



Hefal Serwis S.A.
 ul. Marklowicka 30a
 44 – 300 Wodzisław Śląski
 tel. (+48 32) 456 02 22, 456 02 62
 fax. (+48 32) 456 05 66

Instrukcja użytkowania zadaszania stadionu w Lublinie Zadaszenie pokryte poliwęglanem	
Egzemplarz:	Tom:
Obiekt:	Stadion w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu.
Lokalizacja:	Lublin, ul. Krochmalna
Inwestor	Gmina Lublin; Plac Władysława Łokietka; 20-950 Lublin
Projektant branżowy	Hefal Serwis S.A. ul. Marklowicka 30a, 44 – 300 Wodzisław Śląski tel: 032 456 02 22, 456 02 62, fax: 032 456 05 66
	Inż. Agnieszka Jakubiec <i>(signature)</i> Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny SLK/1856/PWOK/07

Symbol projektu	Rewizja
HS/2013/A/005	

Stadion w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu

**Instrukcja użytkowania zadaszenia stadionu – zadaszenie pokryte
poliwęglanem.**

Obsługa i konserwacja.

**Podczas wszelkich czynności na dachu pokrytym poliwęglanem nie wolno wchodzić na
płyty poliwęglanowe.**

Osoby poruszające się po dachu muszą być przypięte do systemu asekuracji

Czynności bieżące związane z obsługą i konserwacją zadaszenia

1. Przegląd dachu

Przeglądu dachu należy wykonywać co najmniej raz na 3 miesiące oraz za każdym razem po silnym wietrze, ulewie. Należy usuwać wszelkie zabrudzenia np. liście, gałęzie itp.

2. Usuwanie śniegu z dachu

Śnieg należy usuwać z dachu regularnie, tak by nie dopuścić do zalegania śniegu na dachu oraz jego zalodzenia

3. Poruszanie się po dachu


Osoby poruszające się po dachu muszą posiadać sprzęt asekuracyjny (szelki) oraz być dopuszczone do pracy na wysokości (badania wysokościowe, odpowiednie szkolenie w zakresie BHP). Cały czas podczas przebywania na dachu należy być zabezpieczonym (przypiętym) do systemu asekuracji zamontowanego na dachu.

Podczas przebywania na dachu poliwęglanowym nie wolno wchodzić na płyty poliwęglanowe.

Dopuszcza się poruszanie po dachu pokrytym poliwęglanem w ten sposób, że osoba chodząca po dachu porusza się po aluminiowych listwach dociskowych poliwęglanu.

Producent poliwęglanu dopuszcza poruszanie się po płaszczyźnie dachu w ten sposób, że na dwie sąsiednie listwy aluminiowe dociskowe poliwęglanu kładzie się sztywną deskę, belkę drewnianą, a osoba osobą wykonująca czynności serwisowe stoi na tej belce. Deska (belka) przenosi obciążenie serwisantem bezpośrednio na listwy dociskowe (na belki pod nimi).

Poniżej rysunek ułożenia belki, deski na poliwęglanie.

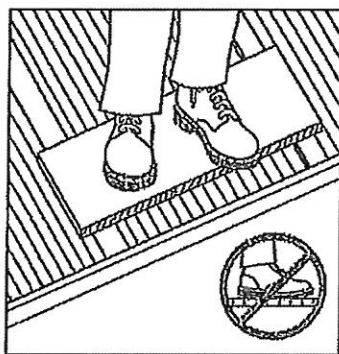

4. Mycie płyt poliwęglanowych.

W przypadku, gdy użytkownik uzna, że zabrudzenie dachu jest zbyt duże np. poliwęglan nie jest dosyć przeźroczysty (przy długim okresie bez opadów) można dach pokryty poliwęglanem wymyć.

Pokrycia poliwęglanowe można myć za pomocą wody lub wody z dodatkiem łagodnego mydła przy użyciu delikatnych gąbek, ścierek.

Nie wolno myć poliwęglanu nagranego oraz podczas nasłonecznienia

Do mycia nie wolno używać środków chemicznych, rozpuszczalników itp.

Nie wolno czyścić poliwęglanu za pomocą szczotek, skrobaków itp.