

## Opis przedmiotu zamówienia - robót budowlanych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

- wykonanie zabezpieczenia przed szkodliwym oddziaływaniem środowiska istniejącego muru znajdującego się na granicy działek o numerach ewidencyjnych 783/3, 783/2 (teren Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku) i działek o numerach ewidencyjnych 786/1, 785 (teren Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy SPZOZ w Płocku).

Zabezpieczenie obejmuje wykonanie przykrycia muru - obróbki blacharskiej z blachy powlekanej koloru szarego – mat (kolor jak na , nawiązującej do kolorystyki dachów MWOMP SPZOZ i Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Spadek przykrycia zgodnie z istniejącym w kierunku działek nr 783/3 i 783/2.

Zadanie I

### Zakres prac:

Zakres prac do wykonania:

- Rozbiórka przewyższenia muru:
  - Demontaż siatki stalowej i drutu kolczastego;
  - Wycięcie słupków stalowych;
  - Wyrównanie zwieńczenia istniejącego muru;
  - Zamocowanie płyty OSB;
  - Wykonanie i montaż obróbki blacharskiej do muru ceglanego otynkowanego. Arkusze z blachy powlekanej matowej łączone na rąbek stojący w kolorze szarym - kolor dachu budynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku / dachu budynku głównego MWOMP SPZOZ w Płocku;
  - Wywiezienie i utylizacja zdemontowanych elementów.

### Stan istniejący.

Zdjęcie nr 1




Zdjęcie nr 2



Zdjęcie nr 3



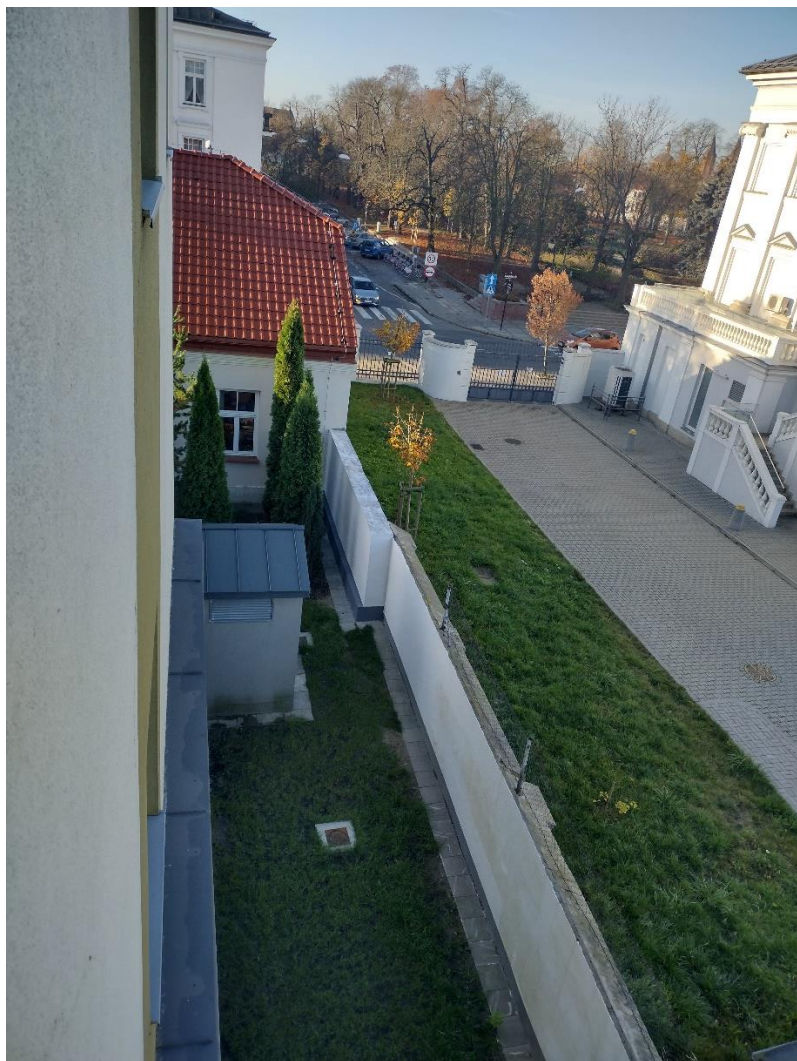

## Zadanie II

Naprawa istniejącej obróbki blacharskiej i prawidłowe umocowanie blachy, na murze znajdującym się od strony ul. Kolegialnej (wjazd na parking MWOMP SPZOZ).  
Długość całkowita muru to ok. 10 m

Zdjęcie nr 5

