

ZF.271.9.2023

Jelcz-Laskowice, dnia 06.06.2023 r.

**Zamawiający:**

**GMINA JELCZ-LASKOWICE**  
ul. W. Witosa 24  
55-220 Jelcz-Laskowice

### **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy:** postępowania pn. „Przebudowa i rozbudowa PSP nr 1 w Jelczu-Laskowicach oraz budowa budynku kotłowni gazowej wraz z zagospodarowaniem terenu”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### Pytanie 1

Prosimy o podanie, które stropodachy istniejące mają mieć wymienione pokrycie dachowe i o podanie jakie warstwy do demontażu i montażu jako nowe należy wycenić.

Odpowiedź:

WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE STROPODACHY PODLEGAJĄ DOCIEPLENIU.

DO ZDJĘCIA BĘDZIE GÓRNA WARSTWA WYKOŃCZENIOWA (PAPA). DOCIEPLENIE BĘDZIE WYKONANE ZE STRYROPIANU W KLINACH SPADKOWYCH I PAPY.

#### Pytanie 2

Prosimy o podanie ilości, dokładnych wymiarów i parametrów (z jakiego materiału, jaki współczynnik U, jaki kolor) mają mieć projektowane świetliki dachowe.

Odpowiedź:

Zalecany współczynnik  $U=1,3$  odpowiedni dla przegród dachowych w projektowanym obiekcie, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wg obowiązujących przepisów. Ilość, wymiary i lokalizacja odpowiednio z dokumentacją projektową PAB i PT (patrz: PT branża Architektura Rzut dachu\_część B rys. nr A-06, świetlik dachowy 90x120, np. firmy Velux).

Podany produkt jest przykładowy, dopuszcza się zastosowanie innego o równoważnych parametrach technicznych i właściwościach użytkowych.

Zalecane parametry świetlika:

- kopuła 3-warstwowa - akrylowa lub poliwęglanowa kopuła z matową powierzchnią rozpraszająca światło dzienne,
- otwieranie elektryczne z podłączeniem do zasilania min. 6 szt. świetlików, dla pozostałych sztuk świetlików dopuszcza się zastosowanie montażu bez sterowania automatycznego.

Przykładowy świetlik: Załącznik\_Świetlik dachowy otwierany.

### Pytanie 3

Prosimy o uzupełnienie specyfikacji projektowanych świetlików dachowych. Brak informacji w opisie oraz na rzutach, podano tylko wymiary. Nie ma możliwości prawidłowej wyceny.

Odpowiedź:

Patrz odp. na pyt. 2.

### Pytanie 4

Prosimy o informację czy w części przebudowywanej w zakres robót wchodzi wymiana całej powierzchni dachu.

Odpowiedź:

Patrz odp. na pyt. 1. Zakres określa również dokumentacja projektowa.

### Pytanie 5

Prosimy o udostępnienie przedmiarów wszystkich branż lub wymienienie jaki zakres robót obejmuje część przebudowywaną. Z rysunków nie wynika jakie roboty budowlane należy uwzględnić przy wycenie ww. części.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępnia przedmiarów.

### Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że na dachu projektowanego budynku kotłowni należy wykonać dach zielony według warstwy technicznej "StK01". Na rzucie A-06-RZUT DACHU nie uwzględniono ww. budynku.

Odpowiedź:

Tak, potwierdzamy. Na dachu kotłowni zaprojektowano dach zielony.

### Pytanie 7

Prosimy o poprawienie rysunku A-14-ZESTAWIENIE WARSTW TECHNICZNYCH, na którym brakuje opisu warstwy "StZ05", która ma zostać wykonana wg. rysunków A-07-PRZEKRÓJ A-A oraz A-08 PRZEKRÓJ B-B na dachu między osiami C i D. Bez tego nie ma możliwości wyceny dachu między ww. osiami.

Odpowiedź:

Warstwa StZ05 przyjąć jak StZ03 w części D z uwzględnieniem wymiarów w skali PAB i PT patrz rys. A-08. Nad kotłownią część K jest dach zielony.

Nad częścią istniejącą część A warstwa techniczna StZ03\_IST.

### Pytanie 8

Prosimy o informację czy otwór w dachu, który zostanie po rozbiórce komina (widoczne na rys. A-06) należy uzupełnić tymi samymi warstwami co cały obszar tego dachu, czyli wg. warstwy technicznej "StZ04\_IST".

Odpowiedź:

Tak.

#### Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że fundamenty, ściany oraz dachy, do których na przekrojach przypisano warstwy techniczne z końcówką "\_IST" nie są objęte przebudową i należy je zostawić w stanie nienaruszonym. Prosimy o doprecyzowanie jaki zakres prac wchodzi w część przebudowywaną. Nie wynika to z rysunków.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją istniejące fundamenty nie podlegają przebudowie za wyjątkiem prac ujętych przy rozbudowie budynku (na połączeniu budynku istniejącego o rozbudowę i zabudowę nowych części A i D).

#### Pytanie 10

Prosimy o informację czy daszek przedstawiony na rysunku A-D01\_DETAL WITRYNY SZKLANEJ I ŚCIANY ZIELONEJ należy wykonać w pokazanym systemie tylko nad witryną z ww. rysunku, czy wszystkie daszki widoczne na rzutach elewacji (A-11, A-12, A-13).

Odpowiedź:

Przyjąć wycenę dla daszku zgodnie z rys. PT-A-D01 w systemie witryny szklanej i zielonej ściany.

DACH WITRYNY SZKLANEJ NALEŻY WYKONAĆ W TYM SAMYM SYSTEMIE CO WITRYNA SZKLANA.

#### Pytanie 11

Brak w dokumentacji projektowej oraz w opisie specyfikacji projektowanych windy oraz podnośnika śrubowego w budynku szkoły. Prosimy o uzupełnienie w celu możliwości wyceny maszyn.

Odpowiedź:

Odpowiedzi udzielono w dniu 05.06.2023 r.

#### Pytanie 12

Na rzutach kondygnacji oznaczono warstwy techniczne m.in. ścian oznaczeniem którego nie ma na rys. A-14 - ZESTAWIENIE WARSTW TECHNICZNYCH. W załączniku do pytania przesłano fragment rzutu piwnicy z widocznymi oznaczeniami wymagającymi wyjaśnienia. Prosimy o wyjaśnienie brakujących oznaczeń, również z pozostałych rzutów (parteru, piętra).

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje projektami wykonawczymi. Wyceny dokonać na podstawie SWZ, PAB, PT, ST.

#### Pytanie 13

Prosimy o doprecyzowanie warstwy technicznej A03. Na rys. A-14 ZESTAWIENIE WATSRW TECHNICZNYCH nie ma opisanej ww. przegrody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje projektami wykonawczymi. Wyceny dokonać na podstawie SWZ, PAB, PT, ST.

#### Pytanie 14

Prosimy o podanie specyfikacji balustrad zewnętrznych (jeżeli wchodzi w zakres zamówienia) oraz pochwytyw przy schodach wewnętrznych.

Odpowiedź:


Przyjąć balustrady zewnętrzne ze stali nierdzewnej płomieniowanej lub równoważne, konstrukcja balustrady zapewniająca stateczność, stylistyka z elementami pionowymi prętów wewnętrznych, prześwit między elementami pionowymi do 12 cm, wysokość od p.t. nie przekraczająca 12 cm. Wysokość balustrady przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami - warunkami technicznymi. Inne rozwiązanie dopuszczalne za zgodą Zamawiającego na etapie wykonania.

Przyjąć wewnętrzne pochwy ze stali nierdzewnej zamocowane na wysokości i długości zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokumentacją. Inne rozwiązanie (materiał, kolorystyka) dopuszczalne za zgodą Zamawiającego.

Zmiana możliwa po akceptacji Zamawiającego na etapie wykonania. Zalecane użycie stali o grubości ścianki min 2mm.

#### Pytanie 15

Prosimy o dołączenie specyfikacji oraz rysunków detali zabudowy ażurowej oznaczonej na rysunku A-08- PRZEKRÓJ B-B (w załączniku do pytania fragment).

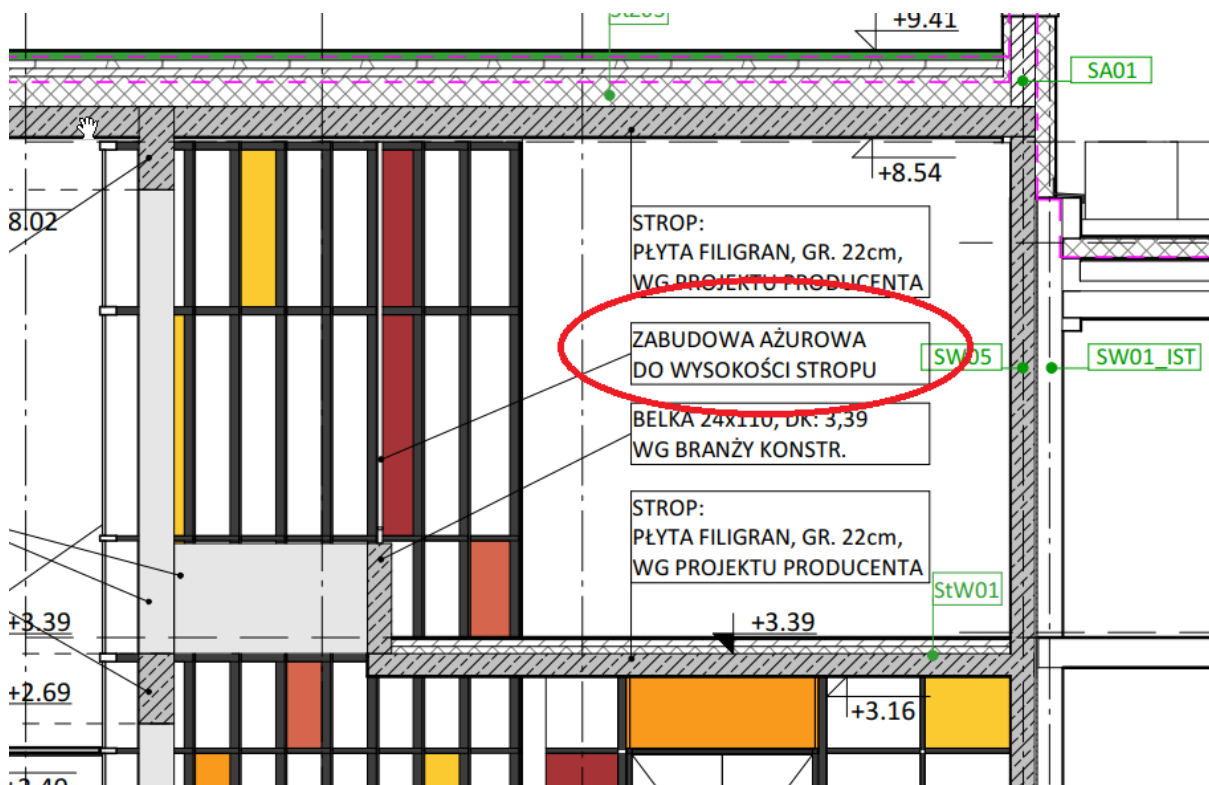

Odpowiedź:

Patrz odp. na pyt. nr 39.

#### Pytanie 16

Na przekrojach budynku w części rozbudowywanej zaznaczono belki żelbetowe m.in. o wymiarach 30x70 cm, natomiast nie zaznaczono ich na rzutach branży konstrukcyjnej. Prosimy o uzupełnienie rzutów konstrukcji lub udostępnienie rysunków szczegółowych belek.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje projektami wykonawczymi. Wyceny dokonać na podstawie SWZ, PAB, PT, ST.

#### Pytanie 17

Na rysunku K-6-KONSTRUKCJA PIĘTRA CZ.A nie zaznaczono ani jednego wieńca. Prosimy o poprawienie rysunku i uwzględnienie wieńców, które zgodnie z konstrukcją budynku powinny być.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje dodatkowymi rysunkami wykonawczymi. Wyceny dokonać na podstawie SWZ, PAB, PT, ST.

#### Pytanie 18

Prosimy o rozwinięcie oznaczeń ścian fundamentowych "SF01" oraz "SF02". Nie zostały uwzględnione na rys. A-14 - ZESTAWIENIE WARSTW TECHNICZNYCH.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje dodatkowymi projektami wykonawczymi. Wyceny dokonać na podstawie SWZ, PAB, PT, ST.

#### Pytanie 19

Proszę o uzupełnienie dokumentacji w zakresie sieci sanitarnych zewnętrznych (profile, rzuty)

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje dodatkowymi rysunkami wykonawczymi. Wyceny dokonać na podstawie SWZ, PAB, PT, ST.

#### Pytanie 20

Z jakiego materiału należy wykonać panele różnokolorowe widoczne na rysunkach elewacji, proszę o przekazanie specyfikacji.

Odpowiedź:

Patrz odp. na pyt. 30.

#### Pytanie 21

Proszę o przekazanie opisu warstw SF01 oraz SF02.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje dodatkowymi rysunkami wykonawczymi. Wyceny dokonać na podstawie SWZ, PAB, PT, ST.

#### Pytanie 22

Jaką metodą należy wykonać podbicie istniejących fundamentów.

Odpowiedź:

Analogicznie jak w odpowiedzi na pyt. 15 udzielonej w dniu 05.06.2023 r.

#### Pytanie 23

Z jakiej blachy należy wykonać obróbki blacharskie stropodachu ?

Odpowiedź:

Tytan-cynk.

#### Pytanie 24

Proszę o przekazanie wykazu roślin do nasadzenia w ścianie zielonej warstwa SZ03.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazuje doboru konkretnych roślin. Do wyceny przyjąć rośliny odpowiednie do nasadzeń według wybranego systemu zielonej ściany i ekspozycji elewacji na słońce. Ilość nasadzeń przyjąć do projektowanej powierzchni ściany. Przy wycenie systemu i doboru roślin uwzględnić sposób podlewania automatycznego.

#### Pytanie 25

Proszę o przekazanie specyfikacji projektowanych świetlików dachowych np. firmy Velux.

Odpowiedź:

Patrz odp. na pyt. 2.

#### Pytanie 26

Na przekrojach pokazano, iż należy wykonać „docieplenie istniejącego stropodachu - płyty styropianowe EPS o gr. 15cm”, natomiast na zestawieniu warstw technicznych warstwy StZ02\_IST, StZ03\_IST, StZ04\_IST nie podano dodatkowej warstwy ze styropianu.

Czy należy wykonać dodatkowe docieplenie istniejącym stropodachów, jeśli tak to czy tylko warstwą z płyt styropianowych bez warstw papy ?

Odpowiedź:

Patrz odp. na pyt. 1 i 4.

#### Pytanie 27

Proszę o przekazanie opisu warstw SF01\_IST, SF02\_IT, P\_IST\_08, C\_IST\_02

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje projektami wykonawczymi. Wyceny dokonać na podstawie SWZ, PAB, PT, ST.

#### Pytanie 28

Czy istniejący budynek podczas przebudowy będzie użytkowany, będzie się to wiązało m.in. z wyłączeniem niektórych pomieszczeń ?

Odpowiedź:

Tak, w okresie roku szkolnego. Wykonawca winien uzgodnić harmonogram prac z Zamawiającym i użytkownikiem obiektu. W części budynku istniejącego podczas [przebudowy należy uwzględnić pracę w obiekcie czynnym z zachowaniem szczególnych wymogów bezpieczeństwa użytkowników. Proszę zwrócić uwagę na zapisy SWZ w ww. zakresie.

#### Pytanie 29

Na rysunku „Zestawienie warstw technicznych” opisano przegrody już istniejące, bez oznaczenia, czy poszczególne składowe danej warstwy pozostają bez zmian czy należy je wykonać jako nowe. Proszę o określenie, które składowe w warstwach istniejących pozostają bez zmian, a które są do wykonania jako nowe elementy ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje projektami wykonawczymi. Wyceny dokonać na podstawie SWZ, PAB, PT, ST.

#### Pytanie 30

Na rysunkach elewacji zaznaczono kolorowe akcenty w postaci paneli również w części istniejącej. Proszę o informację z jakiego materiału należy wykonać przedmiotowe panele

Odpowiedź:

KOLOROWE AKCENTY NA ELEWACJI TO ALBO TYNK W ODPOWIEDNIM KOLORZE ALBO KOLOROWE PANELE SZKLANE.

Dopuszczalny materiał kompozytowy stosowany w systemach elewacyjnych po akceptacji Zamawiającego na etapie wykonania.

#### Pytanie 31

Czy w części istniejącej należy wokół istniejących okien, które nie podlegają wymianie, wykonać również szpalety okienne wg załączonego detalu ?

Odpowiedź:

NIE, JEDYNIENIE TYNK W ODPOWIEDNIM KOLORZE

#### Pytanie 32

Jakie prace należy wykonać na istniejących elewacjach budynku ?

Odpowiedź:

Główny zakres prac: UZUPEŁNIENIE TYNKÓW, WYMIANA RYNIEN, WYMALOWANIA, WYMIANA PARAPETÓW.

Przy wycenie uwzględnić zapisy SWZ, PAB, PT, ST.

#### Pytanie 33

Czy widoczna na rysunku „Rzut parteru część B” rampa dla niepełnosprawnych przy osi nr 5 wchodzi w zakres wyceny ? Jeśli tak to proszę o przekazanie szczegółowych rysunków rampy.

Odpowiedź:

RAMPA WCHODZI W ZAKRES ZAMÓWIENIA. Wycenić rampę dostosowaną do projektowanego obiektu, która spełnia wymogi techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### Pytanie 34

W zestawieniu witryn i drzwi zewnętrznych nie ujęto witryny W9 o wymiarach 6,0x2,80 proszę o uzupełnienie zestawienia o brakującą witrynę.

Odpowiedź:

Ujęto w zestawieniu rys. PT-A-ST-02.

#### Pytanie 35

W zestawieniu stolarki okiennej nie ujęto 4 szt. okien O1w o wymiarach 2,05x1,70 o odporności EI15 proszę o uzupełnienie zestawienia o brakujące okna.

Odpowiedź:

Należy wycenić w zamówienia ww. okna. Wyceny dokonać na podstawie SWZ, PAB, PT, ST. Zamawiający nie dysponuje dodatkowymi zestawieniami wykonawczymi.

#### Pytanie 36

Czy obróbki blacharskie na istniejących dachach podlegają wymianie ?

Odpowiedź:

Tak.

#### Pytanie 37

Czy w zakresie Wykonawcy jest dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych, wskazanej na rzucie parteru ? Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie parametrów platformy.

Odpowiedź:

Zastosować platformę, dobór odpowiednio do projektowanego obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie narzuca dokładnego typu platformy.

#### Pytanie 38

Prosimy o informację, czy istniejące ocieplenie stropodachu podlega wymianie? Jeśli tak, prosimy o doprecyzowanie ww. zakresu.

Odpowiedź:

Patrz odp. na pyt. 1 i 4.

#### Pytanie 39

Prosimy o podanie przykładowego rysunku/zdjęcia oraz parametrów zabudowy ażurowej, wskazanej w strefie wejścia nowoprojektowanego budynku.



Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje przykładowymi rysunkami/zdjęciami. Wyceny dokonać na podstawie SWZ, PAB, PT, ST. Zalecane zastosowanie rozwiązania systemowego spełniającego założenia projektowe. Wymiary w skali zgodnie z PAB patrz rys A-08. Konstrukcja zabudowy ażurowej zapewniająca stateczność. Zalecany materiał profili ze stali nierdzewnej. Wypełnienie zabudowy wg rysunków projektowych elementami kolorowymi szklanymi (dopuszcza się zastosowanie elementów kompozytowych lub innych o równoważnych właściwościach technicznych i użytkowych spełniających wymogi dla projektowanego obiektu po akceptacji Zamawiającego). Materiały i rozwiązania systemu muszą zapewniać bezpieczeństwo użytkowników.

#### Pytanie 40

Prosimy o przesłanie całkowitej dokumentacji związanej z przyłączami do projektowanego budynku oraz do istniejącej szkoły. Brak m.in. profili podłużnych powoduje brak możliwości rzetelnej wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje dodatkowymi rysunkami wykonawczymi. Wyceny dokonać na podstawie SWZ, PAB, PT, ST. Lokalizacja przyłączy według PZT, PT rys. IS\_20, IS\_21, jak również części opisowej projektów.

#### Pytanie 41

Prosimy o przesłanie inwentaryzacji dotyczącej instalacji sanitarnych na obecnej szkole przeznaczonej do demontażu.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił dokumentację jaką posiada, w tym inwentaryzację obiektu istniejącego.

#### Pytanie 42

Czy Wykonawca ma wykonać przyłącze gazowe czy jest to w gestii Inwestora?

Odpowiedź:

Po stronie Wykonawcy jest wykonanie przyłącza gazowego zlokalizowanego na rys. PZT.

#### Pytanie 43

Jaka jest średnica rurociągu gazowego instalacji zewnętrznej? W dokumentacji udostępnionej są rozbieżności w projektach oraz warunkach.

Odpowiedź:

Przyjąć do wyceny instalację o średnicy 63mm.

#### Pytanie 44

Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej ST03, drzwi należy wyposażyć w napędy mechaniczne, siłowniki oraz samozamykacze. Proszę o podanie konkretnych typów lub parametrów technicznych napędów mechanicznych, siłowników oraz samozamykaczy które należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

Zastosować systemowe rozwiązania dla wybranego rodzaju drzwi. Zamawiający nie narzuca konkretnego rodzaju produktów. Napędy mechaniczne, siłowniki oraz samozamykacze winny spełniać funkcję techniczne i użytkowe dla projektowanego obiektu.

#### Pytanie 45

Czy należy wycenić oraz wykonać wieńiec wieńczący ściany attyk oraz trzpienie w ścianach attyk? Jeżeli należy wykonać wieńiec oraz trzpienie proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej o rysunki oraz zestawienia.

Odpowiedź:

Należy wykonać wieńce i trzpienie w ramach zamówienia. Zamawiający nie dysponuje dodatkowymi rysunkami wykonawczymi. Wyceny dokonać na podstawie SWZ, PAB, PT, ST.

#### Pytanie 46

Proszę o doprecyzowanie informacji odnośnie instalacji fotowoltaicznych.

Instalacje powyżej 50 kW na jeden PPE, wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Z doświadczenia wiemy, że zakład energetyczny określając warunki przyłączeniowe wskazuje najróżniejsze wytyczne, począwszy od konieczności budowy trafostacji a nawet stacji meteorologicznej kończąc

Dlatego proponujemy zacząć od:

- max 50 kW, jeśli mamy takie przyłącze.
- rozpocząć procedurę uzyskania pozwolenia na budowę
- zrobić kolejne kW

Czy Zamawiający uzyskał powyższe uzgodnienia z Zakładem Energetycznym oraz stosowne pozwolenie na budowę w tym zakresie? Jeśli tak to proszę o udostępnienie przedmiotowych dokumentów

Czy może instalację należy wykonać zgodnie z zapisami w dokumentacji bez uzyskiwania stosownego pozwolenia na budowę?

Odpowiedź:

Wycenę przyjąć dla instalacji max 50kW.

#### Pytanie 47

Droga dojazdowa do budynku szkoły na ograniczoną nośność (znak 3,5t), czy Zamawiający wyrazi zgodę na dojazd do miejsca budowy cięższych samochodów?

Odpowiedź:

Wykonawca winien opracować tymczasową organizację ruchu w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dróg, wjazd/wyjazd na budowę winien być odpowiednio oznakowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa poruszającym się pieszych i pojazdów. Zamawiający wyda opinię w zakresie projektu tymczasowej organizacji ruchu, a zatwierdzenie organizacji należy do Starosty Oławskiego. Uwaga: w przypadku zniszczenia nawierzchni jezdni przez pojazdy obsługujące budowę Wykonawca będzie zobligowany do dokonania napraw w ww. zakresie.

#### Pytanie 48:

Proszę o zamieszczenie brakującego dokumentu pn. „Załącznik\_nawierzchnie utwardzone”

Odpowiedź:

w dniu 05.06.2023 r. udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 5, w których opisano warstwy utwardzone.

Zgodnie z tym wykreśla się informację o dodatkowym załączniku.

#### Pytanie 49

Czy w pomieszczeniach w których mają zostać zastosowane sufity podwieszane, ściany powyżej sufitów należy tynkować i malować ?

Odpowiedź:

Nie.

#### Pytanie 50

Czy w pomieszczeniach w których mają zostać zastosowane sufity podwieszane, stropy ponad sufitami podwieszonymi należy tynkować i malować ?

Odpowiedź:

Nie.

#### Pytanie 51

Zwracamy się z ogromną prośbą o dodatkowe przesunięcie terminu składania ofert chociaż o dwa dni. Prośbę swą motywujemy dużą ilością odpowiedzi, które zostały dzisiaj zamieszczone na stronie, zbliżającym się długim weekendem (uzyskanie ofert od podwykonawców i dostawców materiałów będzie niemal niemożliwe w tak krótkim czasie). Wydłużenie terminu pozwoli na rzetelne przygotowanie oferty i ustosunkowanie się do zamieszczonych odpowiedzi. Liczymy na zrozumienie i przychylenie się do naszej prośby.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

#### **UWAGA 1 :**

##### **PYTANIE 32 Z DNIA 05.06.2023**

**Proszę o uwzględnienie korekty omyłki pisarskiej w udzielonej dnia 05.06.2023 r. odpowiedzi na pytanie nr 32 w zapisach:**

**- skreśla się: „...przyjąć szpachlowanie istniejących rys do ok. 50% powierzchni ścian”,**

**- nowy zapis: „...przyjąć szpachlowanie istniejących rys do ok. 5% powierzchni ścian”.**

#### **UWAGA 2:**

##### **PYTANIE 8 Z DNIA 05.06.2023**

**Zamawiający uzupełnia odpowiedź zgodnie z poniższym:**

**W celu powstrzymania rozwoju chwastów i ułatwienia pielęgnacji do wyceny przyjąć również agrowłókninę i korę w miejscach projektowanej zieleni urządzonej przy nasadzeniach drzewek i krzewów ozdobnych.**

**Z upoważnienia Burmistrza**

**Romuald Piórko**

**Zastępca Burmistrza**