



Przekrój A-A

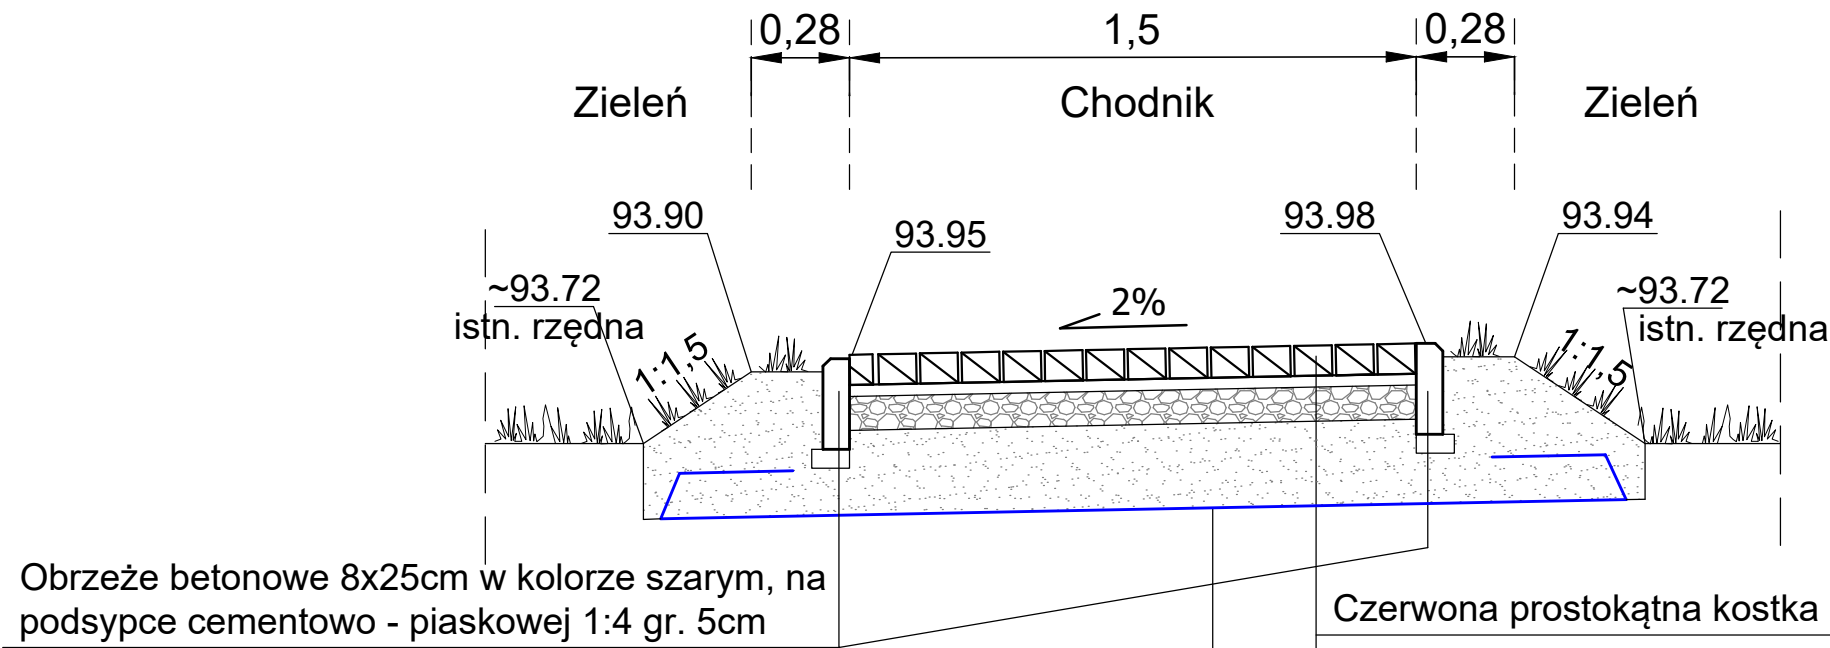

Geotkanina wzmacniająca o wytrzymałości na rozciąganie min. 100kN/m, wodoprzepuszczalności min. 8l/m2, wydłużeniu przy obciążeniu maksymalnym max. 20%, odporności na przebicie statyczne min. 5kN

- Czerwona prostokątna kostka betonowa gr. 6cm
- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
- Kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 10cm
- Nasyp - pospółka z domieszką piasków zegęszczona do $ls=0,97$, gr. 23cm
- Geotkanina wzmacniająca
- Grunt rodzimy częściowo skonsolidowany, poddany obciążeniu przeciążającemu

Przekrój B-B

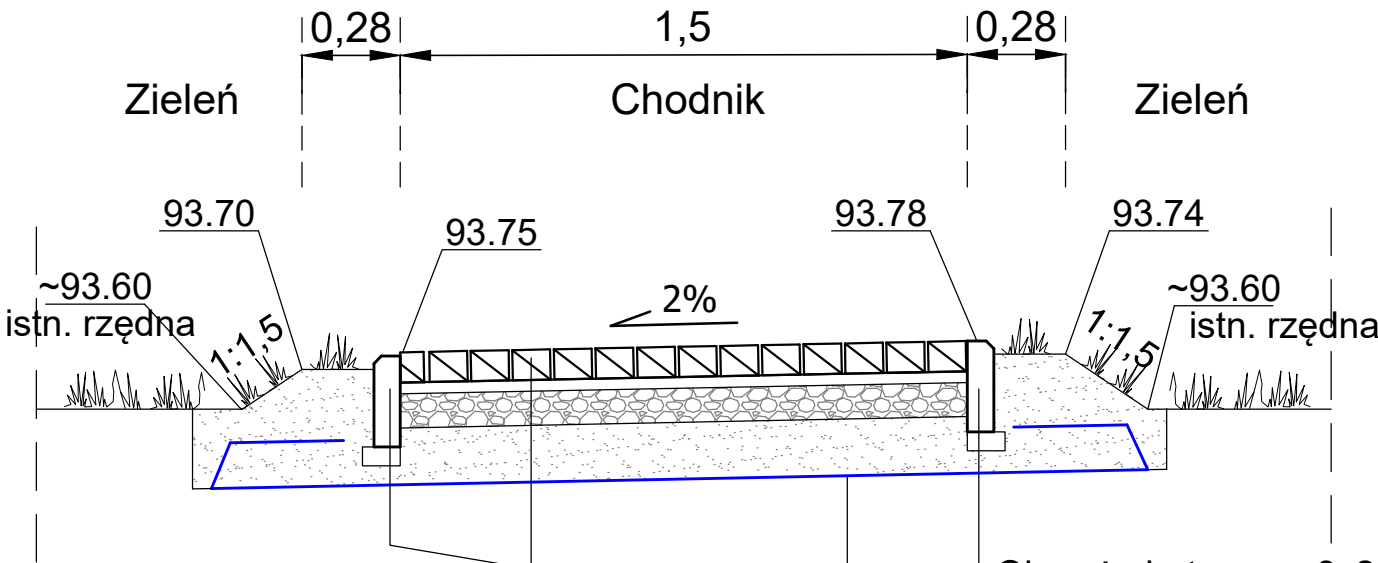


Obrzeże betonowe 8x25cm w kolorze szarym, na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm

Geotkanina wzmacniająca o wytrzymałości na rozciąganie min. 100kN/m, wodoprzepuszczalności min. 8l/m2, wydłużeniu przy obciążeniu maksymalnym max. 20%, odporności na przebicie statyczne min. 5kN

- Czerwona prostokątna kostka betonowa gr. 6cm
- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
- Kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 10cm
- Nasyp - pospółka z domieszką piasków zegęszczona do $ls=0,97$, gr. 15cm
- Geotkanina wzmacniająca
- Grunt rodzimy częściowo skonsolidowany, poddany obciążeniu przeciążającemu

PROJEKT:
Budowa chodnika wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Rysiej do ul. Granitowej w Pruszkowie

INWESTOR:
 Gmina Miasto Pruszków
ul. Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszków

PROJEKTANT:
 **DrogPol Paweł Zackiewicz**
ul. Korotyńskiego 23 lok. 59, 02-123 Warszawa
NIP: 527-254-01-50, REGON: 383106635
tel.: 516 327 837

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKTANT:	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Paweł Zackiewicz	MAZ/0660/PBD/17	

Faza projektu
Projekt architektoniczno budowlany

Branża
DROGOWA

Tytuł rysunku
Przekroje charakterystyczne

Skala	Data	Nr rysunku	Str
1:20	05.2024	4	