



Szczegół obrzeża
skala 1:10 (wymiary w cm)

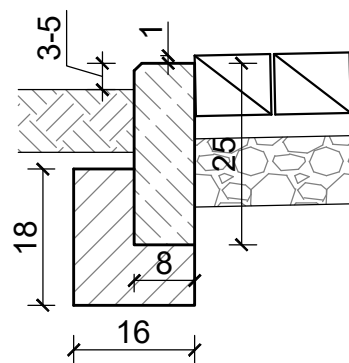

Przekrój A-A

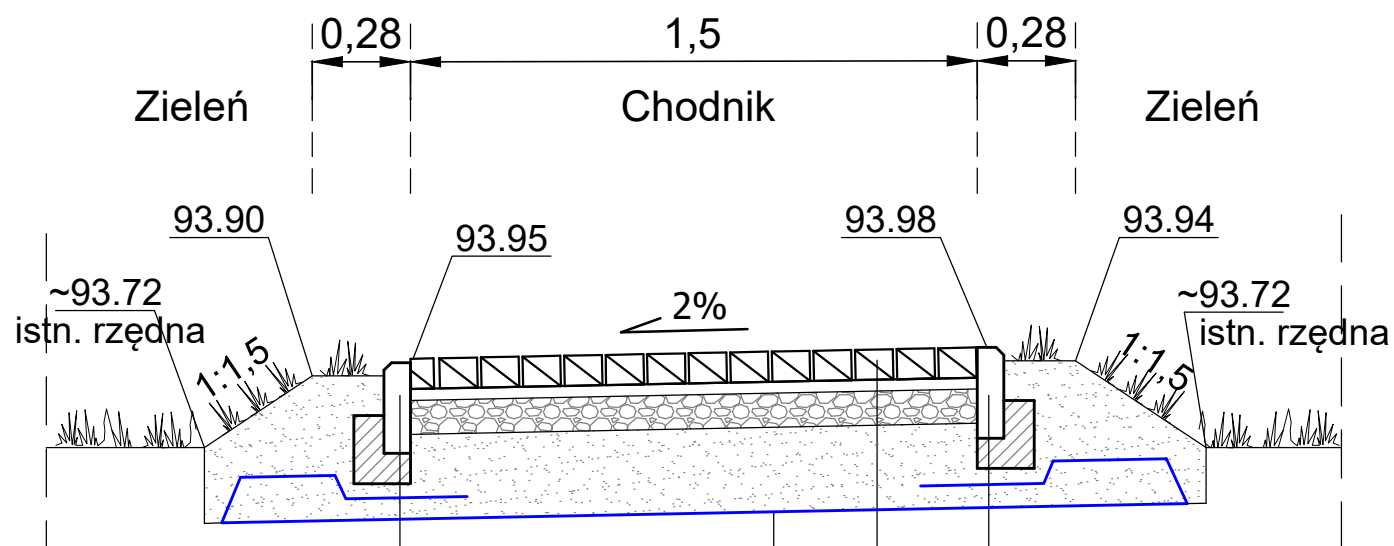

Obrzeże betonowe 8x25cm w kolorze szarym, na
ławie betonowej z oporem z C12/15 ($F=0,021\text{m}^2$)

Geotkanina wzmacniająca o wytrzymałości na
rozciąganie min. 100kN/m, wodoprzepuszczalności min.
8l/m², wydłużeniu przy obciążeniu maksymalnym max.
20%, odporności na przebicie statyczne min. 5kN

Czerwona prostokątna kostka betonowa gr. 6cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm


Kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 10cm

Nasyp - pospółka z domieszką piasków
zegęszczona do $I_s=0,97$, gr. 23cm

Geotkanina wzmacniająca

Grunt rodzimy częściowo skonsolidowany,
poddany obciążeniu przeciążającemu

Przekrój B-B

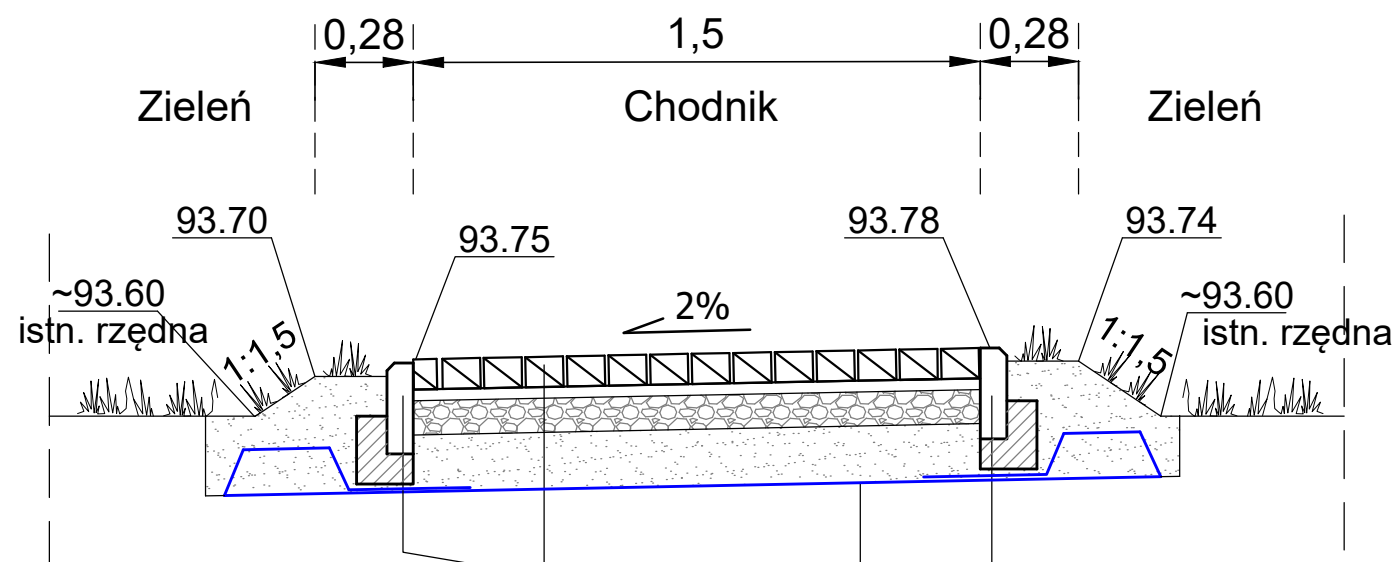

Czerwona prostokątna kostka betonowa gr. 6cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

Kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 10cm



Nasyp - pospółka z domieszką piasków
zegęszczona do $I_s=0,97$, gr. 15cm

Geotkanina wzmacniająca

Grunt rodzimy częściowo skonsolidowany,
poddany obciążeniu przeciążającemu

Obrzeże betonowe 8x25cm w kolorze szarym, na
ławie betonowej z oporem z C12/15 ($F=0,021\text{m}^2$)

Geotkanina wzmacniająca o wytrzymałości na
rozciąganie min. 100kN/m, wodoprzepuszczalności min.
8l/m², wydłużeniu przy obciążeniu maksymalnym max.
20%, odporności na przebicie statyczne min. 5kN

PROJEKT: Budowa chodnika wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Rysiej do ul. Granitowej w Pruszkowie		
INWESTOR:  Gmina Miasto Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków		
PROJEKTANT:  DrogPol Paweł Zackiewicz ul. Korotyńskiego 23 lok. 59, 02-123 Warszawa NIP: 527-254-01-50, REGON: 383106635 tel.: 516 327 837		

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
PROJEKTANT:		Nr upr.	Podpis
mgr inż. Paweł Zackiewicz		MAZ/0660/PBD/17	
Faza projektu			
Projekt techniczny			
Branża			
DROGOWA			
Tytuł rysunku			
Przekroje charakterystyczne			
Skala	Data	Nr rysunku	Str
1:20	05.2024	2	