



Przekrój poprzeczny  
normalny 1:50

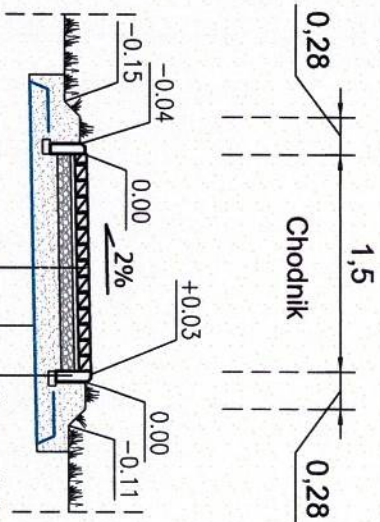

Warstwa ścierna z kostki betonowej brukowej prostokątnej gr. 6cm w kolorze czerwonym  
Warstwa podsypki cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm  
Warstwa podbudowy – kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 10cm  
Wzmocnienie gruntu – pospółka z domieszką piasków zagęszczona do  $l_s=0,97$  grubość ziemna (15–30cm)  
Geotkanina wzmocniająca  
Grunt rodzimy częściowo skonsolidowany, poddany obciążeniu przeciążającemu


Geotkanina wzmocniająca o wytrzymałości no rozciąganie min. 100kN/m, wodoprzepuszczalności min. 8l/m<sup>2</sup>, wydłużeniu przy obciążeniu maksymalnym max. 20%, odporności na przebicie statyczne min. 5kN

Obriże betonowe 8x25cm  
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

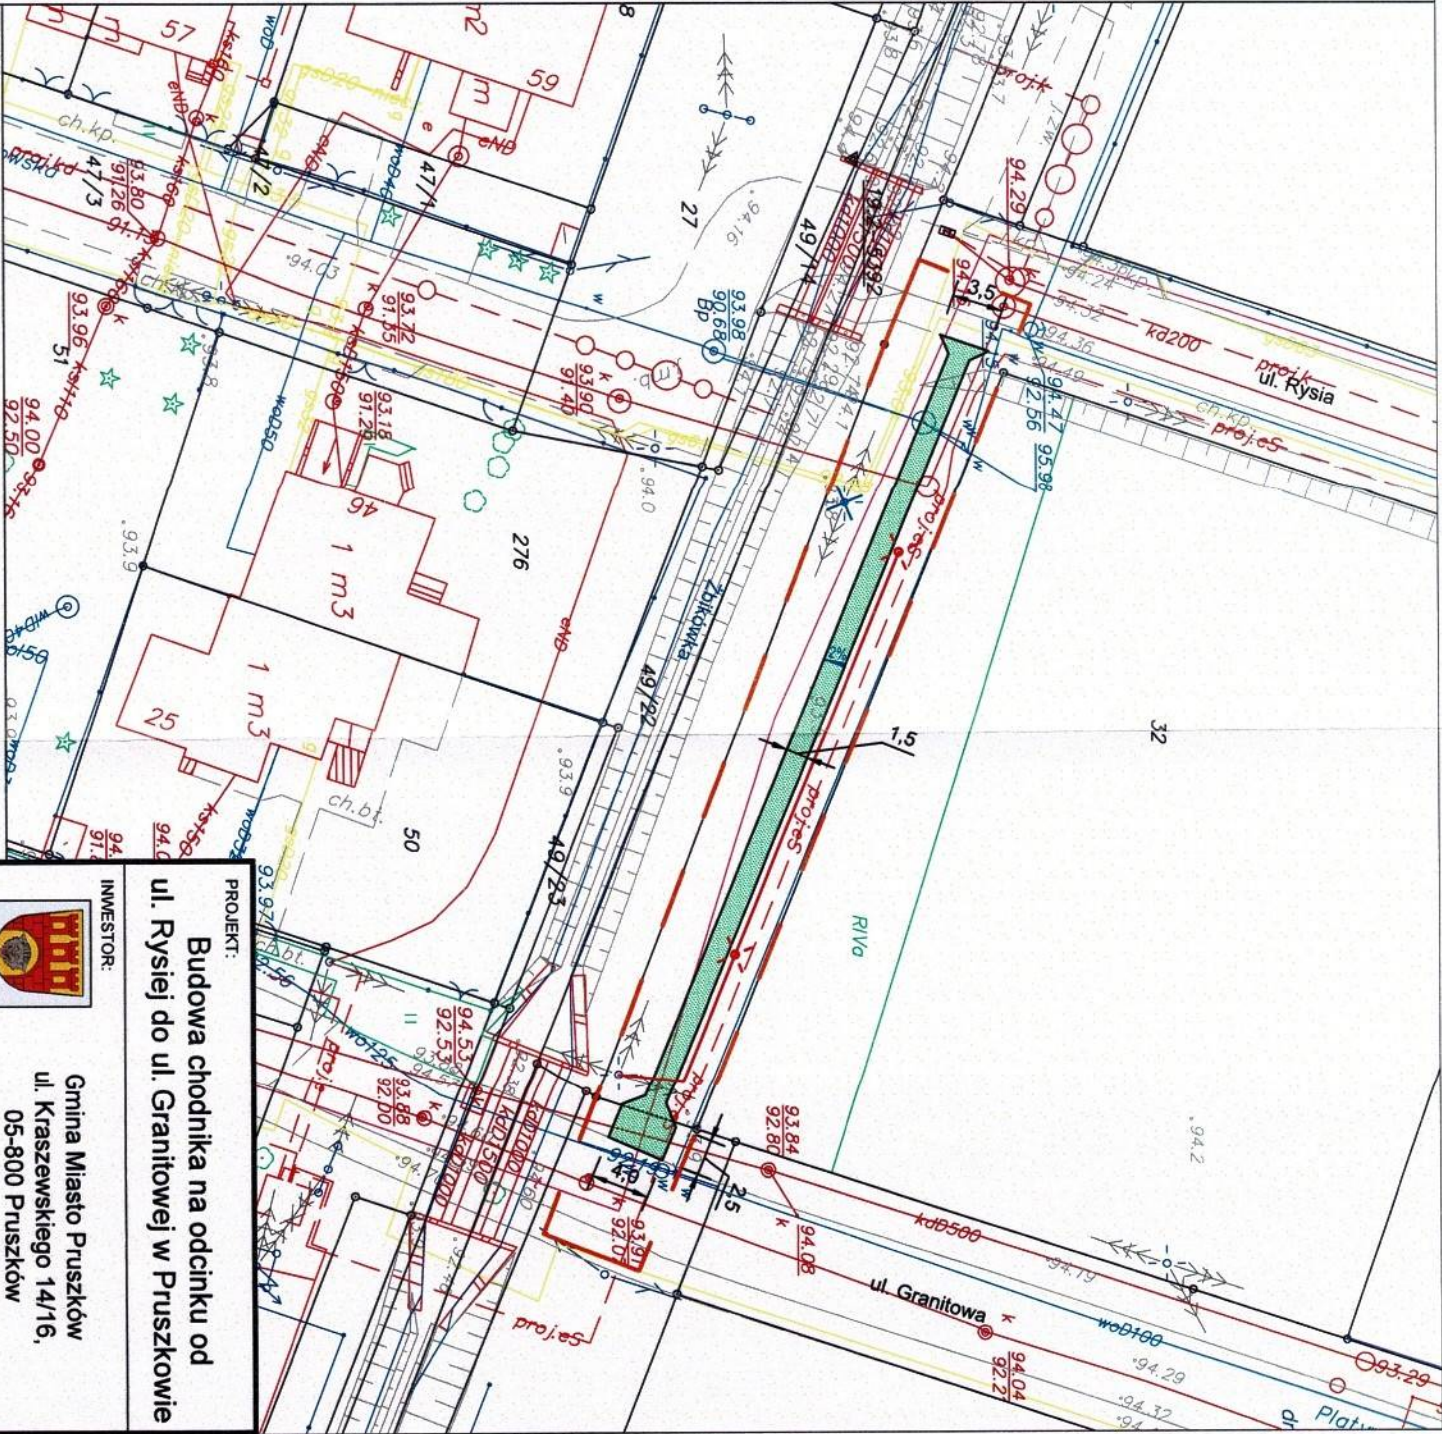

LEGENDA:

- Proj. chodnik z czerwonej, prostokątnej kostki betonowej
- Proj. obrzeże
- Proj. słup oświetleniowy  $h=4m$ , wyposażony w oprawę ledową 20W
- Proj. kabel oświetleniowy YAKXS 2x25mm<sup>2</sup>, ułożony w rurach DVR 50
- Proj. linie rozgraniczające / obszar oddziaływania
- Demontaż istn. oprawy oświetleniowej



PROJEKT: <b>Budowa chodnika na odcinku od ul. Rysiej do ul. Granitowej w Pruszkowie</b>			
INWESTOR: <b>Gmina Miasto Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków</b>			
PROJEKTANT: <b>DrogPol Paweł Zackiewicz</b> ul. Korotyńskiego 23 lok. 59, 02-123 Warszawa NIP: 527-254-01-50, REGON: 383106635 tel.: 516 327 837			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
PROJEKTANT:	Nr upr.	Podpis	
mgr inż. Paweł Zackiewicz	MAZ/060/PBD/17		
Faza projektu <b>Projekt Budowlany</b>			
Branża <b>PZT</b>			
Tytuł rysunku <b>Projekt zagospodarowania terenu i przekrój poprzeczny</b>			
Skala 1:500 / 50	Data 02.2024	Nr rysunku 2	Str