



URZĄD MIEJSKI W BEŁŻYCACH

24 - 200 Bełżyce, ul. Lubelska 3,
tel. 81 517-27-28, fax 81 440-31-06,
www.belzyce.pl, e-mail: gmina@belzyce.pl

strona 1 z 10

Bełżyce, dnia 29 sierpnia 2022 r.

ZP.271/13/22/B/RB/MW-1

Opublikowano na platformie zakupowej (stronie internetowej prowadzonego postępowania) jako komunikat publiczny.

dotyczy zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji:
„Budowa ul. Wojska Polskiego nr 107042L wraz z rondem i przebudową dróg wewnętrznych”
znak sprawy ZP.271/13/22/B/RB/MW.

Przedmiotowe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Część I. Pytania i odpowiedzi.


Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający przewiduje możliwość całkowitego zamknięcia ulic na czas prowadzenia robót z dopuszczeniem dojazdu do posesji tj. wykluczenie tranzytu?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający przewiduje możliwość całkowitego zamknięcia ulic w zakresie wskazanym w zamówieniu tj. ulicy Wojska Polskiego oraz drogi wewnętrznej na czas prowadzenia robót z dopuszczeniem dojazdu do posesji mieszkańców oraz służb komunalnych i ratowniczych. Opracowanie

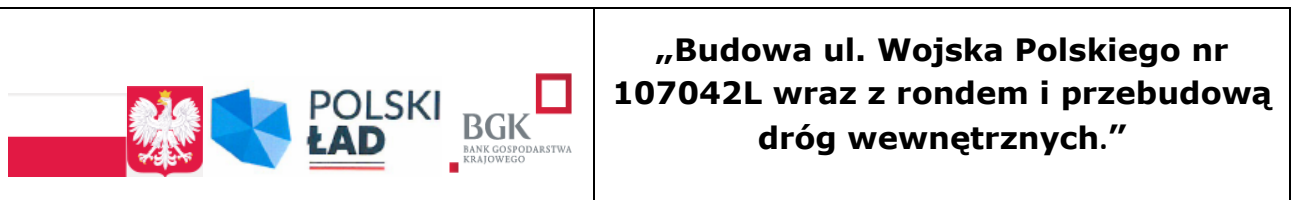



URZĄD MIEJSKI W BEŁŻYCACH

24 - 200 Bełżyce, ul. Lubelska 3,
tel. 81 517-27-28, fax 81 440-31-06,
www.belzyce.pl, e-mail: gmina@belzyce.pl

strona 2 z 10

projektu tymczasowej organizacji ruchu leży w gestii Wykonawcy i takie rozwiązanie może być w projekcie przewidziane.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza, w przypadku wystąpienia złych warunków pogodowych wykonanie tymczasowego, cienkowarstwowego oznakowania poziomego ze względu na szacowany termin zakończenia inwestycji, czyli początek zimy 2023 r.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany typu oznakowania poziomego. Zamawiający na ten asortyment będzie wymagał 24 m-cy okresu gwarancji zgodnie z § 12 umowy.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający podtrzymuje zawarte w PSOR zalecenie wykonania oznakowania poziomego, w tym „kopert” dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz poszerzeń łuków na rondzie, w technologii grubowarstwowej mimo przeciwskażeń do wykonywania takiego oznakowania na nawierzchni z kostki – z której oznakowanie grubowarstwowe ma tendencję do wyłupywania się na spoinach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany typu oznakowania poziomego. Zamawiający na ten asortyment będzie wymagał 24 m-cy okresu gwarancji zgodnie z § 12 umowy.

Pytanie nr 4

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między PSOR a STWiORB dotyczącym zastosowanej folii odblaskowej na znakach stałej organizacji ruchu.



„Budowa ul. Wojska Polskiego nr 107042L wraz z rondem i przebudową dróg wewnętrznych.”



URZĄD MIEJSKI W BEŁŻYCACH

24 - 200 Bełżyce, ul. Lubelska 3,
tel. 81 517-27-28, fax 81 440-31-06,
www.belzyce.pl, e-mail: gmina@belzyce.pl

strona 3 z 10

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że wymaga zastosowania folii II generacji.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający podtrzymuje oczekiwanie, iż tabliczka znamionowa tarczy znaku będzie miała trwałość równą trwałości znaku tj. minimum 10 lat? Tabliczki takie najczęściej robione są z folii nie odblaskowej ich trwałość jest mniejsza niż 10 lat. Czy aby uzyskać taką trwałość Oferent musi przewidzieć tabliczki metalowe z nabijanymi numeratorem datą montażu oraz datą przeglądu gwarancyjnego?

Odpowiedź:

Zamawiający na ten asortyment będzie wymagał 36 m-cy okresu gwarancji zgodnie z § 12 umowy. Wszystkie szczegóły dotyczące wymagań materiałowych zawarte są w dokumentacji technicznej oraz przepisach szczegółowych.

Pytanie nr 6

Czy teren montażu znaków jest terenem o znacznym występowaniu dewastacji i aktów wandalizmu? Bowiem zgodnie ze STWiORB Oferent musi przewidzieć zastosowanie zabezpieczeń przed niepowołanym przemieszczaniem tarcz znaków, a takie zabezpieczenia powodują wzrost kosztów montażu znaków?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada takich informacji. Wnioskując z obserwacji własnych, akty wandalizmu znaków na terenie miasta Bełżyce zdarzają się sporadycznie.



„Budowa ul. Wojska Polskiego nr 107042L wraz z rondem i przebudową dróg wewnętrznych.”



URZĄD MIEJSKI W BEŁŻYCACH

24 - 200 Bełżyce, ul. Lubelska 3,
tel. 81 517-27-28, fax 81 440-31-06,
www.belzyce.pl, e-mail: gmina@belzyce.pl

strona 4 z 10

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający przewiduje wprowadzanie korekt w PSORach i czy, w związku z tym, Oferent powinien przewidzieć rezerwę znaków, słupków, oznakowania poziomego na wykonanie dodatkowego oznakowania?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający przewiduje wprowadzenie korekt. W związku z powyższym w załączniku nr 7 do SWZ (dokumentacja techniczna) wprowadzono aktualizacje dokumentacji PSOR ul. Wojska Polskiego zawierającego zmiany w obrębie ronda. W związku z tym aktualizacji wymagała również dokumentacja branży drogowej, która również została zamieszczona. Wykonawca winien wycenić ofertę w oparciu o załączone aktualne dokumenty.

Pytanie nr 8


Czy Zamawiający przewiduje zimowe utrzymanie z zastosowaniem mieszanki piaskowo-solnej, której zastosowanie negatywnie wpływa na trwałość oznakowania poziomego (a gwarancja na nie ma być 5 letnia) zwłaszcza w rejonie ronda, gdzie z natury konieczna jest jazda po ostrych łukach?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający przewiduje zastosowanie mieszanki piaskowo-solnej do zimowego utrzymania. Wykonawca kalkulując ofertę powinien uwzględnić okoliczności mające wpływ na utrzymanie stanu oznakowania w należyтым stanie w okresie trwania gwarancji. Zamawiający na ten asortyment będzie wymagał 24 m-cy okresu gwarancji zgodnie z § 12 umowy.

Pytanie nr 9

Dotyczy ul. Wojska Polskiego. Prosimy o określenie koloru kostki betonowej gr. 10 cm na zjazdach oraz na pierścieniu ronda.

| | |
|---|--|
|  | <p>„Budowa ul. Wojska Polskiego nr 107042L wraz z rondem i przebudową dróg wewnętrznych.”</p> |
|---|--|



URZĄD MIEJSKI W BEŁŻYCACH

24 - 200 Bełżyce, ul. Lubelska 3,
tel. 81 517-27-28, fax 81 440-31-06,
www.belzyce.pl, e-mail: gmina@belzyce.pl

strona 5 z 10

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że kolor kostki na zjazdach powinien być grafitowy a na pierścieniu ronda szary. W uzupełnieniu wniosku Inwestor ponadto informuje, że kolor chodników powinien być czerwony a kolor ścieżki rowerowej – szary.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie monitoringu wykonanej sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej przed odbiorem końcowym, a także drugi raz przed końcem okresu gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że STWiORB określa konieczność wykonania takiego monitoringu lub alternatywnie próby szczelności przed odbiorem końcowym. Zamawiający nie wymaga drugiego podobnego działania przed końcem okresu gwarancji. Wybór metody nastąpi po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający dysponuje gruntem pod projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej przy basenie miejskim, tj. według studni: SR1stn, SR28, SR29, SR30 i SR31?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dysponuje ww. gruntem.

Pytanie nr 12

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru branży drogowej drogi wewnętrznej o rozbiórkę oraz odtworzenie nawierzchni ze wszystkimi warstwami pod-



„Budowa ul. Wojska Polskiego nr 107042L wraz z rondem i przebudową dróg wewnętrznych.”



URZĄD MIEJSKI W BEŁŻYCACH

24 - 200 Bełżyce, ul. Lubelska 3,
tel. 81 517-27-28, fax 81 440-31-06,
www.belzyce.pl, e-mail: gmina@belzyce.pl

strona 6 z 10

budowy w związku projektowaną kanalizacją sanitarną przy basenie miejskim, tj. odcinek SR1stn, SR28, SR29, SR30 i SR31.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien uwzględnić i wycenić w swojej ofercie wszystkie roboty konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia na podstawie projektu kanalizacji sanitarnej. Odcinek kanalizacji sanitarnej od SR1stn do SR31 przewidziano wykonać w poboczu jezdni drogi wewnętrznej z częściowym wykorzystaniem przewiertu poziomego, aczkolwiek dopuszcza się wykonanie instalacji w wykopie otwartym z odtworzeniem naruszonej nawierzchni.

Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót budowlanych, więc nie jest zobligowany do przekazania przedmiaru robót, a jeżeli się na to decyduje, to dokument ten ma charakter jedynie pomocniczy ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty. Wykonawca winien skalkulować powyższe wedle swojej wiedzy i doświadczenia.

Pytanie nr 13

Prosimy o wskazanie lokalizacji hydrantu przeznaczonego do przestawienia zgodnie z przedmiarem sieci wodociągowej na ul. Wojska Polskiego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przestawienie hydrantu powinno nastąpić w km 0+325 ul. Wojska Polskiego.

Pytanie nr 14

W projekcie drogi wewnętrznej jest zaprojektowany wysięgnik 180 st. Na schemacie przedstawiono wysięgnik 90 st. Który wariant jest poprawny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że oczekuje montażu wysięgnika 90 st.



„Budowa ul. Wojska Polskiego nr 107042L wraz z rondem i przebudową dróg wewnętrznych.”



URZĄD MIEJSKI W BEŁŻYCACH

24 - 200 Bełżyce, ul. Lubelska 3,
tel. 81 517-27-28, fax 81 440-31-06,
www.belzyce.pl, e-mail: gmina@belzyce.pl

strona 7 z 10

Pytanie nr 15

Wysięgniki mają po 3 m wysięgu w poziomie, producent zastrzeżenia co do trwałości. Czy można zastosować krótsze wysięgniki? Nie spotkaliśmy się z wysięgnikami dłuższymi niż 2 m.

Odpowiedź:

Jeśli na etapie realizacji Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu (w uzgodnieniu z projektantem) materiały w technologii nie gorszej niż ujęte w dokumentacji i za cenę zgodną z ofertą taka zmiana jest możliwa. Dobór parametrów materiałów będzie leżał po stronie Wykonawcy i będzie zaakceptowany pod warunkiem przedstawienia obliczeń takiego doboru zestawu oprawa - wysięgnik, żeby otrzymać zgodne z przepisami parametry fotometryczne oświetlenia drogi bez przekroczenia mocy maksymalnej oprawy.

Pytanie nr 16

Projekt oświetlenia rodna z 2011 r. przewiduje zastosowanie opraw sodowych. Obecnie powszechnie stosują się oprawy LED. Czy istnieje możliwość zamiany? Jeżeli tak prosimy o podanie parametrów wymaganej oprawy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jednym z podstawowych dokumentów służących Wykonawcy do kalkulacji oferty stanowi dokumentacja techniczna zamówienia. Jeśli na etapie realizacji Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu (w uzgodnieniu z projektantem) materiały w technologii nie gorszej niż ujęte w dokumentacji i za cenę zgodną z ofertą taka zmiana jest możliwa. Dobór parametrów materiałów będzie leżał po stronie Wykonawcy na etapie realizacji i będzie podlegał akceptacji jw.



„Budowa ul. Wojska Polskiego nr 107042L wraz z rondem i przebudową dróg wewnętrznych.”



URZĄD MIEJSKI W BEŁŻYCACH

24 - 200 Bełżyce, ul. Lubelska 3,
tel. 81 517-27-28, fax 81 440-31-06,
www.belzyce.pl, e-mail: gmina@belzyce.pl

strona 8 z 10

Pytanie nr 17

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej różnicy długości projektowanej rury osłonowej stalowej fi 355,6x8,8 mm zlokalizowanej na ul. Wojska Polskiego około km 0+687,00. W opisie technicznym projektu wykonawczego sieci wodociągowej jest zapis o 20 m, na planie sytuacyjnym – 30 m, w przedmiarze poz. 19 d.2 – 20 m. Dodatkowo dokumentacja projektowa z 2011 r. nie uwzględnia nowo projektowanego zjazdu indywidualnego w km 0+696,9, który przebiega nad siecią wodociągową. Prosimy o jednoznaczne określenie długości rury osłonowej, a także długości odcinka wodociągu przeznaczonego do wymiany z rur żeliwnych na rury PE.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że długości projektowanej rury osłonowej stalowej fi 355,6x8,8 mm należy przyjąć 30 m. Długość odcinka wodociągu przeznaczonego do wymiany z rur żeliwnych na rury PE należy przyjąć 30 m.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający dopuści wykonanie „warstwy mrozochronnej z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 1,5/2,0” o grubości warstwy 25 cm metodą stabilizacji na miejscu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że sprzęt dopuszczony do wykonywania warstwy mrozochronnej będzie podlegał akceptacji inspektorowi nadzoru. Jeżeli zaproponowane rozwiązanie wykonania warstwy mrozochronnej nie będzie wykonane w technologii gorszej niż ujęte w dokumentacji, może również np. skrócić czas realizacji robót, to taka metoda zostanie dopuszczona.



„Budowa ul. Wojska Polskiego nr 107042L wraz z rondem i przebudową dróg wewnętrznych.”



URZĄD MIEJSKI W BEŁŻYCACH

24 - 200 Bełżyce, ul. Lubelska 3,
tel. 81 517-27-28, fax 81 440-31-06,
www.belzyce.pl, e-mail: gmina@belzyce.pl

strona 9 z 10

Część II. Zmiana treści SWZ i ogłoszenia.

Mając na uwadze treść udzielonych odpowiedzi oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentów zamówienia i ogłoszenia, a także zmianę OPZ poprzez dodanie zaktualizowanej dokumentacji technicznej drogowej oraz koniecznością zapoznania się z powyższymi zmianami i uwzględnienia ich przez Wykonawców podczas ofertowania, działając na podstawie art. 286, art. 271 oraz art. 267 ust. 2 pkt. 6 ustawy Pzp, Zamawiający informuje że:

W załączniku nr 7 do SWZ w branży drogowej ul. Wojska Polskiego, dokumentacja techniczna została uzupełniona o zmiany naniezione w Projekcie Stałej Organizacji Ruchu w zakresie ronda i w związku z powyższym wymusiło to zmiany w dokumentacji technicznej drogowej ul. Wojska Polskiego w zakresie budowy ronda w szczególności ilości ścieżek rowerowych.

Zamawiający informuje, że załączył nowy kosztorys drogowy ul. Wojska Polskiego (uwzględniający zmiany w oznakowaniu drogi, powierzchni ścieżek rowerowych i chodników), zaktualizowany Projekt Stałej Organizacji Ruchu i zaktualizowany projekt wykonawczy ul. Wojska Polskiego.

Nowy termin składania ofert to: **09.09.2022 r. do godz. 09:00.**

Nowy termin otwarcia ofert to: **09.09.2022 r. do godz. 09:05.**

W związku ze zmianą powyższego terminu ulega zmianie termin związania ofertą.

Nowy termin związania ofertą: **08.10.2022 r.**



„Budowa ul. Wojska Polskiego nr 107042L wraz z rondem i przebudową dróg wewnętrznych.”



URZĄD MIEJSKI W BEŁŻYCACH

24 - 200 Bełżyce, ul. Lubelska 3,
tel. 81 517-27-28, fax 81 440-31-06,
www.belzyce.pl, e-mail: gmina@belzyce.pl

strona 10 z 10

Załączniki:

- SWZ po zmianach (zmiany zaznaczone na czerwono).
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
- OPZ - załącznik nr 7 do SWZ (zaktualizowana dokumentacja techniczna).

BURMISTRZ mgr Ireneusz Łucka

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



**POLSKI
ŁĄD**

BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

**„Budowa ul. Wojska Polskiego nr
107042L wraz z rondem i przebudową
dróg wewnętrznych.”**