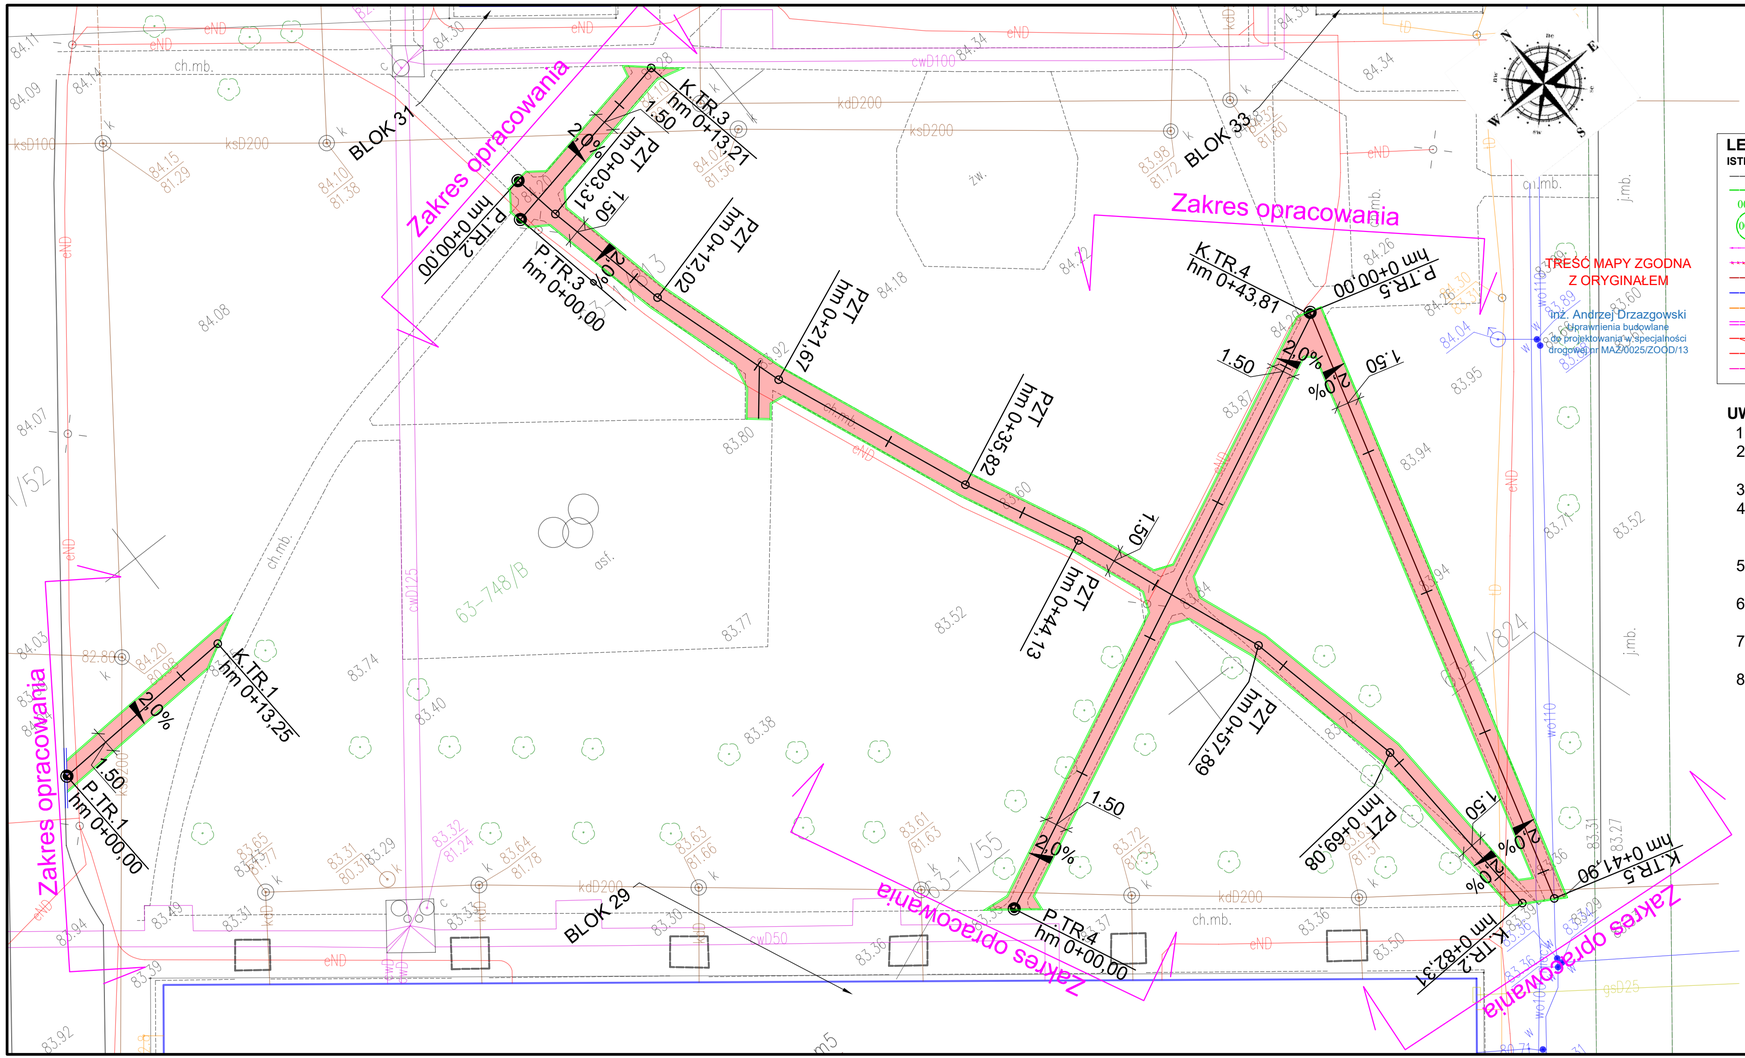

TREŚĆ MAPY ZGODNA Z ORYGINAŁEM

inż. Andrzej Drzazgowski
Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej nr MAZ/0025/ZOOD/13

LEGENDA

ISTNIEJĄCE:

- krawędź jezdni
- granice działek
- numery działek
- 00/00 - numery działek na których zlokalizowana jest inwestycja
- istniejące ogrodzenie
- istniejące ogrodzenie do likwidacji lub przestawienia
- sieć sanitarna (kanalizacja)
- sieć wodociągowa
- sieć gazowa
- sieć C.O.
- sieć energetyczna NN
- kablowa sieć energetyczna
- sieć teletechniczna

PROJEKTOWANE - BRANŻA DROGOWA

- dojścia do bud., nawierzchnia z fazowanej bet. kostki bruk. typu Holland koloru czerw. o gr. 6 cm	-	297,22	m^2
- krawężnik betonowy wtopiony 12x25x100 na ławie z oporem z betonu C 12/15 w ilości 0,071 m3/mb	-	4,00	mb
- obrzeże bet. wtopione 8x30x100 na ławie z oporem z bet. C12/15 w ilości 0,04 m3/mb	-	391,26	mb
- krawędzie, łączenia nawierzchni			

UWAGI REALIZACYJNE:

1. Na łączeniu dojść do budynków oraz dojść i dojazdów nalezy zastosować skosy 1:1.
2. Wartość robót powinna uwzględniać roboty towarzyszące mające na celu dostosowanie przyległych chodników oraz zieleńców do remontowanego chodnika.
3. Roboty należy wykonać z materiałów Wykonawcy.
4. Roboty należy wykonać z nowych materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany do przestawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów.
5. Miejsce łączeń z istniejącą nawierzchnią bitumiczną nalezy uszczelnić masą zalewową przeznaczoną do tego typu robót.
6. Regulację armatury żeliwnej urządzeń podziemnych należy prowadzić pod nadzorem gestora sieci.
7. Niniejszy rysunek należy traktować jako poglądowy obrazujący zakres robót. Przebieg trasy dojść do budynków należy skorygować na etapie realizacji robót.
8. Wykonawca w ramach robót dokona zakupu 72 m3 ziemi ogrodowej i dowiezie ją na teren robót budowlanych.

Inwestor	**GMINA MIEJSKA LEGIONOWO** **UL. PIŁSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO**
Jednostka projektowa	**INTRAKT ANDRZEJ DRZAZGOWSKI** **UL. OGRODOWA 5B / 10, 05-120 LEGIONOWO**
Nazwa opracowania	**SZKIC ROBOCZY ZAKRESU ROBÓT**
Tytuł opracowania	**REMONT DOJŚĆ DO BUDYNKÓW PRZY ULICY ZEGRZYŃSKIEJ W LEGIONOWIE NA TERENIE DZIAŁKI NR EW 1/813 OBRĘB 63 POMIĘDZY BLOK. 29, 31 I 33**
Lokalizacja	**Dz. nr ew. 1/813 obręb 0063,** **jedn ew. 140801_1 (Gmina: Miasto Legionowo)**
Branża	**DROGOWA**
Nazwa rysunku	**RZUT UKŁADU DROGOWEGO W TERENIE**

Data opracowania	07 listopada 2024 r.	Skala	**1:250**	Numer rysunku	**2,0**

Stanowisko	Imię i nazwisko	Branża i numer uprawnień	Podpis
Projektant	inż. Andrzej Drzazgowski	Drogowa upr. bud. MAZ/0025/ZOOD/13	