

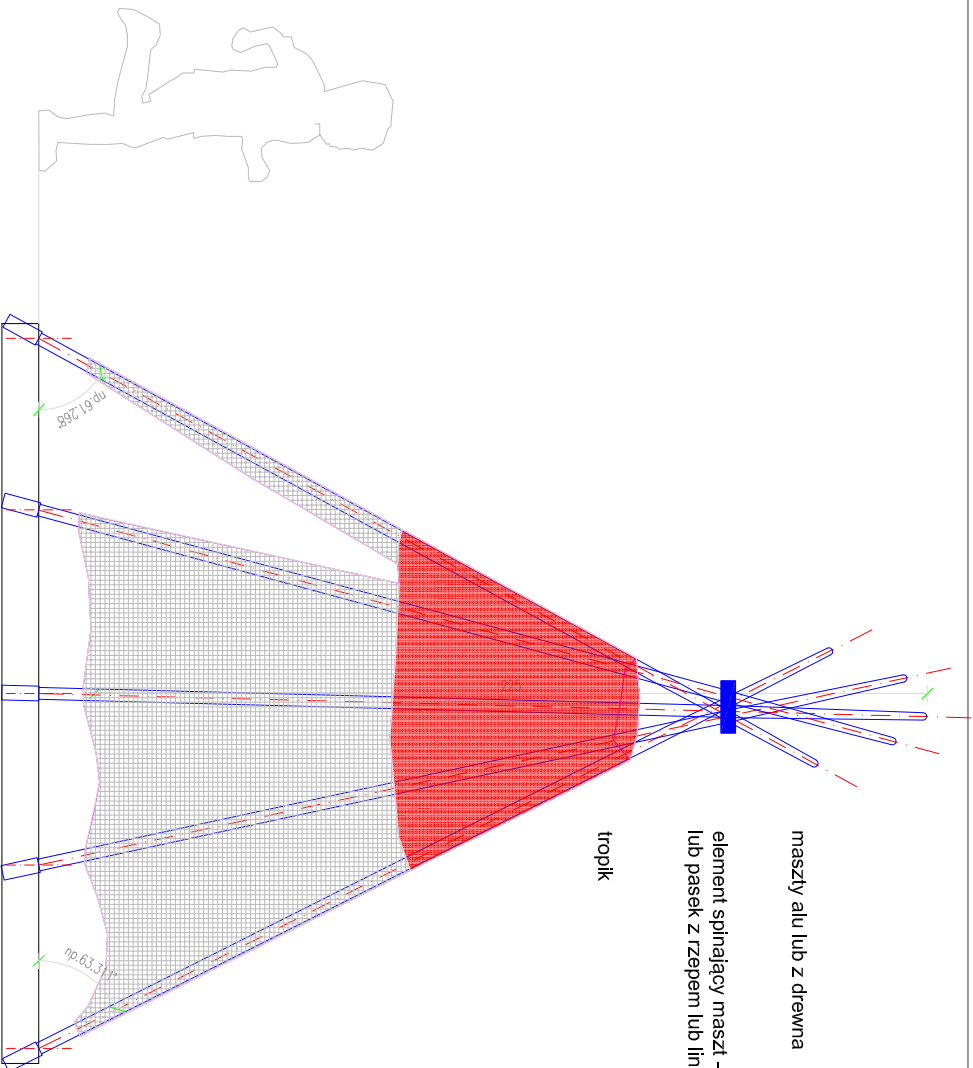
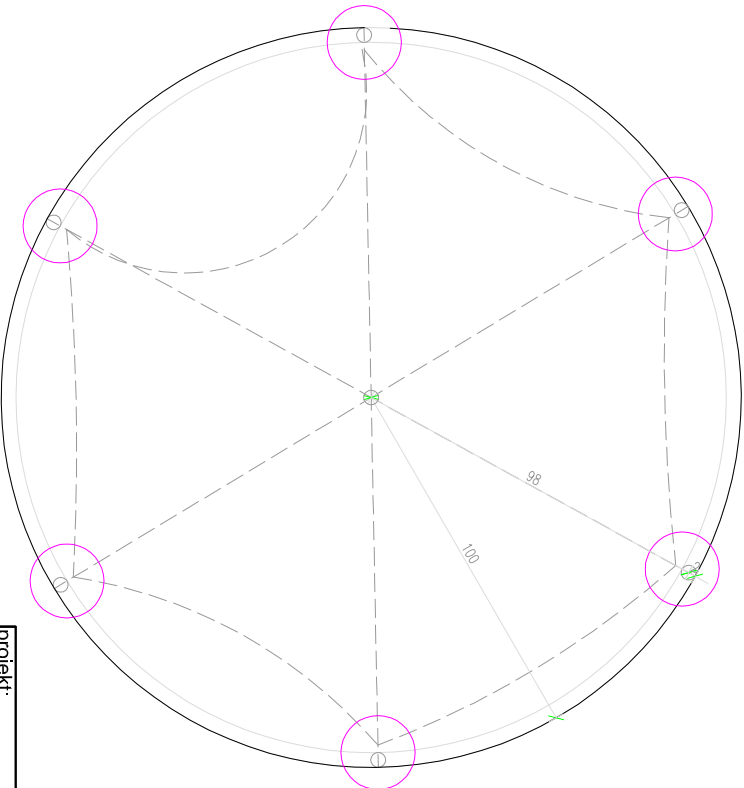


3.1, 3.2, 3.3

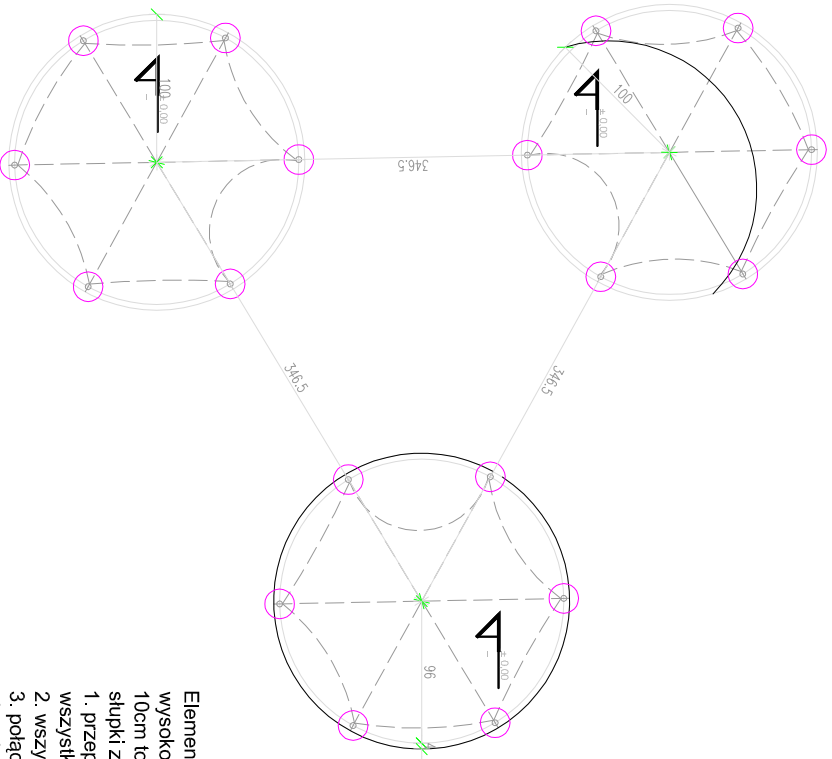


Elementy namiotu TIPI dla dzieci do lat 7:  
fundamenty i steaż - 3 kpl.:  
dwie obrycze ze stali nierdz. lub aluminium fi 2000 i fi 1920 skrócone ze sobą z dystanssem w 12 miejscach  
w 6 miejscach zamontować 10cm rurki gwintowane w środku w sposób zapewniający ich uchyl do 60stopni.  
Każda rurka gwintowana! min. 10cm ale nie może ona wystawać finalnie ponad poziom tataranu aby dzieci o nią nie potykały się  
Obrycze fundamentowane w 6 punktach kotwami ze stali nierdzewnej  
Maszty - 6 szt. na każde TIPI:  
maszty z aluminium lub drewna z drzewa liściastego zabez. antygrzybowa i ppoż oraz lakierowane jak pozostałe drewniane el., gwintowane na wys. do 10cm, maszt zaostrzony na górze  
z otworami fi 10 do przeciągnięcia linki spinającej na wys ~200cm oraz ewentualnych zabez. przed kradzieżą  
Tropik:  
Kształt klasycznego indyjskiego z materiału odpornego na zabrudzenia i łatwy do prania  
głona część - pełna w kolorze pomarańczowym, dół z siatki przeciwadom.  
Mocowany do masztów za pomocą rzepów co najmniej 4 na każdy maszt.

podwójna obrycz z rurkami gwint. - fundamentowana

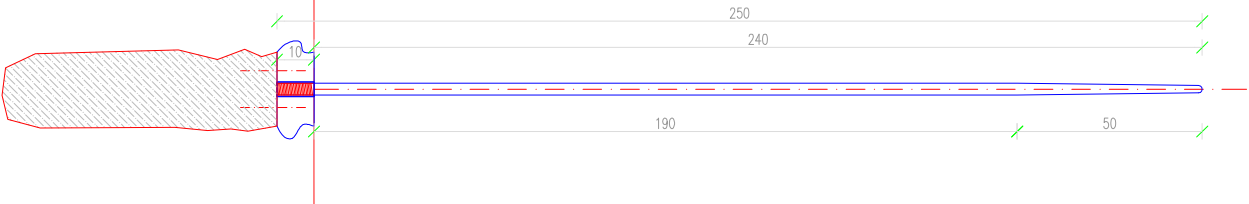

- Elementy rozwijające prioprepcję dla m. dzieci:
- wysokość 30cm z czego 10cm to el, ze stali nierdz. -mocowany do fundamentu kotwami słupki z drewna wys 140cm z dr. liściastego;kantówek 10 x 10cm
  - 1. przepłótnie należy wykonać z drewna liściastego, heblowanego i z zaostrzonymi wszystkimi krawędziami o małym promieniu, zabezpieczonego ppoż., przeciwygrzybowo
  - 2. wszystkie możliwe połączenie wzajemne drewna wykonać kółkami z d. liściastego
  - 3. połączenie drewna ze stalą nierdz. wykonać śrubami z obustronnymi kapłurkami, lub okrągłą główką i kapłurkami
  - 4. wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć lakieren jachtowym co najmniej trzykrotnie

projekt: PROJEKT ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY SŁUŻĄCE NAUCE SENSORYCZNEJ PRZY PRZEDSZKOLU NR 18 W LESZNIE					młsto ogród sp. z o.o. ul. Włodarczyka 3, 64-100 Leszno 570 12 671	
adres inwestycji: Przedszkole sportowe nr 18 ul. L. Włodarczyka 3, 64-100 Leszno		jednostka projektowa: młsto ogród sp. z o.o., 44-100 gliwice, kościuszk 24 / 8		faza: PT_ZGŁ		
inwestor: Młsto Leszno Urząd Młsta ul. Kazimierza Karasia 15, Leszno		projektant: arch. Beata Młynarska-Nawralek, 67/SLOIA/2000, 4-0529		podpis:		
tytuł rysunku: Plan Zagospodarowania Terenu - księga detail_3.1-3 - namiot TIPI - 3 szt.		branża: Architektura		format: wydruk: A3		
		krajobrazu		nr. rysunku: PZT-11		
				skala: 1:50, 1:20		



młsto ogród sp. z o.o.  
ul. Włodarczyka 3, 64-100 Leszno  
570 12 671

