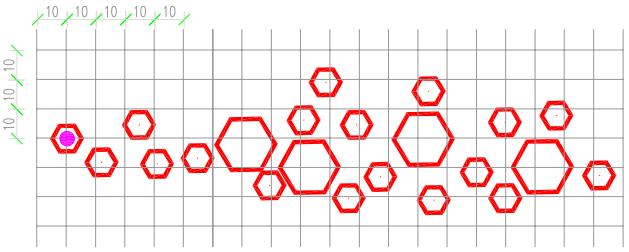

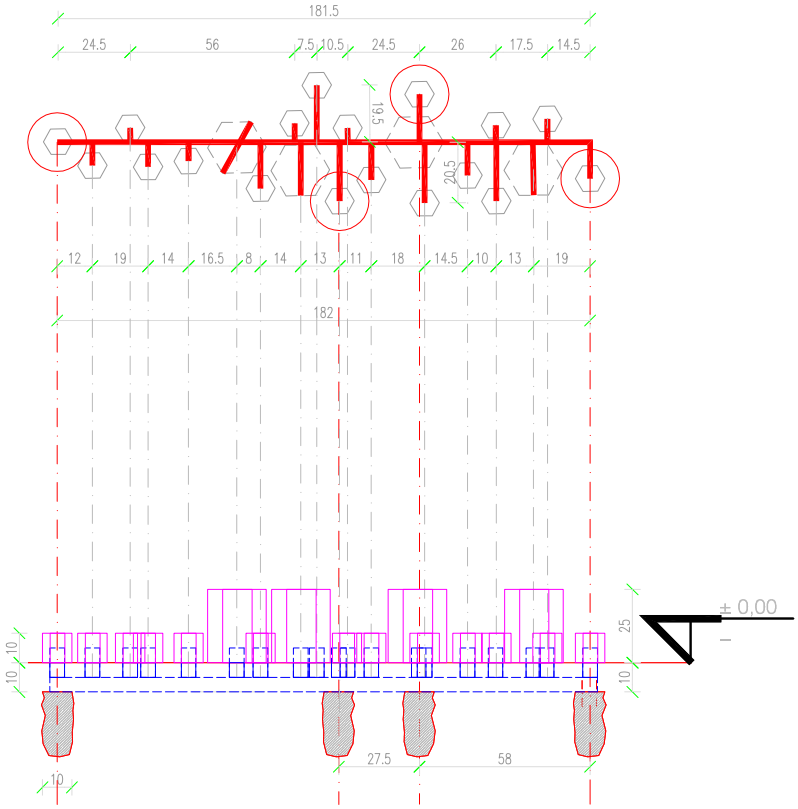



Słupki heksagonalne dla m.dzieci:
wysokość 20cm z czego
10cm to el, ze stali nierdz. mocowany do fundamentu kotwami
belka z drewna wys 10cm z dr. liściastego:kantówek 10 x 10cm
1. należy wykonać z drewna liściastego,
heblowanego i z zaokrąglonymi wszystkimi krawędziami
o małym promieniu
zabezpieczonego ppoż, przeciwgrzybowo
2. wszystkie możliwe połączenie wzajemne drewna
wykonać kołkami z d. liściastego
3. połączenie drewna ze stalą nierdz. wykonać śrubami
z obustronnymi kapturkami, lub okrągłą główką i kapturkiem
4. wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć lakierem jachtowym
co najmniej trzykrotnie

projekt:
PROJEKT ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY SŁUŻĄCE NAUCE SENSORYCZNEJ PRZY PRZEDSZKOLU NR 18 W LESZNIE

adres inwestycji: Przedszkole sportowe nr 18 ul. L. Włodarczyka 3, 64-100 Leszno	jednostka projektowa: miasto ogród sp. z o.o., 44-100 gliwice, kościuszki 24 / 8			faza: PT__ZGŁ
inwestor: Miasto Leszno Urząd Miasta ul. Kazimierza Karasia 15, Leszno	projektant: arch. Beata Młynarska-Nawratek, 61/SLOIA/2000, sł-0529			podpis:
tytuł rysunku: Plan Zagospodarowania Terenu - księga detali__5 - heksagonalne	branża: Architektura krajobrazu	format wydruku: A4	nr. rysunku: PZT-13	skala: 1:25, 1:10

miasto ogród sp. z o.o.
miastoogrod.biuro@gmail.com
570 127 617