

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w zakresie części nr 2 pn. Meble drewniane oraz siedziska – KP Kozuchów, KP Iłowa, PP Świdnica.

1. Meble oraz krzesła muszą spełniać wymagania BHP oraz ergonomii, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1998r.(Dz. U. Nr 148, poz.973) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
2. Oferowane meble muszą posiadać atest higieniczny na płytę meblową klasa E1,
 - atest higieniczny na obrzeże,
 - certyfikat potwierdzający, że oferowane meble odpowiadają polskim normom w zakresie stateczności i wytrzymałości konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania lub deklaracje zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane
 - PN-EN-527-1/2/3:2004 dla biurek, dostawek do biurek, stołów.
 - PN-EN 14073-2/3, 14074 dla szaf i mebli do przechowywania
3. Meble w kolorze brzoza polarna D9420. Inny kolor jest zastosowany tylko w przypadku jeżeli taki został zaznaczony bezpośrednio przy szczegółowym opisie mebli.
4. Meble o konstrukcji klejonej fabrycznie.
5. Meble biurowe oraz siedziska dostarczane w ramach realizacji zamówienia będą fabrycznie nowe , nie używane wcześniej w innych projektach.
6. Blaty, biurek, stołów, wieńce szaf, szafek, kontenerów wykonane z płyty melaminowanej o grubości 25 mm
7. Stelaże, wieńce dolne szaf, kontenerów, korpusy i półki (z regulacją wysokości w 3 poziomach) wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18mm.
8. Usłojenie wszystkich elementów płytowych mebla skierowane wzdłuż dłuższych krawędzi.
9. Stoły kwadratowe , prostokątne na stelażu metalowym w kolorze Alu (RAL9006) nogi okrągłe o średnicy 50 mm zakończone regulowanymi stopkami z tworzywa.
10. Wszystkie krawędzie widoczne występujące w meblach oklejone ABS o grubości 2mm w kolorze mebla.
11. Obrzeża w meblach kuchennych klejone za pomocą technologii laserowej lub klejem poliuretanowym (wodoodpornym). Nie dopuszcza się jakichkolwiek pozostałości włókien klejowych na zewnątrz płyty i obrzeża.
12. Osłony frontowe biurek o wysokości minimum 40cm
13. Półki na klawiaturę o szerokości 70cm wykonane z płyty meblowej, na metalowych prowadnicach rolkowych zamontowane we wszystkich biurkach, powyżej wysokości kontenerów. Montaż półek nastąpi po dostarczeniu mebli do budynku we wskazanym przez użytkownika miejscu. Półki na klawiaturę mocowane na wkręty a nie na kołki.
14. Szuflady we wszystkich kontenerach i szafkach podbiurkowych z płyty wiórowej lub tworzywa PP zamykane zamkiem centralnym.
15. Drzwi szaf, szafek zamykane na zamek typu Yale – ogólnie dostępny.
16. Drzwi na stalowych zawiasach puszkowych samodomykających.
17. Głębokość osłon frontowych odpowiednia do głębokości kontenerów.
18. Plecy szafek HDF minimum 3mm, wpuszczane w boki i wieńce szaf mocowane za pomocą wkrętów.
19. Wszystkie biurka, stoły, na stelażach płytowych wyposażone regulatory poziomu – tzw. stopka Panel Shoe.
20. Kółka przy kontenerach Mini-Forte z płytką obrotów zgodnie z <http://www.quitel.pl/files/Page121.pdf> lub równoważne
21. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, kontenera, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy, kontenera.
22. Cokół wokół szaf, szafek o wys. 55mm z regulacją poziomu w wieńcu dolnym z wnętrza szafy po jej ustawieniu w miejscu użytkowania.
23. Uchwyty drzwi i szuflad metalowe łukowe o długości 13cm w kolorze Alu
24. Blaty biurek połączone z dostawkami za pomocą płytek łącznikowych.
25. W wszystkich blatach biurek wykonać przelotki na kable,(prawy górny narożnik) wraz z osłonkami dobranymi kolorystycznie do koloru mebla.

26. Wykonać dodatkowe przelotki na kable po ustawieniu mebla w miejscu użytkowania wg zaistniałych potrzeb.
27. Panele międzybiurkowe o wysokości 550mm. Montaż za pomocą specjalnych uchwytów montowanych do blatu biurka na zacisk.
28. Krzesła i fotele muszą posiadać certyfikaty badań wytrzymałościowych,
29. Atesty wytrzymałości na wszystkie krzesła i fotele biurowe
30. Atest dla tkanin
 - atest trudnopalności (papieros), odporności na ścieranie stopień A – tkanina oban
 - atest trudnopalności (papieros i zapałka), odporności na ścieranie min. 500 tys. cykli Martindale, atest higieniczny – tkanina WK (24/7)
31. Siedzisko i oparcie z pianki poliuretanowej PU powinny być tzw. wylewane, czyli dedykowanej tylko i wyłącznie do danego typu krzesła (fotela)
32. W przypadku krzeseł obrotowych należy zastosować kółka powleczone tworzywem miękkim do twardej powierzchni typu PCV, panele podłogowe.
Kolorystyka tapicerek zestawów wypoczynkowych do ustalenia po wyłonieniu wykonawcy i przedstawieniu wzornika
33. Opisane wymiary mebli (wysokość, głębokość, szerokość) są wymiarami pożądanymi przez Zamawiającego. Dopuszcza się odchylenie od podanych wymiarów, nie większe niż +/- 10 mm, jednakowe dla każdego rodzaju mebli.
34. Opisane wymiary krzeseł (wysokość, głębokość, szerokość) są wymiarami pożądanymi przez Zamawiającego. Dopuszcza się odchylenie od podanych wymiarów, nie większe niż +/- 30 mm, jednakowe dla każdego rodzaju krzesła.
35. Wykonawca udzieli Zamawiającemu całkowitej gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres min 24 miesiące, licząc od daty bezusterkowego odbioru mebli , przy czym udzielona gwarancja jakości, nie może być krótsza i mniej korzystna dla Zamawiającego niż gwarancja jakości producenta. (okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny przedmiotu zamówienia).
36. Wszystkie wymagane certyfikaty oraz atesty Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z dostawą mebli biurowych.


KOMISARIAT POLICJI W KOŻUCHOWIE ul. Anny Haller nr dz. ew. 337, 62-120 Kozuchów
KOMISARIAT POLICJI W IŁOWEJ ul. Okrzei. nr dz. ew.654, 68-120 Iłowa
POSTERUNEK POLICJI W ŚWIDNICY ul. Długa 23 , 66-008 Świdnica




L.P.	NAZWA ASORTYMENTU/ WYMAGANIA TECHNICZNE	ILOŚĆ	MIEJSCE DOSTAWY
1	2	3	4.
1.	<p>SZAFA NA AKTA 2 – DRZWIOWA</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer.800mm.x gł.420mm.x wys.1850mm • wszystkie elementy płytowe oprócz tylnej ściany wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm w kolorze płyty meblowej • drzwi płytowe uchylne z płyty18mm • przegrody, półki z płyty 18 mm • wieniec górny 25mm, dolny 18 mm • plecy z płyty HDF 3 mm, obustronnie lakierowanej ,wpuszczonej w boki i wieńce • zamki patentowe ogólnie stosowane • drzwi dodatkowo ryglowane zasuwkami na dole i górze. • uchwyty do drzwi metalowe, satynowe w kolorze alu o rozstawie 128mm • miękka listwa przymykowa • cztery półki. Trzy półki o regulowanej wysokości oraz jedna półka techniczna dodatkowo spinająca korpus • cokół wysokości 55mm,regulacja poziomu w wieńcu dolnym szafy • wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy 	31 szt.	KP Iłowa – 14szt. KP Kozuchów – 17szt.
2.	<p>SZAFA UBRANIOWA 2 - DRZWIOWA</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer.800mm .x gł.600mm x wys.1850mm • wszystkie elementy płytowe oprócz tylnej ściany wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm w kolorze płyty meblowej • drzwi płytowe uchylne z płyty18mm ryglowane zasuwkami • uchwyty do drzwi metalowe, satynowe w kolorze alu o rozstawie 128mm • przegrody, półki z płyty 18 mm • wieniec górny 25mm, dolny z płyty 18 mm • plecy z płyty HDF 3 mm, obustronnie lakierowanej ,wpuszczonej w boki i wieńce • zamki patentowe ogólnie stosowane • półka techniczna dodatkowo spinająca korpus (powyżej drążka) • drążek do wieszania ubrań na szerokość szafy. Drążek zamocowany na wspornikach metalowych. • cokół o wys.55mm,regulacja poziomu w wieńcu dolnym szafy 	3szt.	KP Iłowa – 1szt. KP Kozuchów – 2szt.
3.	<p>SZAFA UBRANIOWA 1 - DRZWIOWA</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer.600mm x gł.600mm x wys.1850mm • wszystkie elementy płytowe oprócz tylnej ściany wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm w kolorze płyty meblowej • drzwi płytowe uchylne z płyty18mm ryglowane zasuwkami • uchwyty do drzwi metalowe, satynowe w kolorze alu o rozstawie 128mm • przegrody, półki z płyty 18 mm • wieniec górny 25mm, dolny 18 mm • plecy z płyty HDF 3 mm, obustronnie lakierowanej ,wpuszczonej w boki i wieńce • zamki patentowe ogólnie stosowane 	23szt.	KP Iłowa – 11szt. KP Kozuchów – 12szt.


	<ul style="list-style-type: none"> • półka techniczna dodatkowo spinająca korpus (powyżej drążka) • drążek do wieszania ubrań na szerokość szafy. Drążek zamocowany na wspornikach metalowych. • regulacja poziomu w wieńcu dolnym szafy • cokół o wys.55mm 		
4. SZAFKA UBRANIOWA 1 - DRZWIOWA	<ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer.600mm x gł.420mm x wys.1850mm • wszystkie elementy płytowe oprócz tylnej ściany wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm w kolorze płyty meblowej • drzwi płytowe uchylne z płyty18mm ryglowane zasuwkami • uchwyty do drzwi metalowe, satynowe w kolorze alu o rozstawie 128mm • przegrody, półki z płyty 18 mm • wieńiec górny 25mm, dolny 18 mm • plecy z płyty HDF 3 mm, obustronnie lakierowanej ,wpuszczonej w boki i wieńce • zamki patentowe ogólnie stosowane • półka techniczna dodatkowo spinająca korpus (powyżej drążka) • drążek do wieszania ubrań wysuwany. Drążek zamocowany na wspornikach metalowych. • regulacja poziomu w wieńcu dolnym szafy • cokół o wys.55mm 	4szt.	KP Iłowa – 3szt. KP Kozuchów – 1szt.
5. SZAFKA BIUROWA 2 – DRZWIOWA	<ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer.800mm.x gł. 420mm.x wys.750mm • wszystkie elementy płytowe oprócz tylnej ściany wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm w kolorze płyty meblowej • drzwi płytowe uchylne z płyty18mm ryglowane zasuwkami • przegrody, półki z płyty 18 mm • wieńiec górny 25mm, dolny z płyty 18 mm • plecy z płyty HDF 3 mm, obustronnie lakierowanej ,wpuszczonej w boki i wieńce • zamki patentowe ogólnie stosowane • uchwyty do drzwi metalowe, satynowe w kolorze alu o rozstawie 128mm • jedna półka • regulacja poziomu w wieńcu dolnym szafy • cokół o wys.55mm 	11szt.	KP Iłowa – 2szt. KP Kozuchów – 9szt.
6. SZAFKA BIUROWA 1 – DRZWIOWA	<ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer.500mm x gł.420mm wys.7500 mm • wszystkie elementy płytowe oprócz tylnej ściany wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm w kolorze płyty meblowej • drzwi płytowe uchylne z płyty18mm • przegrody, półki z płyty 18 mm • wieńiec górny 25mm, dolny 18 mm • plecy z płyty HDF 3 mm, obustronnie lakierowanej ,wpuszczonej w boki i wieńce • zamki patentowe ogólnie stosowane • uchwyty do drzwi metalowe, satynowe w kolorze alu o rozstawie 128mm • jedna półka • regulacja poziomu w wieńcu dolnym szafy • cokół o wys.55mm 	24szt.	KP Iłowa – 11szt. KP Kozuchów – 13szt.
7. REGAŁ BIUROWY – DÓŁ ZAMKNIĘTY	<ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer.800mm szer. x gł.420mm x wys.1850mm • wszystkie elementy płytowe oprócz tylnej ściany wykonane z płyty 	6szt.	KP Iłowa – 3szt. KP Kozuchów – 3szt.




	<p>dwustronnie melaminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm w kolorze płyty meblowej</p> <ul style="list-style-type: none"> • drzwi płytowe uchylne z płyty 18mm ryglowane na zasuwki • w części dolnej drzwi płytowe uchylne (podział na wysokości 750mm)- jedna półka • część górna otwarta – dwie półki na format A4 • przegrody, półki z płyty 18 mm • wieńiec górny 25mm, dolny z płyty 18 mm • plecy z płyty HDF 3 mm, obustronnie lakierowanej ,wpuszczonej w boki i wieńce • zamki patentowe ogólnie stosowane • uchwyty do drzwi metalowe, satynowe w kolorze alu o rozstawie 128mm • regulacja poziomu w wieńcu dolnym szafy • cokół o wys.55mm 		
8.	<p>POMOCNIK DO BIURKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer.1200mm x gł.450mm.x wys.750mm • wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm w kolorze płyty meblowej • blat, boki z płyty melaminowanej o gr.25mm • blenda z płyty melaminowanej gr.18mm. Blenda od blatu na wys.400mm • boki na stopkach z regulatorami poziomu typu panel, cechującego się łatwością poziomowania i przesuwania przy jednoczesnej ochronie przed rozwarstwianiem płyty 	30szt.	KP Iłowa – 10szt. KP Kozuchów – 20szt.
9.	<p>BIURKO PROSTOKĄTNE</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary:szer.1200mm x gł.600mm x wys.750mm • wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla mają być zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty • blat, boki biurka z płyty melaminowanej o gr.25mm • blenda biurka, z płyty melaminowanej o gr.18mm. Blenda od blatu do połowy wysokości. • boki na stopkach z regulatorami poziomu typu panel, cechującego się łatwością poziomowania i przesuwania przy jednoczesnej ochronie przed rozwarstwianiem płyty • wysuwana półka na klawiaturę • w prawym górnym narożniku wykonane otwory na kable, • zabezpieczone plastikowymi osłonkami. 	3szt.	KP Iłowa -3szt.
10	<p>BIURKO PROSTOKĄTNE</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary:szer.1300mm x gł.700mm x wys.750mm • wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla mają być zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty • blat biurka, boki z płyty melaminowanej o gr.25mm • blenda biurka, z płyty melaminowanej o gr.18mm. Blenda od blatu do połowy wysokości. • boki na stopkach z regulatorami poziomu typu panel, cechującego się łatwością poziomowania i przesuwania przy jednoczesnej ochronie przed rozwarstwianiem płyty • wysuwana półka na klawiaturę • w prawym górnym narożniku wykonane otwory na kable, • zabezpieczone plastikowymi osłonkami. 	19szt.	KP Kozuchów – 19szt.
11	<p>BIURKO PROSTOKĄTNE</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer.1600mm x gł.700mm x wys.750mm • wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie 	18szt.	KP Iłowa – 16szt. KP Kozuchów – 2szt.


	<p>melaminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również niewidoczne) mają być zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyt</p> <ul style="list-style-type: none"> • blat biurka, boki z płyty melaminowanej o gr.25mm • blenda biurka z płyty laminowanej o gr.18mm.Blenda od blatu do połowy wysokości • boki na stopkach z regulatorami poziomu typu panel, cechującego się łatwością poziomowania i przesuwania przy jednoczesnej ochronie przed rozwarstwianiem płyty • wysuwana półka na klawiaturę • w prawym górnym narożniku wykonane otwory na kable, zabezpieczone plastikowymi osłonkami. 		
12	<p>BIURKO PROSTOKĄTNE Z ZABUDOWĄ</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary:szer.1600mm x gł.800mm x wys.750mm • wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla mają być zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty • blat biurka, boki wykonane z płyty laminowanej o gr.25mm • <u>blenda biurka wykonana z płyty laminowanej o gr. 18mm od blatu przez całą wysokość biurka do podłogi</u> • boki na stopkach z regulatorami poziomu typu panel, cechującego się łatwością poziomowania i przesuwania przy jednoczesnej ochronie przed rozwarstwianiem płyty • wysuwana półka na klawiaturę • w prawym górnym narożniku wykonane otwory na kable, zabezpieczone plastikowymi osłonkami. 	2szt.	KP Iłowa – 1szt. KP Kozuchów – 1szt.
13	<p>NADSTAWKA NA BIURKO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymiary: szer. 1600mm.x gł.250mm x wys.250mm • wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla mają być zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty • całość wykonana z płyty melaminowanej o gr.25mm. • nadstawka zamontowana trwale na biurko z zabudową 	2szt.	KP Iłowa – 1szt. KP Kozuchów – 1szt.
14	<p>KONTENER MOBILNY</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: szer.500mm x gł.430mm x wys.600mm • wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1, wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla mają być zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm w kolorze płyty • boki, wieniec dolny oraz plecy wykonane z płyty 18 mm • wieniec górny wykonany z płyty 25mm • trzy szuflady zamykane na zamek centralny, z wkładką patentowa, wykonane z płyty wiórowej lub wysokiej jakości płyty PCV. • czoła szuflad z płyty 18 mm • kółka Mini-Forte z płytką obrotów zgodnie z http://www.quitel.pl/files/Page121.pdf lub równoważne 	44szt.	KP Iłowa 24szt. KP Kozuchów - 20szt.
15	<p>STÓŁ KWADRATOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary:600mm x600mm x755mm wys. • wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1 • blat o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm. w kolorze płyty • stelaż metalowy, malowany proszkowo w kolorze aluminium (alu), nogi o śr.50mm, z regulowanymi stopkami z tworzywa. 	3szt.	KP Iłowa – 3szt.
16	<p>STÓŁ PROSTOKĄTNY</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary:1200mm x 600mm x750mm wys. • wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1 • blat o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV 	3szt.	KP Kozuchów - 3szt.

	<ul style="list-style-type: none"> o gr.2mm w kolorze płyty • stelaż metalowy, malowany proszkowo w kolorze aluminium (alu), nogi o śr.50mm, z regulowanymi stopkami z tworzywa. 		
17	<p>STÓŁ PROSTOKĄTNY</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary:1500mm x 700mm x750mm wys. • wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1 • blat o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm. w kolorze płyty • stelaż metalowy, malowany proszkowo w kolorze aluminium (alu), nogi o śr.50mm, z regulowanymi stopkami z tworzywa. 	2szt.	KP Iłowa – 1szt. KP Kozuchów – 1szt.
18	<p>STÓŁ PROSTOKĄTNY</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary:1600mm x 800mm x750mm wys. • wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1 • blat o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm. w kolorze płyty • stelaż metalowy, malowany proszkowo w kolorze aluminium (alu), nogi o śr.50mm, z regulowanymi stopkami z tworzywa. 	1szt.	KP Iłowa – 1szt.
19	<p>STOLIK OKOLICZNOŚCIOWY OKRĄGLY</p> <ul style="list-style-type: none"> • blat stolika okrągły o średnicy 700mm wys.725mm • stelaż metalowy., chromowany. • kolor blatu orzech (dobrany do mebli gabinetowych) <p>Poniżej zdjęcie poglądowe</p> 	1szt.	KP Iłowa – 1szt. Kolor orzech
20	<p>STOLIK POD KOMPUTER</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary:900mm x 600mm x750mm wys. • wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1 • blat o grubości 25mm. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem PCV o gr.2mm. w kolorze płyty • stelaż z płyciny o gr.18mm • na całej szerokości półka na klawiaturę • boki na stopkach z regulatorami poziomu typu panel, cechującego się łatwością poziomowania i przesuwania przy jednoczesnej ochronie przed rozwarstwianiem płyty • podstawka pod jednostkę centralną na kółkach • podstawka pod monitor na ślizgach 	3szt.	KP Kozuchów – 3szt.
21	<p>PRZYSTAWKA DO BIURKA ZAOKRĄGLONA</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary:1300mm gł. x 500mm szer.x750mm wys. • wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1 • blat o grubości 25mm, wsparty na dwóch metalowych, nogach o średnicy 50mm z regulacją wysokości. Nogi w kolorze srebrnym Alu, osadzone w metalowych gniazdach. Przystawka na stałe zamocowana do blatu biurka dłuższym bokiem • przód przystawki zaokrąglony <p>Poniżej przykładowe zdjęcie.</p>	8szt.	KP Kozuchów – 8szt.


			
<p>22 PRZYSTAWKA DO BIURKA ZAOKRĄGLONA</p>	<ul style="list-style-type: none"> wymiary: 1400mm gł. x 500mm szer.x750mm wys. wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1 blat o grubości 25mm, wsparty na dwóch metalowych, nogach o średnicy 50mm z regulacją wysokości. Nogi w kolorze srebrnym Alu malowane proszkowo, osadzone w metalowych gniazdach. Przystawka na stałe zamocowana do blatu biurka dłuższym bokiem przód przystawki zaokrąglony <p>Poniżej przykładowe zdjęcie.</p> 	<p>7szt.</p>	<p>KP Iłowa – 4szt. KP Kozuchów – 3szt.</p>
<p>23 PRZYSTAWKA DO BIURKA ZAOKRĄGLONA</p>	<ul style="list-style-type: none"> wymiary: 1600mm gł. x 500mm szer.x750mm wys. wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1 blat o grubości 25mm, wsparty na dwóch metalowych, nogach o średnicy 50mm z regulacją wysokości. Nogi w kolorze srebrnym Alu, malowane proszkowo, osadzone w metalowych gniazdach. Przystawka na stałe zamocowana do blatu biurka dłuższym bokiem przód przystawki zaokrąglony <p>Poniżej przykładowe zdjęcie</p> 	<p>3szt.</p>	<p>KP Iłowa – 3szt.</p>
<p>24 PRZYSTAWKA DO BIURKA BOCZNA</p>	<ul style="list-style-type: none"> wymiary: 700mm gł. x 500mm szer.x750mm wys. wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1 blat o grubości 25mm, wsparty na metalowej nodze o średnicy 50mm z regulacją wysokości. Noga w kolorze srebrnym alu. Metalowe gniazdo do mocowania nogi. przystawka na stałe zamocowana na krótszym boku biurka przód przystawki zaokrąglony <p>Poniżej przykładowe zdjęcie</p>	<p>1szt.</p>	<p>KP Kozuchów – 1szt..</p>

			
<p>25 LADA BIUROWA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • blat roboczy o 2500 mm dł. x 600mm gł. x 750mm wys. • wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1 • blat o grubości 25mm, wsparty na sześciu metalowych nogach o średnicy 50mm z regulacją wysokości. Nogi malowane proszkowo na kolor srebrny alu. Metalowe gniazda do mocowania nóg. • półka na klawiaturę 	<p>1szt.</p>	<p>KP Kozuchów- 1szt..</p>
<p>26 STÓŁ KONFERENCYJNY</p>	<ul style="list-style-type: none"> • wymiary: 4200mm szer.x1200mm gł.x750mm wys. • wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1 • blat o grubości 25mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV 2mm. • stelaż metalowy ramowy malowany proszkowo w kolorze aluminium, nogi o śr.50mm wyposażone w regulowane stopki. • narożniki stołu zaokrąglone. <p>Poniżej przykładowe zdjęcie</p>	<p>1szt.</p>	<p>KP Iłowa – 1szt.</p>
<p>27 STÓŁ KONFERENCYJNY</p>	<ul style="list-style-type: none"> • wymiary: 3600mm szer.x1200mm gł.x750mm wys. • wszystkie elementy płytowe wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1 • blat o grubości 25mm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV 2mm. • stelaż metalowy ramowy malowany proszkowo w kolorze aluminium, nogi o śr.50mm wyposażone w regulowane stopki. • narożniki stołu zaokrąglone. <p>Poniżej przykładowe zdjęcie</p>	<p>1 szt.</p>	<p>KP Kozuchów – 1szt.</p>


			
28	MÓWNIKA KONFERENCYJNA <ul style="list-style-type: none">• Mównica z pleksi o grubości 8 mm, komin wykonany z profili aluminiowych.• wysokość -1150 mm szerokość - 400mm głębokość - 300mm półka pulpit -550x500mm podstawa 550x450mmwymiary:.1100mmwys.x 580mmszer.x 420mm gł. Ściana przednia wykonana z pleksi matowej. Przykładowe zdjęcie poniżej 	1szt.	KP Kozuchów – 1szt.
29	PANEL TAPICEROWANY- EKRAN NA ŚCIANIE <ul style="list-style-type: none">• kolor tapicerki RAL 5003 lub zbliżony• wymiary:900mm dł. x 900mm wys. x ok.160mmgł.• wykończenie płyta wiórowa o gr.10 mm połączona z miękką płytą pilśniową pokryta tkaniną. Panel montowany do ściany na kołki rozporowe. Panel przeznaczony do zawieszania kartek, ogłoszeń. (łatwe przypinanie szpilkami lub pinezkami) Przykładowe zdjęcie poniżej 	40szt.	KP Iłowa – 15szt. KP Kozuchów - 25szt.



30	<p>WIESZAK PRZYŚCIENNY - PANEL</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary; 1300mm wys. x 500mm szer. wykonany z płyty melaminowej o gr. 18mm. Krawędzie oklejone PCV o gr. 1mm równomiernie rozmieszczone trzy metalowe wieszaki 	12szt.	KP Iłowa – 6szt. kolor - brzoza KP Kozuchów – 2szt. kolor - brzoza PP Świdnica – 4szt. – kolor olcha
31	<p>WIESZAK STOJĄCY</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary; wys. 1750mm podstawa okrągła Ø 300mm Metalowy, chromowany, sześć wieszaków <p>Przykładowe zdjęcie poniżej</p> 	7szt.	KP Iłowa – 4szt. KP Kozuchów - 3szt.
32	<p>LISTWA ODOJOWA</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary; 1200mm dł x 200mm szer listwa wykonana z płyty melaminowej o gr. 10 - 18mm zabezpieczona obrzeżem PCV o gr. 1mm listwy na stałe przytwierdzone do ściany 	90 szt.	KP Iłowa- 30szt. KP Kozuchów- 30szt. PP Świdnica - 30szt. kolor olcha
33	<p>LADA RECEPCYJNA KOLOR RAL 5003 oraz RAL 9006</p> <ul style="list-style-type: none"> lada w kształcie litery „L” o wymiarach 2200mm x 1300mm, wokół lady cokół o wys. 50mm wykonany ze stali nierdzewnej w kolorze RAL 9006 cofnięty o 50mm lada wyposażona w stopki regulacyjne wysokość całkowita lady 1150mm głębokość blatu roboczego 800mm szerokość półki kryjącej 300mm między blatem, półka kryjąca dodatkowa półka o szer. 250mm wykonana z modułowych elementów łączonych w całość bez widocznych łączników. fronty i półka kryjąca wykonanie płyty meblowej oklejonej laminatem HPL o grubości laminatu min. 0,40mm. Grubość płyty min 25mm lakierowanej na półmat o wysokiej wytrzymałości, gładkiej bez usłojenia - kolor RAL5003 od wewnątrz lady blat z płyty me laminowanej o gr. 25mm w kolorze RAL 9006. Długość blatu dł. 2500mm gr min 28mm obrzeża o gr. 2mm w kolorach dobranych odpowiednio do koloru płyty granatowej lub popielatej lada przytwierdzona do podłoża kontener mobilny w kolorze popiel (RAL 9006) w komplecie <p>Dokładny pomiar po wyłonieniu oferenta</p>	1kpl.	KP Iłowa – 1kpl. Kolor –RAL 5003 oraz RAL 9006
34	<p>ZESTAW MEBLI GABINETOWYCH I</p> <p>Kolor – ciemny orzech lub podobny z tej samej grupy cenowej. Ostateczny kolor zostanie ustalony po przedstawieniu wzornika kolorów przez wykonawcę</p> <p>1. Biurko prostokątne, – 1szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 1800mm szer. x 900mm gł. x 750mm wys. <p>2. Kontener mobilny – 2szt.</p>	2kpl.	KP Kozuchów – 2kpl.

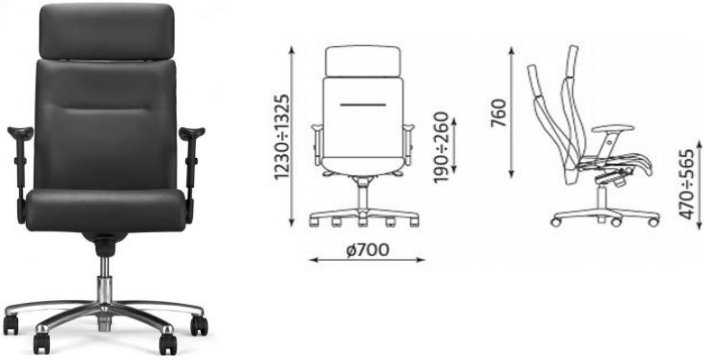

	<ul style="list-style-type: none"> • wymiary: 450mm szer.x635mm gł.x600mm wys. • trzy szuflady oraz piórnik 3.Pomocnik gabinetowy–1szt. • wymiary:420mm szer.x1200mm dł. x 750mm wys. 4.Zestaw szaf aktowych zwieńczone jednym wieńcem – 1szt. • dwie części zamknięte –pełne(szafy jednodrzwiowe aktowe). Natomiast część środkowa czyli szafa 2 drzwiowa, oszklona szkłem mlecznym, ramki alu • wymiary:1600mm szer.x420mm gł.x1 1800mm wys. • całość zwieńczona jednym wieńcem. 5.Obudowa szafy metalowej – 1szt. • (wym. szafy met. 1500mm wys.x700mm szer.x500mm gł.) • wymiary:800mm szer.x600mm gł. x 1875mm wys. 6.Stół konferencyjny • wymiary: 1800mm dł.x.800mm szer. x 750mm wys. • stół ustawiony na dwóch nogach płytowych z łączyną 7.Stolik okolicznościowy – 1szt. • blat stolik okrągły o średnicy 600mm wys.750mm • stelaż metalowy., chromowany. 8.Listwa odbojowa • listwa o wymiarach 1200mmx400mm x gr.18mm. <p>• Materiał; trójwarstwowa płyta melaminowana w klasie higieniczności E1, o gr.12-36 mm, powierzchnia gładka. Blat biurka grubości 36 ,mm, oklejony ABS o gr.2mm. Kontenery wyposażone w szuflady z tworzywa sztucznego na prowadnicach kulkowych, zamykane na zamek centralny z łamanym kluczykiem i blokadą wysuwu drugiej szuflady, piórnik występuje jako osobna szuflada. We wszystkich meblach gabinetowych wieńce górne wykonane z płyty 28mm, boki zewnętrzne wykonane z płyty o gr.28mm.Korpusy szaf i kontenerów wykonane z płyty 18mm , tylne ściany wykonane z płyty o gr.18mm obustronnie lakierowanej wpuszczane w boki oraz wieńce. Możliwość poziomowania mebli za pomocą stópek ukrytych za cokolem W szafach zamontowane zamki patentowe ogólnie stosowane. Wieńce szaf nachodzące na drzwi. Uchwyty metalowe w kolorze satyny. Pod biurkiem zamocowany kanał kablowy wykonany z blachy stalowej (dostęp do kanału uzyskuje się po wysunięciu blokady a następnie odchyleniu go w dół) Przelotki na kable w biurku z osłonką w kolorze płyty. Osłony, kręgosłupy(listwy maskujące) do schowania przewodów -1szt.</p> <p>Szczegółowy pomiar po wyłonieniu oferenta</p>		
35	<p>ZESTAW MEBLI GABINETOWYCH II Kolor orzech ecco lub podobny z tej samej grupy cenowej. Kolor zostanie wybrany po przedstawieniu wzornika kolorów przez wykonawcę</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.Biurko prostokątne – 1szt. • wymiary:1800mm szer. x 800mm gł. x 750mm wys. 2.Przystawka do biurka boczna – 1szt. • wymiary: 1100mmdł. X 450mm gł. X 750mm wys. 3.Kontener mobilny– 2szt. • wymiary: 485mm szer.x635mm gł.x600mm wys. 4. Regał biurowy dół zamknięty, góra oszklona .- 2szt. • wymiary: 800mmszer.x 430mmgł.x1875mmwys. • szkło matowe (mleczne) w ramce alu. 5.Obudowa szafy metalowej – 1szt. (wym. szafy met. 1500mm wys.x700mm szer.x500mm gł.) • wymiary:800mm szer.x600mm gł. x 1875mm wys. 6.Szafa ubraniowa 1 drzwiowa- 1szt. • wymiary:600mm szer. x 430mm gł. x 1875 mm wys. 7.Szafa ubraniowa 2 drzwiowa – 1szt. • wymiary: 900mm szer. x wys.1875mm wys. x .600mm gł. 	2kpl.	KP Iłowa – 2kpl.




	<p>Metalowy drążek umocowany na metalowych wspornikach na całej szerokości szafy. Powyżej półka na czapki. Na jednych drzwiach bocznych zamontowane lustro</p> <p>8. Szafka 2 drzwiowa – 2szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 800mm szer. x 1110mm wys. X 430 mm gł <p>9. Stół konferencyjny – 1szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> wymiary: 1800mm dł. x 800 mm szer. x 750mm wys. nogi z pływicy połączone łączyną <p>10. Stolik okolicznościowy – 1szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> blat stolik okrągły o średnicy 600mm wys.750mm stelaż metalowy., chromowany. <p>Materiał; trójwarstwowa płyta melaminowana w klasie higieniczności E1, o gr.12-36 mm, powierzchnia gładka. Blat , boki biurka grubości 36 mm, oklejony ABS o gr.2mm. w kolorze mebla. Kontenery wyposażone w szuflady z tworzywa sztucznego na prowadnicach kulkowych, zamykane na zamek centralny z łamanym kluczykiem i blokadą wysuwu drugiej szuflady, piórnik występuje jako osobna szuflada. We wszystkich meblach gabinetowych wieńce górne nakładane, nachodzące na drzwi, wykonane z płyty 28mm. Korpusy szaf i kontenerów wykonane z płyty 18mm , tylne ściany wykonane z płyty o gr.18mm obustronnie lakierowanej wpuszczane w boki oraz wieńce. Możliwość poziomowania mebli za pomocą stópek ukrytych za cokołem regulacją wysokości od wewnątrz mebla. W szafach zamontowane zamki patentowe ogólnie stosowane. Uchwyty metalowe w kolorze satyny. Pod biurkiem zamocowany kanał kablowy wykonany z blachy stalowej (dostęp do kanału uzyskuje się po wysunięciu blokady a następnie odchyleniu go w dół) Przelotki na kable w biurku z osłonką w kolorze płyty. Osłony, kręgosłupy(listwy maskujące) do schowania przewodów -1kpl.</p> <p>Szczegółowy pomiar po wyłonieniu oferenta</p>		
<p>36 GARDEROBA – ZABUDOWA STAŁA</p>	<ul style="list-style-type: none"> długość zabudowy w jednej garderobie 2 ściany po 1200mm drążek chromowany na ubrania wiszące w garderobie o dł.1200mm – 1szt. pantograf teleskopowy -1200mm półki wiszące z płyty me laminowanej o dł.1250mm, głębokości 400mm, mocowane do ściany – 4 szt. drzwi przesuwne. lustro o wym.700x1500mm -1szt.. Przykładowe zdjęcie poniżej. 	<p>2kpl.</p>	<p>KP Kozuchów – 2kpl.</p>
	<p>ANEKSY KUCZENNE – dokładny pomiar po wyłonieniu oferenta, kolor płyty- brzoza polarna , blaty- srebrny popiel</p>		



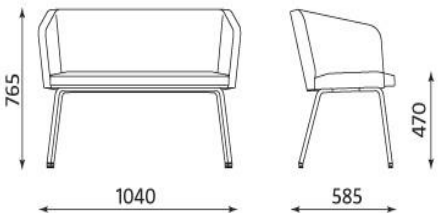
	<p>Meble wykonane (wszystkie elementy) z trójwarstwowej płyty wiórowej, dwustronnie melaminowanej (według normy: PN-EN 14 322 I PN-EN 14 323) w klasie higieny E1, o podwyższonej trwałości, odporna na zarysowania i łatwa w czyszczeniu. Tył szafek wykonany z płyty HDF o grubości 5mm.</p> <p>Wieniec dolny szafek na regulatorach wysokości. Wieniec górny szafek przystosowany do zamocowania blatu kuchennego. We wnętrzu każdej szafki (oprócz zlewozmywakowej) w połowie wysokości zamontowana 1 półka.</p> <p>Szafki z drzwiami skrzydłowymi, zamontowanymi na min 2 samodomykających zawiasach puszkowych. Uchwyty w formie prostej ze stali nierdzewnej szczotkowanej.</p> <p>Listwa cokołowa wykonana z płyty wiórowej oklejonej obustronnie o grubości 18 mm.</p> <p>Szuflady na prowadnicach kulkowych, pełny wysuw.</p> <p>Blat kuchenny o grubości 38mm, wykończony laminatem, wąska krawędź wykończona PCV, z listwą przyblatową. Dokładny kształt i wymiary uzależnione będą od pomiarów dokonanych na miejscu.</p> <p>Szafki kuchenne wiszące o wysokości 720mm i gł.300mm.</p> <p>Wysokość szafek stojących wraz z blatem 860mm. Głębokość szafek stojących 460mm a z blatem 600mm.</p> <p>Parametry szafek są wymiarami przybliżonymi umożliwiającymi przygotowanie oferty. Dokładne pomiary należy wykonać podczas realizacji projektu.</p> <p>W blatach należy wykonać wycięcia otworów pod zlewozmywaki.</p> <p>Zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem wpuszczane w blat, zostaną dostarczone przez KWP.</p> <p>Stoły kuchenne z płyty laminowanej o gr.28mm, nogi metalowe w kolorze alu o grubości 50 - 60mm.</p>		
<p>37</p>	<p>Aneks kuchenny pom. nr 06</p> <ul style="list-style-type: none"> • dł. zabudowy ok. 2400mm (blat) • szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak szer.800mm – 1szt • szafka kuchenna stojąca szer.800mm -1szt. • szafka kuchenna szufladowa szer.800mm -1szt. • szafka kuchenna wisząca szer.800mm – 3szt. • stół na nogach metalowych chromowanych o wym.1500mmdł. x 600mm szer. x 750mmwys. 	<p>1kpl.</p>	<p>KP Kozuchów – 1kpl</p>
<p>38</p>	<p>Aneks kuchenny pom. nr 1.13</p> <ul style="list-style-type: none"> • zabudowa w kształcie litery L • wymiary zabudowy 1600mm x 1300mm • szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak szer.800mm – 1szt • szafka kuchenna narożna szer.800/800mm -1szt. • szafka kuchenna szufladowa szer.800mm – 3 szufladowa – 1szt. • szafka kuchenna wisząca szer.800mm –2szt • szafka kuchenna wisząca narożna 800/800mm • stół kuchenny –1500dł.x600szerx.750mmwys.stelaż metalowy chromowany.-1szt. 	<p>1kpl</p>	<p>KP Kozuchów- 1kpl.</p>
<p>39</p>	<p>Aneks kuchenny pom. nr 1.14</p> <ul style="list-style-type: none"> • dł. zabudowy 2600mm • szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak szer.600mm – 1szt • szafka kuchenna stojąca szer.600mm.-1szt. • szafka kuchenna stojąca szer. 800mm – 1szt. • szafka kuchenna wisząca szer. 600mm - 2szt. • szafka kuchenna wisząca szer.800mm –1szt • blat kuchenny –1000mmdł.x400szerx.750mmwys.wsparty na chromowanych nogach -1szt. 	<p>1kpl.</p>	<p>KP Kozuchów – 1kpl.</p>
<p>40</p>	<p>Aneks kuchenny pom. nr 9, 11</p> <ul style="list-style-type: none"> • dł. zabudowy ok. 1600mm (blat) • szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak szer.600mm – 1szt • szafka kuchenna stojąca szer.500mm -1szt. • szafka kuchenna szufladowa szer.500mm -1szt. • szafka kuchenna wisząca szer.600mm –1szt. • szafka kuchenna wisząca szer.500mm – 2szt. 	<p>2kpl.</p>	<p>KP Iłowa – 2kpl.</p>

<p>41</p>	<p>Aneks kuchenny pom. nr 13</p> <ul style="list-style-type: none"> • dł. zabudowy ok. 1600mm (blat) • szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak szer.600mm – 1szt • szafka kuchenna stojąca szer.500mm -1szt. • szafka kuchenna szufladowa szer.500mm -1szt. • szafka kuchenna wisząca szer.600mm –1szt. • szafka kuchenna wisząca szer.500mm – 2szt. • stół kuchenny 1800x800mm - 1szt. 	<p>1kpl.</p>	<p>KP Iłowa – 1kpl.</p>
<p>42</p>	<p>KRZESŁO OBROTOWE</p> <p>Krzesła obrotowe muszą spełniać wymagania ergonomiczne wg.normyPN-EN1335-1 w zakresie wymiarów funkcjonalnych i normy i PN-EN1335-2 dotyczącej bezpieczeństwa oraz musi spełniać wszystkie formalne wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.Nr148,poz.973)</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: granatowy, tkanina typu oban EF010 lub równoważna • krzesło wyposażone jest w synchroniczny mechanizm ruchowy. Oparcie w ruchu łącznym z siedziskiem wychyla się ku tyłowi naśladując ruch Użytkownika w krześle. W każdej chwili można zablokować wybraną pozycję wychylenia. Siła oporu jaki stawia oparcie jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi Użytkownika. Zakres ruchu oparcia to 87 - 116 stopni zaś zakres ruchu siedziska to 3 - 10 stopni. • podłokietniki o regulowanej wysokości, wyposażone w poliuretanową nakładkę dla przedramienia. Zakres regulacji wysokości to 6 cm • oparcie obustronnie tapicerowane, profilowane, z profilem lędźwiowym. Bazę oparcia stanowi sklejka liściasta o grubości 10 mm oraz pianka poliuretanowa o gęstości 25 kg/m3. • Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania wydany przez PUR Remodex Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego, dla maksymalnej wagi Użytkownika do 150 kg • podstawa krzesła pięcioramienna czarna nylonowa • kółka miękkie przystosowane do podłoży twardych z PCV • Wymiary fotela: wysokość siedziska : 40-52 cm, wymiar siedziska : 46 cm x 48 cm, wysokość oparcia : 63 cm wysokość podłokietników : 21 - 27 cm. <p>Poglądowe zdjęcie poniżej;</p> 	<p>68szt</p>	<p>KP Iłowa – 13szt. KP Kozuchów - 51szt. PP Świdnica – 4szt.</p>
<p>43</p>	<p>KRZESŁO TWARDE TYPU ISO</p> <ul style="list-style-type: none"> • siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej lakierowanej • stelaż metalowy, chromowany • możliwość składania w stosie • wymiary: wys. siedziska :460mm, wys. krzesła:820mm, wys. oparcia :350mm podstawa: szer545mmxgł425mm 	<p>18szt.</p>	<p>KP Iłowa- 8szt. KP Kozuchów - 10szt.</p>

	<p>szerokość siedziska:475mm głębokość siedziska :415mm</p> <p>Poglądowe zdjęcie poniżej</p>  <p>.</p>		
<p>44</p>	<p>KRZESŁO MIĘKKIE TYPU ISO</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor: granatowy . Tkanina typu oban EF010 kolor taki sam jak krzesel obrotowych lub równoważny. • siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną • stelaż metalowy chromowany • możliwość składania w stosie <p>wymiary: wys. siedziska :460mm, wys. krzesła:820mm, wys. oparcia :350mm podstawa: szer.545mmxgł.425mm szerokość siedziska:475mm głębokość siedziska :415mm</p> <p>Poglądowe zdjęcie poniżej</p>  <p>.</p>	<p>112szt.</p>	<p>KP Iłowa – 38szt. KP Kozuchów – 59szt. PP Świdnica - 15szt.</p>
<p>45</p>	<p>FOTEL OBROTOWY</p> <ul style="list-style-type: none"> • tapicerka – skóra naturalna, dwoina • kolor czarny • szerokie komfortowe siedzisko i ergonomiczne wyprofilowane oparcie • oparcie tapicerowane z obydwu stron • komfortowe wysokie oparcie • mechanizm Duetto Synchron/MPD-165/ • możliwość swobodnego kołysania się • możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach • regulacja siły oporu oparcia • Anti- Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika • regulowana wysokość fotela biurowego • podstawa z polerowanego aluminium, wyposażona w kółka do podłogi twardej. • podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami. • wymiary: wys. siedziska 470-565mm, wys. fotela 1230-1325mm, średnica podstawy 700mm <p>Poglądowe zdjęcie poniżej</p>	<p>11szt.</p>	<p>KP Iłowa – 3szt. KP Kozuchów – 8szt.</p>

			
<p>46 FOTEL OBROTOWY 24/7</p>	<ul style="list-style-type: none"> • tapicerka o bardzo wysokiej wytrzymałości (odporność na ścieranie 500tys.cykli Martindale'a). Kolor czarny WK012 • fotel przeznaczony do pracy przez 24h/dobę 7dni w tygodniu. • szerokie komfortowe siedzisko ,ergonomiczne wyprofilowane ze zintegrowanym zagłówkiem • komfortowe, wysokie oparcie • możliwość swobodnego kołysania się • możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach • płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego • mechanizm ruchowy Duetto Multiblock • stalowe podłokietniki z miękkimi ,tapicerowanymi nakładkami • zagłówek tapicerowany, regulowany • nośność - 150kg • regulacja wysokości siedziska (kolumna gazowa)i oparcia w pięciu pozycjach • wzmocnione łączenia między siedziskiem i oparciem • krzyżak pięcioramienny wykonany z polerowanego aluminium dającego efekt chromu, na miękkich kółkach do podłożu twardych, tj. PCV kółka samohamowne. • wymiary: wys. siedziska 460-555mm, wys. fotela 1195-1350mm, średnica podstawy 720 – 725mm szerokość siedziska:540mm głębokość siedziska :510mm <p>Poglądowe zdjęcie poniżej</p> 	<p>6szt.</p>	<p>KP Kozuchów – 3szt. KP Iłowa – 3szt.</p>
<p>47 KRZESŁO KONFERENCYJNE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • krzesło miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie, • <u>tkanina - oban</u> • stalowa rama , malowana proszkowo na kolor alu • możliwość składowania w stosie • wymiary: 	<p>35szt.</p>	<p>KP Iłowa – 8szt. KP Kozuchów – 27szt.</p>

	<ul style="list-style-type: none">• wys. całkowita 835 mm• wys. siedziska 470 mm• szer. siedziska 550 mm• szer. całkowita 530 mm• wys. podłokietników 200mm• gł. siedziska 450 mm <p>Kolor tapicerki zostanie uzgodniony po przedstawieniu wzorników przez wykonawcę</p> <p>Poglądowe zdjęcie poniżej</p> 		
<p>48 ZESTAW SIEDZISK NA BELCE DLA TRZECH OSÓB</p>	<ul style="list-style-type: none">• ławka do poczekalni dla trzech osób• siedzisko i oparcie wykonane z mocnego tworzywa sztucznego,• wytrzymała, metalowa konstrukcja ramy, lakierowana w kolorze alu• łatwe w utrzymaniu w czystości,• kolor: granatowy (ciemno niebieski) <p>Poglądowe zdjęcie poniżej</p> 	<p>2szt.</p>	<p>KP Iłowa – 2szt.</p>
<p>49 ZESTAW SIEDZISK NA BELCE DLA CZTERECH OSÓB</p>	<ul style="list-style-type: none">• ławka do poczekalni dla czterech osób• siedzisko i oparcie wykonane z mocnego tworzywa sztucznego,• wytrzymała, metalowa konstrukcja ramy, lakierowana w kolorze alu• łatwe w utrzymaniu w czystości,• kolor: granatowy (ciemno niebieski) <p>Poglądowe zdjęcie poniżej</p> 	<p>1szt.</p>	<p>KP Kozuchów 1szt.</p>

<p>50 FOTEL MIĘKKI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • tkanina gładka, łatwa w utrzymaniu czystości (kolor zostanie ustalony po przedstawieniu wzornika przez wykonawcę) • miękkie tapicerowane siedzisko oraz oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami. • płyta wiórowa o gr.min.18mm • pianka o gęstości 40kg/m³-20mm • rama stalowa chromowana • wymiary: wysokość fotela: 765mm wysokość siedziska:480mm szerokość podstawy :630mm głębokość podstawy:585mm szerokość siedziska; 490mm głębokość siedziska ;450mm. <p>Poglądowe zdjęcie poniżej</p> 	<p>10szt.</p>	<p>KP Iłowa – 6szt. KP Kozuchów - 4szt.</p>
<p>51 SOFA DWUOSOBOWA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • tkanina gładka, łatwa w utrzymaniu czystości (kolor zostanie ustalony po przedstawieniu wzornika przez wykonawcę) • miękkie tapicerowane siedzisko oraz oparcie ze zintegrowanymi podłokietnikami. • płyta wiórowa o gr.min.18mm • pianka o gęstości 40kg/m³-20mm • rama stalowa chromowana <p>Przykładowe zdjęcie poniżej</p>  <ul style="list-style-type: none"> • wymiary na poniższym zdjęciu 	<p>2szt.</p>	<p>KP Iłowa - 1szt. KP Kozuchów - 1szt.</p>

52	<p>STÓŁ KATERINGOWY SKŁADANY</p> <ul style="list-style-type: none"> • stół przystosowany do użytkowania zewnętrznego i wewnętrznego • blat w kolorze białym, wykonany z bardzo wytrzymałego tworzywa odpornego na zarysowania • wytrzymała rama stalowa, malowana proszkowo na kolor szary • stół składany • wymiary stołu: 152 x 76 x 74 cm (długość blatu x szerokość blatu x wysokość stołu) • grubość blatu: 5,5 cm • kolor blatu: biały • kolor ramy: szary piaskowy • materiał blatu stołu: HDPE – polietylen wysokiej gęstości • materiał ramy: stal malowana proszkowo • profil ramy: okrągły, fi 28 mm 	2szt.	KP Iłowa – 2szt.
53	<p>KRZESŁO KATERINGOWE SKŁADANE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krzesło przeznaczone do użytkowania zewnętrznego i wewnętrznego • Siedzisko i oparcie wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa odpornego na zarysowania • wytrzymała rama stalowa • krzesło składane • wymiary krzesła: 48,5 x 46,9 x 85,5 cm (głębokość x szerokość x wysokość) • kolor oparcia i siedziska: biały • kolor stelaża: szary piaskowy • materiał oparcia i siedziska: HDPE – polietylen wysokiej gęstości • materiał ramy: stal malowana proszkowo • profil ramy: okrągły fi 22 mm 	8szt.	KP Iłowa – 8szt.
54	<p>ŁAWA Z OPARCIEM</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: 1200mm dł. x 400mm gł. siedziska x 400mm wys. oparcia. • siedzisko oraz oparcie ławki wykonane z płyty melaminowanej o gr. 28mm w kolorze brzoza • stelaż metalowy wykonany z profili zamkniętych stalowych, malowanych proszkowo na kolor srebrny • wszystkie śruby, nity zabezpieczone przed odkręceniem • ława nie może posiadać żadnych ostrych krawędzi. • ława mocowana do podłogi lub ściany na kołki rozporowe • narożniki płyty melaminowej zaokrąglone. 	2szt.	KP Iłowa – 1szt. KP Kozuchów – 1szt.
55	<p>STÓŁ MOCOWANY DO PODŁOGI</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary: 1000mm x 500mm x 750mm wysokość. • stelaż metalowy spawany z profili zamkniętych, malowany proszkowo na kolor srebrny. • blat stołu wykonany z płyty melaminowanej o gr. 28mm w kolorze brzozy. • narożniki blatu zaokrąglone. • wszystkie śruby, nity zabezpieczone przed odkręceniem • stół nie może posiadać żadnych ostrych krawędzi. • stół mocowany do podłogi na kołki rozporowe 	2szt.	KP Iłowa – 1szt. KP Kozuchów – 1szt.