


Pikietaż od 0+000 do 2+111.73 m

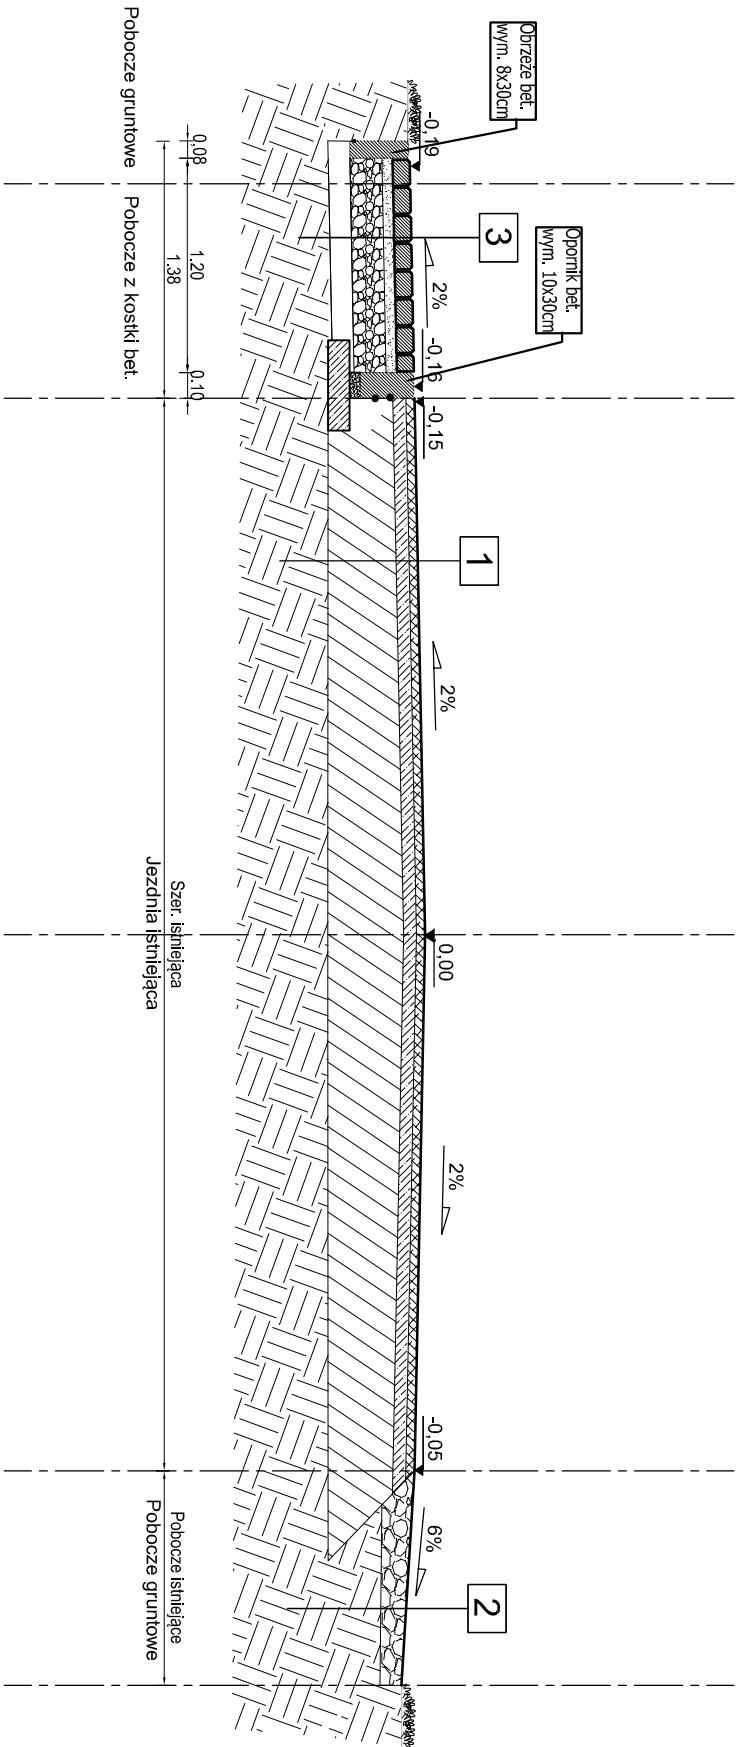

1 | Jeźdnia

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA JEZDNI

2 | Pobocze

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5mm, gr. 10 cm
GRUNT RODZIMY

3 | Pobocze

KOSTKA BETONOWA, gr. 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 3 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31,5mm, gr. 20 cm
GRUNT RODZIMY

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Paradyż, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż

Nazwa inwestycji:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1502E KRASIK - IRENIÓW W RAMACH ZADANIA PN. „BUDOWA DROG DLA PIESZYCH NA TERENIE GMINY PARADYŻ”

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Dz. nr ew. 381, obr. Krasik, gm. Paradyż
Dz. nr ew. 183, obr. Irenów, gm. Paradyż

Imię i nazwisko :

Inż. Tadeusz Zduski upr. nr LOD/0203/P00K/04

Data:

06.2024r.

Tytuł (nazwa) rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE

Nr rys.

3.1