


Zbiornik na ścieki sanitarne / deszczówkę
10m3 Ver. niska

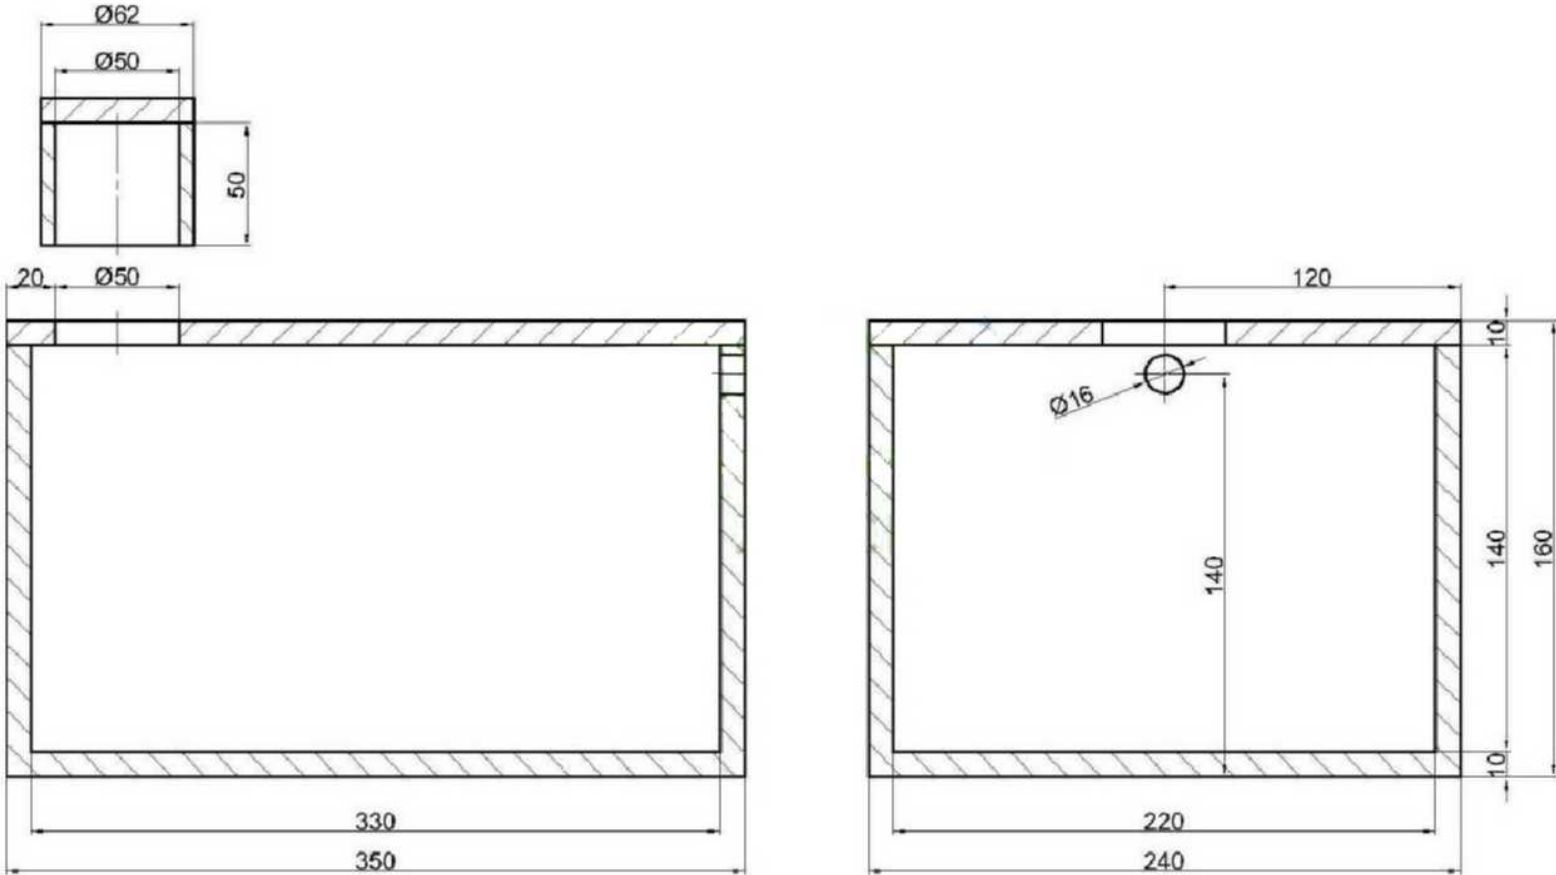

Specyfikacja techniczna zbiornika	
Długość	350cm
Szerokość	240cm
Wysokość bez płyty górnej	150cm
Grubość płyty standard / najazd	10-12cm / 15-17cm
Waga zbiornika	7200kg
Waga płyty standard / najazd	1400kg / 2100kg
Wyposażenie standardowe	Zbiornik, płyta standardowa, komin rewizyjny fi 500mm 50cm wysokości, właz betonowy, przejście szczelne fi 160mm
Sposób łączenia elementów	Zaprawa klejowa
Numer certyfikatu PZH	HK/W/0379/01/2016
Aprobata Techniczna	ITB-KOT-2018/0620
Informacje dodatkowe	
Instrukcja przygotowania wykopu	Wykop o wymiarach: 400cm x 300cm na dnie wypoziomowana podsypka piaskowa o grubości 10cm, głębokość wykopu standardowego 210cm.
Zalecany spadek rury kanalizacyjnej	1,5% (1,5cm spadku na 1mb rury)
Wytrzymałość płyty standardowej	Do 50cm nasypu ziemi i ruch pieszy
Wytrzymałość płyty najazdowej	Do 150cm nasypu ziemi, ruch aut osobowych i busów
Wyposażenie opcjonalne	Komin rewizyjny o długości 100-150cm, właz żeliwny A15, Instalacja do wyciągania szamba z poza ogrodzenia, sygnalizator napełnienia szamba, grzybek wentylacyjny.

Zbiorniki na deszczówkę składają się z 3 jednostek podziemnych, z których każda posiada parametry wymienione w tabeli.

Łączna powierzchnia zbiorników: 25,2m²
Łączna pojemność zbiorników: 30m³
Łączna szerokość zbiorników: 2,4m²
Łączna długość zbiorników: 9m²
Łączna wysokość zbiorników: 1,5m

SPSTRUKTURA

INWESTYCJE BUDOWLANE

50-533 Wrocław, ul. Przestrzenna 48/1 / e-mail: biuro@spstruktura.pl / tel 608 661 499 / 71 316 39 57

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

TEMAT

Budowa klubu dziecięcego w miejscowości Tyble

INWESTOR

Gmina Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

ADRES INWESTYCJI

dziątka nr 233/3, obręb Tyble
Gmina Sokolniki

INSTALACJE SANITARNE PROJEKTANT

mgr inż. Kamil Słowikowski
upr. 319/D0Ś/15

INSTALACJE SANITARNE SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Damian Leszczynowicz
upr. D0Ś/0312/PBS/16

BRANZA

IS

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

PLANSZA

KARTA ZBIORNIKA NA DESZCZÓWKĘ

DATA

PAŹDZIERNIK 2024

NR RYS.

-

SKALA

-