




RZUT DACHU

wymiar całkowy
wymiarowanie gabarytów
wymiarowanie osi

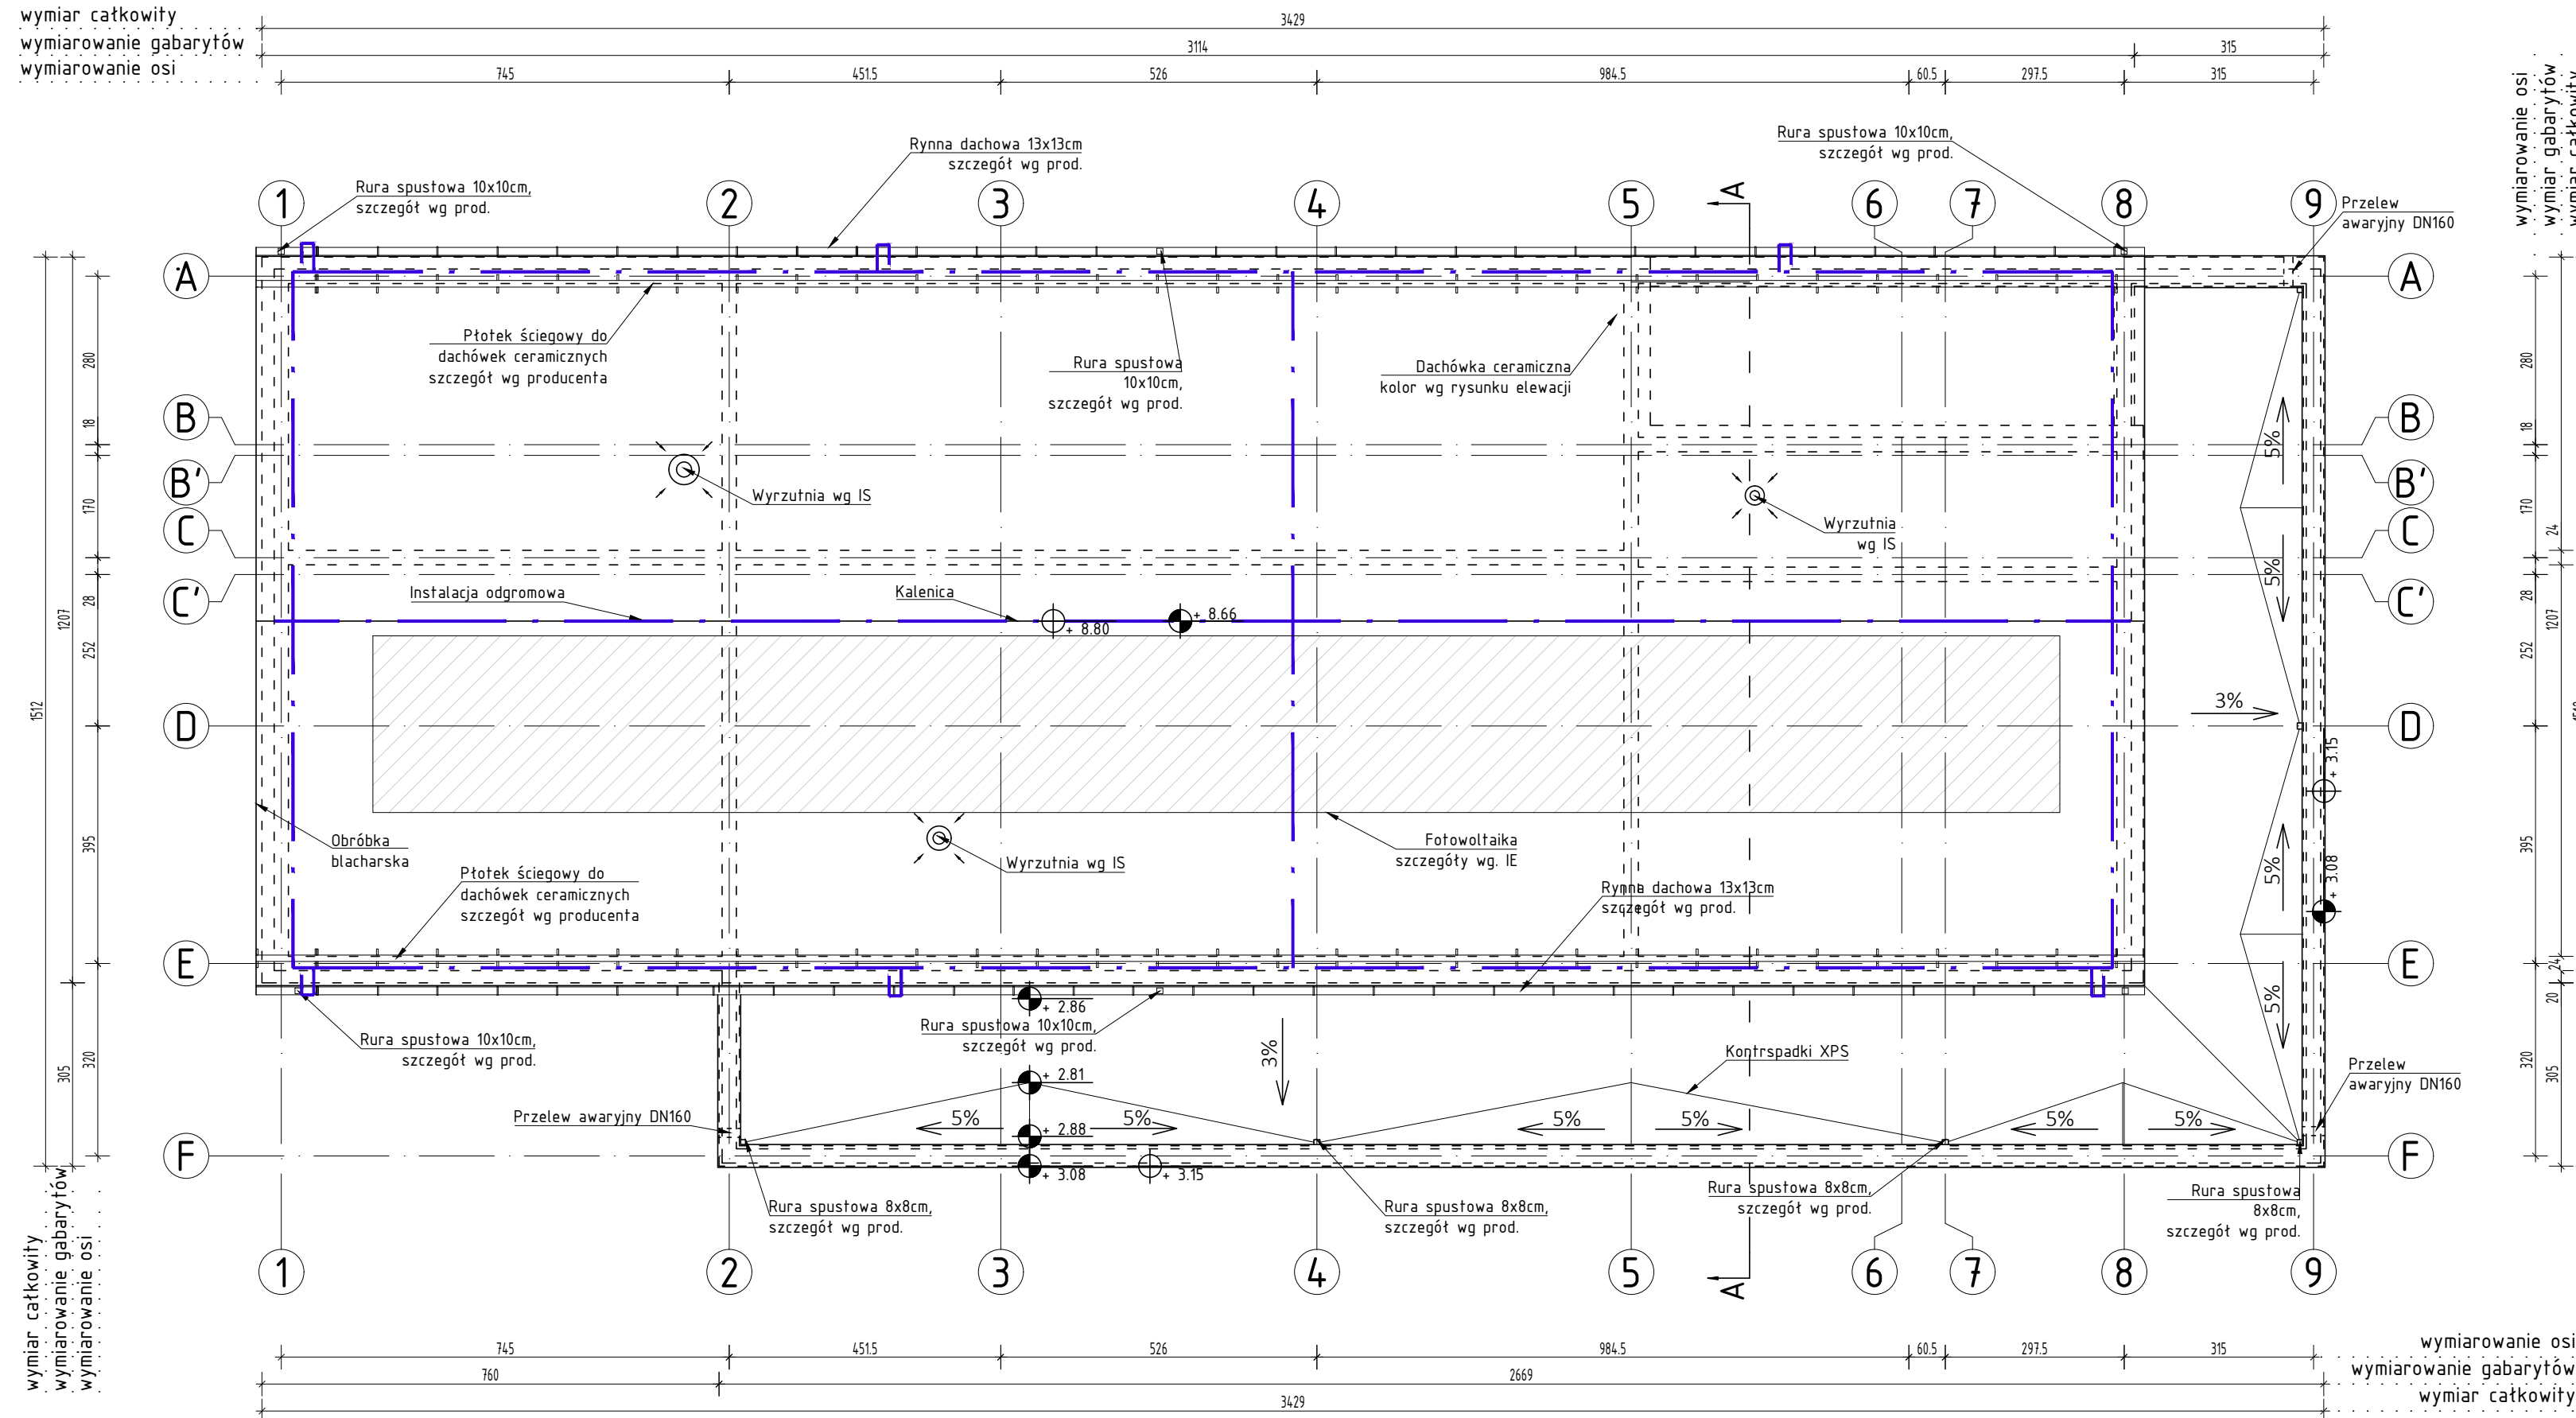

 poziom wykończony
 poziom konstrukcji

LEGENDA INSTALACJA ODGROMOWA

- Zwód poziomy przewód FeZn Ø8

Przewód odprowadzający - przewód FeZn
Ø8 układany w rurce sztywnej,
nierozprzestrzeniającej płomienia,
samogasnąca Ø20 pod elewacją budynku

Zwód odgromowy pionowy, na podłożu betonowej,

UWAGI:

1. Instalację zaprojektowano w IV poziomie ochrony odgromowej.
2. Zwody poziome stanowią przewody FeZn Ø8 mocowane poprzez typowe uchwyty do dachu.
3. Ze zwodami poziomymi połączyc wszystkie metalowe elementy na dachu oraz zwody pionowe chroniące urządzenia.
4. Przewody odprowadzające stanowią przewody FeZn Ø8 układane w rurze ochronnej grubościenniej nierozprzestrzeniającej ognia pod elewacją budynku.

Uwagi:

1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. Wszystkie pomiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.
3. Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem.
4. Nie należy posadawiać fundamentów na nasypach niekontrolowanych. W przypadku natrafienia na grunty nienośne należy je wymienić na nasyp piaskowo-żwirowy lub beton podkładowy. Dno wykopu musi zostać odebrane przez geotechnika.
5. Wszystkie roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie budownictwa oraz "warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót".
6. Dane materiałowe betonu i stali zbrojeniowej – szczegółowe zestawienie wg rysunków zbrojeniowych.
7. Poziom $\pm 0,00$ wg PZT.

Rewizja	Opis zmian	Data

SPSTRUKTURA
INWESTYCIE BUDOWLANE

50-533 Wrocław, ul. Przestrzenna 48/1 / e-mail: biuro@spstruktura.pl / tel 608 661 499 / 71 316 39 57

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

TEMAT

Budowa klubu dziecięcego w miejscowości Tyble

INVESTOR

Gmina Sokolniki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

ADRES INWESTYCJI

działka nr 233/3, obręb Tyble

Gmina Sokolnik

ARCHITEKTURA PROJEKTANT

mgr inż. arch. Agata Peciak

upr. 18/DSOKK/2018

ARCHITEKTURA SPRAWDZAJACY

mgr inż. arch. Marcelina Szubert-Więckowski

upr. 77/DSOKK/2018

PROJEKTANT KONSTRUKCJA

mgr inż. Szymon Peciak

upr. 282/DOŠ/14

SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA

mgr inż. Justyna Bieniek

upr. DOŠ/0267/PWBKb/2

BRANZA ARCH+KOM

STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY
---------	-------------------

PLANSZA RZUT DACHU

DATA	WRZESIEŃ 2024
------	---------------

NR RYS.

1:100

A-02