

# Swing K Mini



Źródło światła *Light source*

LED  
CRI>90

Optyka *Optics*







20°  
88%

41°  
90%

Stopień ochrony *Protection rating*

IP20

Kolory *Colours*

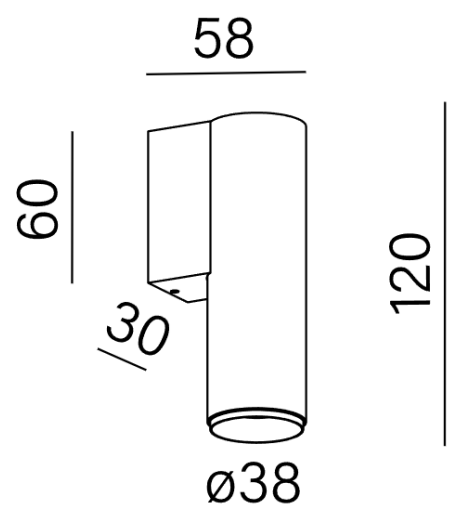

BD LUX

# Lighting points

## Punkty świetlne

Źródło światła Light source	Strumień źródła Luminous flux [lm]	Moc Power [W]	Ø [mm]	H [mm]
LED	570	6	38	120

### PL

Kinkiet oświetleniowy. Obudowa wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Klosz szklany przezroczysty. Dostępne warianty z wąskim lub szerokim rozsyłem światła oraz ze świeceniem góra-dół. Oprawa wyposażona w źródła **LED Long Life-time** o czasie świecenia **50.000 godzin** (L80 B50). Temperatura barwowa 2700K, 3000K lub 4000K.

### EN

Wall-mounted luminaire. Housing made of powder-coated aluminum. Clear glass diffuser. Available with narrow or wide light beam and with up&down lighting. Luminaire equipped with **LED Long Life-time** sources of **50.000 hours** (L80 B50). Colour temperature of 2700K, 3000K or 4000K.

Dopasuj oprawę do swojego projektu  
*Customize the luminaire to your project*

