

Willy I



Źródło światła *Light source*

LED
CRI>80

Optyka *Optics*

24°

32°

45°





55°

Stopień ochrony *Protection rating*



IP20

Kolory *Colours*

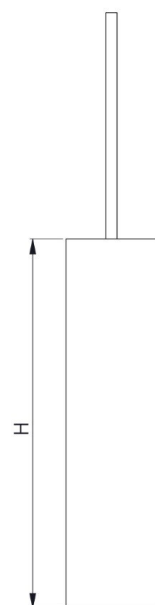

30 Lux

Lighting points

Punkty świetlne

Źródło światła Light source	Strumień źródła Luminous flux [lm]	Moc Power [W]	Ø [mm]	H [mm]
LED	2250	16	77	245
LED	2700	20	77	245
LED	3200	23	77	245

PL

Zwieszana oprawa oświetleniowa. Obudowa wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Klosz szklany przezroczysty. Dostępne warianty z wąskim lub szerokim rozsyłem światła. Oprawa wyposażona w źródła **LED Long Life-time** o czasie świecenia **60.000 godzin** (L80 B10). Temperatura barwowa 3000K lub 4000K.

EN

Suspended luminaire. Housing made of powder-coated aluminum. Clear glass diffuser. Available with narrow or wide light beam. Luminaire equipped with **LED Long Life-time** sources of **60.000 hours** (L80 B10). Colour temperature of 3000K or 4000K.

Dopasuj oprawę do swojego projektu
Customize the luminaire to your project

