


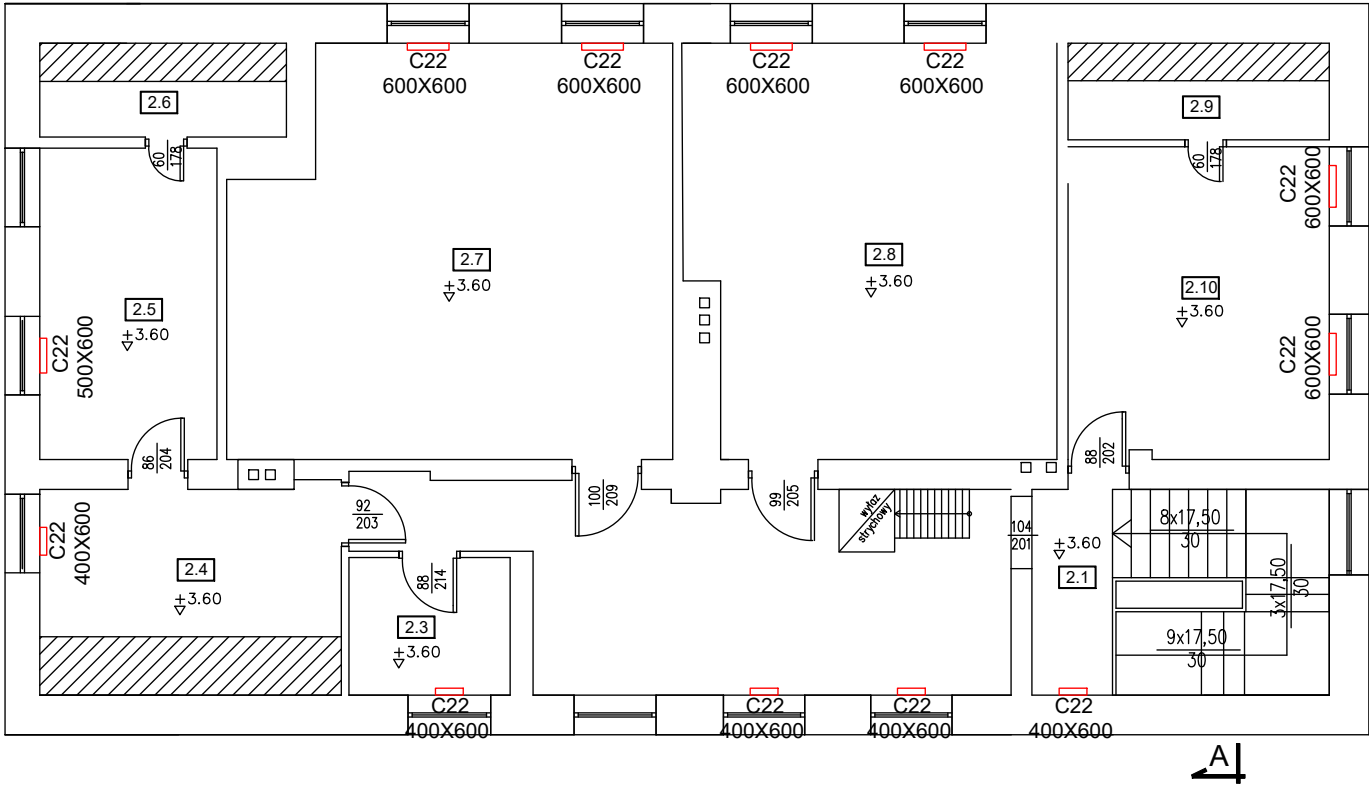

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIĘTRO wg. PN-70/B-02365

| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POW. PODŁOGI[m2] | POW. UŻYTK.[m2] | ZAP. NA CIEPŁO[W] | RODZAJ PODŁOGI |
|---------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|
| 2.1     | KOMUNIKACJA         | 12,67m2          | 2,53m2          | 203               | WYKŁADZINA     |
| 2.2     | KORYTARZ            | 23,28m2          | 23,28m2         | 1871              | WYKŁADZINA     |
| 2.3     | POM. GOSPODARCZE    | 4,59m2           | 4,59m2          | 369               | WYKŁADZINA     |
| 2.4     | SEKRETARIAT         | 9,30m2           | 7,68m2          | 617               | WYKŁADZINA     |
| 2.5     | POKÓJ DYREKCYJNY    | 11,42m2          | 11,42m2         | 918               | WYKŁADZINA     |
| 2.6     | POM. GOSPODARCZE    | 2,84m2           | 1,42m2          | 114               | WYKŁADZINA     |
| 2.7     | KLASA               | 35,95m2          | 35,95m2         | 2890              | WYKŁADZINA     |
| 2.8     | BIBLIOTEKA          | 30,87m2          | 30,87m2         | 2482              | WYKŁADZINA     |
| 2.9     | POM. GOSPODARCZE    | 3,20m2           | 1,60m2          | 128               | WYKŁADZINA     |
| 2.10    | POKÓJ NAUCZYCIELSKI | 16,75m2          | 16,75m2         | 1347              | WYKŁADZINA     |
| RAZEM   |                     | 150,87m2         | 136,09m2        | 10939             |                |

UWAGA!  
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- UWAGI:
1. Poziomy podane są wg. stanu wykończonego  $\pm 0,00$ .
  2. Rysunki i opisy opracowań wszystkich branż stanowią całość projektu i należy je rozpatrywać łącznie.
  3. Wszelkie dostrzeżone błędy w opracowaniach projektowych należy niezwłocznie zgłaszać do zespołu projektowego ARCHLINE
  4. Okna powinny być zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu przepływu powietrza, co zapewni właściwy współczynnik infiltracji pomieszczeń.
- Uwagi ogólne:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym, którego jest integralną częścią.
  2. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokości oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
  3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
  4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
  5. Wszystkie prace przygotowawcze, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzane zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

DOKUMENTACJĘ NALEŻY ROZPATRYWAĆ KOMPLEKSOWO WRAZ Z POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.

ARCHLINE

Pracownia Projektowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA

arch. Zbigniew Mickiewicz

Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski

tel.+48 757813134, e-mail:biuro@arch-line.pl,www.arch-line.pl

|                |  |  |                                                                                                                          |  |              |                                             |         |  |                    |  |  |
|----------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------------------------------------|---------|--|--------------------|--|--|
| Tytuł rysunku: |  |  | <b>Rozstaw grzejników - piętro</b>                                                                                       |  |              | Skala:                                      |         |  |                    |  |  |
| Temat:         |  |  | Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Lubań - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kościelniku              |  |              | -                                           |         |  |                    |  |  |
| Inwestor:      |  |  | Gmina Lubań<br>ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań                                                                         |  |              | Branża:<br>Sanitarne                        |         |  |                    |  |  |
| Obiekt/adres:  |  |  | Budynek szkoły podstawowej<br>działka nr 689/2, obręb 0003 Kościelnik, gmina Lubań                                       |  |              | Stadium:<br><br>Pb                          |         |  |                    |  |  |
|                |  |  | Nazwisko:                                                                                                                |  | Uprawnienia: |                                             | Podpis: |  | Data:              |  |  |
| Projektował:   |  |  | mgr inż. Jerzy Dec (spec. instalacji w zakresie sieci, instalacji urządzeń wod-kan cieplnych, wentylacyjnych i gazowych) |  |              | nr upr. 64/DOŚ/03<br>nr upr. DOŚ/WM/0165/01 |         |  | 20/02/2023         |  |  |
|                |  |  |                                                                                                                          |  |              |                                             |         |  | Format:<br>A3      |  |  |
| Asystent:      |  |  | mgr inż. Adriana Wiącek                                                                                                  |  |              |                                             |         |  | Nr rys.:<br><br>I5 |  |  |