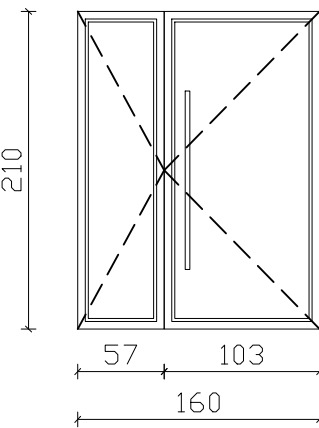

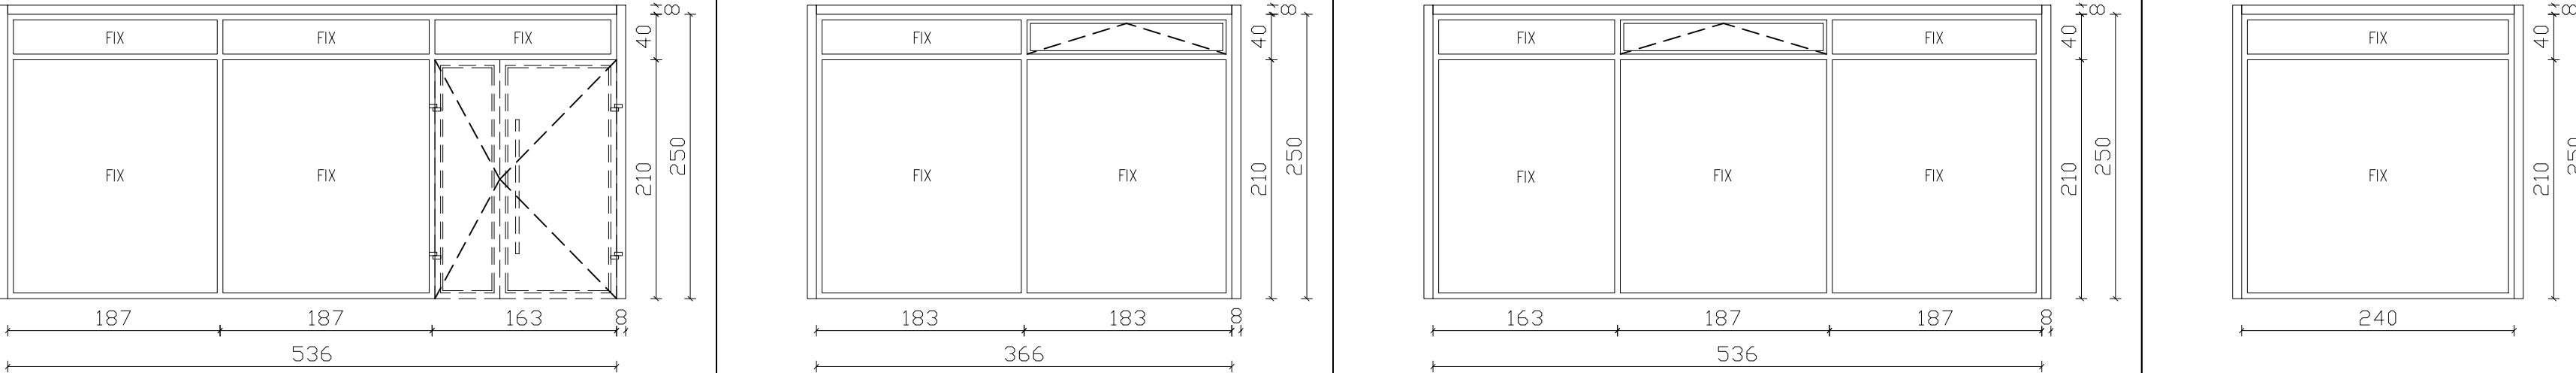



WYKAZ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

TYP	Dz1	
SCHEMAT (WIDOK OD STRONY ELEWACJI)		
		
	OPIS	
	– drzwi dwuskrzydłowe, szersze skrzydło zapewniające przejście ewakuacyjne min. 90cm w prześwicie – drzwi wyposażone obustronnie w szkło bezpieczne (parametry odpowiednie do przeznaczenia obiektu), – samozamykacz ze stopką, – 2 zamki patentowe, – współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych U=1,3 W/m2K – kolor profili: antracyt RAL7016	
	WYMIARY W ŚWIEŁLE MURU	
P / L	P	L
IŁOŚĆ PARTER	2	–
IŁOŚĆ TARAS	1	–
RAZEM SZTUK	3	

WYKAZ WITRYN ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH

TYP	Wz1	Wz2	Wz3	Wz4
SCHEMAT (WIDOK OD STRONY ELEWACJI)				
				
	OPIS			
	– witryna aluminiowa – witryna wyposażona obustronnie w szkło bezpieczne – kolor profili: antracyt RAL7016			
	WYMIARY W ŚWIEŁLE MURU			
IŁOŚĆ PARTER	–	–	–	–
IŁOŚĆ TARAS	1	2	1	2
RAZEM SZTUK	1	2	1	2

UWAGA!

PROJEKT TECHNICZNY O SZCZEGÓŁOWOŚCI
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

UWAGA!

Przeszklenia – pakiet trzyszybowy
z powłoką niskoemisyjną.



15 - 197 Białystok; ul. Puchalskiego 64/1

nr rys.

WS1

branża

architektura

tytuł

wykaz drzwi i witryn zewnętrznych

data opracowania

30 czerwiec 2024 r.

skala

1:50

zespół autorski

branża

projektant

nr uprawnień

podpis

architektura

mgr inż. arch.
Joanna Muszyńska

uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr BI - P-000004-15/2004