




UWAGA!
PROJEKT TECHNICZNY O
SZCZEGÓŁOWOŚCI PROJEKTU
WYKONAWCZEGO

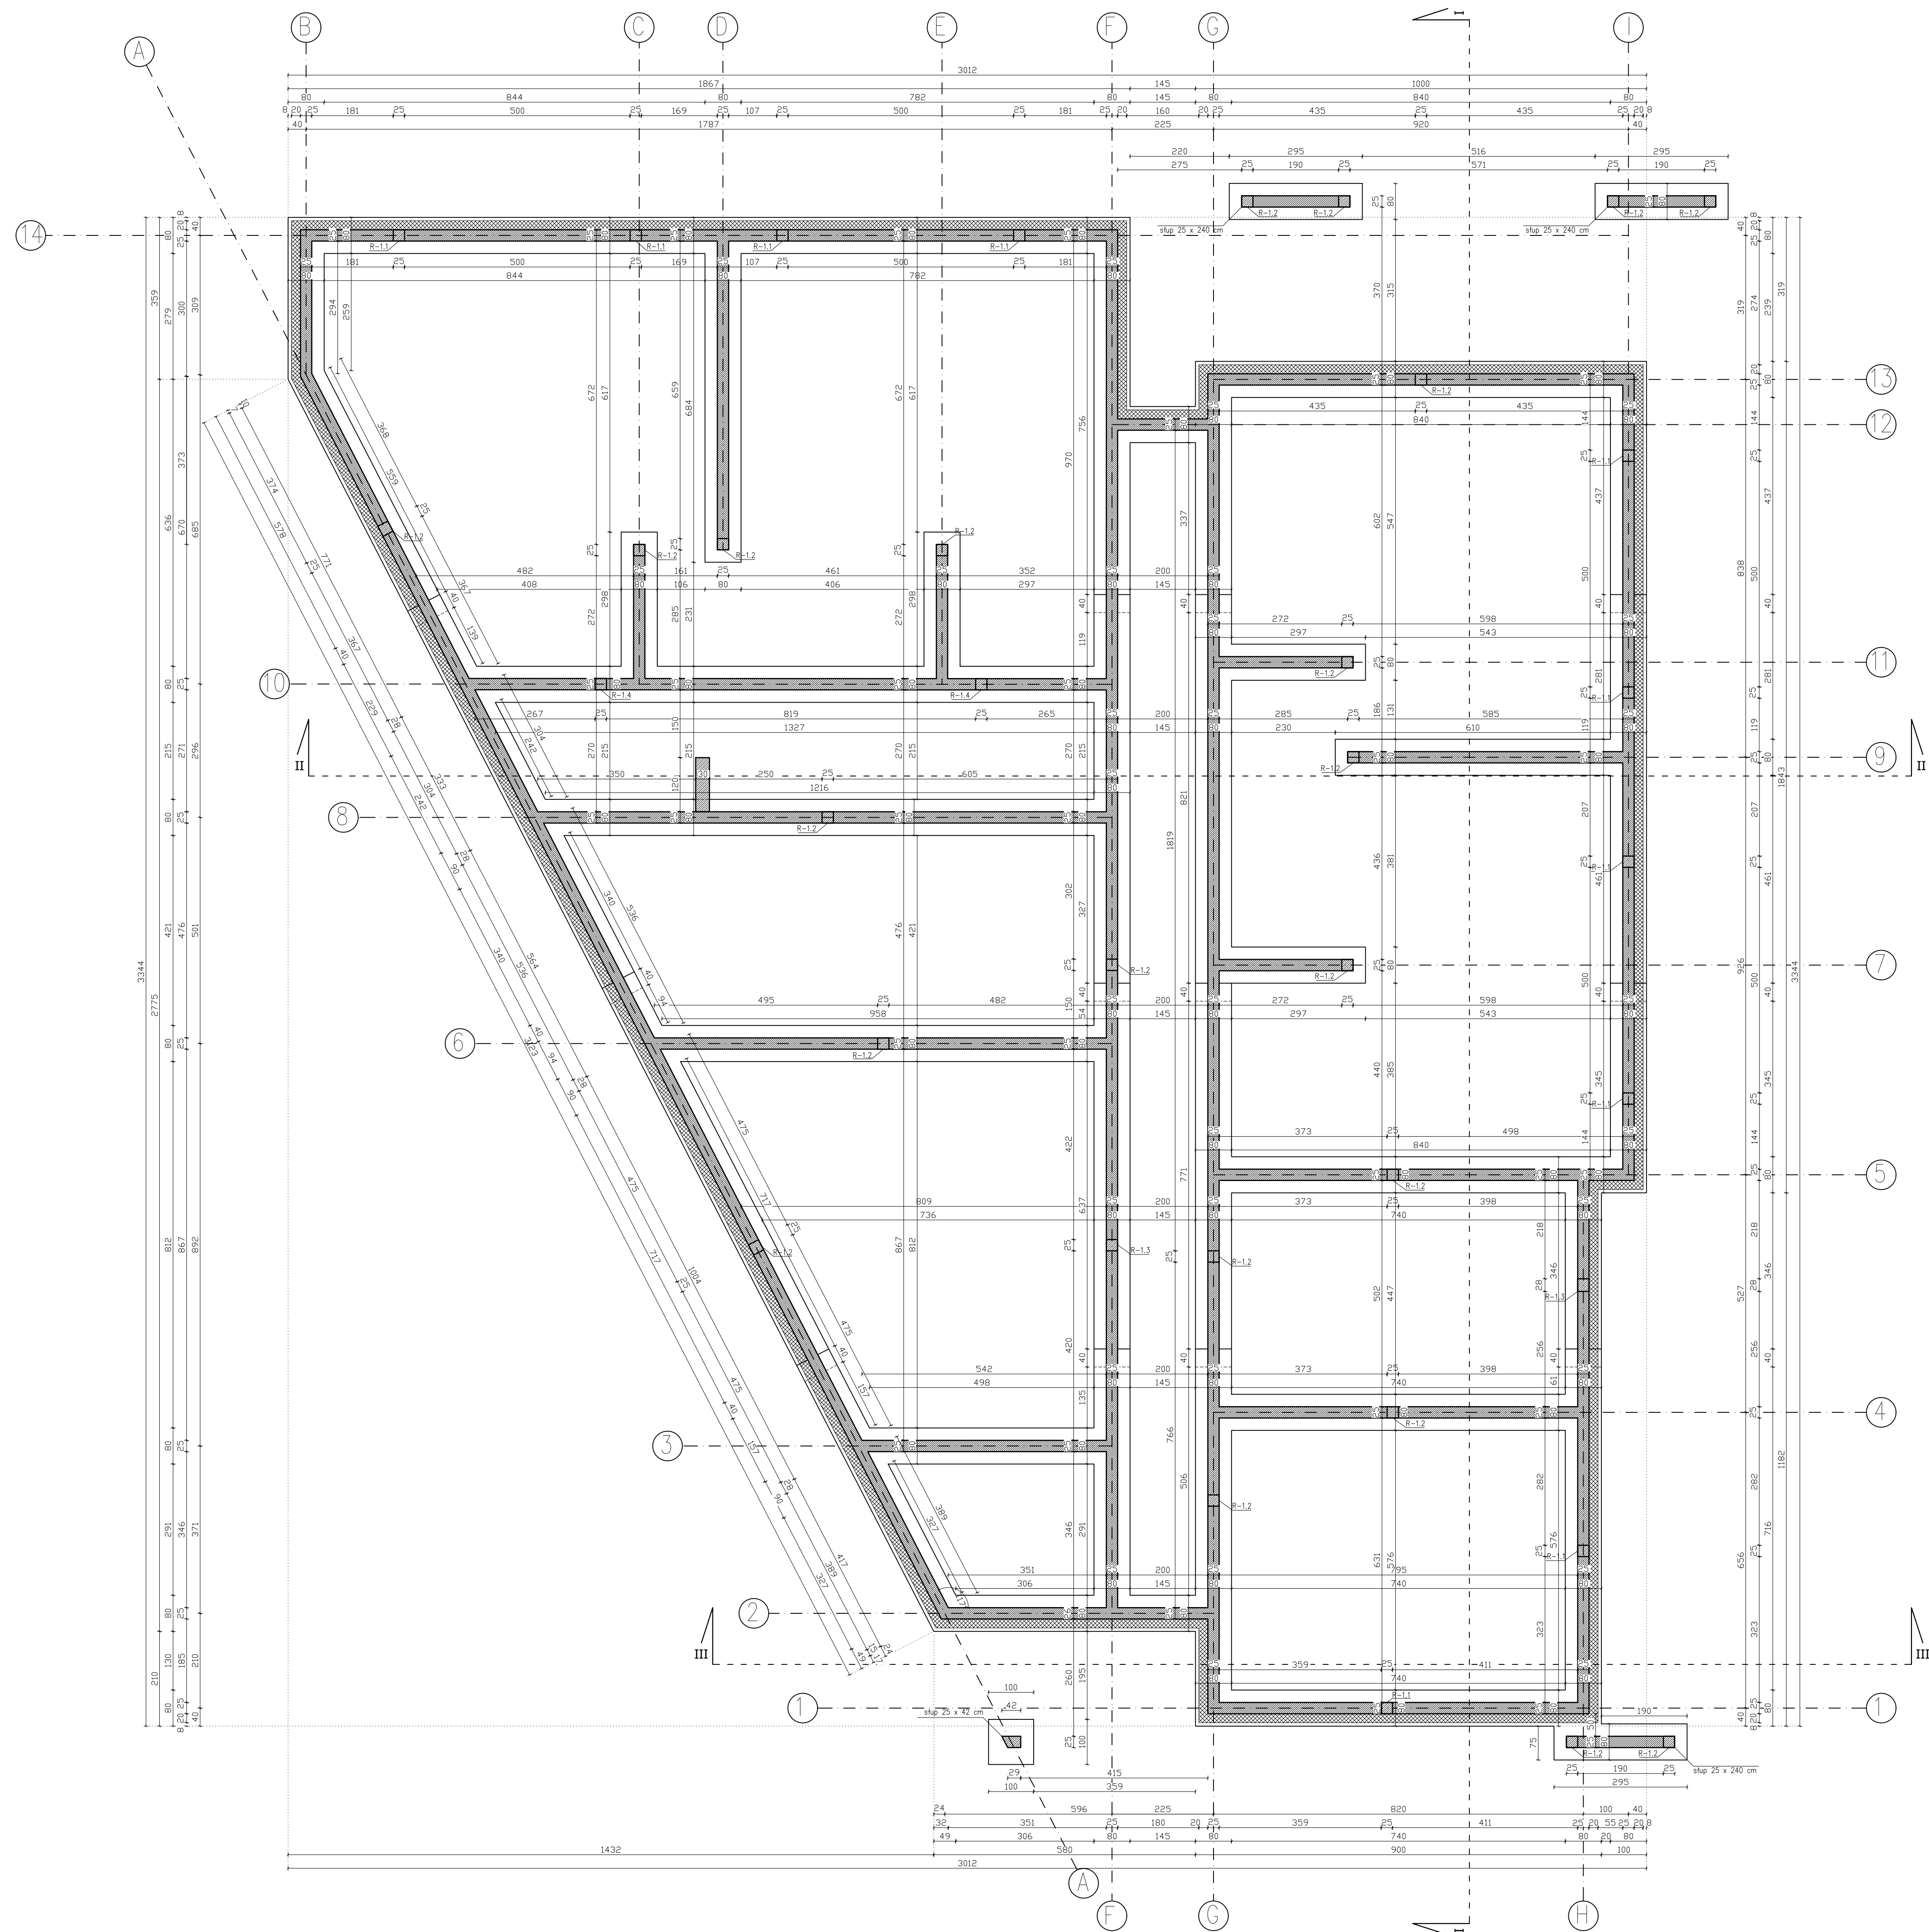

LEGENDA

 ŚCIANY ŻELBETOWE WYLEWANE NA
MOKRO, BETON C20/25 WODOSZCZELNY
(min. W8)

 OCIEPLENIE STYROPIAN FUNDAMENTOWY
EPS 100-038

Fundamenty 80 x 40cm, stopy 80 x 295 x 40cm oraz 100 x 100 x 40cm, wylewane z betonu B 20 na warstwie chudego betonu gr. 10 cm, ściany fundamentowe murywane z cegieł betonowych gr. 25 cm, ocieplenie polistyren ekstrudowany gr. 20 cm, izolacja pionowa – przeciwwilgociowa, masa bitumiczna do wys. 0.50 cm nad terenem.

UWAGI:

1. Przed betonowaniem dokonać odbioru zbrojenia przez osobę uprawnioną.
2. Beton w trakcie układania w elementach żelbetonowych bezwzględnie zewibrować wibratorem.
3. Wszelkie wymiary i rzędne należy sprawdzić w naturze przed wykonaniem robót.
4. Rysunki architektury rozpatrywać razem z rysunkami konstrukcji i pozostałymi projektami branżowymi

i architektura i wnętrza
15 - 197 Białystok; ul. Puchalskiego 64/1

Załącznik nr 1 do formularza nr 1	BUDYNEK ŻŁOBKA WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZANIAMI BUDOWLANYMI W DOBRZYNIEWIE DUŻYM W GRANICACH ADRESU 834 obcy DOBRZYNIEWO DUŻE		Data sporządzenia: 30 czerwiec 2024 r.	
	nr 1	1	1	1
ZESPÓŁ AUTORSKI				
branża		projektant		nr uprawnień
		architektura		
projektant	mgr inż. arch. Joanna Muszyńska		uprawnienia do projektowania w specjalności architektura dotyczy: nr 2-73003 05/2004	
sprawdzający	mgr inż. arch. Katarzyna Chyły		uprawnienia do projektowania w specjalności architektura dotyczy: nr 2-73003	
		konstrukcja		
projektant	mgr inż. Dariusz Lipiński		uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlana nr 10/0000989/17	
sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Tylicki		uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlana nr 10/0000981	