



GMINA DOBIĘGNIEW

ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobięgniew
tel. 957611001 fax. 957611041
e-mail: urząd@dobiegnew.pl

Nr sprawy: RKG.271.6.2024.ES

Dobięgniew, 30.10.2024r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Pytania i odpowiedzi do SWZ oraz zmiana SWZ nr 5

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym określonym w przepisach art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, dla zadania pod nazwą:

„Dobięgniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć w ramach zad. Zagospodarowanie placu przy ul. Kard. Wyszyńskiego z przebudową zabytk. Arsenалу na Centrum Aktywizacji”

I. W prowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie pn. wpłynęły do Zamawiającego zapytania. W trybie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o sprecyzowanie wymagań dotyczących białego montażu i armatury sanitarnej -rozmiar/ wielkość/kolor lub preferowany nr artykułu.

Odpowiedź:

Kolor biały, armatura -chrom, WC kompaktowe, wymiary zgodne z normami PN.

Pytanie 2:

Zwracam się z prośbą o dostarczenie zestawienia materiałów wentylacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje zestawieniem materiałów wentylacyjnych.

Pytanie 3:

Proszę o podanie parametrów wymiennika (temperaturę zasilania i powrotu po stronie wtórnej) oraz potwierdzenie, czy może być to wymiennik aluminiowo-krzemowy

Odpowiedź:

Temperatura zasilania i powrotu po stronie pierwotnej 80-60°C, za wymiennikiem 75-55°C. Zamawiający dopuszcza wymiennik aluminiowo- krzemowy. Rysunek S-04 projektu budowlano – wykonawczego dla budynku 1A i 1B.

Dotyczące sieci wodociągowej:

Pytanie 4:

1. Proszę o wyznaczenie zakresu robót sieci wodociągowej dla ww. zadania. Czy sieć wodociągowa do budynku 1a kończymy na węźle W10 (wejście do budynku 1A) czy na węźle W20 (do ST3)?

Odpowiedź:

Sieć wodociągową należy zakończyć na węźle W19 (HP- hydrant p.poż.). Zakres zamówienia obejmuje montaż hydrantu.

Pytanie 5:

2. Czy zasuwa Dn100 na wpięciu do istniejącej sieci wodociągowej jest zasuwą istniejącą?

Odpowiedź:

Nie, należy zamontować nową zasuwę.

Pytanie 6:

3. Proszę o załączenie schematu (materiał, średnica, głęb. studni) i wyposażenia studni technicznej dla poidełka ST2 i ewentualnie fontanny ST3.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje schematem. Szczegóły zostaną ustalone z zamawiającym w trakcie inwestycji.

Pytanie 7:

4. Czy uwzględnić podejścia wod. i kan. do poidełka i fontanny od ST2, ST3? Proszę o podanie długości i średnic podejść.

Odpowiedź:

Od ST2 należy uwzględnić podejścia wod-kan. Natomiast ST3 – nie mieści się w zakresie niniejszego zamówienia. Długości i średnice znajdują się w załączonej dokumentacji technicznej (PZT).

Dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej:

Pytanie 8:

1. Czy studnia kanalizacji sanitarnej S2 węzłowa Dn1000 może być wykonana z betonu kl. C40/50 łączona za uszczelki gumowe?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza studnie DN1000 wykonaną z betonu.

Dotyczące sieci kanalizacji deszczowej:

Pytanie 9:

1. Czy każde podejście do rur spustowych ma być zakończone studnią tworzywową Dn 315 jak pokazano na profilu S-05 odcinek D68-D68.1. (zakończony studnią) . Wszystkich podejść do budynku jest 1A jest 11 szt. a do budynku 1B – 9 szt.

Czy może być zakończenie 0,5 m nad terenem czyszczakiem z sitkiem Dn160.

Czy zgadza się ilość rur spustowych dla budynku 1A i 1B?

Odpowiedź:

Każda rura spustowa ma być zakończona czyszczakiem z sitkiem. Podejście może być zakończone 0,5 m nad terenem czyszczakiem z sitkiem.

Ilość rur spustowych ma być zgodna z dokumentacją projektową.

Pytanie 10:

2. Proszę o podanie wysokości osadnika przy wpustach ściekowych tworzywowych średnicy Dn425.

Odpowiedź:

Wysokość osadnika – min 0,5 m.

Pytanie 11:

3. Czy istnieje możliwość zamiany tych wpustów na wpusty betonowe Dn500?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 12:

4. Czy przyłącza do wszystkich wpustów ściekowych mają średnicę Dn200 mm?

Odpowiedź:

Tak.

II. Udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia oraz umowy i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

III. Zamawiający informuje ponadto o zmianie zapisów PPU, stanowiących załącznik nr 9 do SWZ (zaktualizowany wzór stanowi załącznik do niniejszego pisma).

IV. Niniejsze wyjaśnienia powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu oraz termin składania ofert.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ww. ustawy wprowadza stosowne zmiany w treści SWZ polegające na:

1) w roz. IX pkt 1

było „wykonawca jest związany ofertą do dnia 28.12.2024r.”

jest: „wykonawca jest związany oferta do dnia 07.02.2025r.”

2) w roz. XIV pkt 2

było: „Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 29.11.2024r. do godz. 9.00.

jest: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 09.01.2025r. do godz. 9.00.

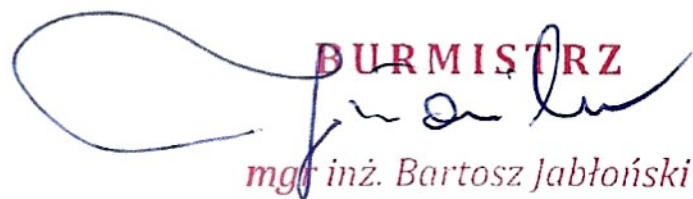
3) w roz. XV pkt 1

było: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2024r. o godzinie 9.30.

jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.01.2025r. o godzinie 9.30.

Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/945984>.

Zatwierdzam


BURMISTRZ
mgr inż. Bartosz Jabłoński

Załączniki:

1.Zaktualizowany załącznik nr 9 do SWZ- PPU.