


WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT LOKALU

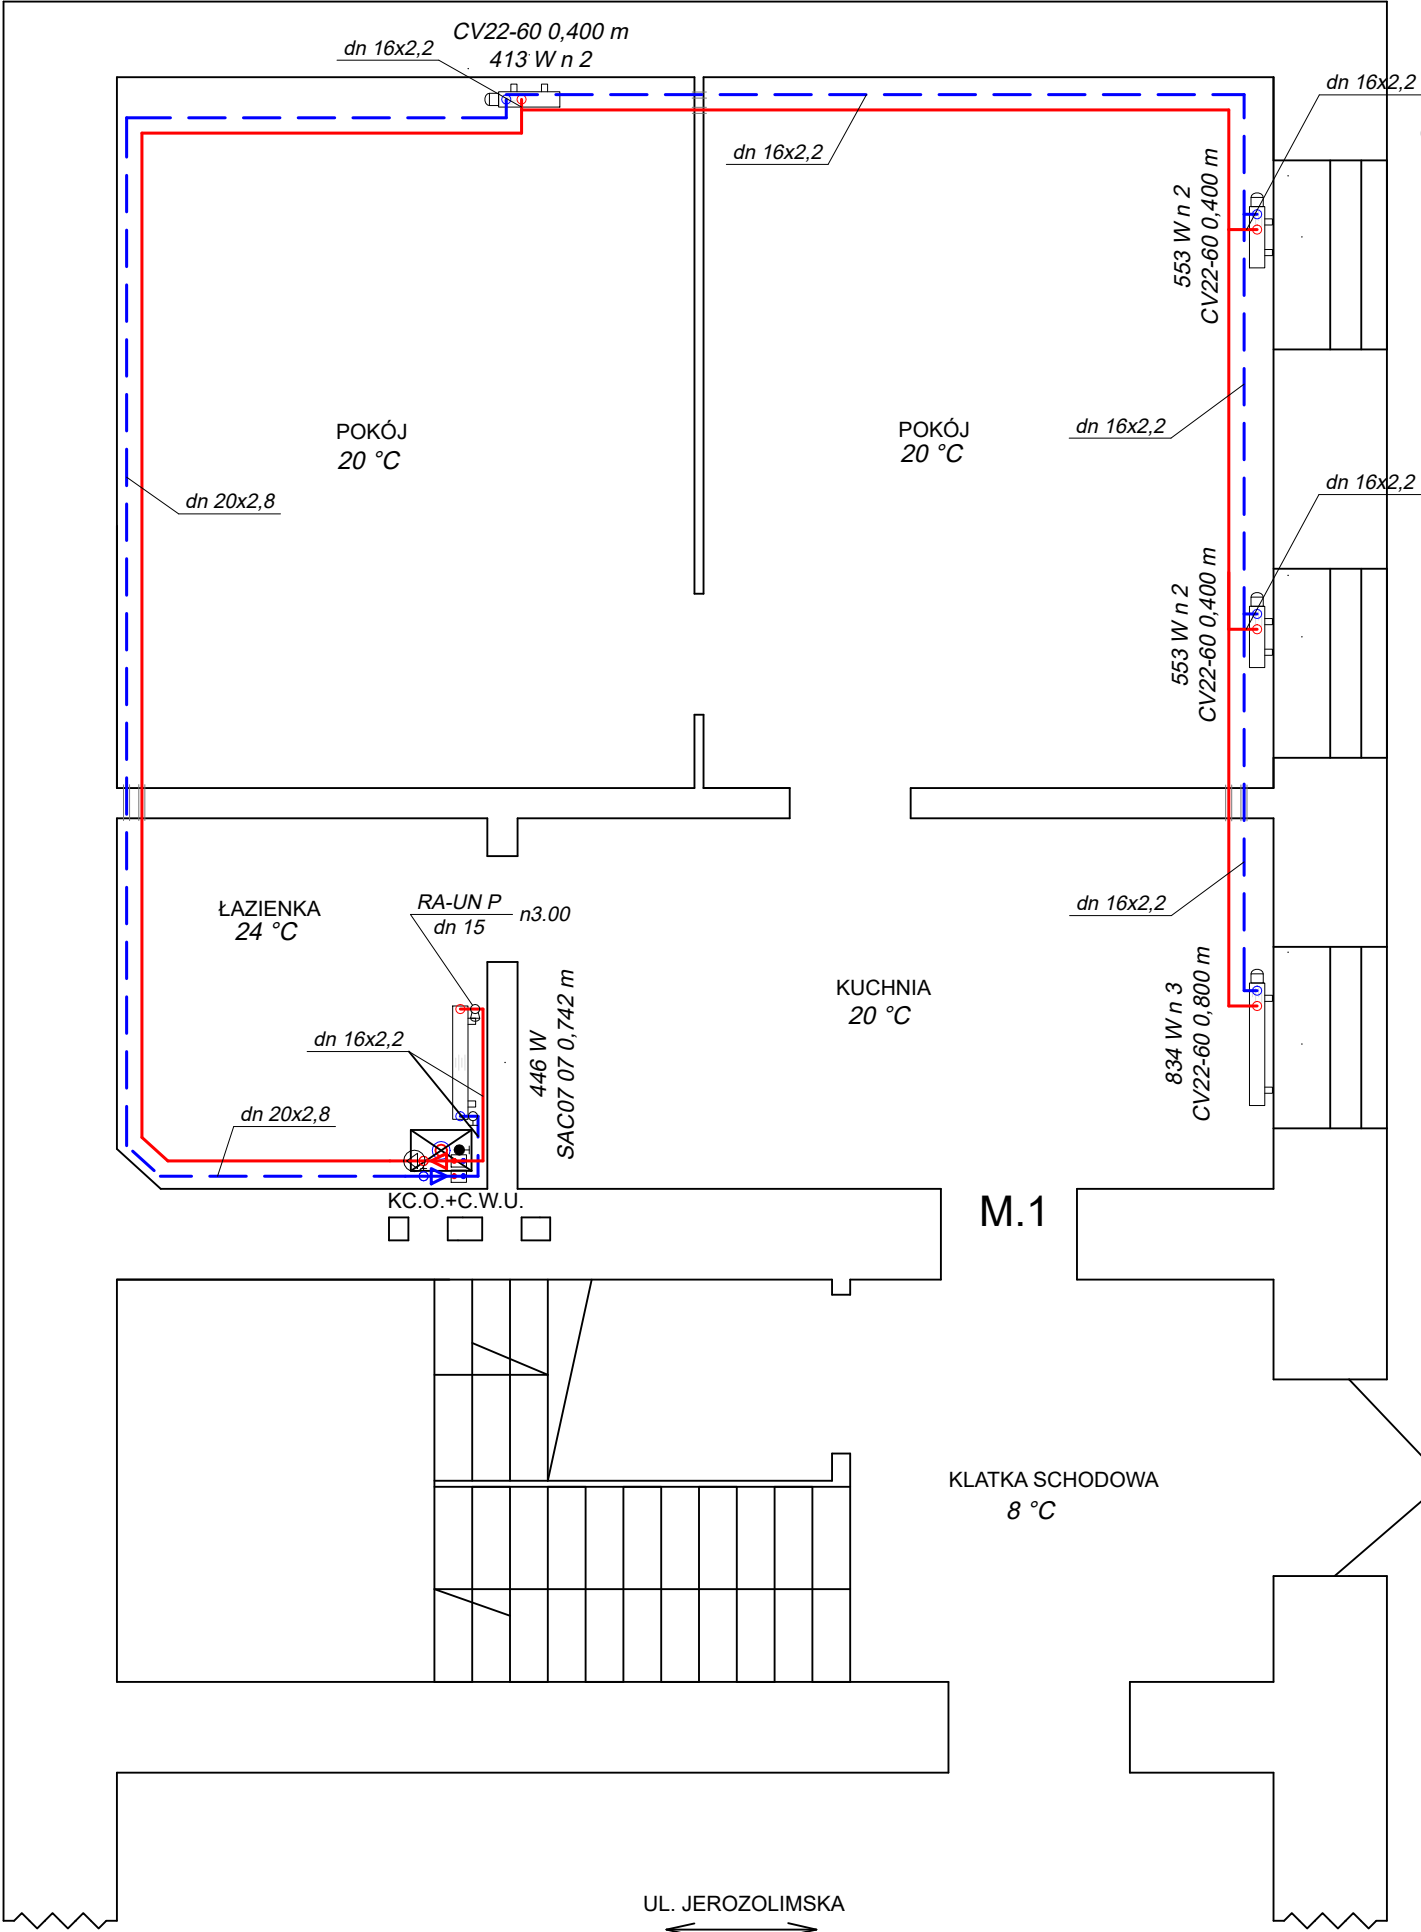

OZNACZENIA

- PROJEKTOWANA INSTALACJA CO - ZASILANIE RURA ZESPOLONA STABI SDR 7,4;
  - PROJEKTOWANA INSTALACJA CO - POWRÓT RURA ZESPOLONA STABI SDR 7,4;
  - RURA OSŁONOWA NA PRZEJŚCIU PRZEZ PRZEGRODĘ BUDOWLANĄ.
- PRZEWODY ROZPROWADZIĆ W SYSTEMIE DWURUROWYM PRZYPODŁOGOWO PO OBWODZIE STREFY OGRZEWANEJ.  
GRZEJNIKI PODŁĄCZYĆ ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW TRÓJNIKOWYCH I KĄTOWYCH.  
**KCO+CWU** - PROJEKTOWANY KOCIOŁ GAZOWY DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA.  
ZASTOSOWAĆ GRZEJNIKI STAŁOWE PŁYTOWE PURMO VENTIL COMPACT, Z WBUDOWANYM ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM, TYP 165 11 62-66 FIRMY OVENTROP, DOLNOZASILANY Z BLOKIEM ZAWOROWYM PROSTYM ODCINAJĄCYM.  
**SAC 0707 0,742m** - GRZEJNIK ŁAZIENKOWY PURMO SANTORINI C, TYP SAC0705, SZEROKOŚĆ L = 742mm, WYSOKOŚĆ H = 714mm.  
GRZEJNIK ŁAZIENKOWY DOPOSAŻYĆ W ZAWÓR TERMOSTATYCZNY (NA ZASILANIU) I ZAWÓR ODCINAJĄCY GRZEJNIKOWY (NA POWROCIE)  
WSZYSTKIE GRZEJNIKI DOPOSAŻYĆ W GŁOWICE TERMOSTATYCZNE.

PODWÓRKO

PROJEKT TECHNICZNY			BRANŻA SANITARNA
NAZWA OBIEKTU BUD.	PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W LOKALU MIESZKALNYM W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU WIELORODZINNYM		
ADRES OBIEKTU:	UL. JEROZOLIMSKA 17 M.1 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWID. 106201_1.0021.207		SKALA 1:50
PROJEKTANT	MGR INŻ. JAKUB SZAJEWSKI LOD/1605/POOS/11 <small>uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, went., gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych</small>		DATA 29.07.2024
RYSUNEK NR 1	RZUT LOKALU Z INSTALACJĄ C.O.		