


WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU - RZUT LOKALU (PARTER)

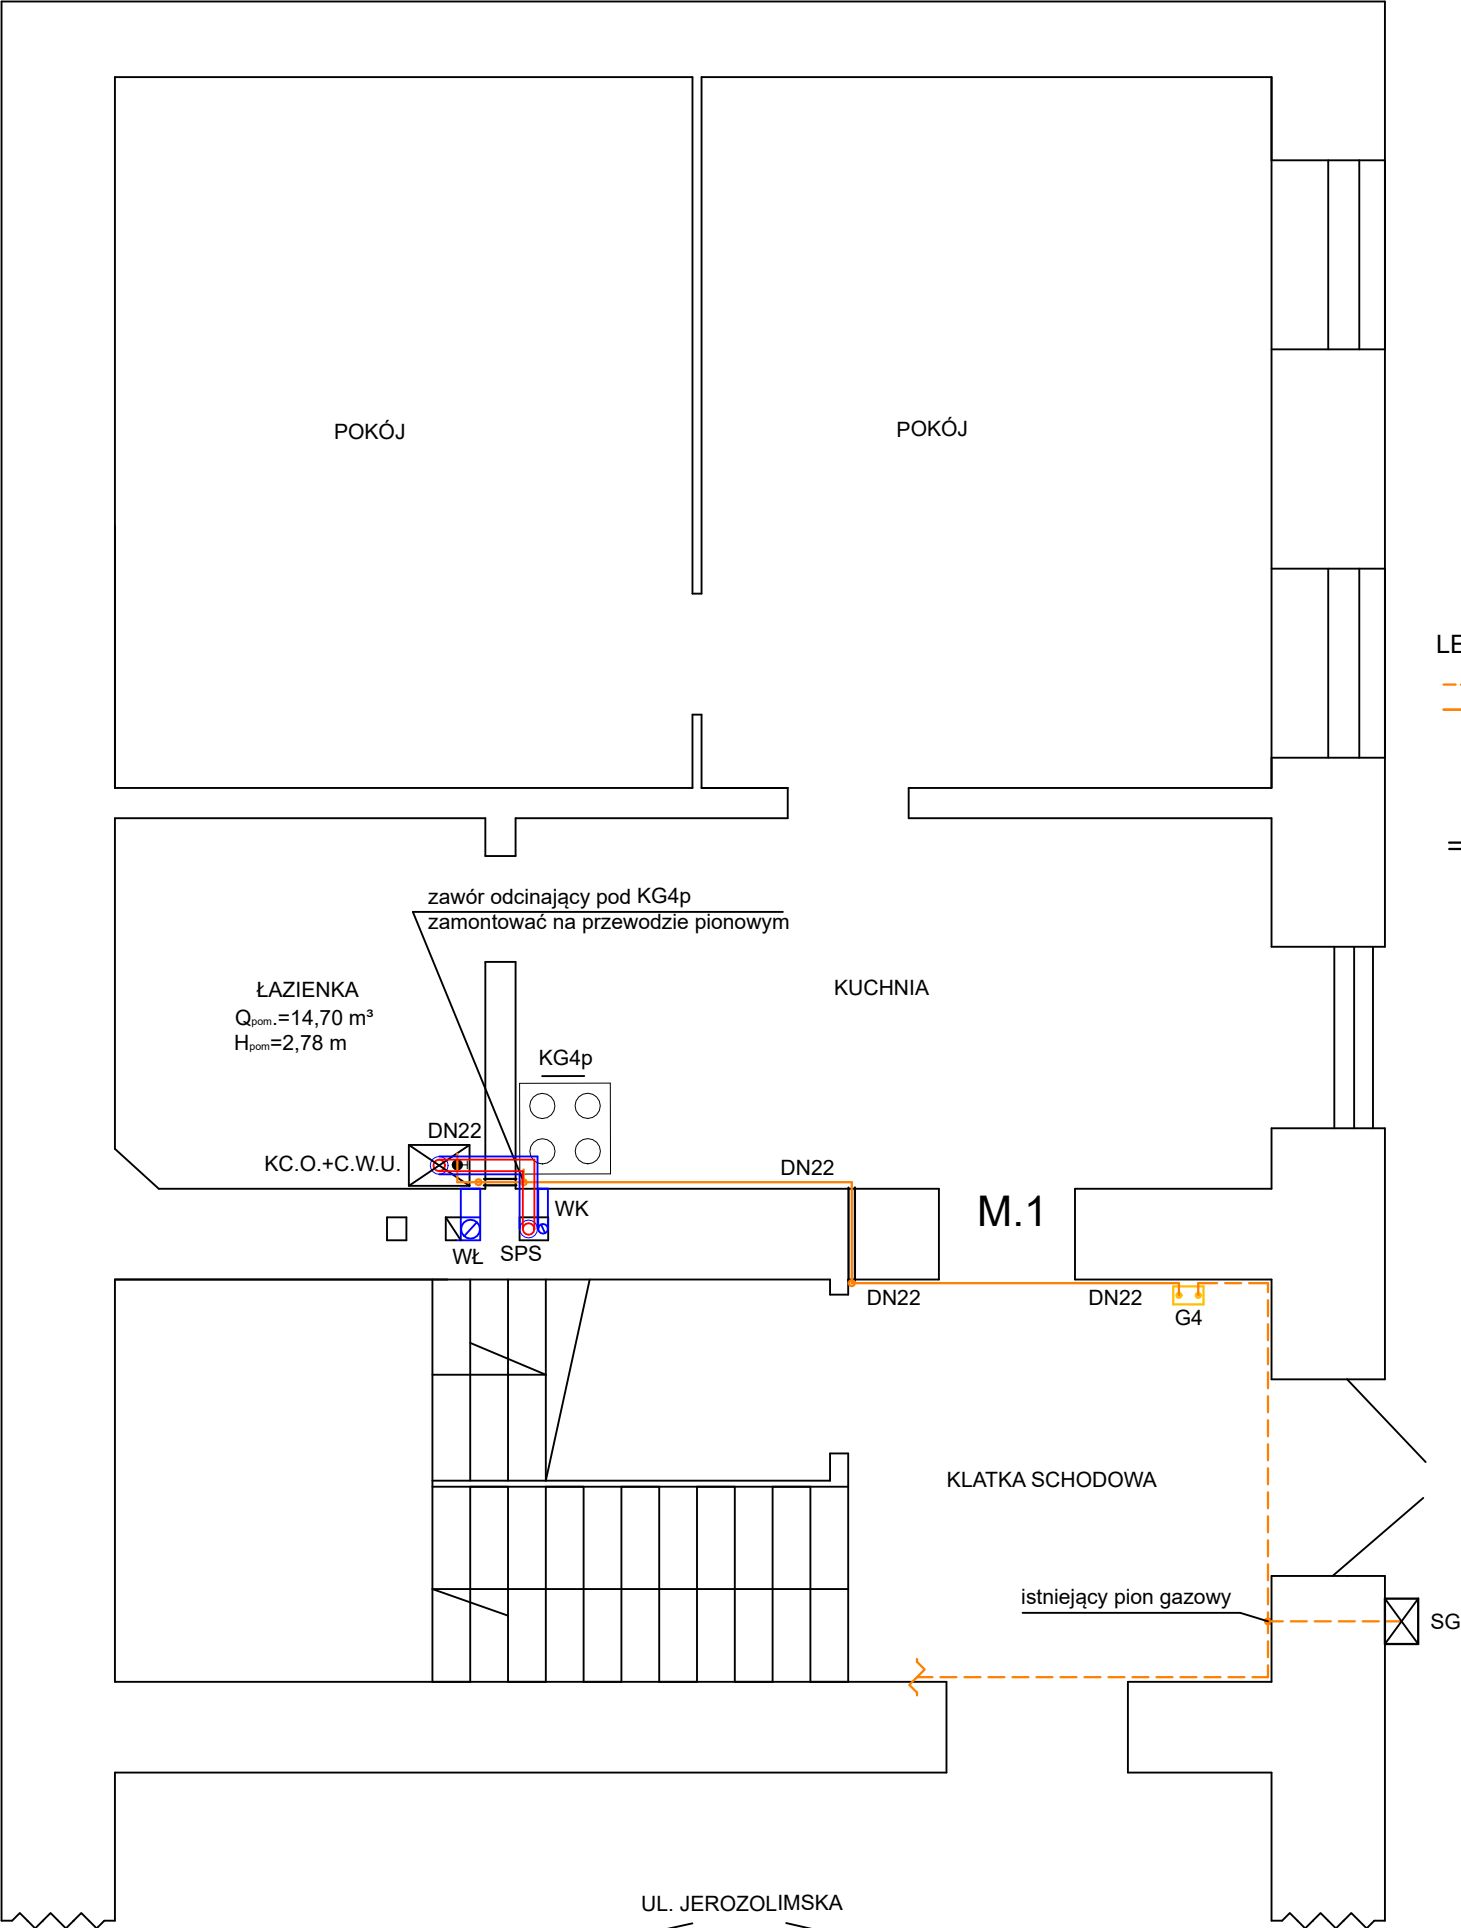

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCA INSTALACJA GAZU;
- PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU - WYKONAĆ Z RUR STAŁOWYCH B/S O POŁĄCZENIACH SPAWANYCH LUB ALTERNATYWNIE Z RUR MIEDZIANYCH ŁĄCZONYCH PRZEZ LUTOWANIE LUTEM TWARDYM LUB O INNYCH POŁĄCZENIACH SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA SZCZELNOŚCI I TWARDOŚCI OKREŚLONE W PN DOTYCZĄCEJ PRZEWODÓW GAZOWYCH W BUDYNKACH ;
- == PROJEKTOWANA RURA OSŁONOWA NA PRZEJŚCIU PRZEZ PRZEGRODĘ BUDOWLANĄ;
- PROJEKTOWANY ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY DO GAZU;
- KCO+CWU - PROJEKTOWANY KOCIOŁ GAZOWY DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA (KONDENSACYJNY);
- KG4p - ISTNIEJĄCA KUCHNIA GAZOWA CZTEROPALNIKOWA;
- SPS - PROJEKTOWANY PRZEWÓD POWIETRZNO-SPALINOWY ZE STALI KWAŚOODPORNEJ - ZAMONTOWAĆ W ISTNIEJĄCYM KANAŁE MUROWANYM (PO DEMONTAŻU CZOPUCHA OD KOTŁA NA PALIWO STAŁE);
- WK - PRZEWÓD WENTYLACYJNY POMIESZCZENIA KUCHENNEGO - ISTNIEJĄCYM KANAŁEM MUROWANYM;
- WL - PRZEWÓD WENTYLACYJNY POMIESZCZENIA ŁAZIENKI - ISTNIEJĄCYM KANAŁEM MUROWANYM;
- G4 - ISTNIEJĄCY GAZOMIERZ MIECHOWY TYP G4;
- SG - ISTNIEJĄCA SZAFKA GAZOWA NA KUREK GŁÓWNY.

NAZWA OBIEKTU	WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU - RZUT LOKALU		
INWESTOR	MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10		
ADRES INWESTYCJI	97-30 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. JEROZOLIMSKA 17 M.1 DZ. NR 207 OBR. 0021, JEDN. EWIDENCYJNA 106201_1		
PROJEKTANT	MGR INŻ. JAKUB SZAJEWSKI	NR UPRAWNIEŃ	
		LOD/1605/POOS/11	
SKALA 1:50	RYSUNEK NR 1	DATA OPRACOWANIA	CZERWIEC 2024