


Szafka Typu SZK 19"

OPIS PRODUKTU:

Szafki przeznaczone do posadowienia na studzienkach kanalizacyjnych SK1.

- Materiał: blacha z powłoką Magnelis gr. 1,5mm,
- Cokół z blachy z powłoką Magnelis o grubości 2mm, o wysokości 150mm, z trzech stron wykonane otwory wentylacyjne osłonięte matą filtracyjną,
- Stopień szczelności IP54, odporność mechaniczna IK10 (potwierdzone sprawozdaniem z badań nr. B/2020/34),
- Zamykane na zamek ryglowy 3-punktowy z bolcem na kłódkę, klamka odchylana,
- 2 pary uchwytów rack 19" - regulowana odległość między parą przednią a tylną od 260mm do 430mm, odległość między czołem korpusu, a pierwszą parą racków od 56 mm do 174mm.

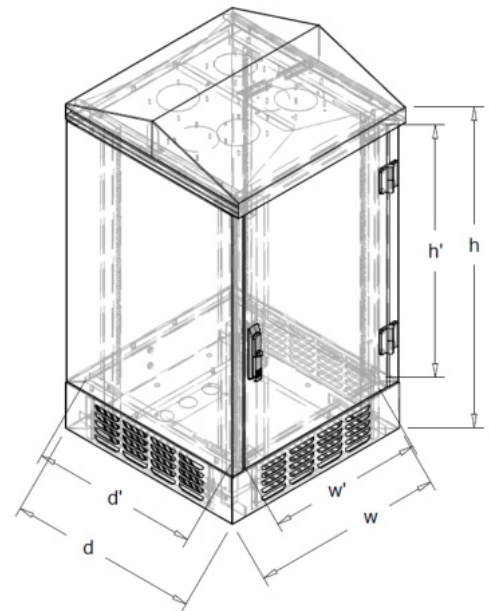

zewnętrzna

Wyposażenie dodatkowe:

- Zestaw grzejny z termostatem,
- Zestaw grzejny składający się z dmuchawy półprzewodnikowej sterowanej za pomocą higrotermy elektronicznej,
- Zestaw do wentylacji szaf z termostatem,
- Płyta podłogowa z 3 otworami Ø50 do samodzielnego wybicia,
- Dowlona półka 19" lub PS 19",
- Panel dystrybucji napięć 3U.

Symbol	Wymiary zewnętrzne (mm)			Wymiary wewnętrzne (mm)		
	wysokość (h)	szerokość (w)	głębokość (d)	wysokość (h')	szerokość (w')	głębokość (d')
SZK 12U 19"	863,7	610	610	531,1	496,2	427,9
SZK 18U 19"	1133,8	610	610	799,2	496,2	429,3
SZK 30U 19"	1685,8	610	610	1352,2	496,2	425



SZK-18U 19"