

Postępowanie nr: WZP.271.18.2025

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) w związku ze złożonymi przez Wykonawcę pytaniami udziela wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Prośba o udostępnienie badań geologicznych dla inwestycji na całkowitą głębokość pala.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że udostępnia geologię załączoną do projektu.

**Pytanie nr 2**

Prośba o wyjaśnienie czy pal ma być zbrojony kształtownikiem czy koszem zbrojeniowym.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**


Zamawiający wyjaśnia, że pal z HEB200 musi być z dospawanymi nakładkami grubości 10mm. Dodatkowo należy zastosować zbrojenie spiralne oraz zbrojenie pionowe z 6#12.

**Pytanie nr 3**

Przy Średnicy pala CIF 400 mm kształtownik HEB260 nie mieści się w palu, nie ma możliwości wykonania tego pala w ten sposób.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza się zastosowanie HEB200 z dospawanymi nakładkami grubości 10mm zgodnie z poniższym schematem. Dodatkowo należy zastosować zbrojenie spiralne oraz zbrojenie pionowe z 6#12.

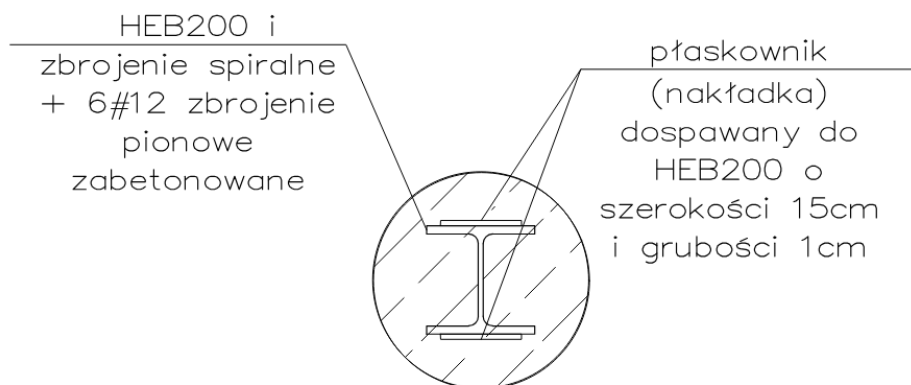

**Pytanie nr 4**

Czy możliwe jest zniwelowanie wydmy w miejscu wykonywania pali, tak aby możliwe było ich wykonanie, a następnie odbudowanie wydmy.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z decyzją Urzędu Morskiego, nie ma takiej możliwości by znacząco ingerować w ukształtowanie terenu inwestycji.

**Pytanie nr 5**

Czy jest możliwość zmiany projektu posadowienia?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany posadowienia **przez Wykonawcę**, lecz musi on uzyskać najpierw zgodę Urzędu Morskiego. Projekt został wykonany zgodnie z zaleceniami Urzędu Morskiego – decyzja na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne.

**Pytanie nr 6**

Technologia pali CFA przewidują zbrojnie profilami z kształtowników lub prętami zbrojeniowymi z owijką spiralną, a nie łączenia tych dwóch metod. Czy dopuszczalne jest wykonanie pali poniżej 1m w gruncie z samego profilu HEB260 bez zbrojenia spiralnego?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Należy zastosować także zbrojenie spiralne.

**Pytanie nr 7**

Prosimy o dołączenie do dokumentacji zestawienia długości poszczególnych pali.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Zestawienie długości:

| <b>PAL W OSI</b> | <b>DŁUGOŚĆ PALA<br/>[m]</b> |
|------------------|-----------------------------|
| 1/D              | 4                           |
| 2/D              | 4                           |
| 1/A              | 4                           |
| 2/A              | 4                           |
| 1/C              | 6                           |
| 2/C              | 6                           |
| 1/B              | 6                           |
| 2/B              | 6                           |
| 3/C              | 9                           |
| 3/B              | 9                           |
| 4/C              | 9                           |
| 4/B              | 9                           |
| 5/C              | 10                          |
| 5/B              | 10                          |
| 6/C              | 10                          |
| 6/B              | 10                          |

**Pytanie nr 8**

Prosimy o ujednolicenie informacji, czy dolna część pala poniżej 1m w gruncie ma być wykonana w rurze stalowej jak wynika z przedmiaru, czy bez, jak wynika to z rysunku branży konstrukcyjnej?

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Dolna część pala wykonana z HEB260 ze zbrojeniem spiralnym. Poniżej 1m od poziomu gruntu pal z rury okrągłej spawanej do blachy wieńczącej HEB260 zalany betonem. Szczegóły według rysunku konstrukcyjnego K-8. Pal w części z rury stalowej należy zabezpieczyć przed wpływem środowiska poprzez nałożenie powłok ochronnych.

**Pytanie nr 9**

Prosimy o weryfikację przewidzianych w projekcie średnic rur stalowych ( $\phi$  400), wg zdobytych informacji takie rury nie występują najbliższa dostępna średnica to 406,4/16

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

Należy zastosować rurę 406,4/16.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do SWZ i są wiążące dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

**Burmistrz Dziwnowa**