


RZUT FUNDAMENTÓW
architektura

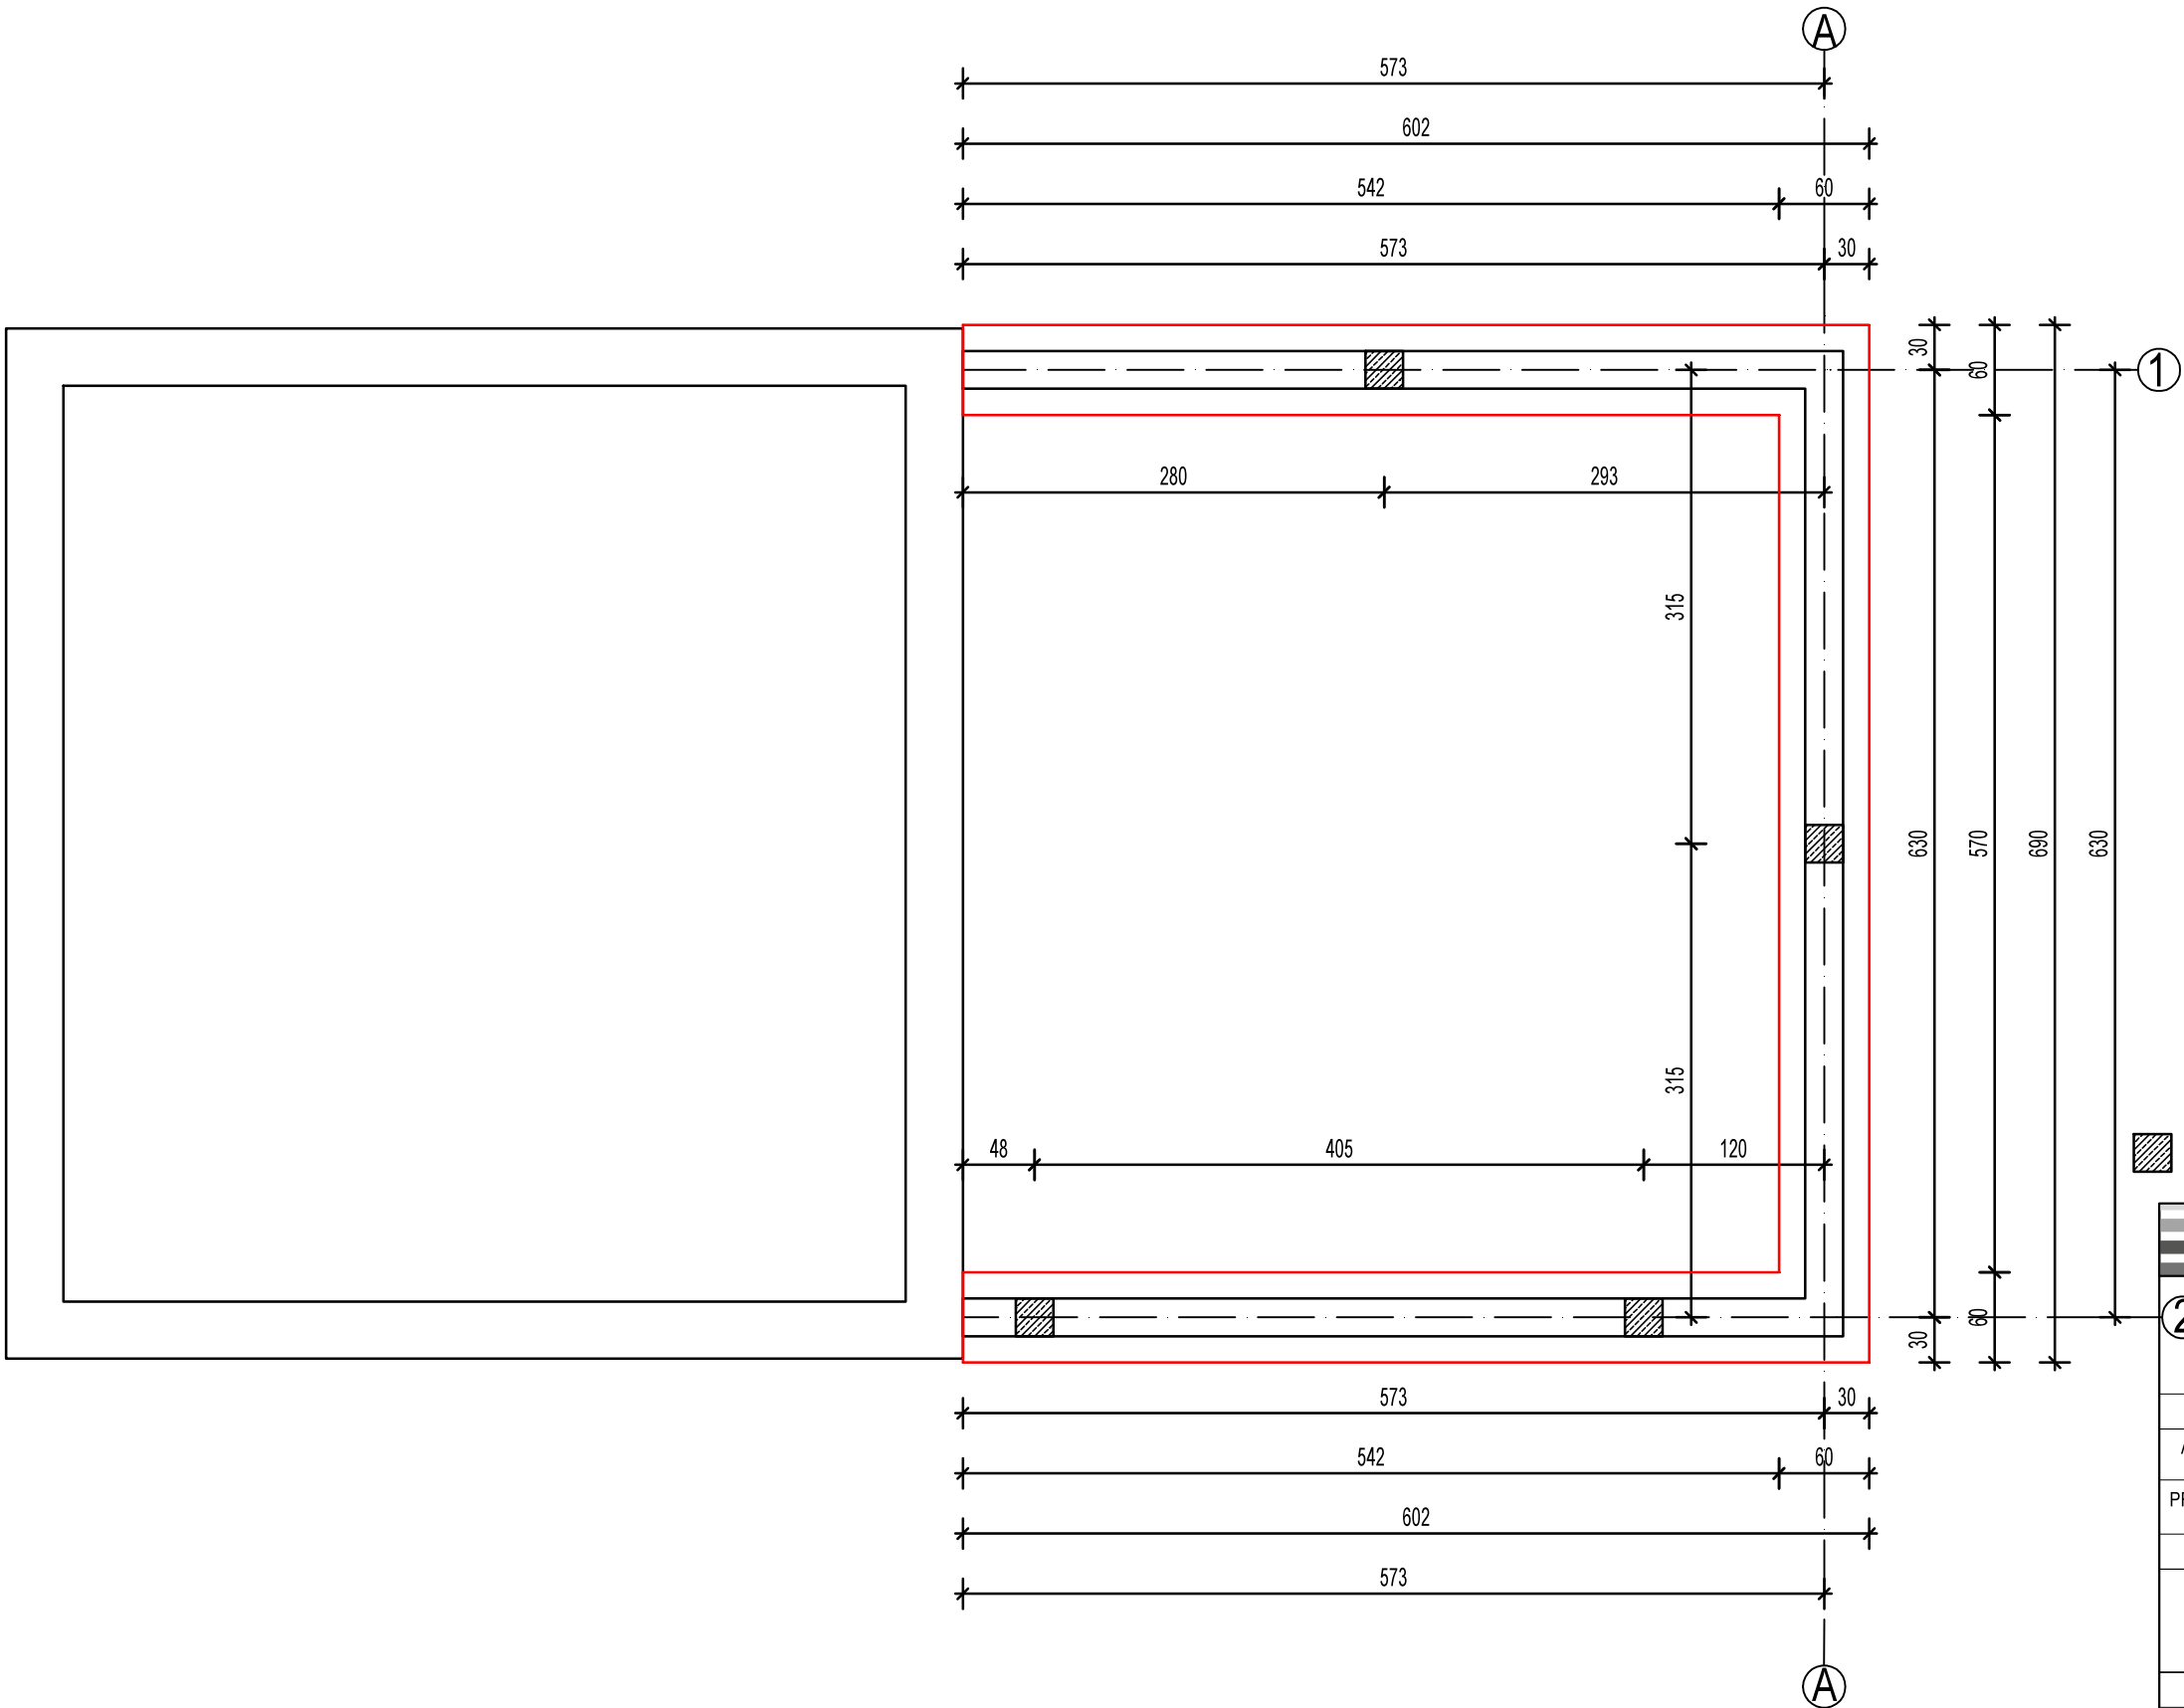

Uwaga:

1. Roboty ziemne prowadzić pod ścisłym nadzorem osoby uprawnionej.
2. Pod fundamentami wykonać warstwę chudego betonu B10 gr. 10 cm.
3. W przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów nie nadających się do bezpośredniego posadowienia należy je wybrać do poziomu gruntów nośnych, a różnicę wysokości uzupełnić podsypką żwirowo-piaskową zagęszczoną warstwami ok. 30 cm lub chudym betonem.
4. Projekt rozpatrywać z innymi branżami.
5. Rury instalacyjne prowadzić w rurach ochronnych wg projektów branżowych.

Przed ułożeniem rur należy lokalizację zweryfikować z projektem branżowym.

trzępnie żelbetowe 25 x 25 cm dowiązane do fundamentów oraz wieńca stropowego; zbrojenie zgodnie z rysunkiem szczegółowym

<div><div></div><div>M 3 K A C Z M A R E K</div><div>pracownia projektowa</div></div>			
m3kaczmarek sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 41; 63-840 Krobia www.m3kaczmarek.pl; biuro@m3kaczmarek.pl tel. 607 850 703, 607 850 732			
OBIEKT:	BUDYNEK GARAŻOWY - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA		
ADRES INWESTYCJI:	Ludwinowo 39, 63-830 Pępowo, część działek nr. 130/3, 130/4 i 130/5		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT FUNDAMENTÓW architektura		
SKALA: 1:50	DATA: 07.2022	PODPIS	NR RYS.
PROJEKTANT:	inż. Zbigniew Stelmaszczyk spec. konstr.-bud. nr upr. 50/89/Lw spec. arch. nr upr. 1674/94/Lo		1
			STR.
ASYSTENT:	mgr inż. M. Kaczmarek		
ASYSTENT:	inż. P. Busz		