



UWAGI:

- ISTNIEJĄCE PIECE KAFLOWE PRZEZNACZONO DO ROZBIYÓRKI
- ROZBIYÓRKA POSADZEK Z PARKIETÓW DREWNIANYCH
- ROZBIYÓRKA STARYCH PODŁÓG DREWNIANYCH DO POZIOMU STROPU
- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH LOKALU MIESZKALNEGO PROJEKTUJE SIĘ SUFITY PODWIESZANE ORAZ IZOLACJA TERMICZNA
- Z WYKONANIE POSADZEK DO PROJEKTOWANEJ WYSOKOŚCI WYKONAĆ STYROPIANEM EPS 100
- POSADZKI CEMENTOWE GR. 6cm
- OKŁADZINY POSADZEK Z GRESU I DESKI KLEJONEJ gr. 14mm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 0143			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia m ²	Posadzka
1	Łazienka	9,02	Gress
2	Kuchnia	16,22	Gress
3	Pokój	35,09	Deska
4	Pokój	16,27	Deska
5	Pokój	15,62	Deska
6	Pokój	14,95	Deska
7	Przedpokój	4,29	Gress
Razem		111,46	

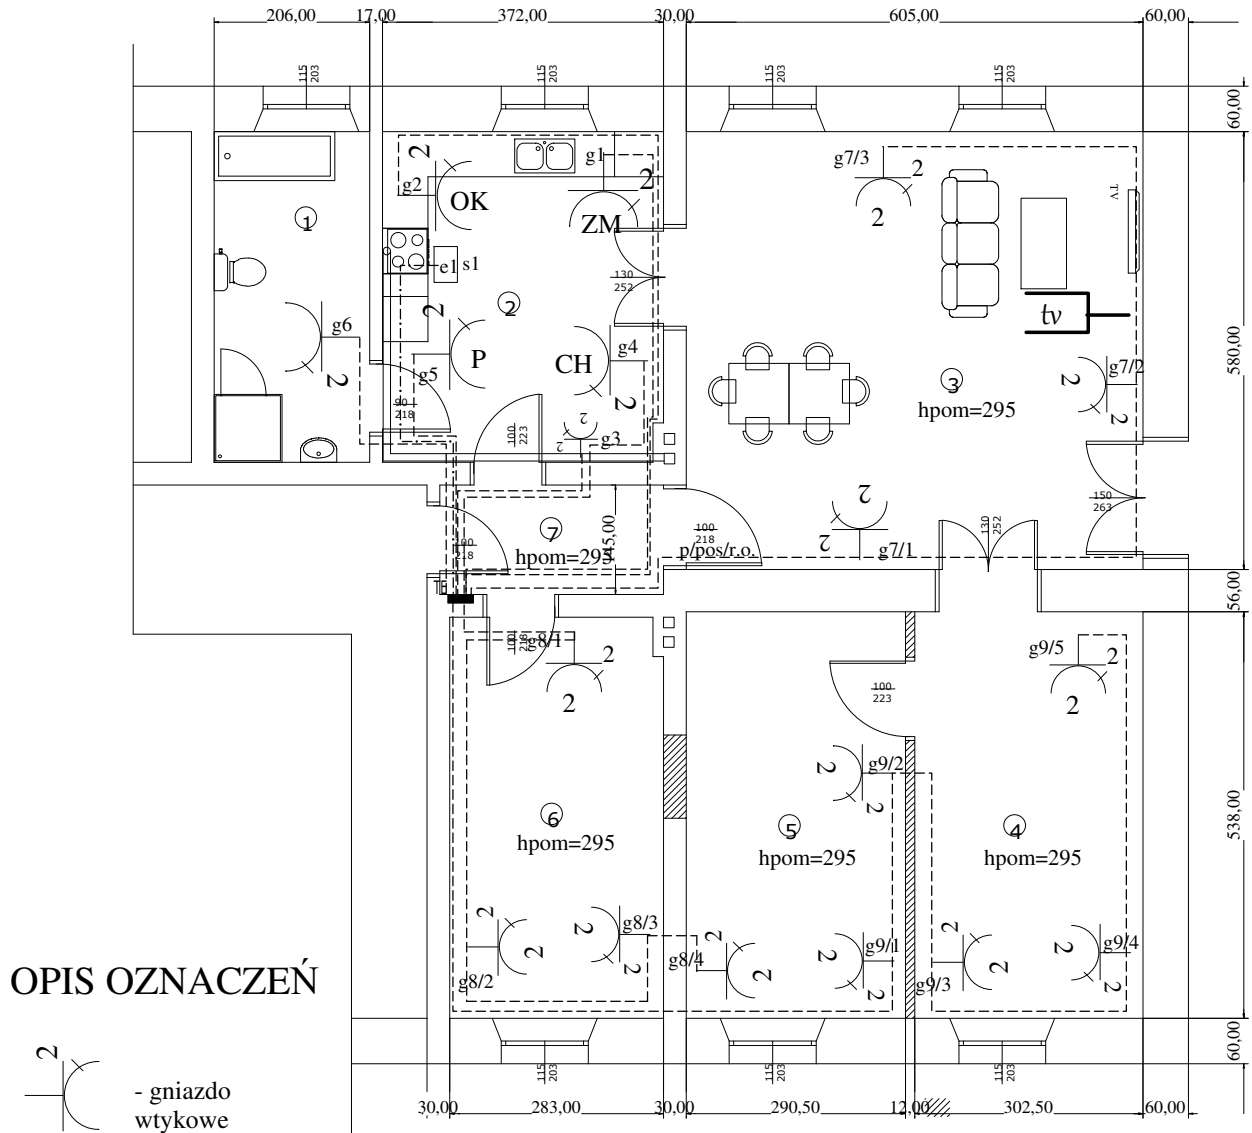

OPIS OZNACZEŃ



OK- gniazdo wtykowe przeznaczone do zasilania okapu kuchennego

ZM- gniazdo wtykowe przeznaczone do zasilania zmywarki

CH- gniazdo wtykowe przeznaczone do zasilania chłodziarki


P- gniazdo wtykowe przeznaczone do zasilania pralki

g9/2- oznacza:
g9- obwód gniazd nr 9
2 - kolejne gniazdo w obwodzie

trasa przewodów YDY 3x2,5

tablica rozdzielcza instalacji elektrycznej budynku obudowa z miejscem na moduły teletechniczne

TE



e1 wypust siłowy YDY5x2,5 do kucharki

trasa przewodu YDY 5x2,5



- gniazdo wtykowe podwójne 2x2P+Z/10A



Obiekt: Budynek mieszkalny 1-rodzinny
Adres: Osada Leśna 1, \U+017Bytkiejmy
Stadium: Dokumentacja na remont.
inst. gniazd i siłowa

Skala 1:100

Data: 10.10.2024r

Nr rysunku: e2

Opracowanie

mgr inż. Barbara Marciniak
upr. nr SUW 339/80