



Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania nr: NP.26.2.51.24.BM, którego przedmiotem wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych wraz z nasadzeniami zieleni związanych z wykonaniem zadania pn.: „Budowa parku przy zbiegu ulic Składowej i Łokietka”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ


Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi oraz modyfikacji do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy, jak również informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert na dzień **25 lipca 2024r.**, przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian, oraz o zmianie terminu związania ofertą na dzień **23 sierpnia 2024r.**

Pytanie nr 6:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o akceptację elementów placu zabaw (hamak, huśtawka równoważna, ścieżka sprawnościowa) zgodnych z załączoną dokumentacją. Zamawiający opublikował na stronie postępowania karty techniczne konkretnego producenta ale w w.w elementach zostały zmienione parametry produktów producenta tj. wymiary, materiał, w związku z powyższym proszę o akceptację przedstawionych produktów.

Waga

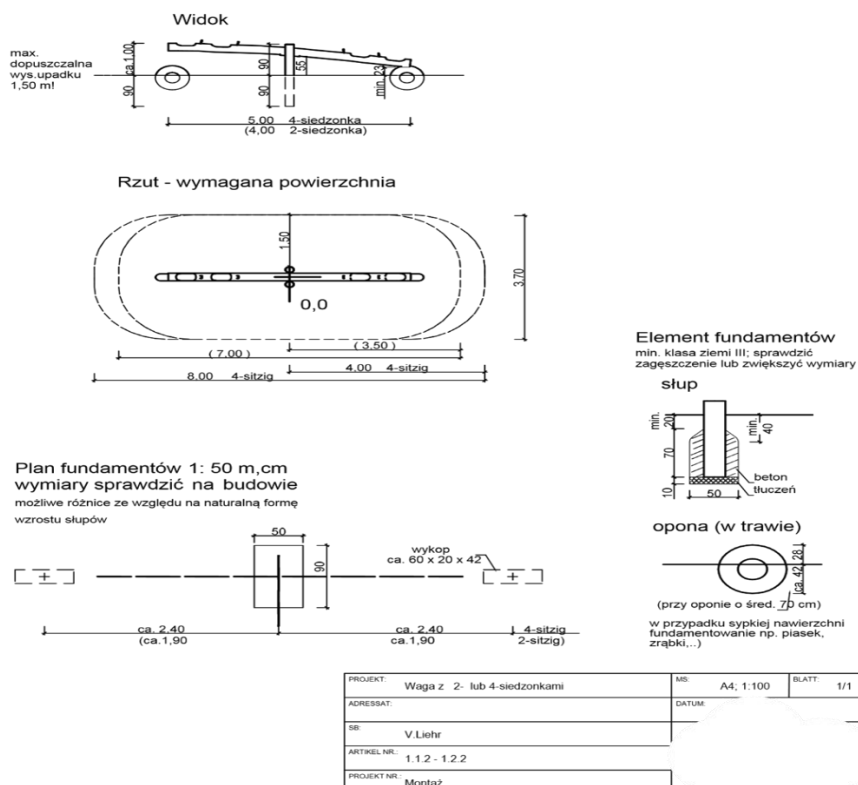

1.1.2 Waga z 2-siedzonymi



Wymiary:
 dł.belki: 4,0 m
 maksymalna wysokość huśtania: 1,5 m
 1 mechanizm wagi ocynkowany ogniowo
 2 opony
 kolor: jasna robinia



1.1 Waga z 2-siedzonymi z rzeźbieniami

Gr. 1 – Bujaki

3 – 12 lat

2 dzieci

1,5 m

od 4

24,0 m²


ok. 200 kg

2 AK à 2 h; + Technik

1

ok. 0,3 m³

Stand: 04/2019



Współpraca z
 producentem
 placów zabaw

SIK-Holz[®]
 Spielen – Individuell – Kreativ


Meisterbetrieb des Holzbildhauerhandwerks
 © SIK-Holzgestaltungs GmbH

54a, D-14913 Niedergörsdorf, +49 (0)33742.799 0, info@sik-holz.de, www.sik-holz.de


Hamak



Widok

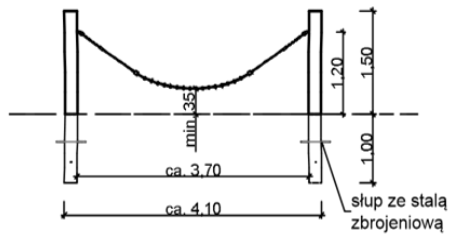

Rzut - wymagana powierzchnia

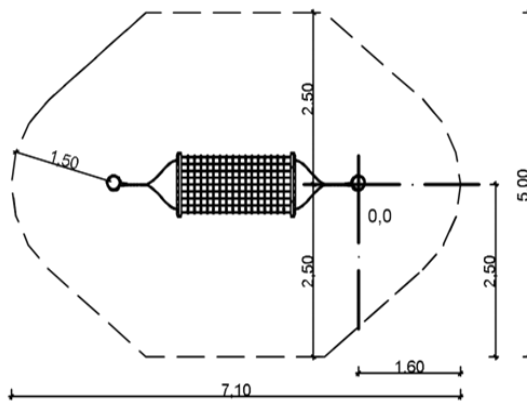


Element fundamentu


-min. klasa ziemi III; sprawdzić zagęszczenie lub zwiększyć wymiary

Plan fundamentów wymiary sprawdzić na budowie

możliwe różnice ze względu na naturalną formę wzrostu słupów



słup hamaku



PROJEKT:	Hamak	MS:	A4; 1:100	BLATT:	1/1
ADRESSAT:		DATUM:			
SB:	V.Liehr				
ARTIKEL NR.:	4.9				
PROJEKT NR.:	Montaż				

4.9 Hamak

4.9.2 Hamak z zabezpieczeniem



4.9 Hamak

Zakres dostawy:

- 1 Hamak
- dł = 1,8 m; szer. = 0,8 m; MW 10/10 cm
- zawieszenie z liny i ocynkowanego łańcucha
- 2 przeguby krzyżowe
- 2 słupy; wys. = 1,5 m
- kolor: jasna robinia
- liny i sieci: niebieskie




detal: zabezpieczenie

4.9.2 Hamak z zabezpieczeniem


Zakres dostawy:

- 1 Hamak
- dł. = 1,8 m; szer. = 0,8 m; MW 10/10 cm
- zawieszenie z liny i ocynkowanego łańcucha
- 2 przeguby krzyżowe
- 2 zabezpieczenia wychylenia
- 2 słupy; wys. = 1,5 m
- kolor: jasna robinia
- liny i sieci: niebieskie

4.9 Hamak



4.9.2 Hamak z zabezpieczeniem



Stand: 02/2021

Gr. 4 – Huśtawki, karuzele

wszystkie grupy wiekowe

ok. 3 osoby

1,0 m

od 3


28,0 m² / 22,5 m²

ok. 14,0 kg; gr. Teil 60 kg


2 AK à 3 h

2

ca. 0,35 m³



2.15.184 Kombinacja balansująca »Flexi 1«

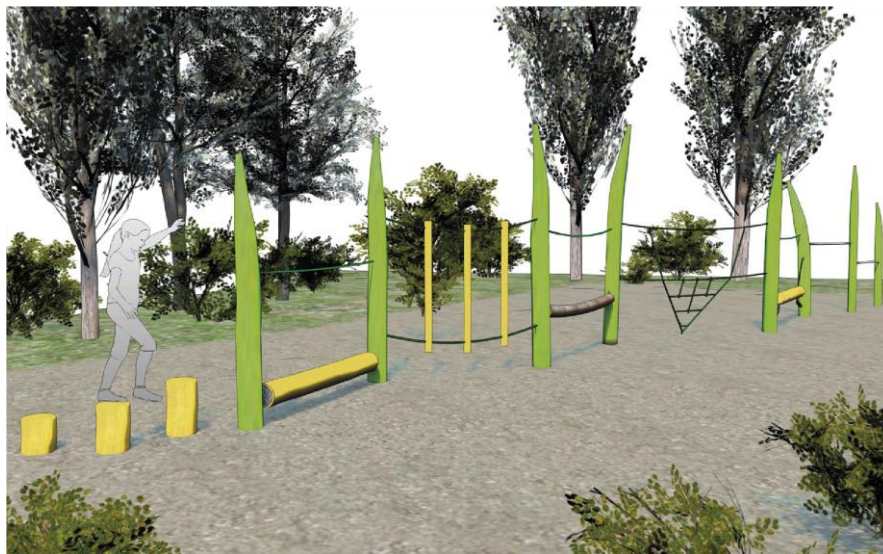

2.15.184.2 Kombinacja balansująca Flexi 1 »Łąka« (słupy jak żdzbla trawy) - na zamówienie, za dodatkową opłatą

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający informuje, iż akceptuje zaproponowany hamak i belkę równoważną z drewna robinii akacjowej, gdyż są to rozwiązania równoważne w stosunku do urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej. Zamawiający natomiast nie akceptuje ścieżki sprawnościowej, gdyż jej funkcje są niezgodne z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 7:

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie odp. na poniższe pytania dotyczące przedmiotowego postępowania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ i dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SWZ w zakresie automatycznej toalety publicznej:

1. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w zakresie automatycznej toalety publicznej wykonanej w technologii monolitycznego odlewu betonowo-kompozytowego (ściany z kompozytu betonowego o grubości 16 cm), zaprojektowaną jako prefabrykowany obiekt wolnostojący przeznaczony do montażu w miejscu posadowienia do przyłączy: wody, kanalizacji i energii elektrycznej, jako samonośną do posadowienia na utwardzonym podłożu bez wylewania fundamentów? Stropodach wykonany jako zbrojona płyta o grubości 16cm ze spadkiem kopertowym 0,05% w kierunku wmontowanej rury spustowej PCV do odprowadzenia wody deszczowej z dachu biegnącej przez pom. techniczne. Proponowane rozwiązanie przewyższa swoimi właściwościami użytkowymi zaprojektowane w przedmiotowym postępowaniu rozwiązanie.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych w zakresie wykonania toalety publicznej w technologii monolitycznego odlewu betonowo-kompozytowego przy czym struktura i forma elewacji ma być zgodna z projektem. Zamawiający nie wyraża zgody na stropodach wykonany jako zbrojona płyta o grubości 16 cm ze spadkiem kopertowym 0,05% w kierunku wmontowanej rury spustowej PCV do odprowadzenia wody deszczowej z dachu biegnącej przez pom. techniczne. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę posadowienia budynku toalety. Ponadto Wykonawca musi wykonać toaletę tak, aby ta spełniała wszystkie wytyczne jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna. Zamawiający informuje, iż zamieszcza na stronie plik w formacie PDF o nazwie «Wytyczne dla toalety KEGW» stanowiący równocześnie załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 8:

Czy do kalkulacji wartości kosztorysu należy przyjąć wykonanie przejścia elektryką pod ulicą Łokietka metodą przepychu w rurze ochronnej SRS 70 – przedmiar nie zawiera wykonania tych robót.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć przejście instalacją przez ul. Łokietka. Projekt branży elektrycznej str. 33 w zestawieniu materiałów jest uwzględniony przepych wraz z rurą osłonową (należy czytać wspólnie z przedmiarem).

Pytanie nr 9:

Zwracamy uwagę, iż w rozdziale 4.4 „Przyłącze elektryczne zasilające toaletę publiczną” występują błędne jednostki przedmiarowe.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ załączone przedmiary mają jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i obliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest dokumentacja projektowa oraz STWiORB.

Pytanie nr 10:

Proszę o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie obrzeża z drewna modrzewiowego.

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający informuje, iż udzielił informacji w odpowiedzi na pytanie nr 2 tj.:

„Odpowiedź nr 2: Zamawiający informuje, iż nawierzchnie należy wykończyć obrzeżem – deską 25x200 mm z drewna modrzewiowego lub z drewna robinii impregnowanego ciśnieniowo mocowanego w gruncie kołkami drewnianymi, zaostroszonymi na końcach o wymiarach 40x40mm i długości 50cm zgodnie z opisem w projekcie zagospodarowania terenu „Łokietka-pzt-opis” str. 13.”.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający dopuszcza inne wymiary toalety, właściwych dla innych rozwiązań konstrukcyjnych, pod warunkiem zachowania odpowiedniej przestrzeni dla użytkowników, - w tym 2 kabin i pomieszczenia serwisowego?

Czy Zamawiający dopuszcza posadowienie toalety na odrębnie wykonanym fundamencie np. w postaci słupów fundamentowych?

Wnioskujemy o taką zmianę zapisów SIZ, aby projekt toalety był potraktowany jako pewien model, który można osiągnąć metodami równoważnymi.

Pozostawienie zapisów w obecnym kształcie ukazuje chęć (mniej lub bardziej świadomą) powierzenia wykonania toalety określonego wykonawcy.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zmiany wymiarów budynku toalety publicznej ze względu na uzyskaną na ww. obiekt decyzji pozwolenia na budowę. Wszelkie zmiany wiążą się z wykonaniem projektu zamiennego na co Zamawiający nie ma środków finansowych. Zamawiający nie dopuszcza zmiany posadowienia obiektu.

Pytanie nr 12:

Nie podano w jakich odstępach należy mocować obrzeże drewniane 1,2,3 szt/ mb?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający informuje, iż należy zastosować 3 szt. kołków drewnianych do mocowania na długości 1mb obrzeża drewnianego.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 1

w zakresie terminów składania i otwarcia ofert

Zamawiający informuje, iż przesuwa terminy składania i otwarcia ofert na dzień **25 lipca 2024r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Stosowne zmiany zostaną również dokonane w ogłoszeniu o zamówieniu.

MODYFIKACJA DO SWZ Nr 2
w zakresie zmiany terminu związania ofertą

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin związania ofertą wynoszący 30 dni na dzień **23 sierpnia 2024r.**, w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, modyfikacje do SWZ wraz z załącznikiem stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert ulegają zmianie na dzień **25 lipca 2024r.**, przy czym godziny składania ofert i ich otwarcia oraz miejsca pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.