
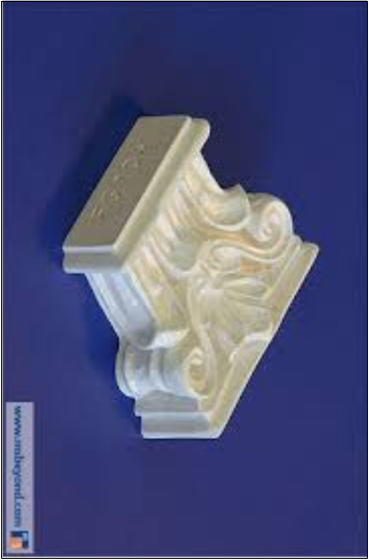


STOLARKA OKIENNA O3-docelowo do wymiany -2szt -
OD STRONY FRONTU- balkonowe

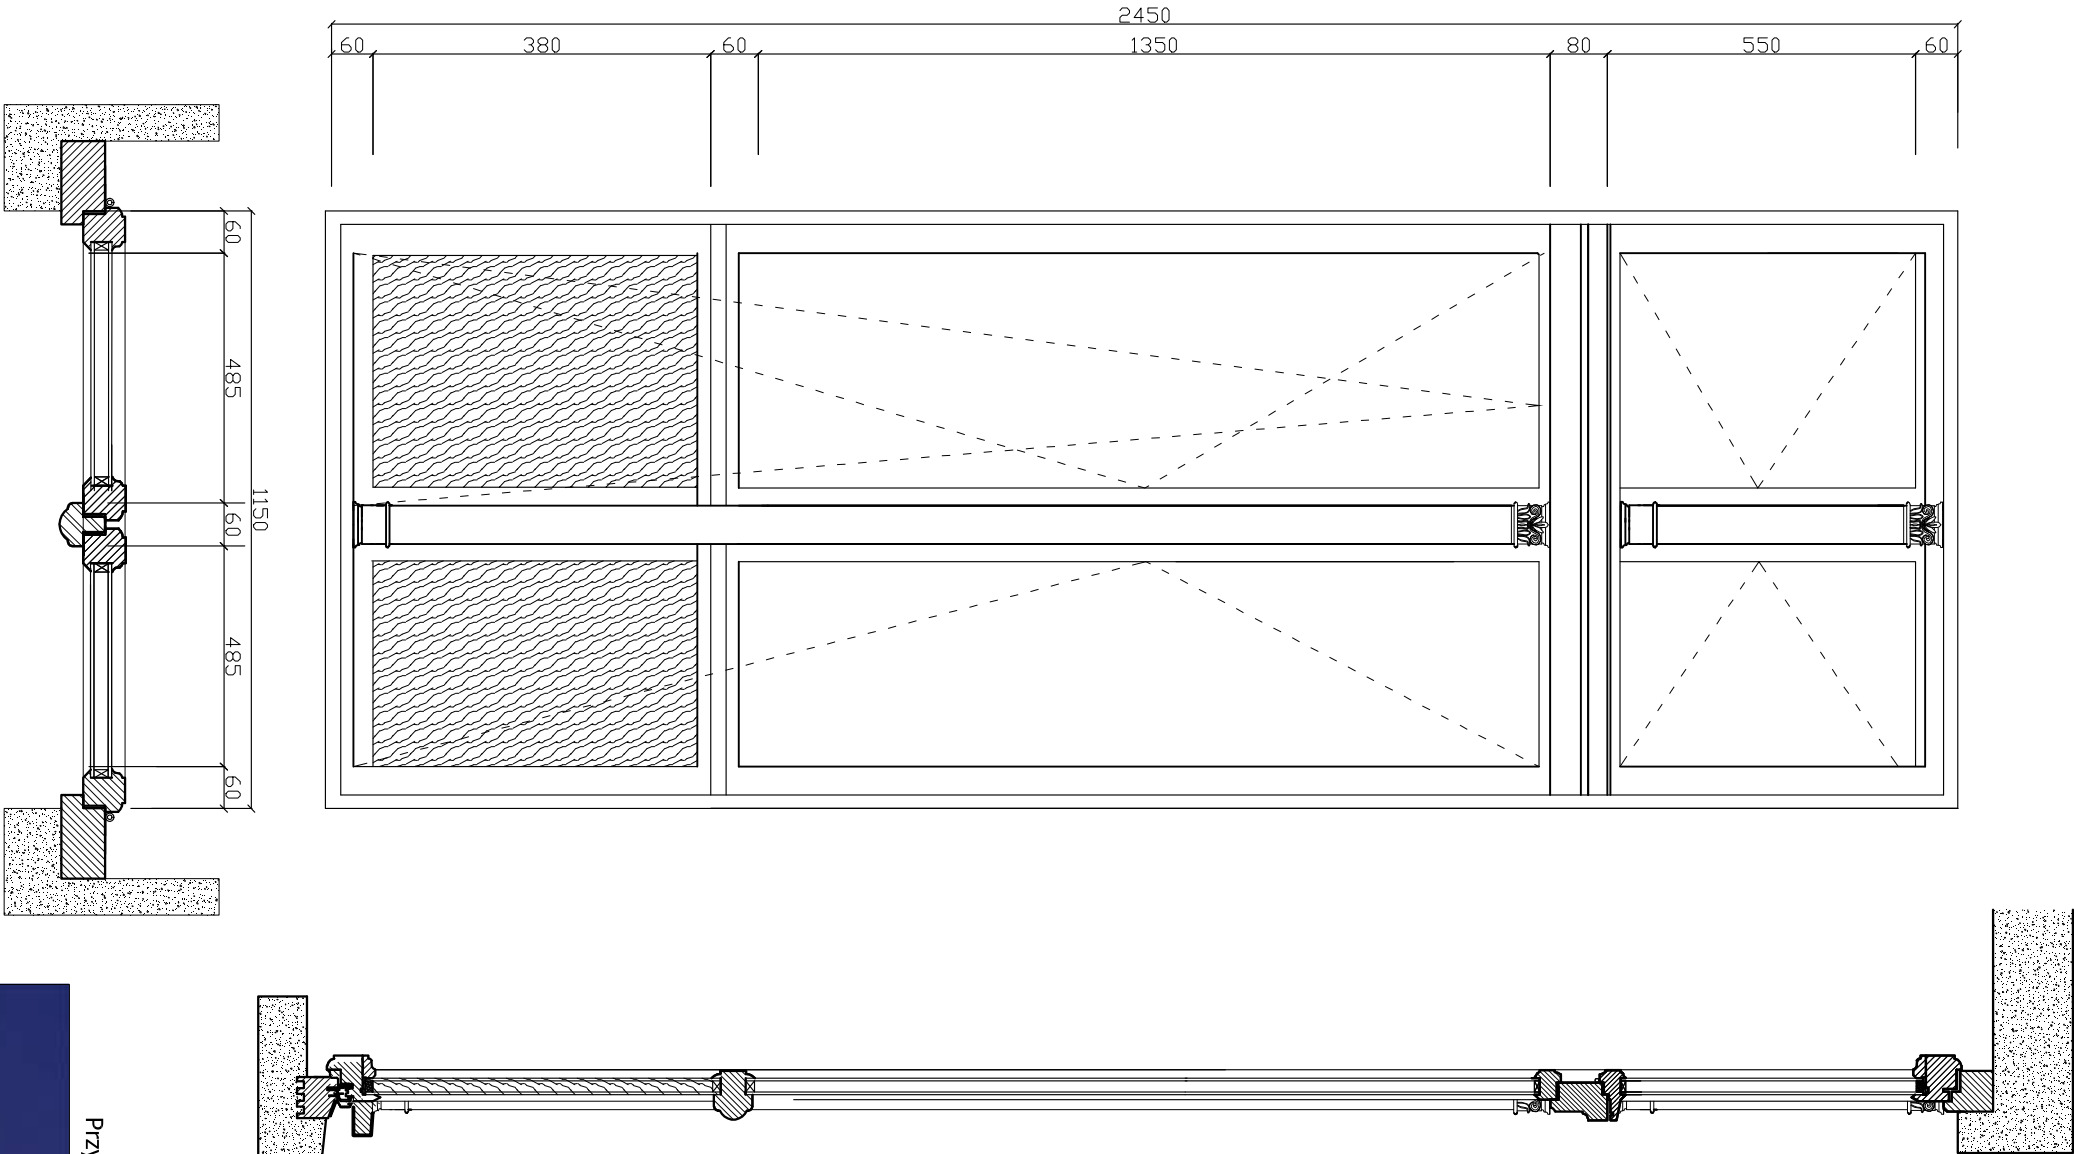

Przykładowy detal Kapitełu

Uwaga:
Stolarka okienna DOCELOWO do wymiany na nową drewniana –
malowana w kolorze białym– oddającą jej wartości i kształty
zabytkowe
Szyba U = 1,1 W/m² K
Ościeżnice okna schowane za węgarki.
Nawiewniki nie mogą zmieniać watorów zabytkowych okien
z zewnątrz (małowidoczne)i nie stosujemy w oknach kuchennych
Wszystkie okna FRONTOWE i BOCZNE niezależnie od wymiaru maja
zachować powyższy kształt.
Przy wymianie stolarki wymiary i dokładny kształt stolarki pobrać z
natury.

PROJ-REM Paulina Drewek – Józefiak			
ul. Pocztowa 2/9 86-300 Grudziądz tel: 501-164-022			
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY		
	ADRES:	UL. Szpilna 2 86-300 GRUDZIĄDZ	SKALA:
	INWESTOR:	MPGN SP Z.O.O. 86-300 GRUDZIĄDZ	1:50
	ADRES:	UL. Marii Curie-Skłodowskiej 5-7	DATA:
TEMA:	Okno do wymiany - O3		
	Projektant:		
	mgr inż. Paulina		
	Drewek – Józefiak		
Nr upraw.			Podpis
KUP/0001/P00K/012			Rys.nr.
			27