


PRZĘKÓJ A-A

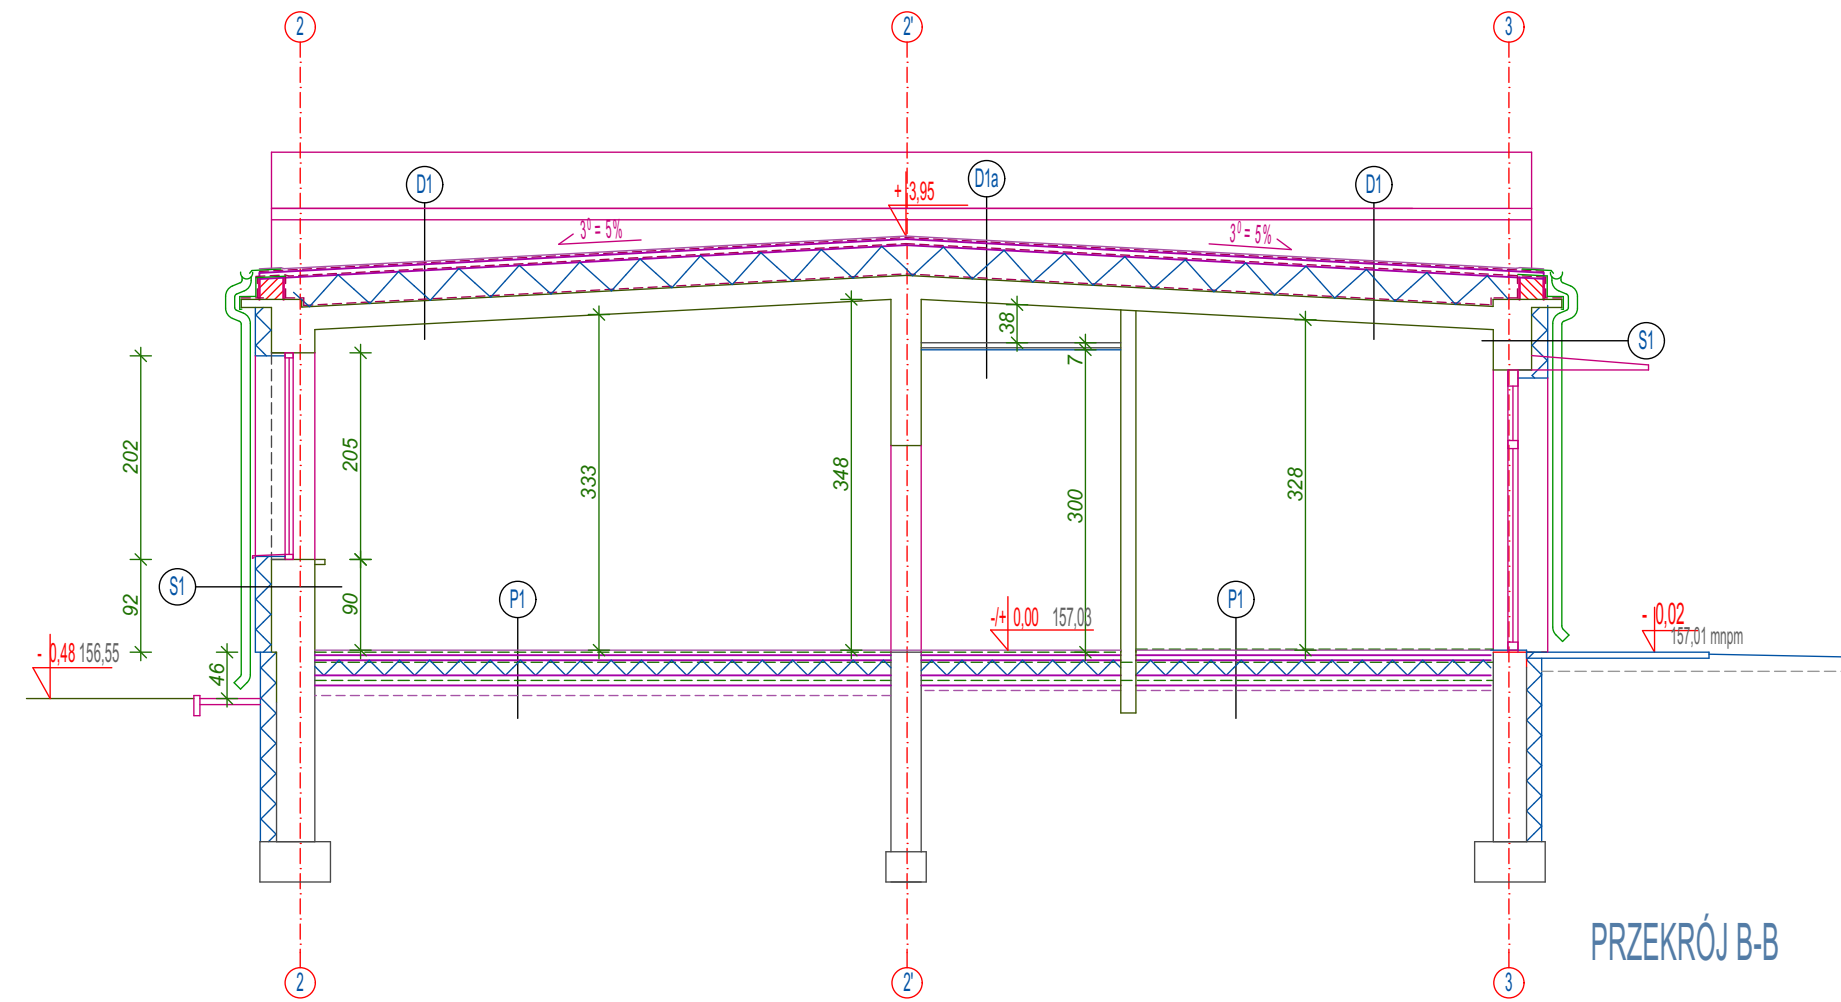

PRZĘKÓJ B-B

S1
PO ROZBIÓRCIE ISTNIEJĄCYCH WARSTW POSADZKOWYCH
WYKONAĆ UKŁOŻENIE NAST. WARSTW
PLYTKI GRESOWE NA KLEJU 2 CM
PODKŁAD BETONOWY C20/25 4 CM
STYROPIAN EPS 100 036 2 CM
WYLEWKA SAMOPÓZIOMUJĄCA
ISTNIEJĄCY STROP DZ-3
ISTNIEJĄCY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

P1
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH WARSTW POSADZKOWYCH:
LASTRYKO 2 CM
PODKŁAD BETONOWY 3 CM
PAPANA LEPIKU 1X
TROCINOBETON 10 CM
PODSYPKA Z ŻUŻLA 34 CM
WYKONANIE NOWYCH WARSTW POSADZKOWYCH
PLYTKI GRESOWE NA KLEJU 2 CM
PODKŁAD BETONOWY C20/25 6 CM
STYROPIAN EPS 100 036 15 CM
CHUDY BETON C12,5/15 10 CM
1 X PAPATERMOZGRZEWAŁNA IZOLACYJNA
PODSYPKA Z PIASKU MIN. 10 CM

D1
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH WARSTW STROPODACHU
PAPAAASFALTOWA 4 X
SZLICHTA BETONOWA 3 CM
SUPREMA 10 CM
PAPANA LEPIKU 1 X
WYKONANIE NOWYCH WARSTW STROPODACHU
PAPATERMOZGRZEWAŁNA WIERZCHNIEGO KRYCIA SBS - NRO 2X
PODKŁAD BETONOWY C20/25 DYLATOWANY W POLA 3 X 3 M 8 CM
BLACHA TRAPEZOWA T18 SZEROKI TRAPEZ GR. 0,7 MM
STYROPIAN EPS 100 036 10 + 15 CM
PAPATERMOZGRZEWAŁNA 1 X
WYRÓWNIANIE POWIERZCHNI ISTNIEJĄCEGO STROPU MASAMI SZPACHL. MINER.
ISTNIEJĄCY STROP DZ-3
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

D1a
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH WARSTW STROPODACHU
PAPAAASFALTOWA 4 X
SZLICHTA BETONOWA 3 CM
SUPREMA 10 CM
PAPANA LEPIKU 1 X
WYKONANIE NOWYCH WARSTW STROPODACHU
PAPATERMOZGRZEWAŁNA WIERZCHNIEGO KRYCIA SBS - NRO 2X
PODKŁAD BETONOWY C20/25 DYLATOWANY W POLA 3 X 3 M 8 CM
BLACHA TRAPEZOWA T18 SZEROKI TRAPEZ GR. 0,7 MM
STYROPIAN EPS 100 036 10 + 15 CM
PAPATERMOZGRZEWAŁNA 1 X
WYRÓWNIANIE POWIERZCHNI ISTNIEJĄCEGO STROPU MASAMI SZPACHL. MINER.
ISTNIEJĄCY STROP DZ-3
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
STROP PODWIESZONY NA RUSZCIE STALOWYM OCYNKOWANYM

S1
TYNK CIENKOWARSTWOWY SYSTEMU BSO
STYROPIAN EPS70 036 15 CM
ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MUROWANA 43 CM
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY 2 CM

TEMAT:	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjno - warsztatowego wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Dąbrowie Białostockiej		
ADRES:	16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Generała E.J. Godlewskiego 70, pow. sokółski, woj. podlaskie, dz. nr 572/13, obręb m. Dąbrowa Białostocka		
INWESTOR:	POWIAT SOKÓLSKI, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8, 18 - 100 Sokółka		
NAZWA RYS.:	PRZĘKÓJ A - A - B - B		
DATA: 23.09.2024	STADIUM: PB	SKALA: 1:75	NR RYS.: A04
Architektura: mgr inż. arch. Jarosław Wołosiewicz upr. nr 28/97	Konstrukcja: mgr inż. Ryszard Iwanus upr. nr KUP/0079/POOK/07		