

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania tablic: urzędowych, informacyjnych, kierunkowych oraz stojaków dla jednostek i instytucji, które są na zaopatrzeniu 2 Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu.

Wymagania ogólne Zamawiającego:

1. Zobowiązuje się przestrzegać aktualnych przepisów: o ochronie informacji niejawnych, bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na terenach objętych zamówieniem.
2. Wykonawca musi stosować zasadę poufności, co oznacza zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji jakie uzyska w związku z wykonywaniem czynności zamówienia.
3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu zestawy montażowe do tablic typu np. elementy do mocowania typu śruby, nakładki ozdobne.
4. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, w technologii z przeznaczeniem na zewnątrz w wymaganych przypadkach, z materiałów wysokojakościowych odpornych na czynniki atmosferyczne, ścieranie, detergenty. Całość zabezpieczy dodatkowo laminowaną warstwą ochronną przed promieniowaniem UV (dotyczy tablic zewnętrznych).
5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi normami oraz aktualnymi przepisami, odpowiada Wykonawca.
6. Za dzień realizacji zamówienia przyjmuje się dzień odbioru przedmiotu zamówienia przez przedstawicieli poszczególnych jednostek i instytucji co zostanie potwierdzone w protokołach odbioru. Dokumenty te będą podstawą do wystawienia faktur VAT za prawidłowo wykonaną usługę.

TABLICE INFORMACYJNE WRAZ ZE STELAŻEM:

miejsce dostawy: Sekcja Obsługi Infrastruktury nr 1 – ul. Hallera 36-38,
53-324 Wrocław
(dla 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej)

1. ZAPOTRZEBOWANIE NA TABLICE INFORMACYJNE ODBLASKOWE DWUSTRONNE - OPIS STANOWISK DLA PRT

RODZAJ TABLIC:

- KIEROWNIK PRT	- 3 szt.
- STANOWISKO KONTROLI STAWIENICTWA	- 4 szt.
- STANOWISKO PRZYJĘCIA	- 4 szt.
- STANOWISKO DOSTOSOWANIA I WYPOSAŻANIA	- 4 szt.
- REJON WYCZEKIWANIA	- 75 szt.
- STANOWISKO ROZDZIAŁU	- 4 szt.
- PUNKT KONTROLI DOZYMTRYCZNEJ	- 4 szt.
- PUNKT KONTROLI SKAŻEŃ	- 4 szt.
- PUNKT LIKWIDACJI SKAŻEŃ	- 4 szt.

- Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm,
- Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm,
- Czcionka Times New Roman,
- Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm),
- Tablice dwustronne, metalowe (2 mm), koloru żółtego odblaskowego,
- Tablice muszą być trwale zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m-1,8 m,
- Stojaki – stelaż jak na poniższym zdjęciu (obciążone min. 15kg), tak aby nie przewracały się przy wietrze).



PODGLĄD:

STANOWISKO KONTROLI STAWIENICTWA	STANOWISKO PRZYJĘCIA	KIEROWNIK PRT
STANOWISKO DOSTOSOWANIA I WYPOSAŻANIA	STANOWISKO ROZDZIAŁU	REJON WYCZEKIWANIA
PUNKT KONTROLI SKAŻEŃ	PUNKT KONTROLI DOZYMETRYCZNEJ	PUNKT LIKWIDACJI SKAŻEŃ


**2. ZAPOTRZEBOWANIE NA TABLICE INFORMACYJNE ODBLASKOWE
DWUSTRONNE - OPIS DODATKOWY DLA PRT**

RODZAJ TABLIC:

- PRT C -

- 6 szt.

PODGLĄD:

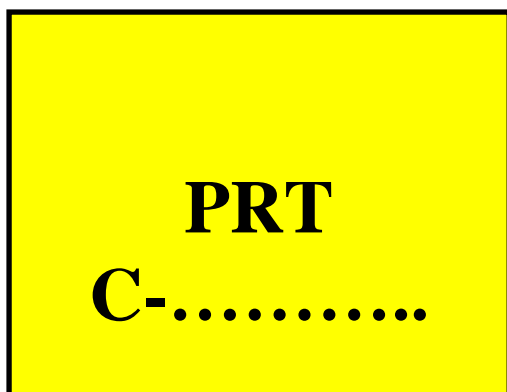

- Tablica o wymiarach szerokość 800 mm wysokość 600 mm,
- Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm,
- Czcionka Times New Roman,
- Wysokość liter i cyfr – 100 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm),
- Tablice dwustronne, metalowe (2 mm), koloru żółtego odblaskowego,
- Tablice muszą być trwale zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m-1,8 m,,
- Stojaki – stelaż jak na poniższym zdjęciu (obciążone min. 15kg), tak aby nie przewracały się przy wietrze).



3. ZAPOTRZEBOWANIE NA TABLICE INFORMACYJNE ODBLASKOWE DWUSTRONNE DLA PRT OZNACZENIE JW

RODZAJ TABLIC:


– C-.....

- 6 szt.

- Tablice o wymiarach szerokość 550 mm x wysokość 400 mm,
- Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm,
- Czcionka Times New Roman,
- Wysokość liter – 100 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm),
- Tablice dwustronne, metalowe, koloru żółtego odblaskowego,
- Tablice muszą być trwale zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m-1,8 m,
- Stojaki – stelaż jak na poniższym zdjęciu (obciążone min. 15kg), tak aby nie przewracały się przy wietrze).



PODGLĄD:




4. ZAPOTRZEBOWANIE NA TABLICE INFORMACYJNE ODBLASKOWE DWUSTRONNE DLA PRT - STRZALKI

TABLICE – kierunkowe (strzałki)

- PRT

- 20 szt.

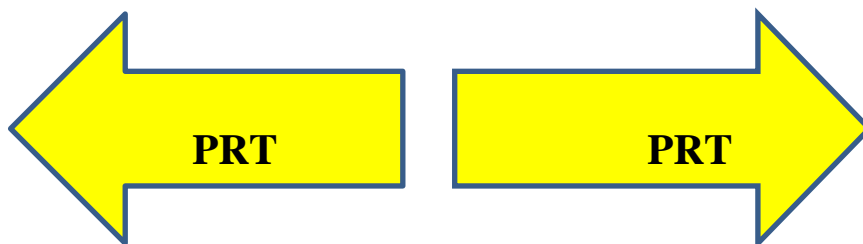

- Tablice (strzałki) o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm,
- Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm,
- Czcionka Times New Roman,
- Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm),
- Tablice dwustronne, metalowe (2 mm) , koloru żółtego odblaskowego,
- Tablice muszą być trwale zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m-1,8 m,

- Stojaki – stelaż jak na poniższym zdjęciu. (obciążone min. 15kg), tak aby nie przewracały się przy wietrze).



5. ZAPOTRZEBOWANIE NA TABLICE INFORMACYJNE ODBŁASKOWE DWUSTRONNE - OPIS STANOWISK DLA PD

RODZAJ TABLIC:

- KIEROWNIK PD - 4 szt.
- PUNKT DOPOSAŻANIA - 9 szt.
- REJON WYCZEKIWANIA - 4 szt.

- Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm,
- Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm,
- Czcionka Times New Roman,
- Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm),
- Tablice dwustronne, metalowe (2 mm), koloru żółtego odblaskowego,
- Tablice muszą być trwale zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m-1,8 m,
- Stojaki – stelaż jak na poniższym zdjęciu (obciążone min. 15kg), tak aby nie przewracały się przy wietrze).



PODGLĄD:




**6. ZAPOTRZEBOWANIE NA TABLICE INFORMACYJNE ODBLASKOWE
DWUSTRONNE DLA PD - STRZALKI**

TABLICE – kierunkowe (strzałki)

- PD

- 20 szt.

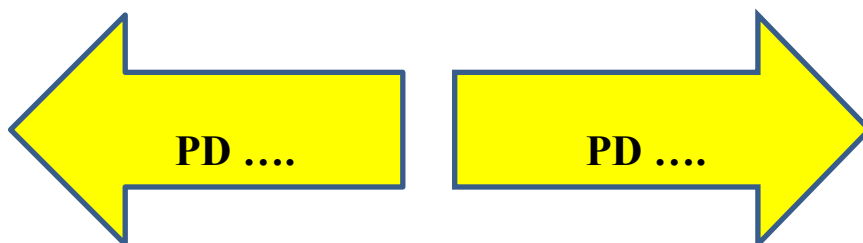

- Tablice (strzałki) o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm,
- Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm,
- Czcionka Times New Roman,
- Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm),
- Tablice dwustronne, metalowe (2 mm) , koloru żółtego odblaskowego,
- Tablice muszą być trwale zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m-1,8 m,
- Stojaki – stelaż jak na poniższym zdjęciu (obciążone min. 15kg), tak aby nie przewracały się przy wietrze)



**7. ZAPOTRZEBOWANIE NA TABLICE INFORMACYJNE ODBLASKOWE
DWUSTRONNE - OPIS STANOWISK DLA PKI**

RODZAJ TABLIC:

- KIEROWNIK PKI	- 4 szt.
- PKI	- 6 szt.
- SŁUŻBA PORZĄDKOWO – OCHRONNA	- 6 szt.
- STANOWISKO PRZYJĘCIA	- 6 szt.
- PUNKT STATYSTYCZNY	- 6 szt.
- REJON WYCZEKIWANIA	- 8 szt.
- PUNKT MEDYCZNY	- 4 szt.
- PUNKT INFORMACJI LOGISTYCZNO - FINANSOWEJ	- 4 szt.
- PUNKT FOTOGRAFICZNY	- 4 szt.
- FRYZJER	- 4 szt.

- Tablice o wymiarach szerokość 800 mm x wysokość 600 mm,
- Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm,
- Czcionka Times New Roman,
- Wysokość liter – 70 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm),
- Tablice dwustronne, metalowe (2 mm), koloru żółtego odblaskowego,
- Tablice muszą być trwale zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m-1,8 m,
- Stojaki – stelaż jak na poniższym zdjęciu (obciążone min. 15kg), tak aby nie przewracały się przy wietrze).



PODGLĄD:

PKI

**STANOWISKO
PRZYJĘCIA**

**KIEROWNIK
PKI**

**PUNKT
STATYSTYCZNY**

**PUNKT
MEDYCZNY**

**REJON
WYCZEKIWANIA**

**SŁUŻBA
PORZĄDKOWO-
OCHRONNA**

**PUNKT
INFORMACJI
LOGISTYCZNO-
FINANSOWEJ**

**PUNKT
FOTOGRAFICZNY**

FRYZJER


8. ZAPOTRZEBOWANIE NA TABLICE INFORMACYJNE ODBLASKOWE DWUSTRONNE - OPIS DODATKOWY DLA PKI

RODZAJ TABLIC:

- PKI C -

- 4 szt.

PODGLĄD:

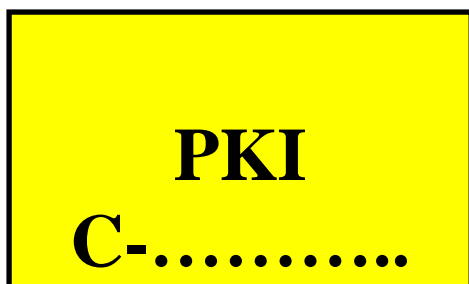

- Tablica o wymiarach szerokość 800 mm wysokość 600 mm,
- Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10mm,
- Czcionka Times New Roman,
- Wysokość liter i cyfr – 100 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm),
- Tablice dwustronne, metalowe (2 mm), koloru żółtego odbłaskowego,

- Tablice muszą być trwale zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m-1,8 m,,
- Stojaki – stelaż jak na poniższym zdjęciu (obciążone min. 15kg), tak aby nie przewracały się przy wietrze).



9. ZAPOTRZEBOWANIE NA TABLICE INFORMACYJNE ODBLASKOWE DWUSTRONNE DLA PKI OZNACZENIE JW

RODZAJ TABLIC:


– C-.....

- 4 szt.

- Tablice o wymiarach szerokość 550 mm x wysokość 400 mm,
- Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 10 mm,
- Czcionka Times New Roman,
- Wysokość liter – 100 mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm),
- Tablice dwustronne, metalowe, koloru żółtego odblaskowego,
- Tablice muszą być trwale zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m-1,8 m,
- Stojaki – stelaż jak na poniższym zdjęciu (obciążone min. 15kg), tak aby nie przewracały się przy wietrze).



PODGLĄD:

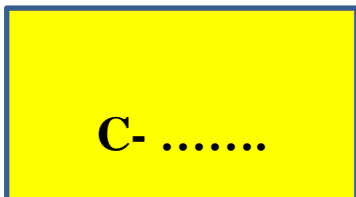


10. ZAPOTRZEBOWANIE NA TABLICE INFORMACYJNE ODBLASKOWE DWUSTRONNE DLA PKI - STRZAŁKI

TABLICE – kierunkowe (strzałki)

- PKI

- 20 szt.

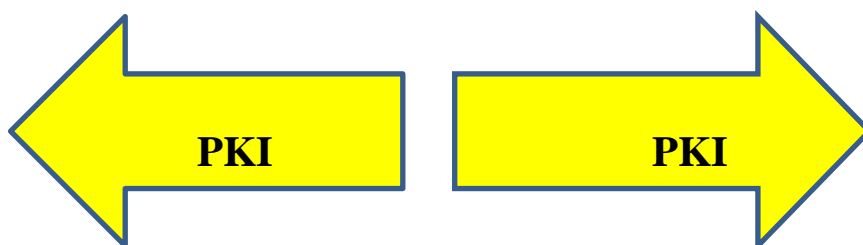

- Tablice (strzałki) o wymiarach długość 500 mm x wysokość 200 mm,
- Napisy na tablicach kolor czarny, na krawędziach tablicy czarna obwódka o szerokości 5 mm,
- Czcionka Times New Roman,
- Wysokość liter – 90mm (dopuszcza się tolerancję + 5 mm),
- Tablice dwustronne, metalowe (2 mm) , koloru żółtego odblaskowego,
- Tablice muszą być trwale zamontowane na stojakach o wysokości 1,7 m-1,8 m,
- Stojaki – stelaż jak na poniższym zdjęciu (obciążone min. 15kg), tak aby nie przewracały się przy wietrze).



miejsce dostawy: magazyn Sekcja Obsługi Infrastruktury Jastrzębie, Jednostka Wojskowa, Jastrzębie 46-100 Namysłów

11. Tablica informacyjna:

- - Informacyjna tablica z napisem w czterech językach,
- - wymiary 60x100 na żółtym tle,
- - napis w kolorze czarnym,
- - rozmieszczenie tekstu równomierne i proporcjonalne do wymiaru tablicy,
- - tablice wykonane z tworzywa spienionego PCV o grubości 6 mm,
- - mocowanie: 4 otwory na rogach tablicy
- - sztuk: 70 szt.

