OBIEKT:	dz. 39, 144/1
Obręb:	Grzepnica
Jednostka ewidencyjna:	32111_2 Dobra
Powiat:	3211 Policki
Województwo:	32 Zachodniopomorskie

"GEOBAK"
GEODEZJA i KARTOGRAFIA
inż. Piotr Bakinowski
71-023 Szczecin, ul.Poronińska 13/1
tel.+48 605 280 241 mail: geobak@wp.pl
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA: 1:500
Układ współrzędnych: PUWG 2000
Układ odniesienia wysokości: EVFR2007-NH

Wykonano metodą: wektorowo:

Kierownik roboty inż. Piotr Bakinowski
upr. Nr: 20214

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.668.2024
Zgłoszonej w WGKiK SP w Policach

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:
5.201.15.04.3.2, 4.1
2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta
4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic).

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: 11310, 111312, 111314, 111315 podlegające ochronie na podst.art.15, art.48 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr działek ewidencyjnych według danych WGKiK SP w Policach, 25.06.2024r.

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnione projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. brak

Rejestracja:

Informacje dodatkowe
1. — — — zakres opracowania
2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem MAiC z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028)
3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.
4. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
5. Na wyłuskach są istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
6. Mapa nadaje się do projektowania budynków w odległości mniejszej lub równej 4m, lub innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3m - Rozporządzenie MR z dnia 18.08.2020r Poz. 1429, §31

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:
1. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - z literą A
2. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery
W związku z tym w części 1 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:
25.06.2024r.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:	GK.6640.668.2024
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny:	Starosta Policki
Wykonawca prac geodezyjnych:	GEOBAK inż. Piotr Bakinowski
Oznaczenie oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji:	P.3211.2024.1051 z dnia 25.06.2024 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac:	inż. Piotr Bakinowski upr.zaw. 20214

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego
inż. Piotr Bakinowski

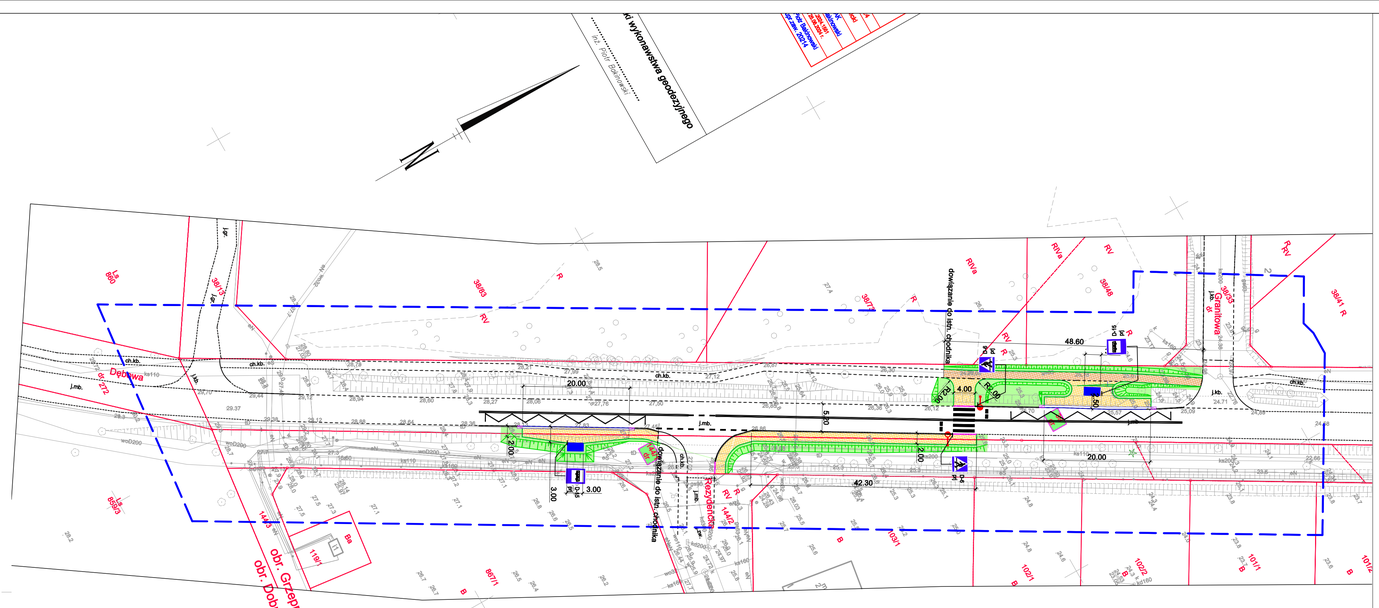

LEGENDA:

- istniejce granice działek
- 144/1 działki objęte opracowaniem
- projektowany chodnik - kostka betonowa szara typu cegła, gr. 8 cm + płytki integracyjne (na peronie)
- profilowanie istniejącego chodnika betonowa szara typu cegła, gr. 8 cm
- wiata przystankowa
- proj. oznakowanie poziome
- projektowana oprawa oświetlenia drogowego montowana na słupie oświetleniowym z wysięgnikiem jednoramiennym
- proj. krawężnik betonowy uliczny 15x30 cm, h=12 cm
- proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm, h=3 cm
- proj. krawężnik drogowy systemowy przystankowy prosty, h=18 cm, L=100 cm
- proj. krawężnik drogowy systemowy przystankowy przejściowy, h=18/12 cm, L=100 cm lewy/prawy
- proj. obrzeże betonowe 8x30 cm
- proj. skarpy trawiaste
- D-6 proj. oznakowanie pionowe

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Katarzyna Aleksandrowicz
71-050 Szczecin, ul.Polskich Marynarzy 92/9
tel. 609 063 173
aleksandrowicz.projekty@gmail.com
NIP 253-009-98-75
REGON 320366061

PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ:	Zakres i nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Katarzyna ALEKSANDROWICZ	upr. nr ZAP/0182/POOD/09 w specjalności drogowej b/o	
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY DROGOWEJ:	Zakres i nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Bogdan BLOCH	upr. nr ZAP/0061/POOD/12 w specjalności drogowej b/o	
PROJEKTANT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:	Zakres i nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Piotr Majchrzak	upr. nr ZAP/0128/POOE/13 w specjalności elektrycznej b/o	
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:	Zakres i nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Kacper Kurdek	upr. nr ZAP/0093/PWBE/21 w specjalności elektrycznej b/o	

Inwestor:
Zarząd Powiatu w Policach
ul. Tanowska 8
72-010 Police

PROJEKT:
Budowa dwóch peronów autobusowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z Dobra - Bartoszewo w miejscowości Grzepnica".

FAZA:
PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa rysunku:	Data:	NR RYS.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU	08.2024 r.	1
	Skala: 1:500	
	Rozmiar: 297x841mm	rev.02