

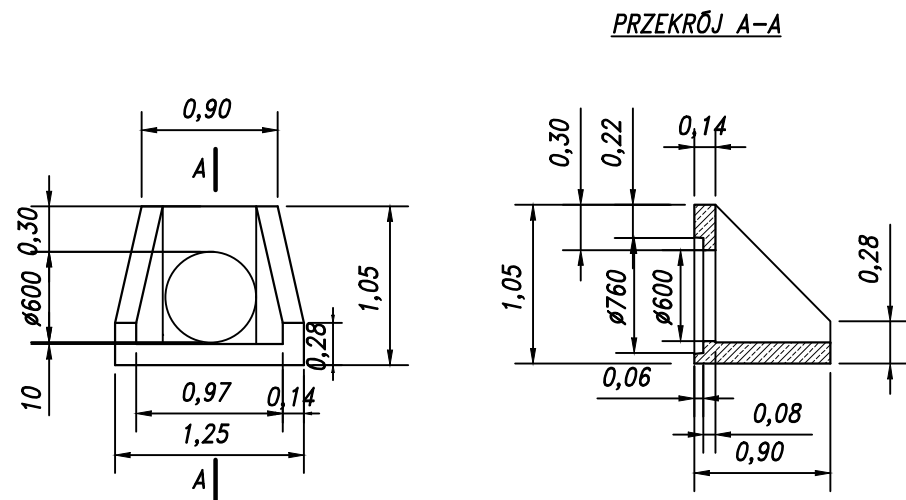


**Przyciółek przepustu rurowego Ø600**  
Otwór dwustopniowy średnicy 600/760 mm do rur PEHD

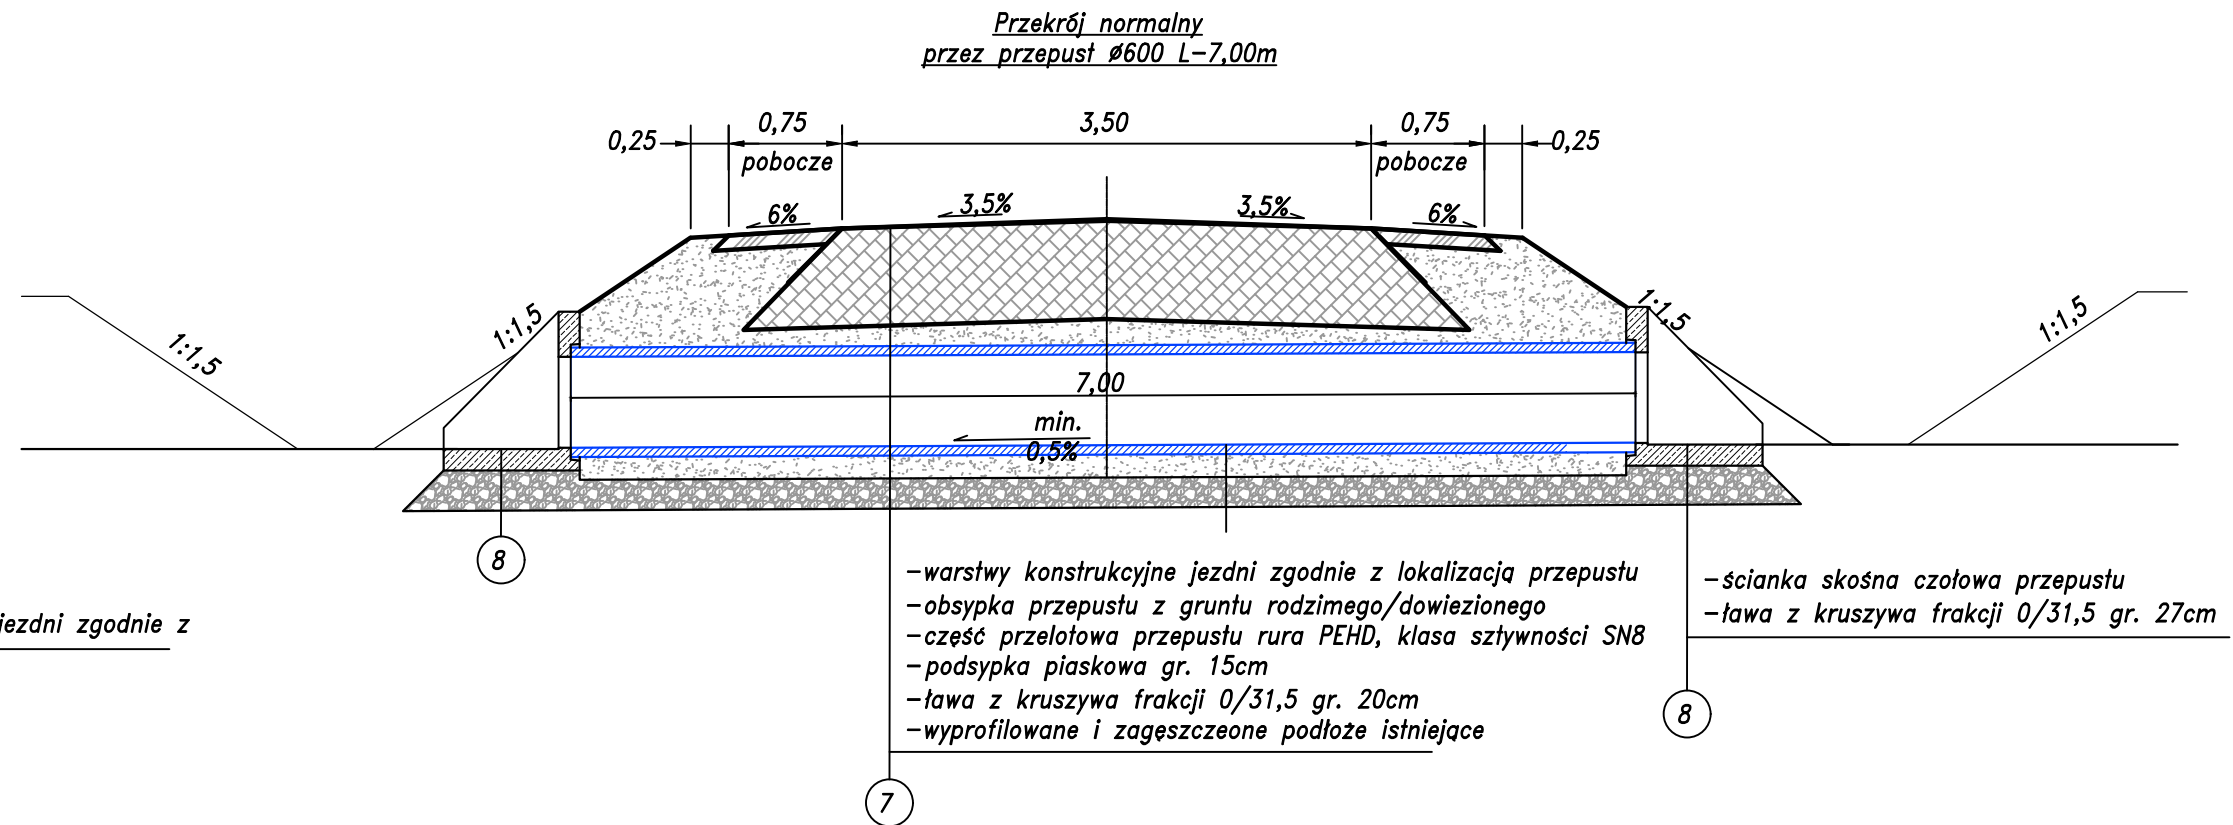

Przyciółek wykonany z betonu kruszywowego klasy min C25/30 MPa zbrojony drutem stalowym sr. 10mm i włóknem polipropylenowym.  
Masa : 610 kg  
Wymiary elementu:  
- szerokość : 1250 mm  
- długość : 900 mm  
- wysokość : 1050 mm

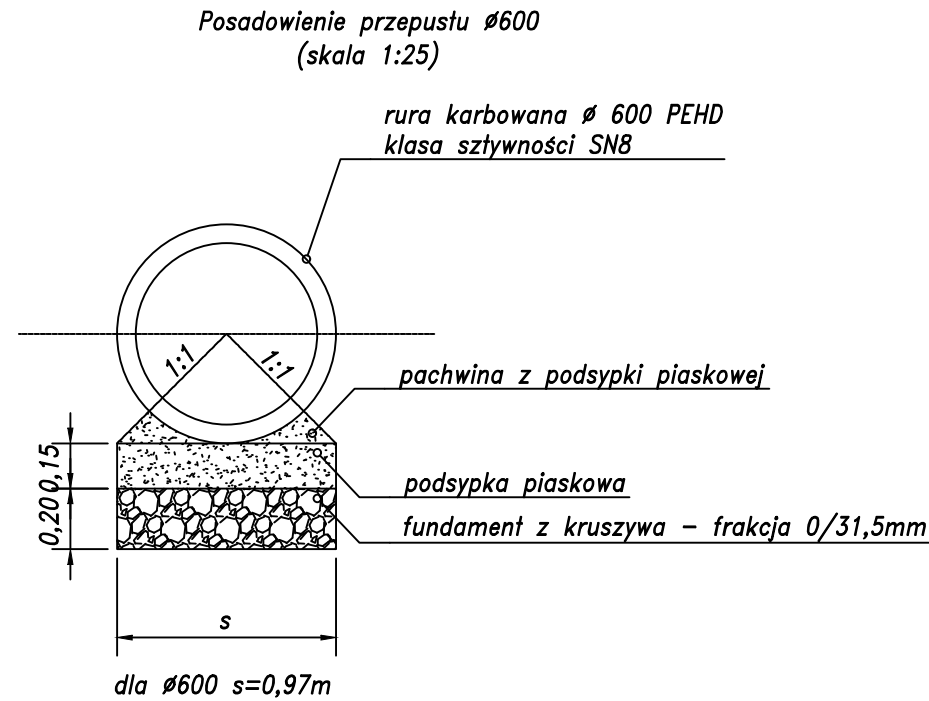

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: CURSUS PROJEKT Marcin Ludwиг					
ul. Dekabrystów 26, 44-121 Gliwice					
tel. +48 602 555 630 NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395					
www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl					
INWESTOR: PGL LASY PAŃSTWOWE					
NADLEŚNICTWO JAROSŁAW					
Koniaczków 1L, 37-500 Jarosław					
tel./fax: +48 16 628 11 17, +48 16 628 10 97					
https://jaroslaw.krosno.lasy.gov.pl e-mail: jaroslaw@krosno.lasy.gov.pl					
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Nadleśnictwo Jarosław, Leśnictwo OLCHOWA					
województwo podkarpackie, powiat jarosławski, jedn. ewid. 180411_2 Gmina Wiązownica,					
obręb ewid. 0007 Ryszkowa Wola, dz. ewid. nr. 1029, 1030, 1031, 1032, 1035, 1036, obręb ewid. 0005 Piwoda dz. ewid. 1353, 1354					
PRZEDSIĘWZIĘCIE: Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Olchowa,					
odcinek D1 w km 0+000 - 0+560 oraz odcinek D2 w km 0+000 - 1+158					
STADIUM: PROJEKT	BRANŻA: DROGOWA				
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY					
NR. UMOWY: Umowa nr 271.2.12.2021	TYTUŁ RYSUNKU: PRZĘKROJE NORMALNE				NR RYS. 3.2
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	BRANŻA:	NR UPR:	PODPIS:	SKALA: 1:50
PROJEKTANT:	MGR INŻ. MARCIN LUDWIG	DROGI	SLK/2515/POOD/09		
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. MARCIN BERA	DROGI	MAP/0245/POOD/09		DATA: LIPIEC 2022