MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1: 500

Obiekt: Gdańsk - ul. Jagiellońska

Identyfikator 1 nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101 1
Identyfikator 1 nazwa obrębu ewidencyjnego: 0017
Nr sekcji: 6.222.25.20.J.3, -3J
Nr KERG : 6640.A8176.20I7
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich 2000 strefa 6
Geodezyjny układ odniesienia Kronsztadt 86 bls
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę oraz podpis osoby reprezentującej ten podmiot:

Imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę:

LEGENDA

——— Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

——— Obiekty nieobjęte katalogiem obiektów bazy danych
(§ 80 ust.3 - Rozporz. MSWiA z dn. 09.II.2011r. DzU.Nr 236, poz.1572)

USŁUGI GEODEZYJNE
Paweł Wawrzeniuk
81-521 Sobieszewo, ul. Andrzejewskiego 6A
NIP: 583-204-11-29, Regon: 220403510
tel. 697 888 899

JAN MAZUR
Geodeta Uprawniony
nr ew. 7180
81-521 Gdańsk, ul. Kapitańska 27A
tel. 606 274 [illegible]

2017.116.605 Sław Nisk
10.X.2017
Konserwator
Ewelina Nowańska

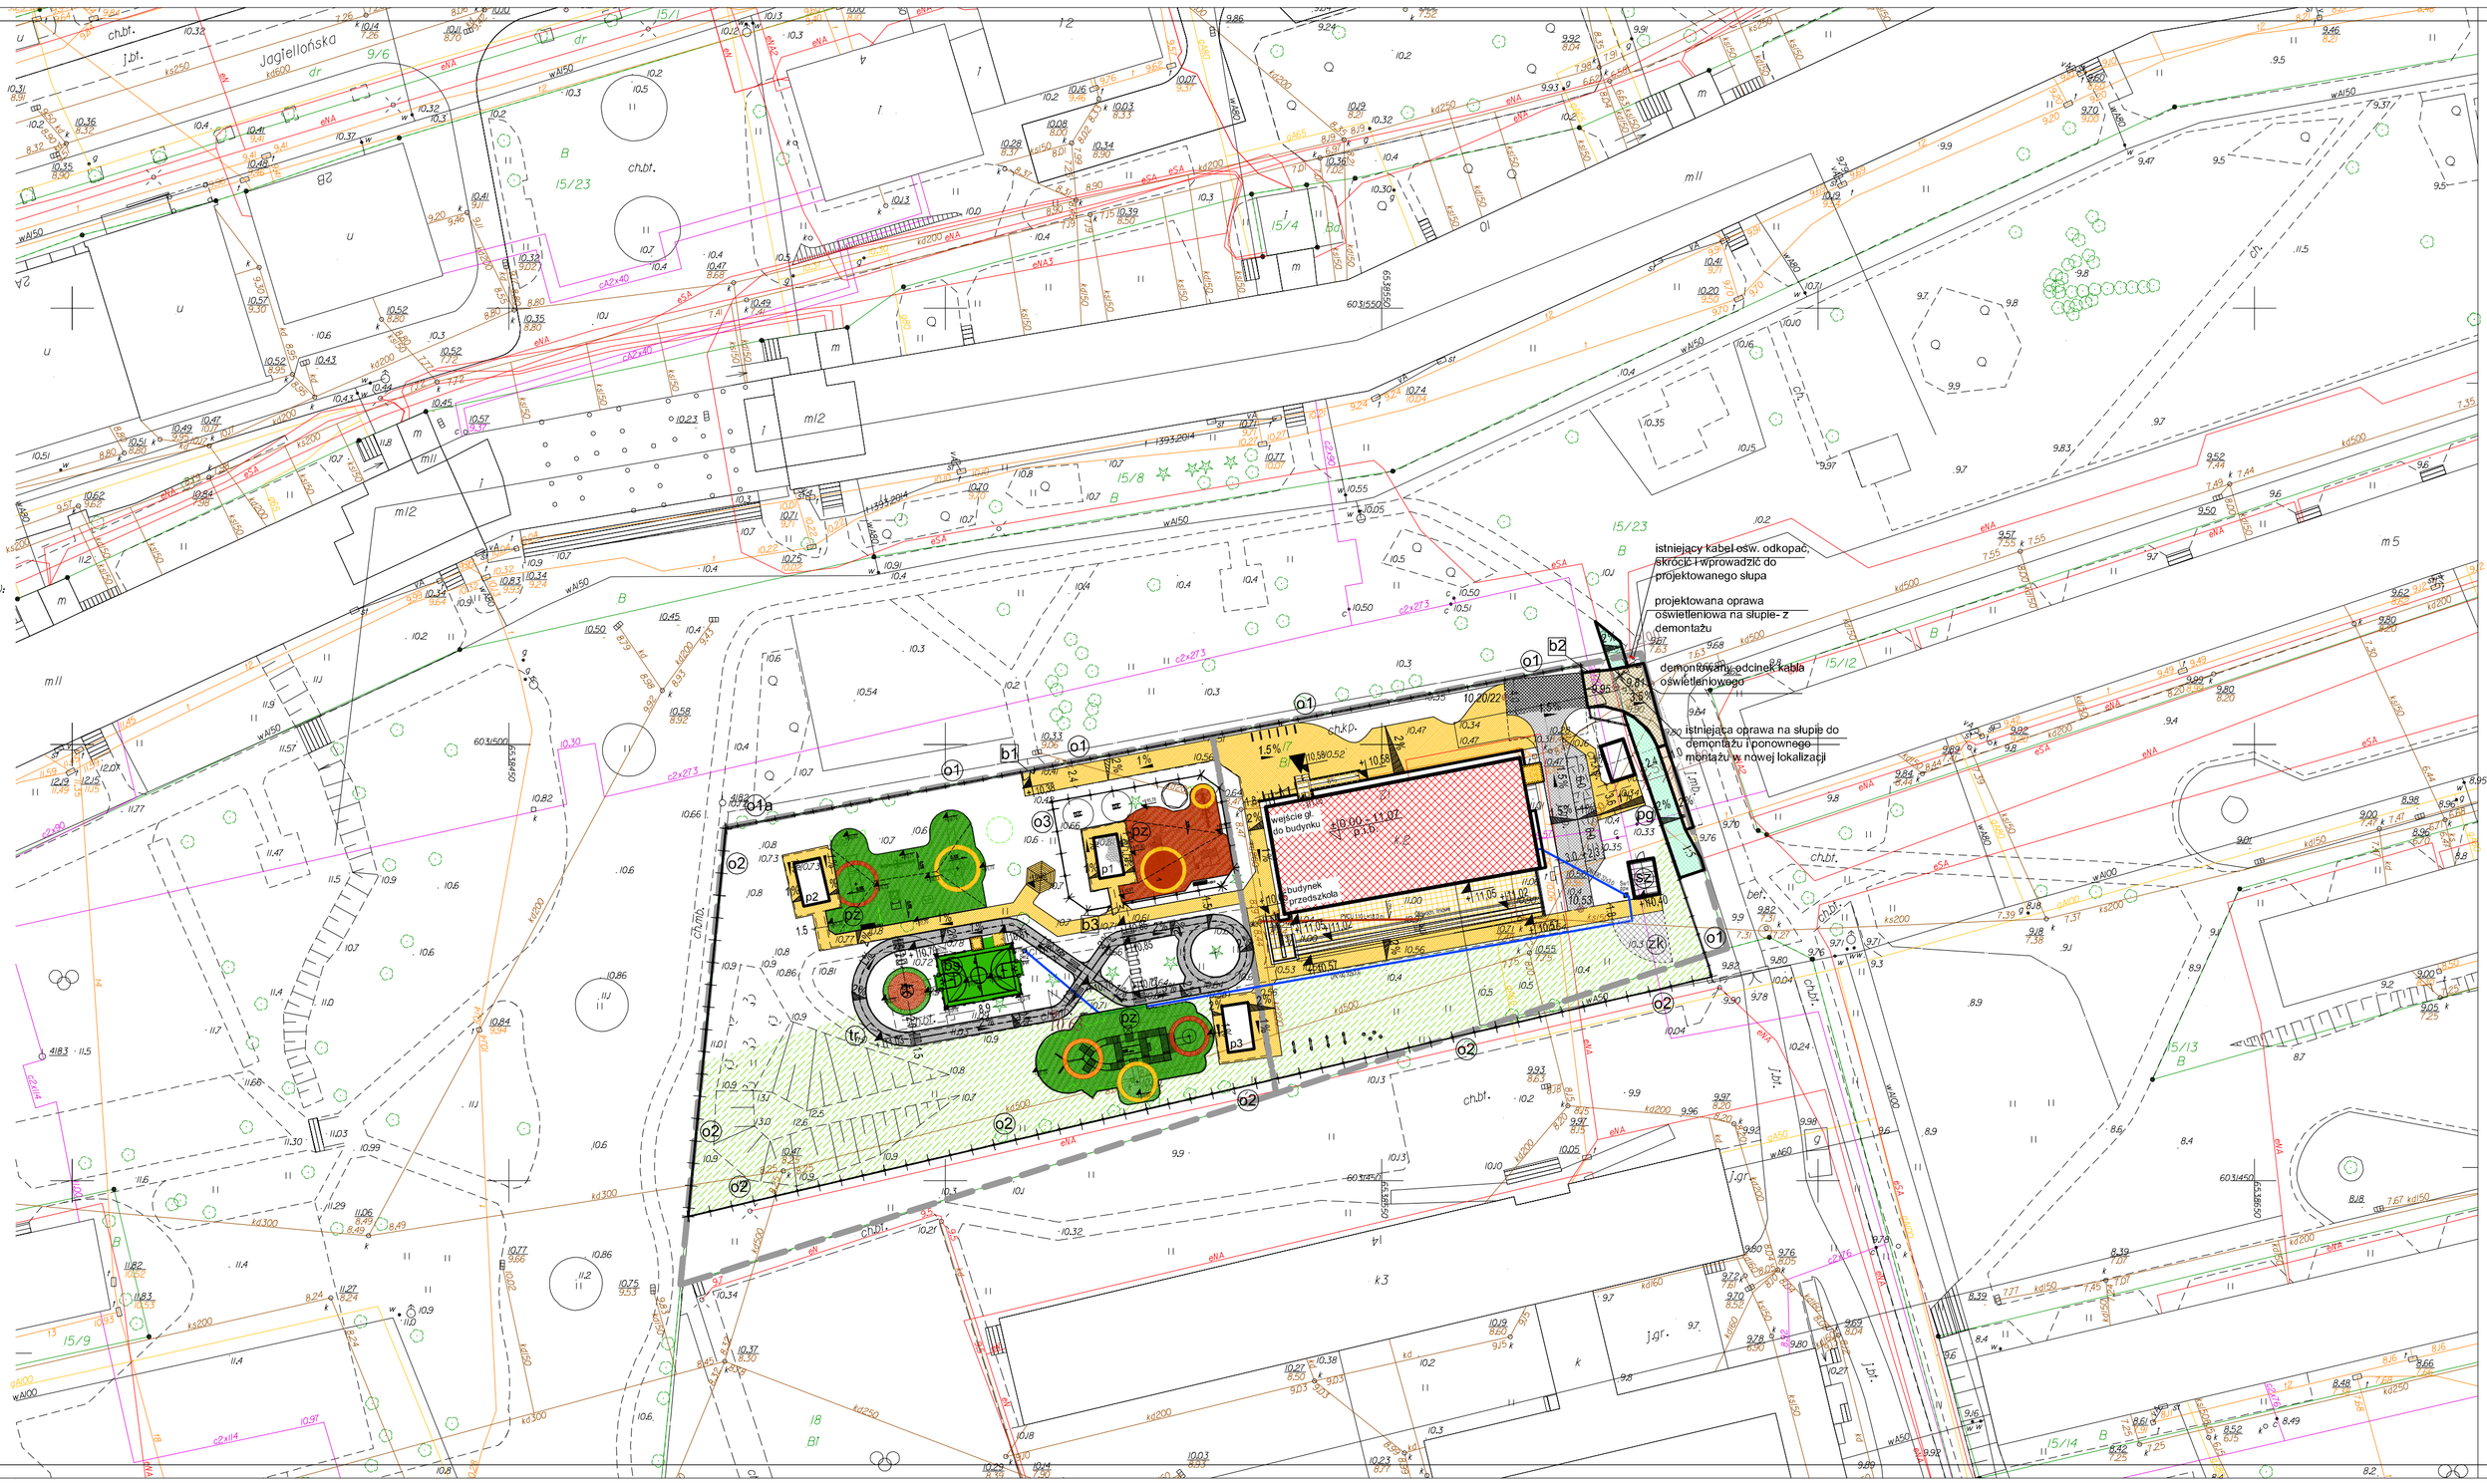

istn. budynek przedszkola
istn. obudowa śmietnika
granica działki
elementy do usunięcia
sz — proj. szklarnia syst. 3,0x4,0m pl. poliwęglanu kom. na konstr. z prof. stal. ocynk.
pg — proj. plac gospodarczy na ustawienie pojemników do segregacji odpadów i kompostownika
proj. przykanalik kan. deszczowej
proj. instalacja wodoc. zasilenia punktów pob. wody
proj. punkt poboru wody
zk — proj. teren "zielonej klasy" naw. trawnik wzmocniony kratą trawnikową wyposażenie: tablica, stolik z ławą zewn.
tr — proj. trasa "miasteczka rowerowego" szer. 1,5m naw. komunikacyjna bezpieczna EPDM przepuszczalna, obwiedz. obrzeżem bet. z nakładką z EPDM
bs — proj. boisko przedszkolne wielofukc. 6,0x9,0m naw. bezpieczna EPDM przepuszczalna, obwiedz. obrzeżem bet. z nakładką z EPDM
pz — proj. plac zabaw naw. bezpieczna EPDM przepuszczalna, obwiedz. obrzeżem bet. z nakładką z EPDM
proj. droga dojazd. szer. 4,0m o funkcji drogi pożarowej kostka betonowa gr.8cm Pow=36,62 m2
proj. ciąg pieszo-jezdny szer. 3,0m wraz miejscami parkingowymi Pow=101,65 m2
proj. chodniki płytka chodnikowa bet. fakt. płukana Pow=617,76 m2
proj. taras, podest wejściowy, pochylnie płyta chodnikowa bet. średniowym. fakt. płukana
p1, p2, p3 — istn. piaskownice bz
b1 — proj. furtka 1,5 skrzydł. wys.1,5m/1,5m szer.
b2 — proj. brama 2 skrzydł. rozwierana wys.1,5m/3,7 m szer.
b3 — proj. furtka 1,5 skrzydł. wys.1,0m/1,2m szer.
o1 — proj. ogrodzenie wys. 1,5m przęsła stalowe istn. adaptowane
o2 — proj. ogrodzenie wys. 1,8m ogrodz. panelowe na podmurówce prefabryk.
o3 — proj. ogrodz. placu zabaw wys. 1,0m ogrodz. panelowe na podmurówce prefabryk.
istn. oprawa oświetl. naskupowa do przesunięcia
proj. zjazd o naw. bitumicznej Pow=43,37 m2
proj. poszerzenie istn. jezdni o naw. bitumicznej Pow=10,22 m2
proj. chodnik do przebud. kostka bet. Pow=54,29 m2
opaska odwadn. wokół bud. szer. 0,6 i 0,8 m
trawniki

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA
"ARCHIDONA" Pracownia Projektowa
ul. Mickiewicza 8/2
80 - 425 GDAŃSK tel.: 783 032 425

INWESTOR
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11

OBIEKT
Projekt budowlany zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia, przebudowy wejścia oraz ciągów komunikacyjnych w przedszkolu Nr 34 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 12
złok.: Gdańsk ul. Jagiellońska 12 dz. nr 16, 17 , 15/23,
obr. 017 Gdańsk

FAZA	BRANŻA	DATA
PROJEKT BUDOWLANY		sierpień2017

TYTUŁ RYSUNKU: projekt zagospodarowania terenu — SKALA: 1 :500

PROJEKTANCI	NR UPR.BUD.	PODPIS	NR RYSUNKU
mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec mgr inż. arch. Dorota Krzywiec-Klein	350/OI/73		A1