



podest wejściowy,
przekrój bb 1:50

- posadzka tarasu:
- płyty chodnikowe bet. 50/50/4 cm o fakt. pękanej kamyczkowej, płyty mocowane na zapr. Klejowej mrozoodpornej;
 - wyprawa z folii w płynie
 - 10 cm - płyta betonowa zbroj. siatką SIO, siatka z prętów Ø6, oczka 15/15 cm, ułożona w osi obłożnej (zbrojenie przedsiurczkowe), beton C16/20;
 - 15 cm - podsypka piasku drobozianist. zagęszczonego
 - wyłożona naw. płaskowa - istniejąca.

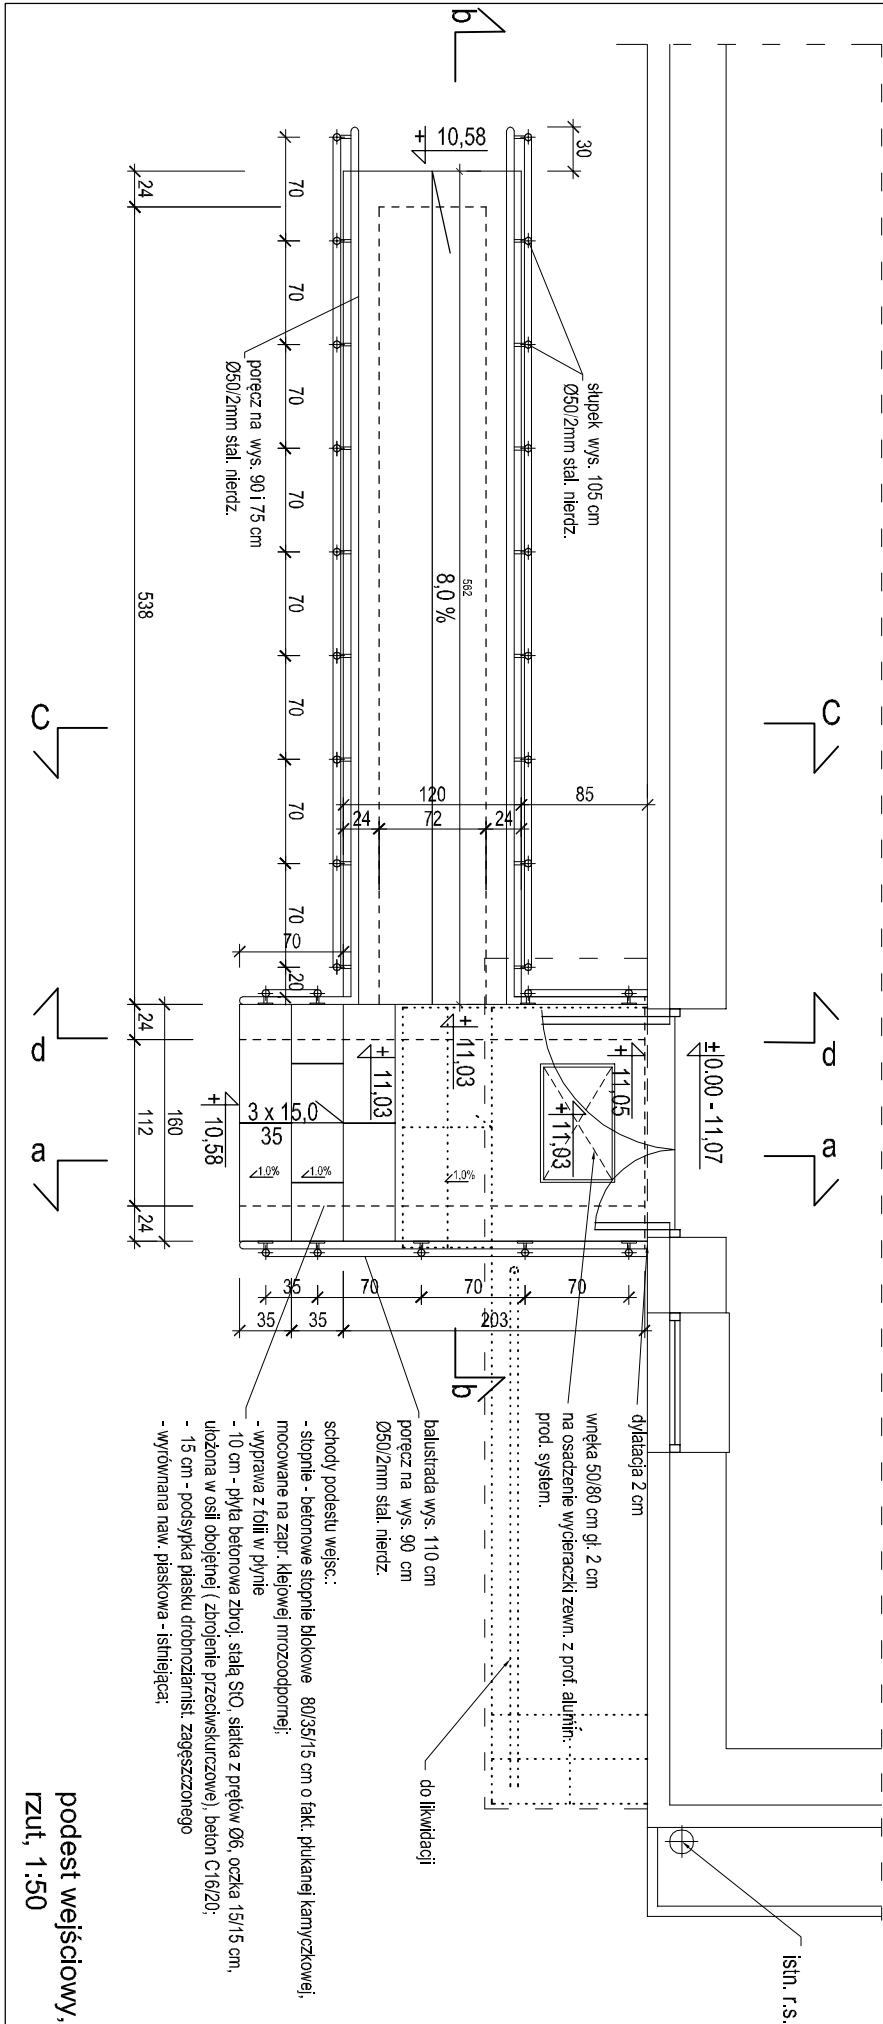

podest wejściowy,
rzut, 1:50

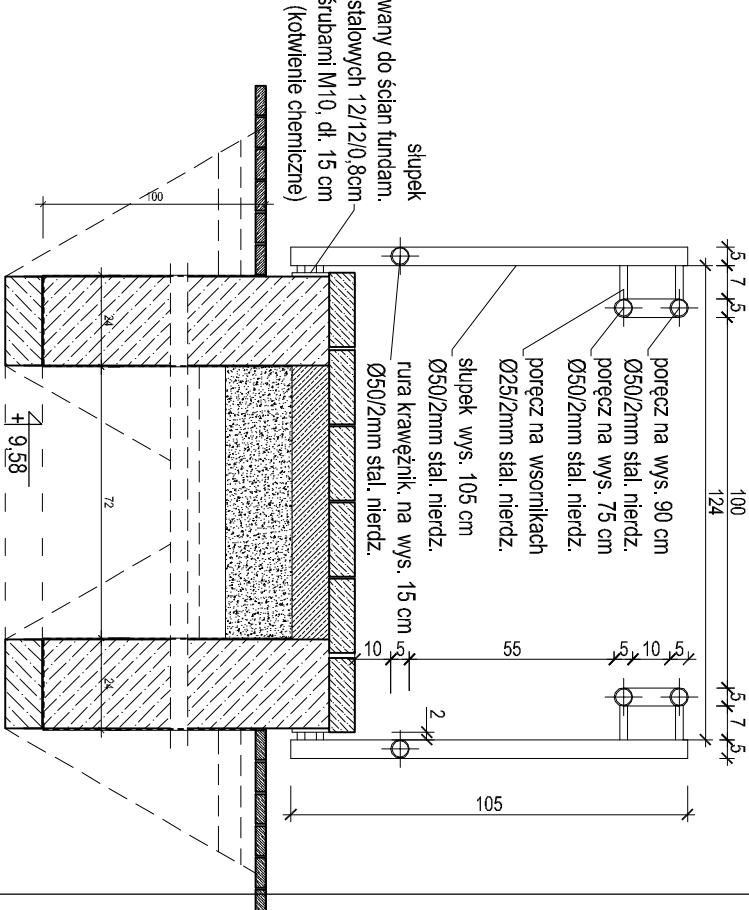

pochylnia
przekrój cc 1:25

- uwaga:
1. wszelkie rozbieżności gabarytów lub technolog. uzgadniać z projektantem;
 2. balustrady zamówić i wykonać po dokładnym zmierzeniu wymiarów w rzeczywistości, na budowie, zaleca się wyk. pomiarów przez prod. ww elementów;
 3. balustrady ze stali nierdzewnej;
 4. mocowanie balustrad (słupki i poręcze) do el. konstrukcyjnych
 - systemowe wg prod. balustrad;
 5. typ mocowania "od boku" i do ścian, mocowania systemowe konsolowe;
 6. dodatk. elementy: blachy zamykające słupki i poręcze od czoła;
 7. stal nierdzewna 1.4301, polerowana, el. spawane, miejsca spawów i narożniki oszlifowane i wyoblone;
 8. ramka wypełniająca - prof. stal ocynk. młane proszkowo w kol. grafiowym RAL7024;
 9. ślany fundamentowe pochylini i schodów - gr. 24 cm z blozków bet. na zapr. cementowej, posad. na 10cm w-wie chudego bet., ściany obustronnie z izol. p.wodną, z masy bitum., do poz. terenu, powyżej poz. terenu - wspólnowane, z cieniokarstw. wyprawą mozaikową w kol. brązowym - dobrac do barwy istn. cokołu;

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA			
"ARCHIDONA" Pracownia Projektowa			
ul. Mickiewicza 8/2			
80 - 425 GDANSK			
tel.: 783 032 425			
INWESTOR			
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska			
80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11			
OBJEKT			
Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia, przebudowy wejścia oraz ciągów komunikacyjnych w przedszkolu Nr 34 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 12			
Zlok.: Gdańsk ul. Jagiellońska 12 dz. nr 16, 17 obr. 017 Gdańsk			
FAZA		DATA	
PB		czerwiec 2017	
TYTUŁ RYSUNKU		SKALA	
podest wejściowy, rzut, widok, przekrój		1 : 50	
PROJEKTANCI	NR UPR. BUD.	PODPIS	NR RYSUNKU
mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec	350/OI/73		A3
mgr inż. arch. Dorota Krzywiec-Klein			