



ogrodzenie O1 na słupkach

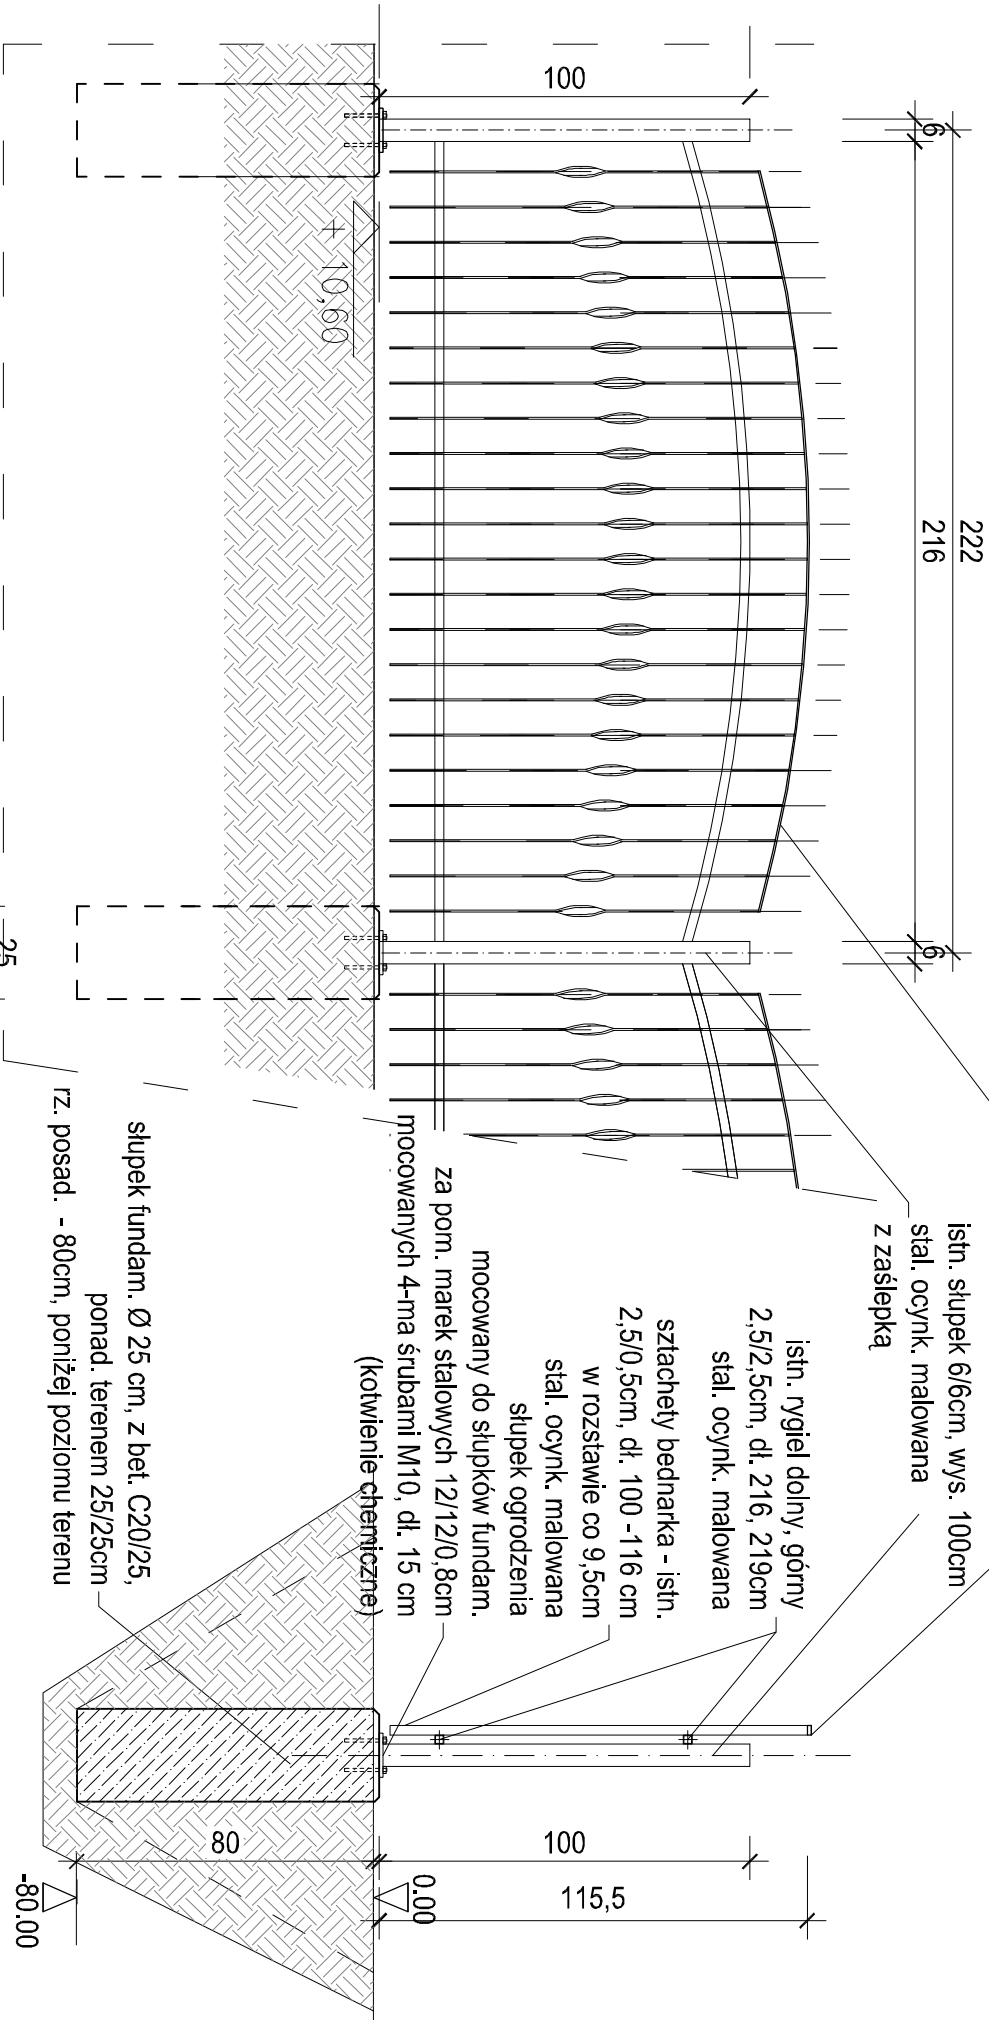

przestrzód ogrodzenia
widok 1:20

przekrój pion. 1:20

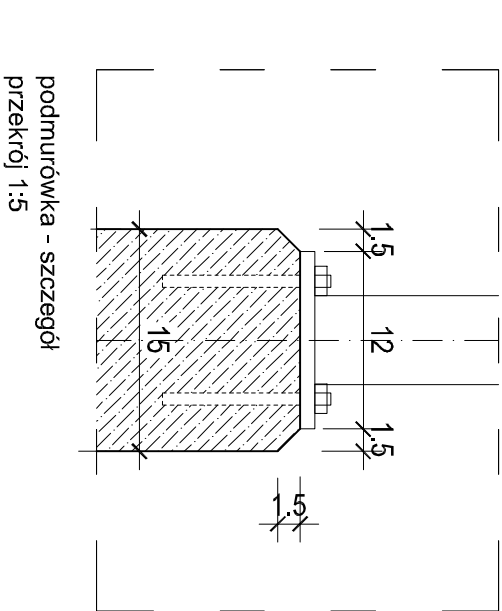

podmurówka - szczegóół
przekrój 1:5

uwaga:

- ogrodzenie wykonane z adaptowanych istn. przęseł ogrodzeniowych;
- istn. słupki wys. 100cm, odcięte od istn. podmurówek;
- słupki mocowane na projekt. podmurówce za pom. marek stal. 12/12/0,8 cm, i 4 śrub M10, dł. 15 cm (kotwienie chemiczne);
- podmurówka gr. 15 cm, rz. posad. 60 cm poniżej poziomu terenu, z betonu C20/25;
- el. stalowe łączone spawem elekt., spawy szlifowane;
- el. stalowe adaptowane wyczyszczone z istn. powłok malarskich, pokryte preparatem antykorozyjnym, następnie 2 krotnie powłoką malarską nawierzchniową do stali;
- wszystkie elementy stalowe nowoprojekt. - stal ocynkowana + powłoka lakierowa w kol. RAL ;

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA			
"ARCHIDONA" Pracownia Projektowa			
ul. Mickiewicza 8/2			
80 - 425 GDANSK			
tel.: 783 032 425			
INWESTOR			
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska			
80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11			
OBIEKT			
Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia, przebudowy wejścia oraz ciągów komunikacyjnych w przedszkolu Nr 34 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 12			
zlok.: Gdańsk ul. Jagiellońska 12 dz. nr 16, 17 obr. 017 Gdańsk			
FAZA		DATA	
PB		czerwiec 2017	
TYTUŁ RYSUNKU		SKALA	
Przestrzód ogrodzenia O1, rzut, widok, przekrój		1 : 20	
PROJEKTANCI		NR RYSUNKU	
mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec		350/OI/73	
mgr inż. arch. Dorota Krzywiec-Klein		A2d	