



furtka b1

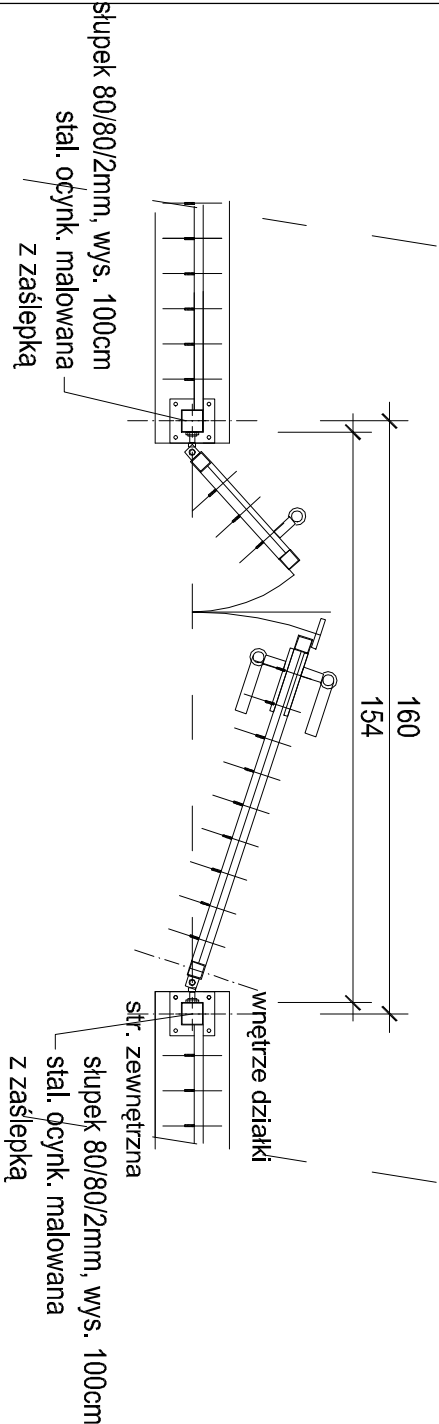

furtka
rzut 1:20

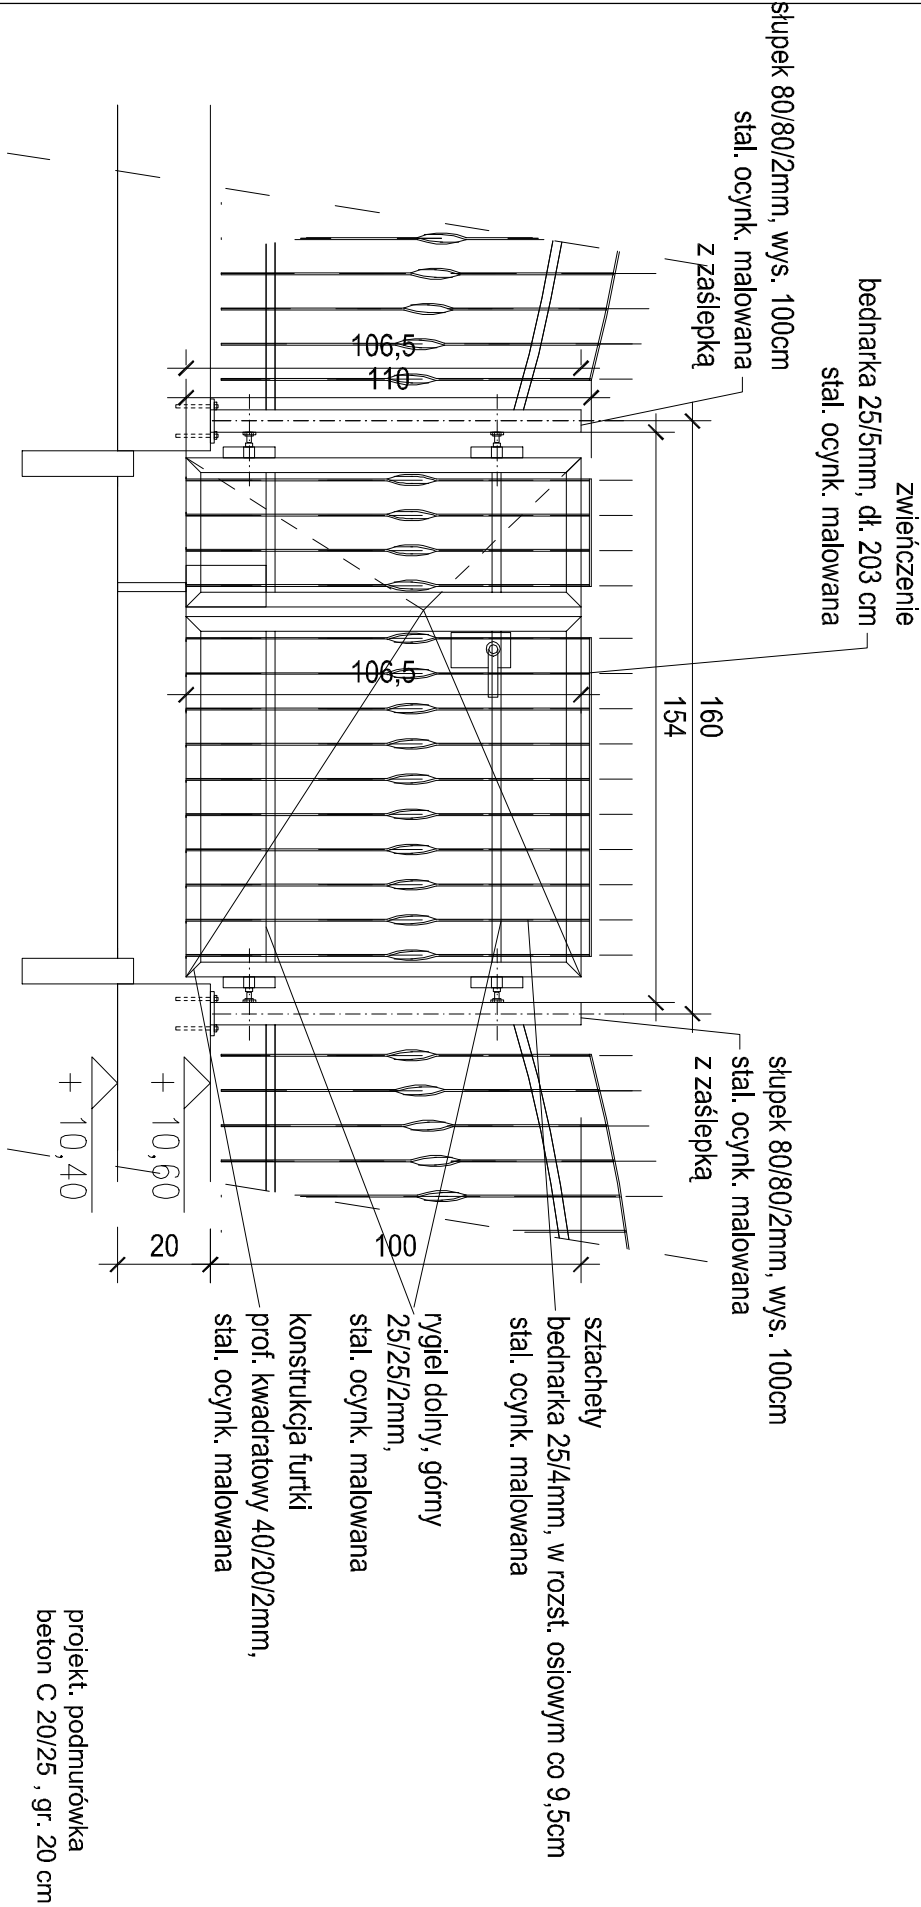

projekt. podmurówka
beton C 20/25 , gr. 20 cm

uwaga:

1. bramy i furtki wyposażone w zawiasy z regulacją, zamki z wkładką patentową, szyld, klamki/ gałki, blokadę rozwarcia;
2. istn. słupki wys. 100cm, odcięte od istn. podmurówki;
3. słupki mocowane na projekt. podmurówce za pom. marek stal. 12/12/0,8 cm, i 4 śrub M10,dl. 15 cm (kotwienie chemiczne);
4. podmurówka gr. 15 cm, rz. posad. 60 cm poniżej poziomu terenu, z betonu C20/25;
5. el. stalowe łączone spawem elekt., spawy szlifowane;
6. el. stalowe adaptowane wyczyszczone z istn. powłok malarskich, pokryte preparatem antykorozyjnym, następnie 2 krotnie powłoką malarską nawierzchniową do stali;
7. wszystkie elementy stalowe nowoprojekt. - stal ocynkowana + powłoka lakiernicza w kol. RAL ;

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA			
"ARCHIDONA" Pracownia Projektowa			
ul. Mickiewicza 8/2			
80 - 425 GDANSK			
tel.: 783 032 425			
INWESTOR			
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska			
80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11			
OBJEKT			
Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia, przebudowy wejścia oraz ciągów komunikacyjnych			
w przedszkolu Nr 34 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 12			
Złok.: Gdańsk ul. Jagiellońska 12 dz. nr 16, 17 obr. 017 Gdańsk			
FAZA	BRANŻA	DATA	
PB		czerwiec 2017	
TYTUŁ RYSUNKU		SKALA	
furtka b1, rzut, widok		1 : 20	
PROJEKTANCI	NR UPR. BUD.	PODPIS	NR RYSUNKU
mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec	350/OI/73		A2f
mgr inż. arch. Dorota Krzywiec-Klein			