



brama b2

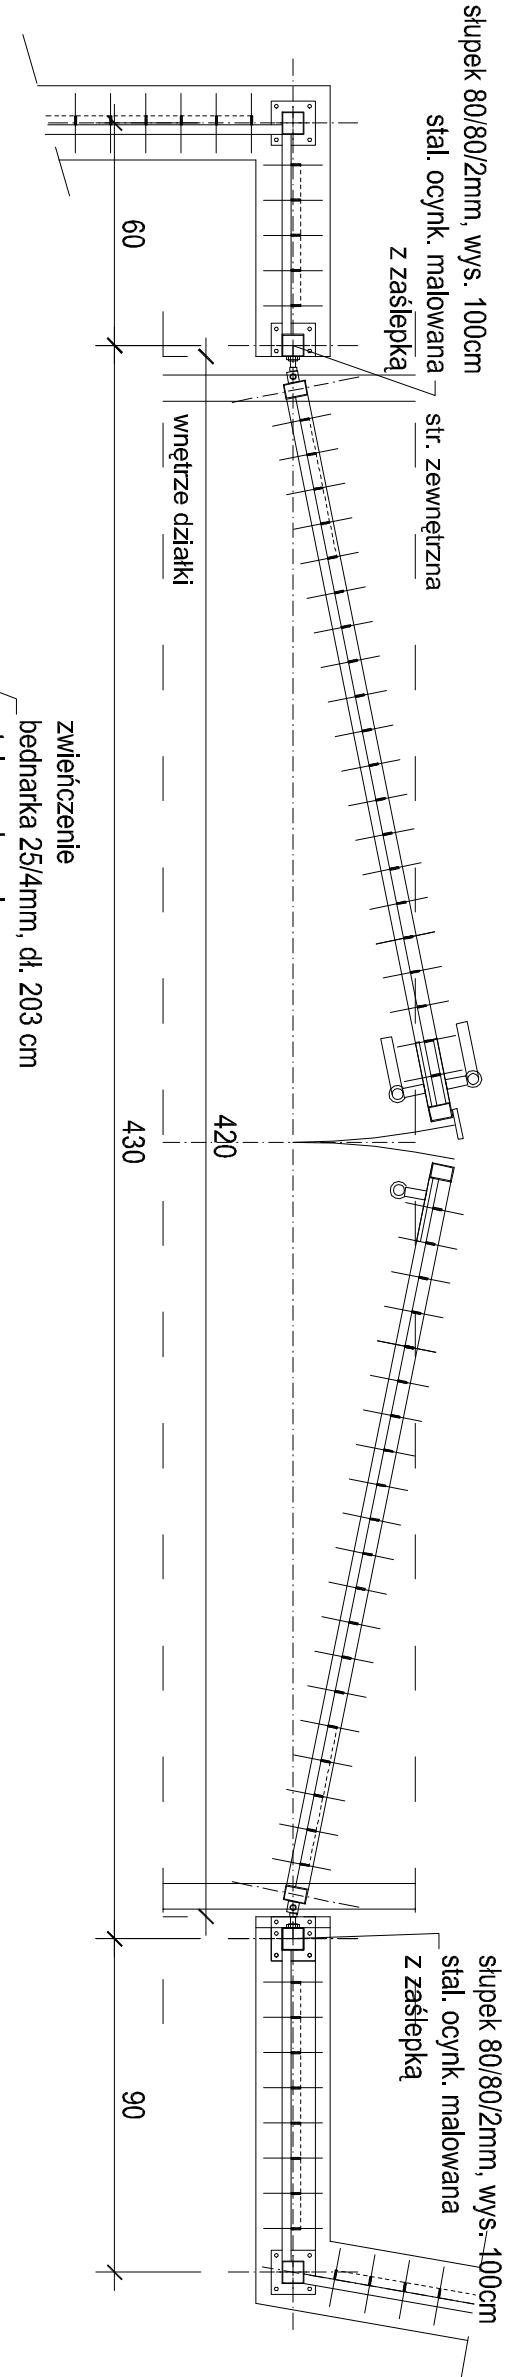

brama wjazdowa
rzut 1:20

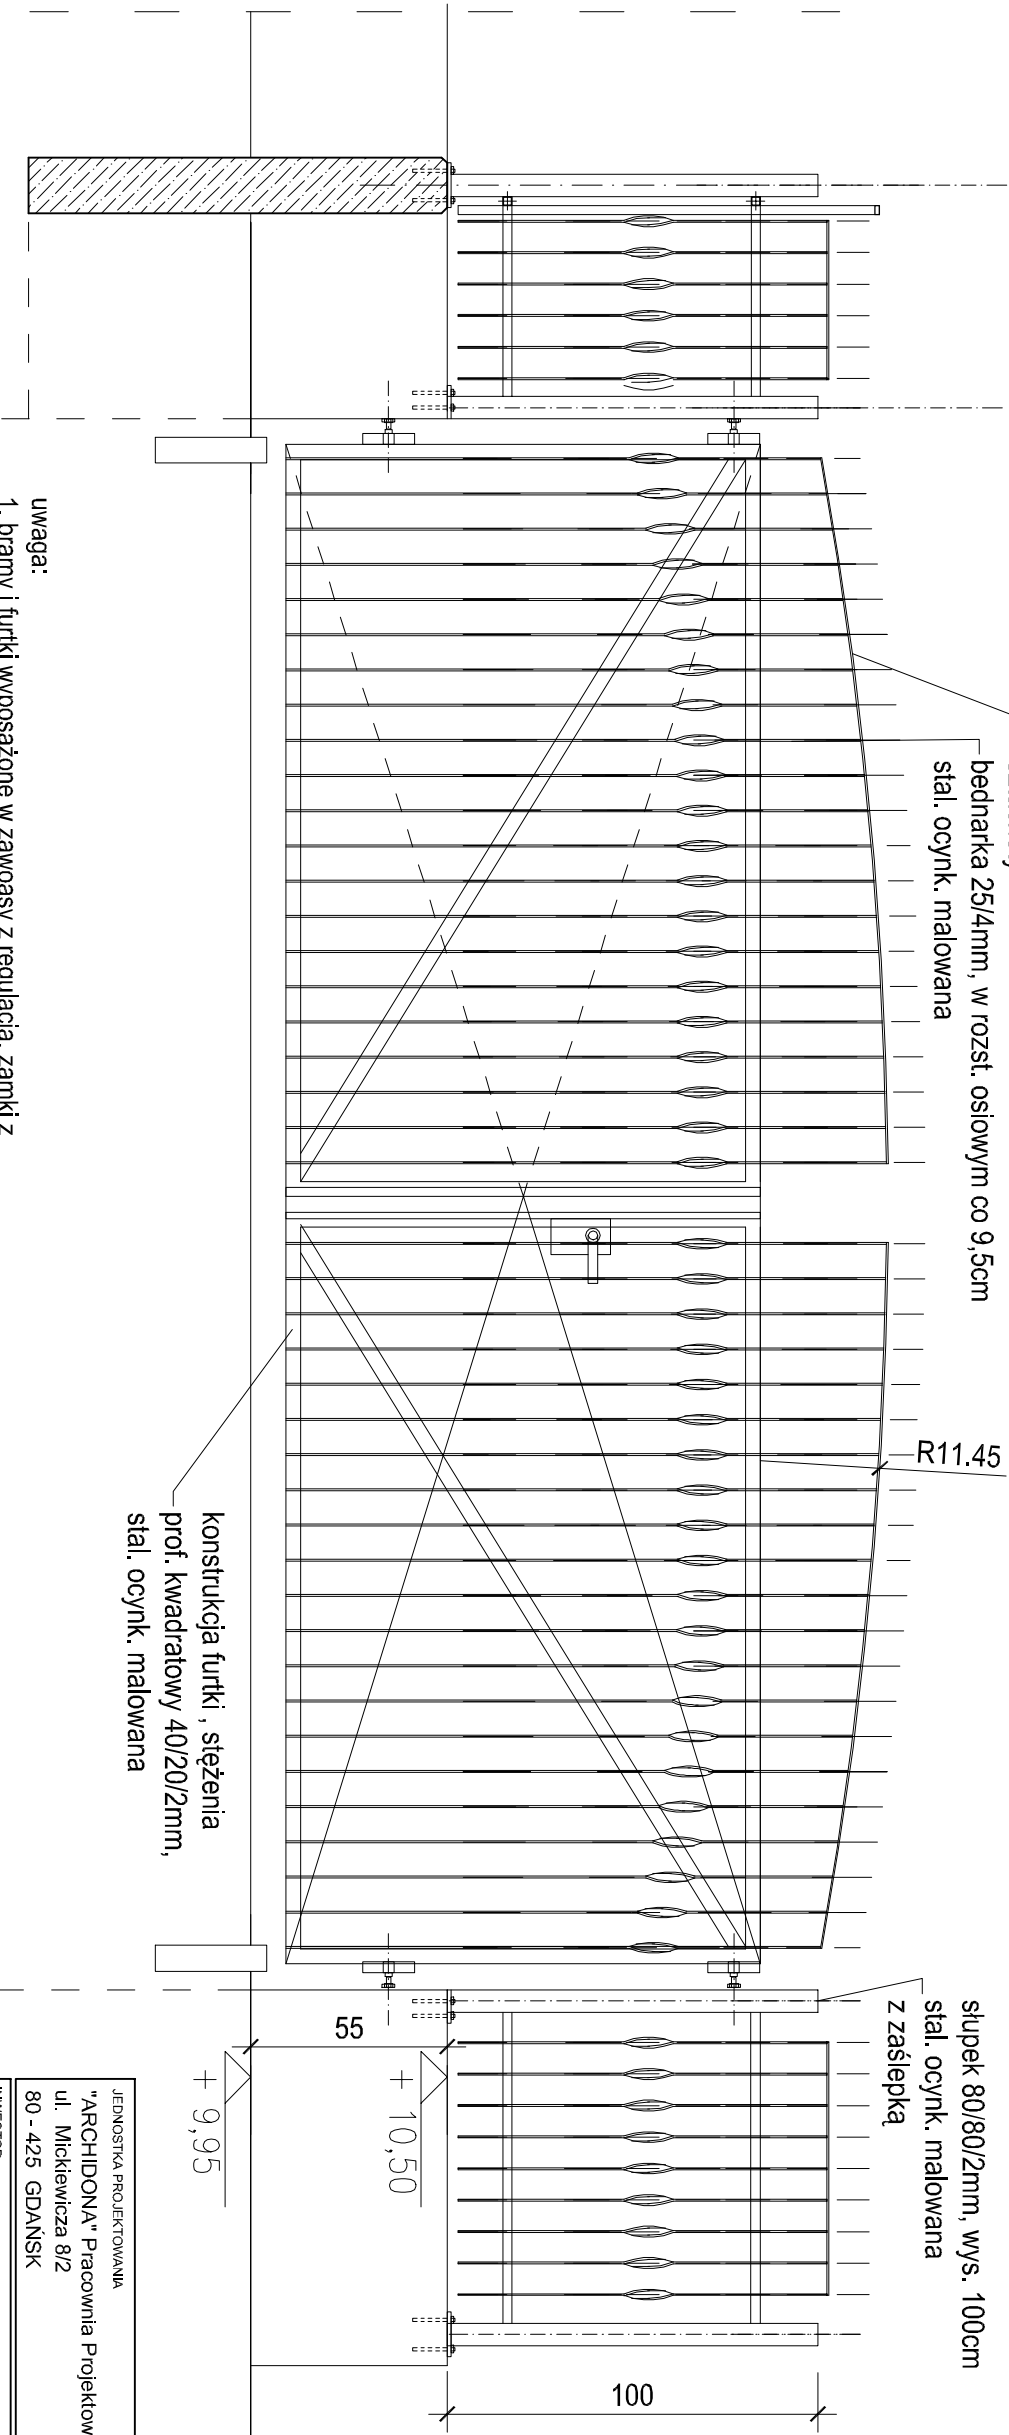

brama wjazdowa
widok od zewnątrz 1:20

- uwaga:
1. bramy i furtki wyposażone w zawoasy z regulacją, zamki z wkładką patentową, szyld, klamki/gałki, blokadę rozwarcia;
 2. istn. słupki wys. 100cm, oddcięte od istn. podmurówki;
 3. słupki mocowane na projekt. podmurówce za pom. marek stal. 12/12/0,8 cm, i 4 śrub M10,dł. 15 cm (kotwienie chemiczne);
 4. podmurówka gr. 15 cm, rz. posad. 60 cm poniżej poziomu terenu, z betonu C20/25;
 5. el. stalowe łączone spawem elektr., spawy szlifowane;
 6. el. stalowe adaptowane wyczyszczzone z istn. powłok malarskich, pokryte preparatem antykorozyjnym, następnie 2 krotnie powłoką malarską nawierzchniową do stali;
 7. wszystkie elementy stalowe nowoprojekt. - stal ocynkowana + powłoka lakiernicza w kol. RAL ;

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA			
"ARCHIDONA" Pracownia Projektowa			
ul. Mickiewicza 8/2			
80 - 425 GDANSK			
tel.: 783 032 425			
INWESTOR			
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska			
80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11			
OBJEKT			
Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia, przebudowy wejścia oraz ciągów komunikacyjnych			
w przedszkolu Nr 34 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 12			
zlok.: Gdańsk ul. Jagiellońska 12 dz. nr 16, 17 obr. 017 Gdańsk			
FAZA	BRANŻA	DATA	
PB		czerwiec 2017	
TYTUŁ RYSUNKU		SKALA	
brama b2, rzut, widok		1 :20	
PROJEKTANCI	NR UPR. BUD.	PODPIS	NR RYSUNKU
mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec	350/OI/73		
mgr inż. arch. Dorota Krzywiec-Klein			
			A2e