
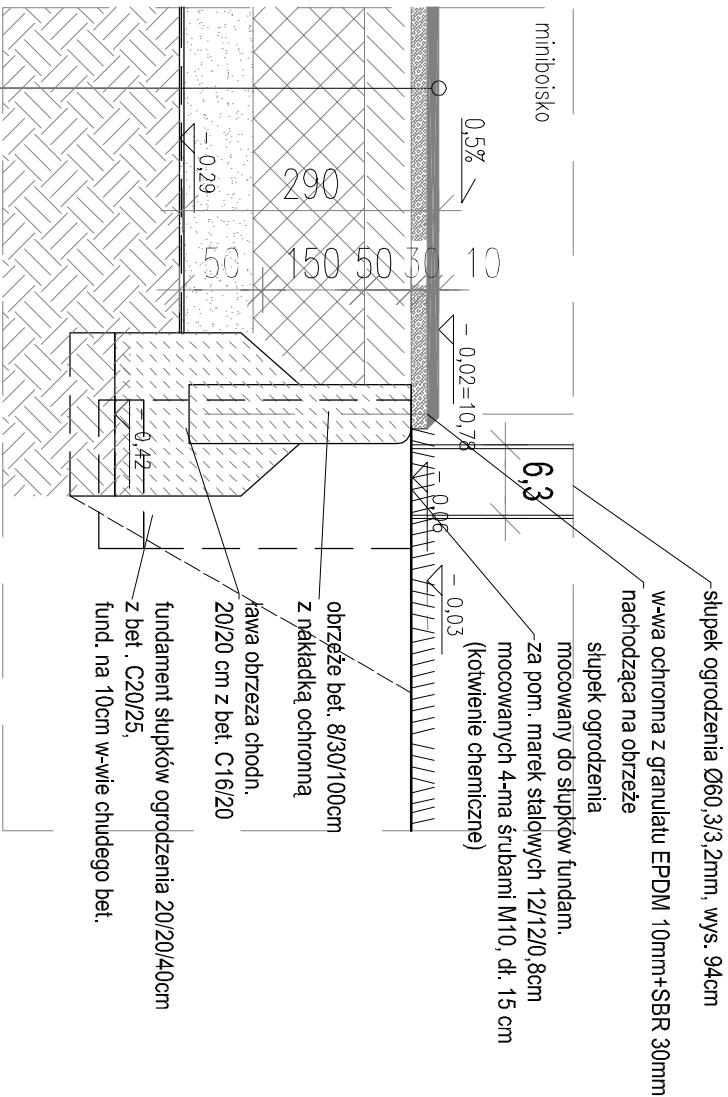


nawierzchnia boiska
- naw. bezpieczna poliuretanowa
pow. 55,74 m2

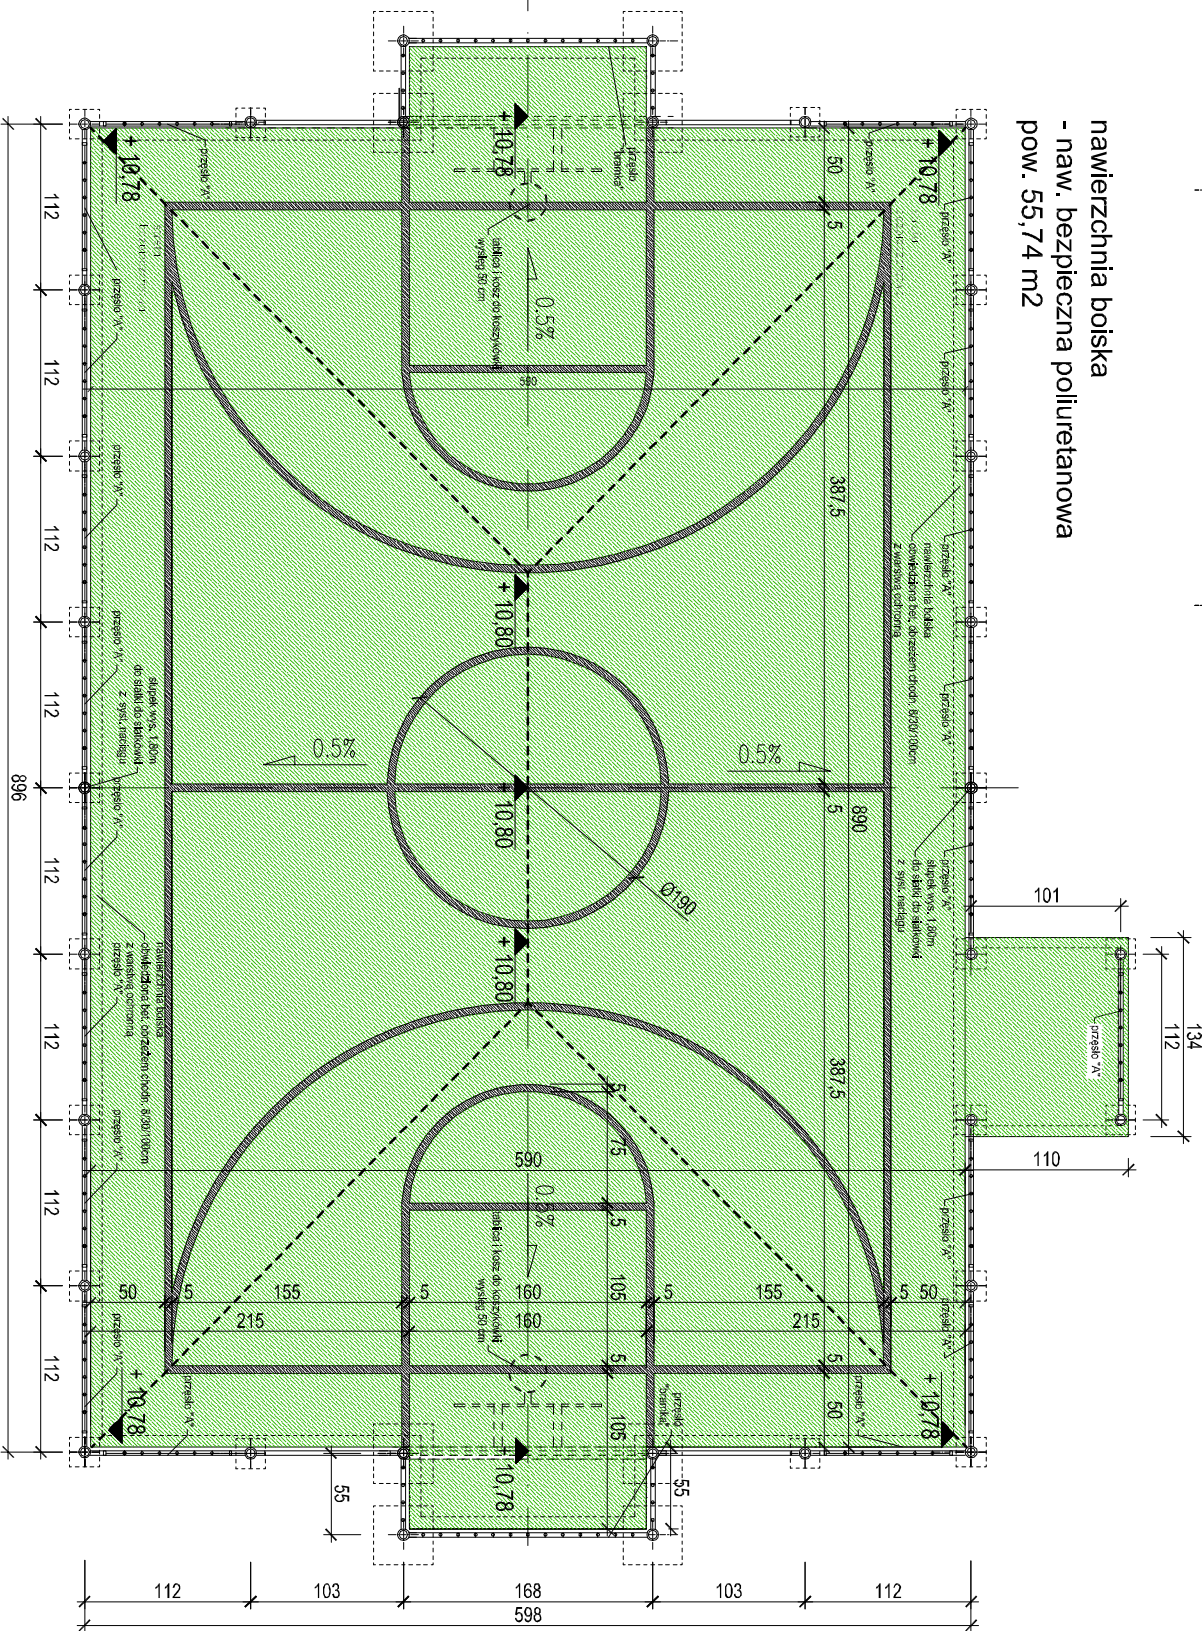

1. Nawierzchnia bezpieczna, elastyczna, poliuretanowa, przepuszczalna dla wody, dwunastkowa, antypoślizgowa. Nawierzchnia instalowana maszynowo.
Wysokość upadku HIC 1,6m
W-wa użytkowa 10 mm z granulatu gumowego EPDM z lepiszczem poliuretanowym.
2. Warstwa podkładowa gr. 30 mm z granulatu SBR otocz. lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną.
3. Warstwa kładząca z kruszywa łamanego o frakcji 4-31,5mm gr. 5,0cm
4. Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63,0mm gr. 15,0cm
5. Warstwa odciążająca z piasku średnioziarnistego gr. 5,0cm
6. Geowłóknina
7. Grunt rodzimy

nawierzchnia miniboiska
przekrój 1:20

uwaga:

1. e. wyposażenia mini boiska - prod. systemowe , atestowane;
2. nawierzchnia mini boiska - nawierzchnia bezpieczna, systemowa, z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku > 1600mm;
3. el. stal - profile zamkn. stalowe ocynk. powlekane malowane proszkowo, elem. stal łączone spawem elektr. połączenia szlifowane, wyoblone;
4. mocowanie el. wyposażenia - systemowe wg zaleceń producenta;
5. naw. miniboiska obwiezioną obrzeżem bezpiecznym z tw. szt.
6. łączniki, śruby, nakrętki - ukryte lub osłonięte zabezp. z tw. szt.;
7. nawierzchnia w kol. zielonym zbliżonym do RAL6011, linie szer. 5 cm w kol. białym RAL 1013;

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA			
"ARCHIDONA" Pracownia Projektowa			
ul. Mickiewicza 8/2			
80 - 425 GDANSK			
tel.: 783 032 425			
INWESTOR			
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska			
80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11			
OBJEKT			
Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia, przebudowy wejścia oraz ciągów komunikacyjnych w przedszkolu Nr 34 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 12			
zlok.: Gdańsk ul. Jagiellońska 12 dz. nr 16, 17 obr. 017 Gdańsk			
FAZA		DATA	
PROJEKT BUDOWANY		czerwiec 2017	
TYTUŁ RYSUNKU		SKALA	
mini boisko rzut		1 : 50	
PROJEKTANCI		NR RYSUNKU	
mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec		350/OI/73	
mgr inż. arch. Dorota Krzywiec-Klein		PROJIS	
		NR RYSUNKU	
		A7	

miniboisko rzut 1:50