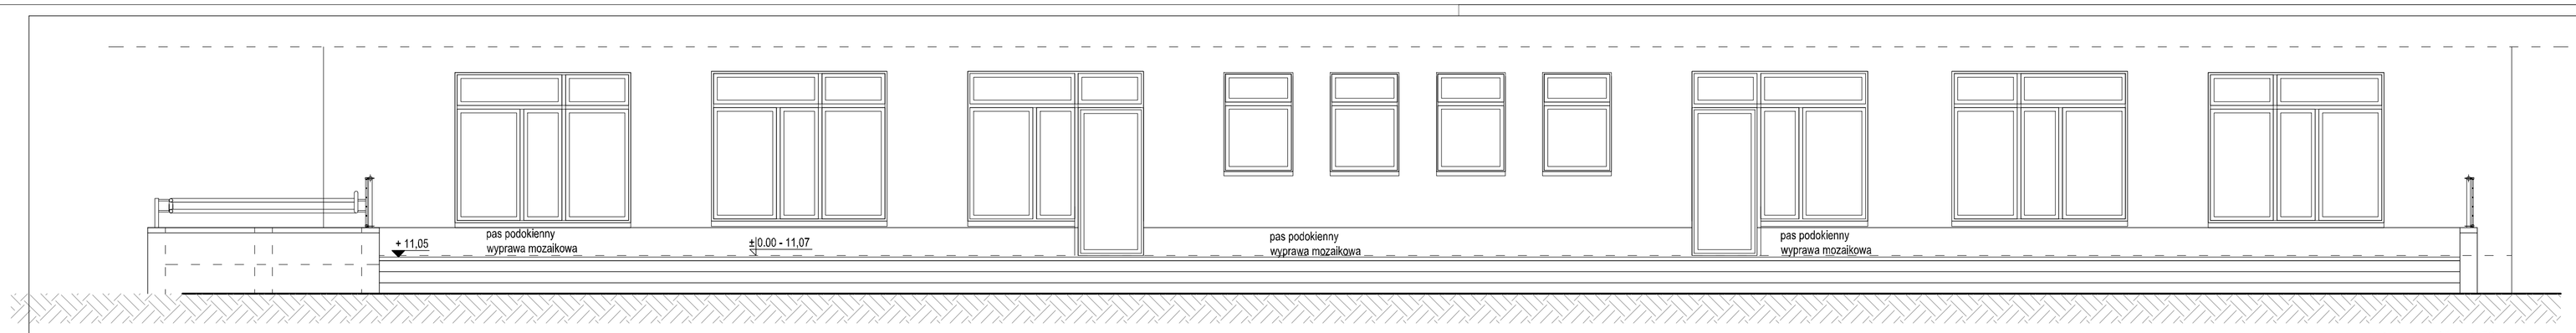

taras - widok 1:50



taras - przekrój dd 1:50

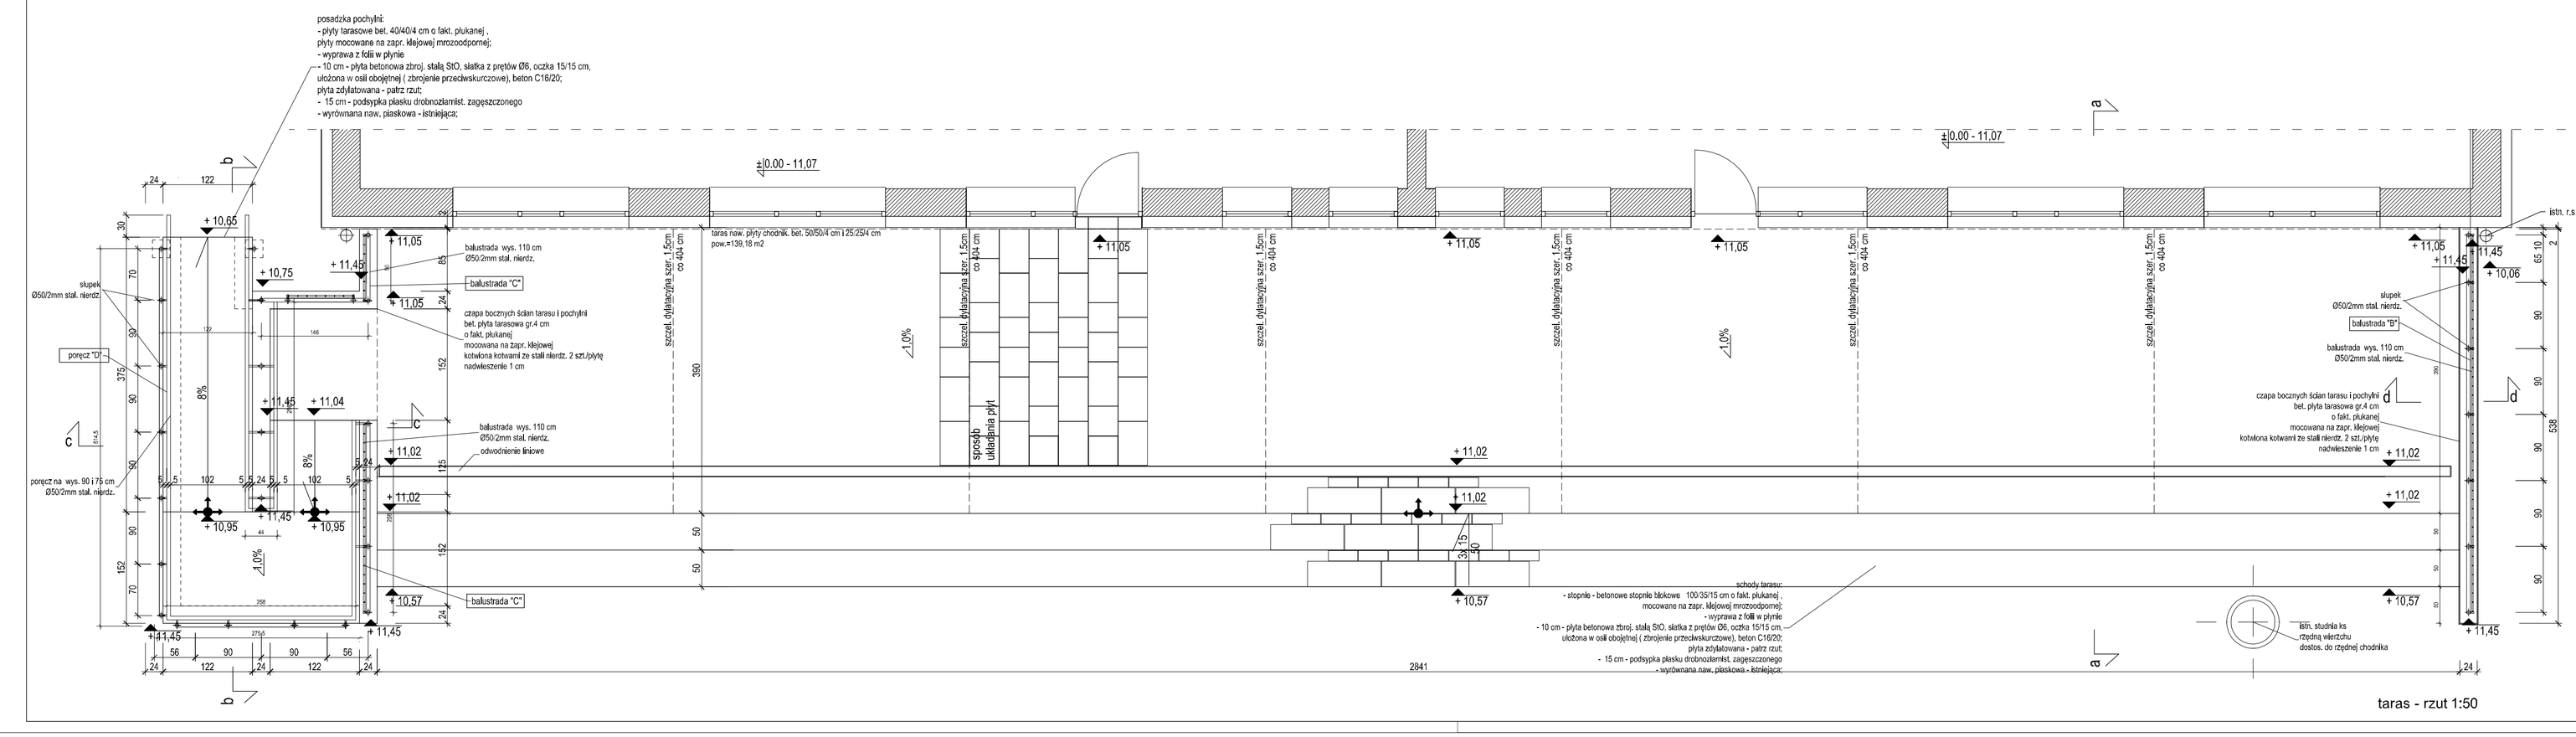

taras - rzut 1:50

uwaga:
1. wszelkie rozbieżności gabarytów lub technolog. uzgadniać z projektantem;
2. balustrady zamówić i wykonać po dokładnym zmierzeniu
wymiarów w rzeczywistości, na budowie, zaleca się wyk. pomiarów przez prod.
ww elementów;
3. balustrady ze stali nierdzewnej;
4. mocowanie balustrad (słupki i poręcze) do el. konstrukcyjnych
- systemowe wg prod. balustrad;
5. typ mocowania "od boku" i do ścian "od góry", mocowania systemowe konsolowe;
6. dodatk. elementy: blachy zamykające słupki i poręcze od czoła;
7. stal nierdzewna 1.4301, polerowana, el. spawane,
miejsca spawów i narożniki oszlifowane i wyoblone;
8. ramka wypełniająca - prof. stal. ocynk. malowane proszkowo
w kol. grafitowym RAL7024;
9. ściany fundamentowe pochylni i tarasu - gr. 24 cm
z bloczków bet. na zapr. cementowej M10, posad. na 10cm w-wie chudego bet.,
ściany obustronnie z izol. p.wodną , z masy bitum., do poz. terenu,
powyżej poz. terenu - wyspoinowane, z cienkowarstw. wyprawą mozaikową
w kol. brązowym - dobrać do barwy istn. cokołu;
10. posadzka tarasu - bet. płyty tarasowe gr. 4 cm 40/40/4 cm i 40/60/4 cm,
ukł. na zaprawie klejowej mrozoodpornej, spoina max 0,5cm, wypeln. piaskiem
drobnoziarnistym;
kolor jasnoszary/ delikatnie nakrapiany
11. schody - betonowe stopnie blokowe 80/35/15 cm moc. na zapr. klejowej,
spiona max 0,5 cm, wypełniona fugą elastyczną;

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA "ARCHIDONA" Pracownia Projektowa ul. Mickiewicza 8/2 80 - 425 GDAŃSK tel.: 783 032 425			
INWESTOR Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11			
OBIEKT Projekt zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia, przebudowy wejścia oraz ciągów komunikacyjnych w przedszkolu Nr 34 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 12 zlok.: Gdańsk ul. Jagiellońska 12 dz. nr 16, 17 obr. 017 Gdańsk			
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA architektura		DATA wrzesień 2017
TYTUŁ RYSUNKU taras rekreacyjny, rzut, widok, przekrój dd			SKALA 1 :50
PROJEKTANCI mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec mgr Inż. arch. Dorota Krzywiec-Kleiń	NR UPR.BUD. 350/OI/73	PODPIS	NR RYSUNKU Aw4