
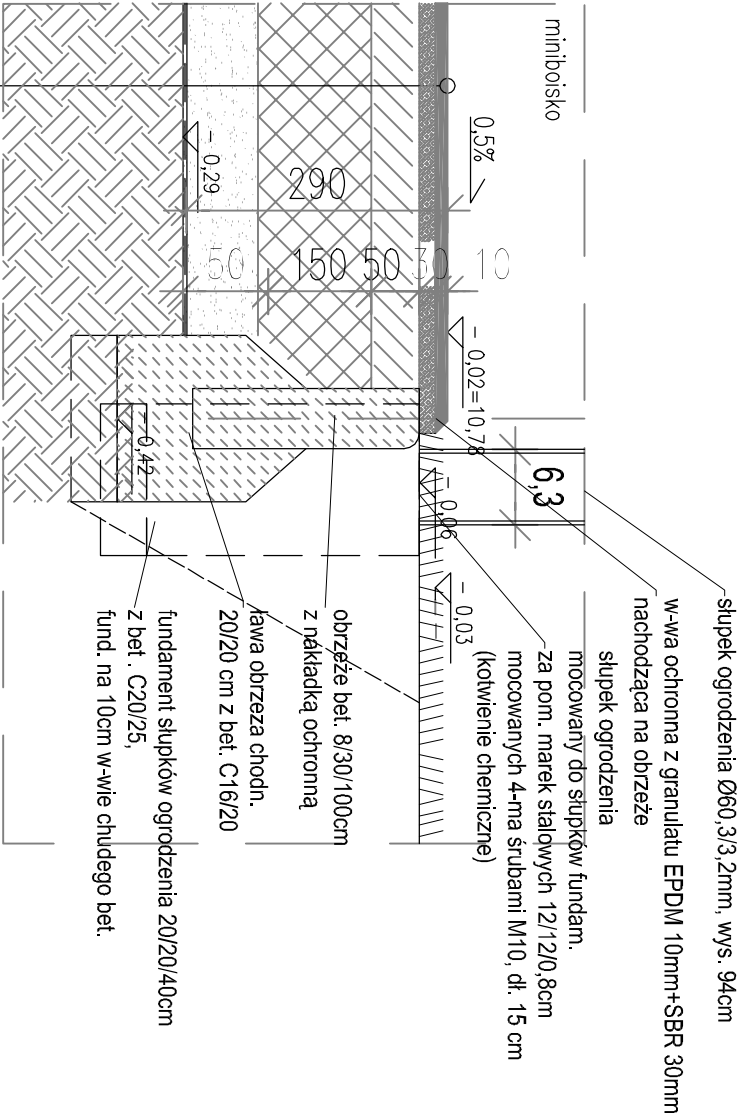


nawierzchnia boiska
- naw. bezpieczna poliuretanowa
pow. 55,74 m²

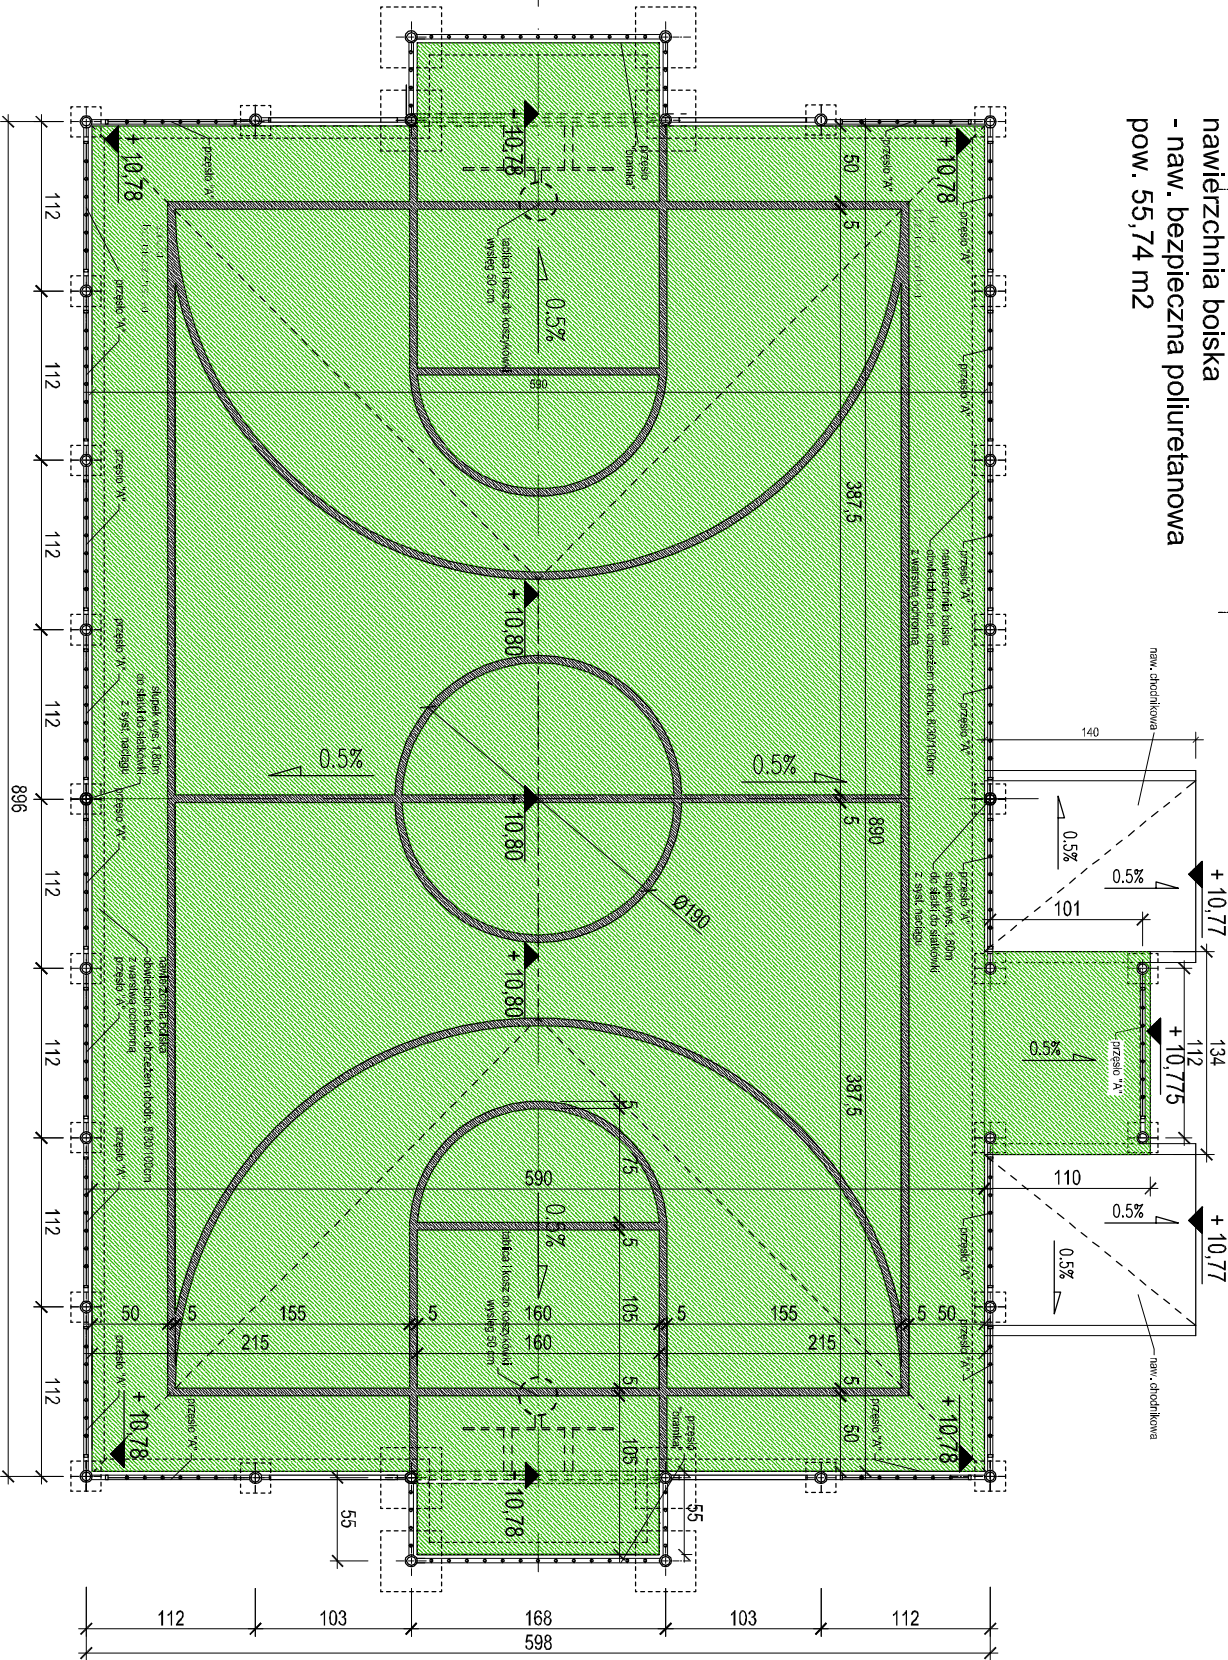

1. Nawierzchnia bezpieczna, elastyczna, poliuretanowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, antypoślizgowa. Nawierzchnia instalowana maszynowo.
Wysokość upadku HLC 1,6m
2. W-wa użytkowa 10 mm z granulatu gumowego EPDM z lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną.
3. Warstwa klinująca z kruszywa łamanego o frakcji 4-31,5mm gr. 5,0cm
4. Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63,0mm gr. 15,0cm
5. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 5,0cm
6. Geowłóknina
7. Grunt rodzimy

nawierzchnia miniboiska
przekrój 1:20

uwaga:

1. e. wyposażenia mini boiska - prod. systemowe, atestowane, zest. do gier: koszykowa, siatkowa, piłka nożna.
2. nawierzchnia mini boiska - nawierzchnia bezpieczna, systemowa, z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku > 1600mm;
3. el. stal - profile zamkn. stalowe ocynk. powlekane malowane proszkowo w kol. zielonym RAL 6000.
4. elem. stal łączone spawem elektr., połączenia szlifowane, wyblone;
5. mocowanie el. wyposażenia - systemowe wg zaleceń producenta;
6. naw. miniboiska obwiedziona obrzeżem bezpiecznym z tw. szt. osadzonym na ławie 20/20 cm z bet. C16/20;
7. łączniki, stopy, nakrętki - ukryte lub osłonięte zabezp. z tw. szt.;
7. nawierzchnia w kol. zielonym zbliżonym do RAL 6000, linie szer. 5 cm w kol. białym RAL 1013;

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA
"ARCHIDONA" Pracownia Projektowa
ul. Mickiewicza 8/2
80 - 425 GDAŃSK
tel.: 783 032 425

INWESTOR
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11

OBIEKT
Projekt zagospodarowania terenu, wyznaczenie ogrodzenia, przebudowy wejścia oraz ciągów komunikacyjnych w przedszkolu Nr 34 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 12

złok.: Gdańsk ul. Jagiellońska 12 dz. nr 16, 17 obr. 017 Gdańsk

FAZA	BRANŻA	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY		Wzrzesień 2017
Tytuł rysunku		Skala
mini boisko rzut, balustrada rzut, widok		1 : 50
PROJEKTANCI	NR UPR.BUD.	POOPIS
mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiac	350/OI/73	
mgr inż. arch. Dorota Krzywiac-Klein		
		NR RYSUNKU
		AW7

miniboisko rzut 1:50