

# ogrodzenie O3

uwaga:  
ogrodzenie systemowe wys. 103 cm ( 83cm - panel+ 20 cm - podmurówka),  
złożone z:

- podmurówki systemowej prefabryk. betonowej, złożonej z łączników zwykłych, kątowych, płyt cokołowych gr. 5 cm, o fakt. gładkiej, w kol. naturalnym szarym,
  - el. prefabryk. osadzone na fundamentach z bet. C16/20, Ø 25cm, wys. 80cm;
  - ogrodzenia panelowego:
    - panele ogrodzeniowe 250/83 cm, z 2-ma przetłoczeniami, panel z drutu Ø4mm, zgrzewanego, oczko 20/5cm,
    - panel - przeznaczony na płace zabaw - z górną krawędzią wykończoną profilem stalowym, ceowym, uniemożliwiającym zranienie lub zahaczenie;
    - słupki z prof. stal. ocynk. prostokątnego 60/40mm, wys. 240cm,
    - słupki zamknięte syst. daszkami z tw. szt., słupki w rozstawie osiowym co 257 cm;
  - elementy ogrodzenia łączone systemowymi łącznikami stalowymi - łącznikami i obejmami,
- połączenia bezpieczne, ew. z zastosowaniem maskownic ochronnych z tw. szt.,

- zapobiegających skałeczeniu;
- furtka 1,5 - skrzydłowa 146/100cm, szer. większego skrzydła min. 90 cm, wypełnienie panel ogrozd. j.w, ramka z prof. stal. zamkniętego,
  - wyposaż. w klamkę z szyldem i zamek z wkł. patentową, blokadę rozwarcia, zawiasy regulowane, furtka o konstrukcji uniemożliwiającej przytrzaśnięcie lub skałeczenie;

- oznacz. skrzydeł:
- linia ciągła - skrz. otw. w 1 kolejności,
  - linia przerywana - skrz. otw. w 2 kolejności;
  - 5. wszystkie elementy stalowe - stal ocynkowana + powłoka lakiernicza w kol. RAL ;

- główna krawędź panelu - bezpieczna z wykończeniem uniemożliwiającym zranienie lub zahaczenie, za pom. poiliu stalowego ceowego 20/5, wieńczącego górną krawędź panelu

20 cm


JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA	tel.: 783 032 425		
"ARCHIDONA" Pracownia Projektowa			
ul. Mickiewicza 8/2			
80 - 425 GDANSK			

INWESTOR			
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska			
80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11			


OBJEKT			
Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia, przebudowy wejścia oraz ciągów komunikacyjnych			
w przedszkolu Nr 34 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 12			

zlok.: Gdańsk ul. Jagiellońska 12 dz. nr 16, 17 obr. 017 Gdańsk


FAZA PB		BRANŻA	DATA czerwiec 2017	
TYTUŁ RYSUNKU pręsto ogrodzenia O3, rzut, widok, przekrój				
PROJEKTANCI mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec mgr inż. arch. Dorota Krzywiec-Klein		NR UPR. BUD. 350/OI/73	PODPIS	NR RYSUNKU 1 : 20
				A2b

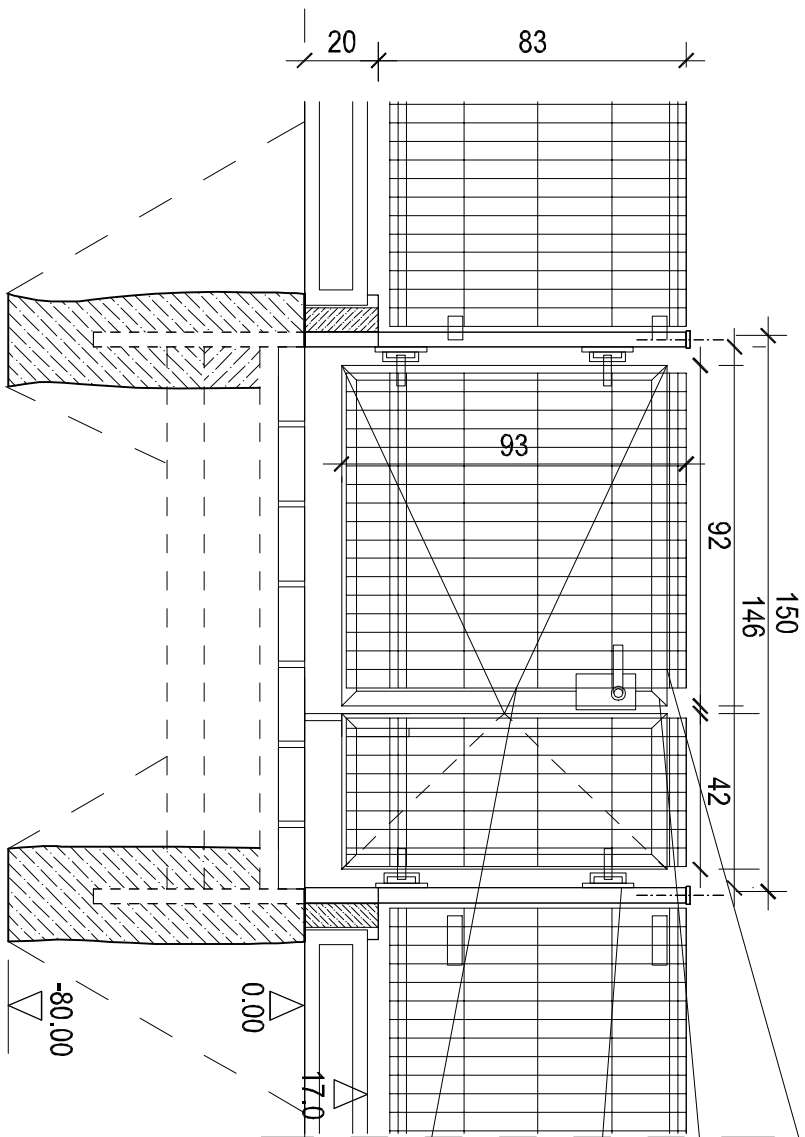

pręsto ogrodzenia - furtka b3  
widok 1:20

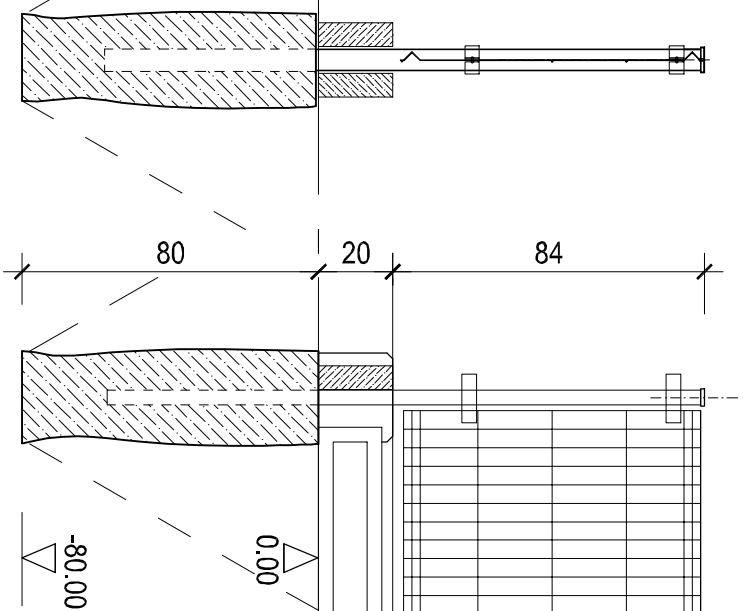

pręsto ogrodzenia  
przekrój pion. 1:20

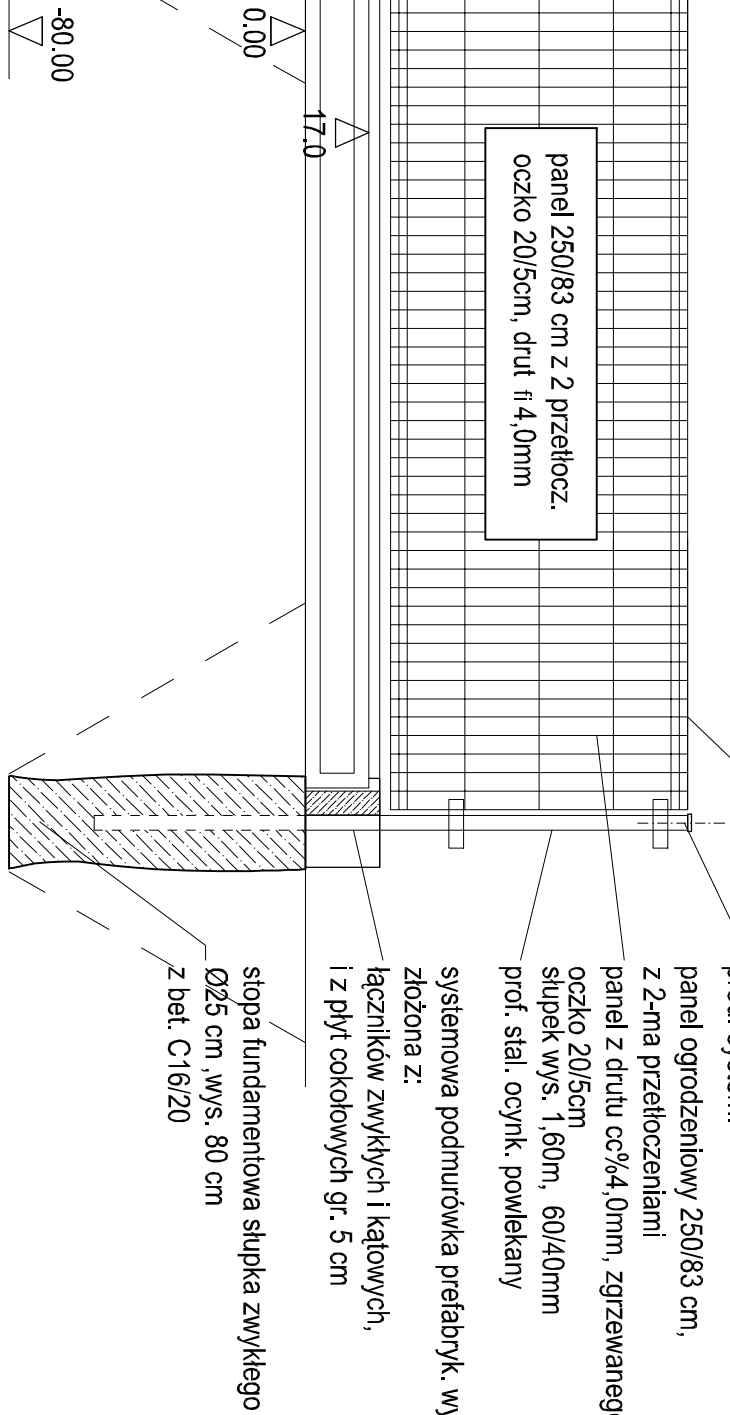

pręsto ogrodzenia  
widok 1:20