

Uwagi:

"zielona klasa" - naw. trawiasta wzmocn. kratą trawnikową


prod. systemowy:

- krata PE 60/40/4 cm, oczko 7/7cm,
- krata mocowana do poł. system. kotwami z tw. szt. 3 szt/kratę wg zaleceń prod.;
- krata wypełniona ziemią urodzajną i zadarniona mieszanką traw, przeznaczoną do powierzchni o dużym obciążeniu ruchem;
- krata ułożona na:
- 1. w-wie wyrównawczej gr. 3cm z piasku podsypkowego;
- 2. w-wie nośnej gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm;
- 3. podkładzie z geowłókniny;



Uwagi:

SZKLARNIA - TUNEL - PROD. SYSTEMOWY;

- wym. osiowe 300x400xwys.220cm, pałki co 1,00m;
- konstr. profil stal. ocynk. kwadratowy zamknięty zimnogięty 20x20x1,5mm,
- konstrukcja skręcana na śruby, z zast. prof. usztywniających;
- konstrukcja kotwiona w podwalnie kotwami stal. ocynk. systemowo;
- pokrycie płyty poliwęglanu komor. 6 mm, płyty wsuwane,
- uszczelki systemowe;
- szklarnia wyposażona w 2 pary drzwi (90x200cm) L, P;
- drzwi z blokadami,
- wyp. w zamki z wkł. patent, klamki, drzwi z luźnikami żaluzjowymi;
- szklarnia wyposażona w 2 luźniki z blokadami;
- szklarnia mocowana do podwaliny syst. łącznikami stalowymi wg zaleceń producenta;
- kwatery ogrodnice wypełnione ziemią ogrodniczą;

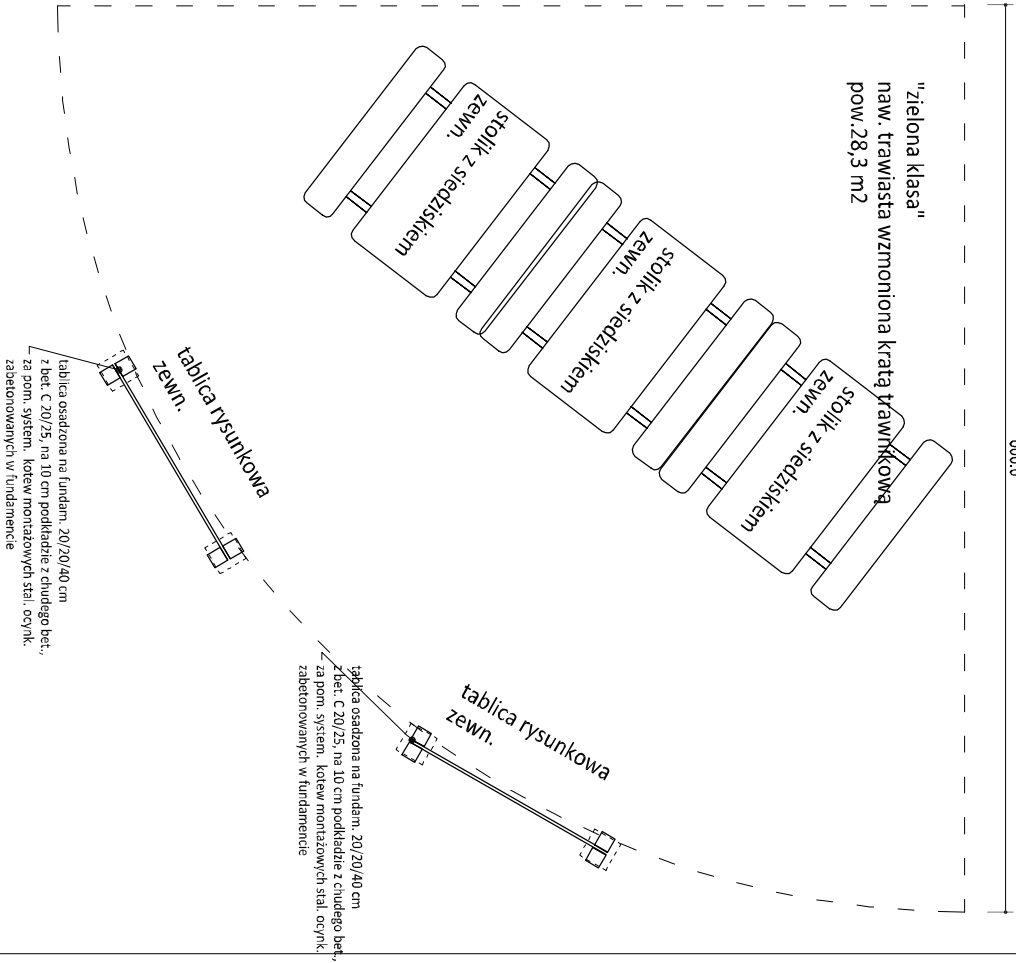

szklarnia przedszkolna - rzut

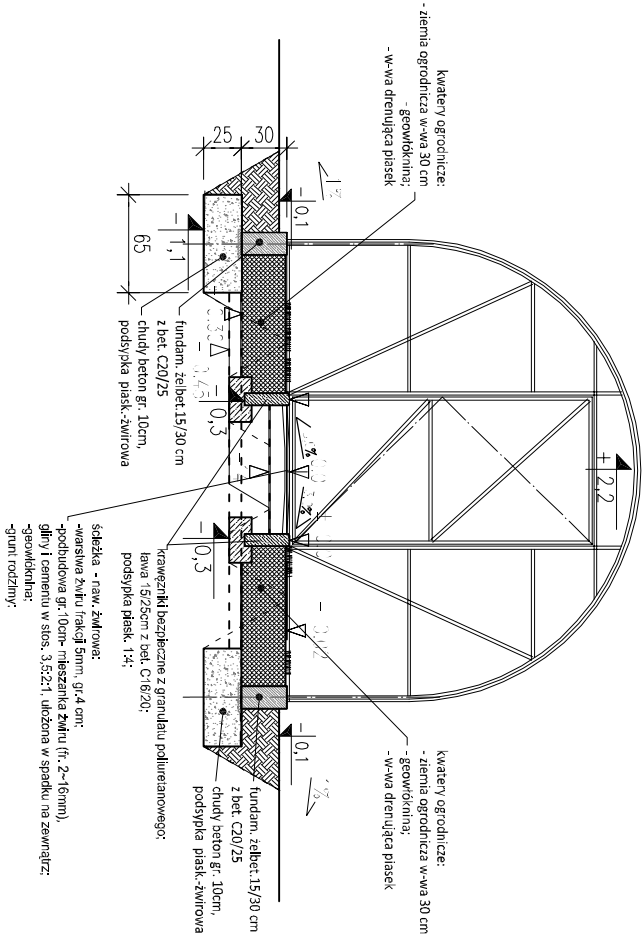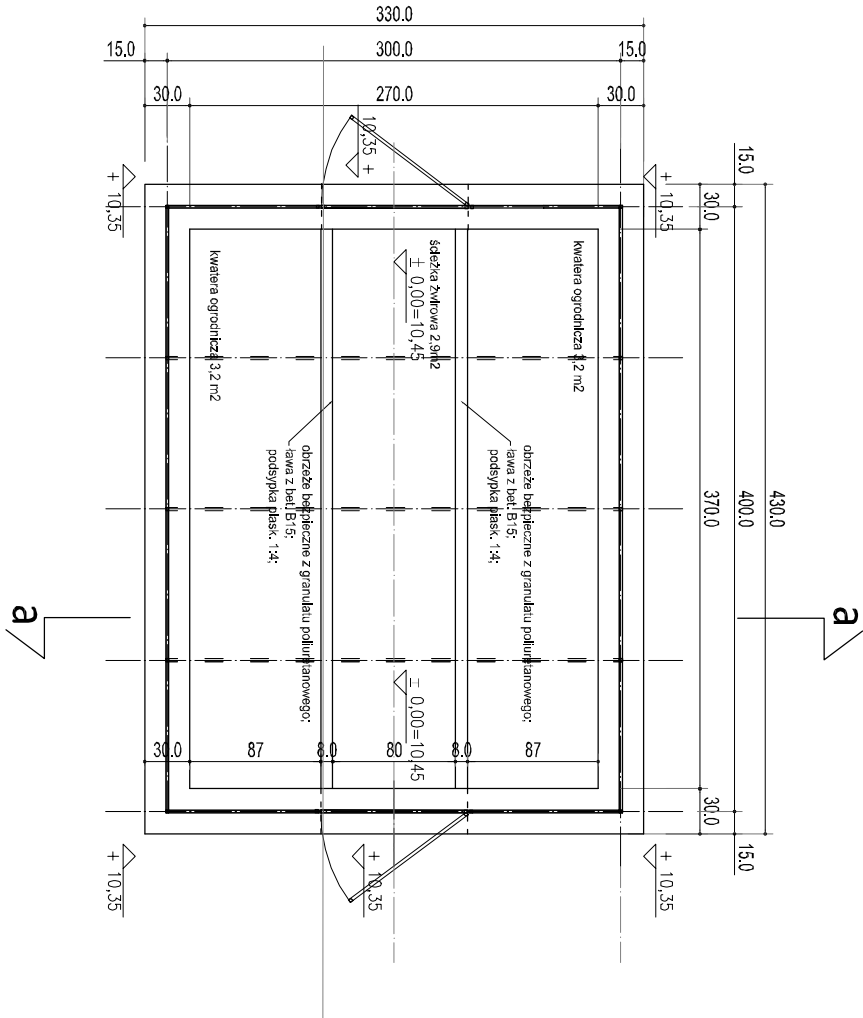

szklarnia przedszkolna - przekrój aa

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA "ARCHIDONA" Pracownia Projektowa ul. Mickiewicza 8/2 80 - 425 GDAŃSK				tel.: 783 032 425	
INWESTOR Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11					
OBJEKT Projekt budowlany zagospodarowania terenu, wymiany ogrodu, przebudowy wejścia oraz ciągów komunikacyjnych w przedszkolu Nr 34 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 12 zlok.: Gdańsk ul. Jagiellońska 12 dz. nr 16, 17 obr. 017 Gdańsk					
FAZA PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA drogi		DATA sierpień 2017	
ogród przedszkolny szklarnia przedszkolna, zielona klasa - rzut, przekrój				SKALA 1 :50	
PROJEKTANCI mgr inż. mgr inż.		NR UPRAW. PODPIS		NR RYSUNKU A8	