



# ogrodzenie O1

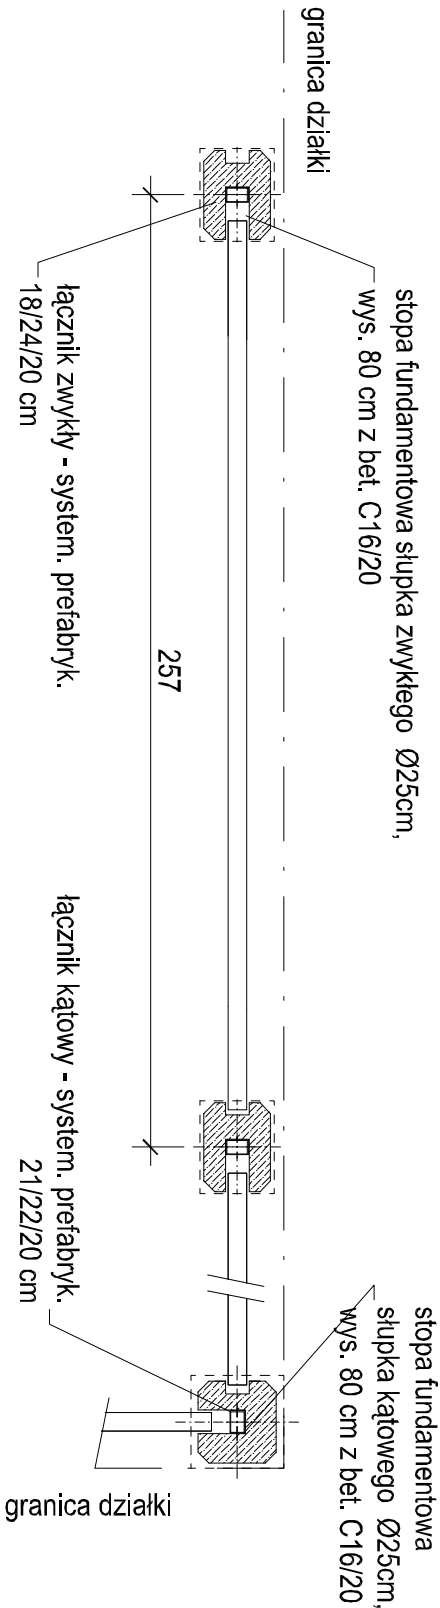

przestrzeń ogrodzenia  
rzut 1:20

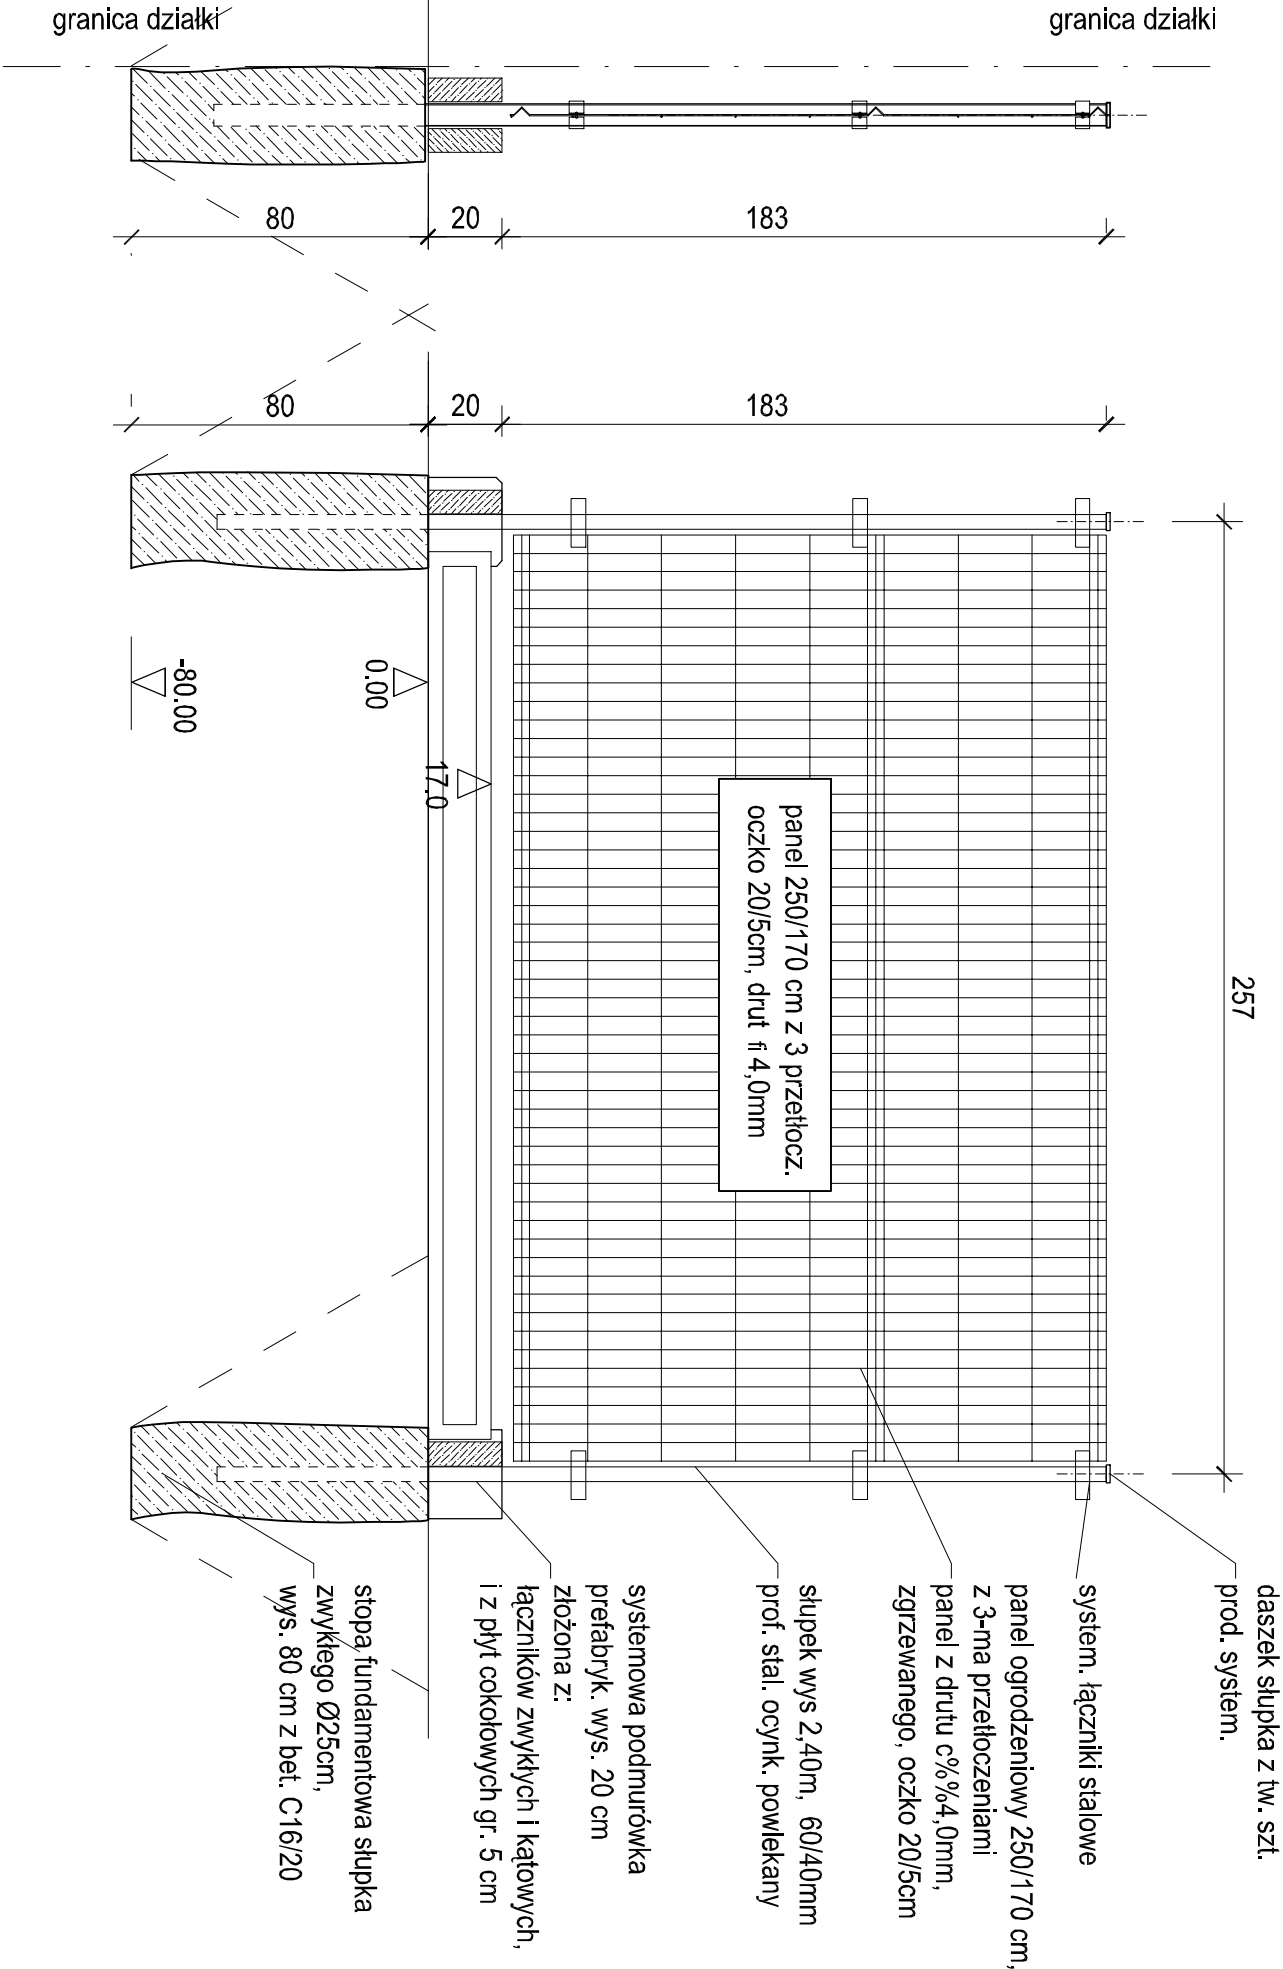

przestrzeń ogrodzenia  
przekrój pion. 1:20

uwaga:

- ogrodzenie systemowe wys. 190 cm ( 170cm - panel+ 20 cm - podmurówka),
- złożone z:
- 1. podmurówki systemowej prefabryk. betonowej, złożonej z łączników zwykłych,
- kątowych, płyt cokołowych gr. 5 cm, o fakt. gładkiej, w kol. naturalnym szarym,
- el. prefabryk. osadzone na fundamentach z bet. C16/20, Ø25 cm, wys. 80cm;
- 2. ogrodzenia panelowego:
- panele ogrodzeniowe 250/170 cm, z 3-ma przetłoczeniami, panel z drutu Ø4mm, zgrzewanego, oczko 20/5cm;
- słupki z prof. stal. ocynk. prostokątnego 60/40mm, wys. 240cm,
- słupki zamknięte syst. deskami z tw. szt., słupki w rozstawie osiowym co 257 cm;
- 3. elementy ogrodzenia łączone systemowymi łącznikami stalowymi - łącznikami i obejmami,
- połączenia bezpieczne, ew. z zastosowaniem maskownic ochronnych z tw. szt.,
- zapobiegających skałeczeniu;
- 4. wszystkie elementy stalowe - stal ocynkowana + powłoka lakiernicza w kol. RAL ;

|   |              |               |            |
|---|--------------|---------------|------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA   |              |               |            |
| "ARCHIDONA" Pracownia Projektowa  |              |               |            |
| ul. Mickiewicza 8/2   |              |               |            |
| 80 - 425 GDANSK   |              |               |            |
| tel.: 783 032 425   |              |               |            |
| INWESTOR  |              |               |            |
| Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska   |              |               |            |
| 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11  |              |               |            |
| OBJEKT  |              |               |            |
| Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu, wymiary ogrodzenia, przebudowy wejścia oraz ciągów komunikacyjnych |              |               |            |
| w przedszkolu Nr 34 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 12  |              |               |            |
| zlok.: Gdańsk ul. Jagiellońska 12 dz. nr 16, 17 obr. 017 Gdańsk   |              |               |            |
| FAZA  | BRANŻA       | DATA          |            |
| PB  |              | czerwiec 2017 |            |
| TYTUŁ RYSUNKU   |              | SKALA         | 1 : 20     |
| przestrzeń ogrodzenia O2, rzut, widok, przekrój   |              |               |            |
| PROJEKTANCI   | NR UPR. BUD. | PODPIS        | NR RYSUNKU |
| mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec  | 350/OI/73    |               | A2a        |
| mgr inż. arch. Dorota Krzywiec-Klein  |              |               |            |