


podest wejściowy,
przekrój bb 1:50

- posadzka tarasu:
- płyty chodnikowe tarasowe bet. 40/40/4 i 60/40/4cm o fakt. pukanej,
 - płyty mocowane na zapr. klejowej mrozoodpornej;
 - wyprawa z folii w płynie


- 10 cm - płyta betonowa zbroj. siatką S10, siatka z prętów Ø6, oczka 15/15 cm, ułożona w osi obokowej (zbrojenie przeciwskurczowe), beton C16/20;
- 15 cm - podsypka piasku drobnociążniści, zagęszczanego
- wyrównana naw. płaskowa - istniejąca;

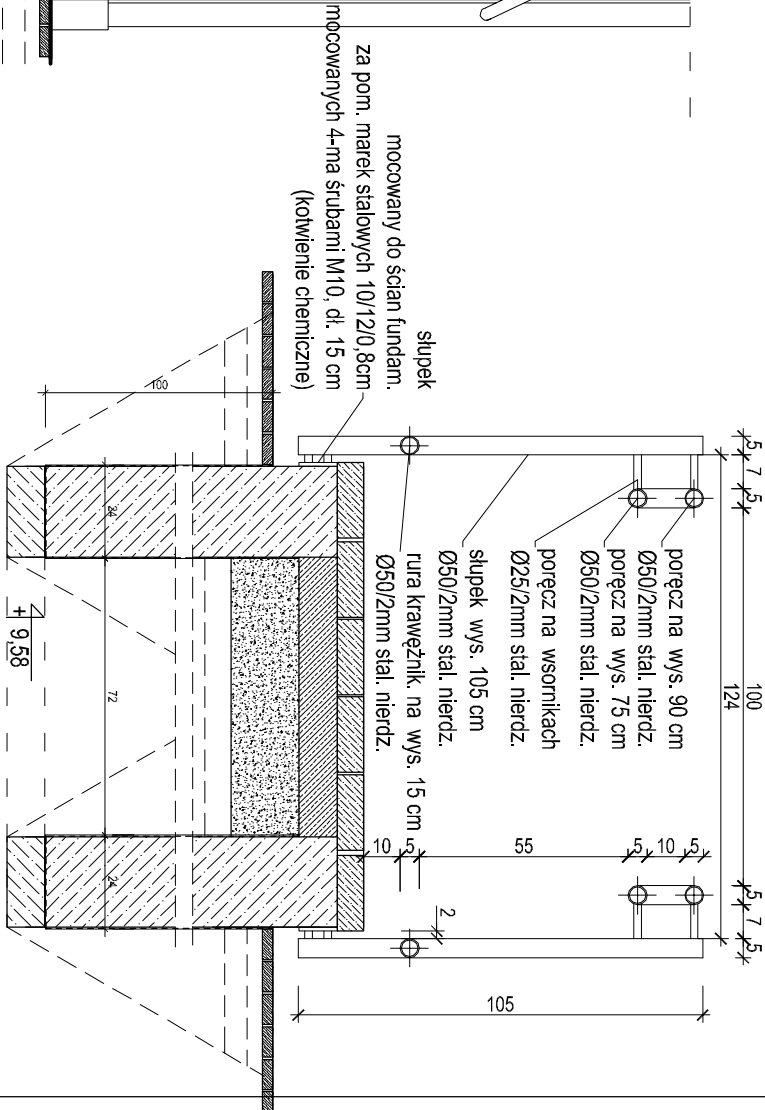

pochylnia
przekrój cc 1:25

uwaga:

1. wszelkie rozbieżności gabarytów lub technologii uzgadniać z projektantem;
2. balustrady zamówić i wykonać po dokładnym zmierzeniu wymiarów w rzeczywistości, na budowie, zaleca się wyk. pomiarów przez prod. ww elementów;
3. balustrady ze stali nierdzewnej;
4. mocowanie balustrad (stłupki i poręcze) do el. konstrukcyjnych
- systemowe wg prod. balustrad;
5. typ mocowania "od boku" i do ścian, mocowania systemowe konsolowe;
6. dodatk. elementy: blachy zamykające stłupki i poręcze od czopa;
7. stal nierdzewna 1.4301, polierowana, el. spawane,
8. miejsca spawów i narożniki oszlifowane i wyoblone;
8. ramka wypełniająca - prof. stal. ocynk. malowane proszkowo w kol. gładowym RAL7024;
9. ściany fundamentowe pochylini i tarasu - gr. 24 cm z bloków bet. na zapr. cementowej M10, posad. na 10cm w-wie chudego bet., ścienny obustronnie z izol. p.wodną, z masy bitum. do poz. terenu, powyżej poz. terenu - wyspoinowane, z cienkowarstw. wyprawą mozaikową w kol. brązowym - dobrać do barwy istn. cokołu;
10. posadzka tarasu - bet. płyty tarasowe gr. 4 cm 40/40/4cm i 40/60/4 cm, ukł. na zaprawie klejowej mrozoodpornej, spoina max 0,5cm, wypełn. płaskiem drobnoziarnistym;
- kolor jasnoszary/ delikatnie nakrapiany
11. schody - betonowe stopnie blokowe 80/35/15 cm moc. na zapr. klejowej, spoina max 0,5 cm, wypełniona fugą elastyczną;

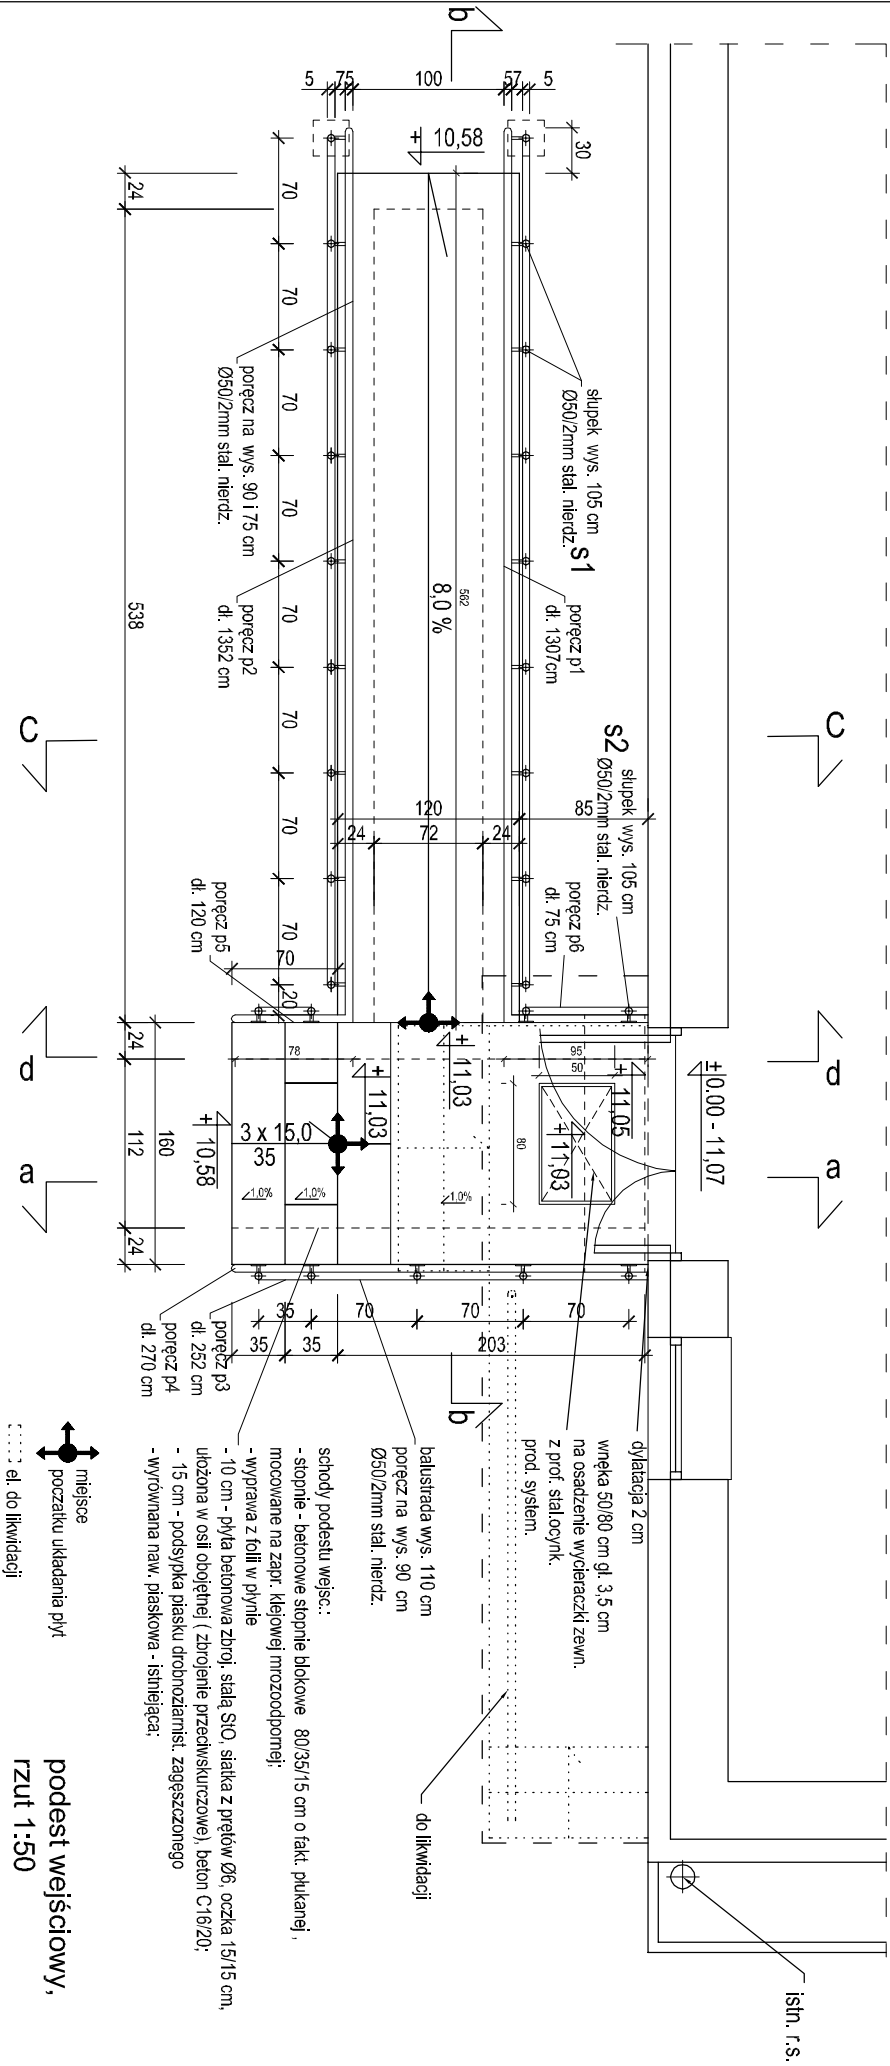

podest wejściowy,
rzut 1:50

miejsce
początku układania płyt
el. do likwidacji

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA "ARCHIDONA" Pracownia Projektowa ul. Mickiewicza 8/2 80 - 425 GDAŃSK				tel.: 783 032 425	
INWESTOR Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11					
OBJEKT Projekt zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia, przebudowy wejścia oraz ciągów komunikacyjnych w przedszkolu Nr 34 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 12					
złok.: Gdańsk ul. Jagiellońska 12 dz. nr 16, 17 obr. 017 Gdańsk					
FAZA	BRANŻA	DATA			
PROJEKT WYKONAWCZY	architektura	wrzesień 2017			
TYTUŁ RYSUNKU	SKALA		1 :50		
podest wejściowy, rzut, przekrój bb, cc					
PROJEKTANCI	NR UPR. BUD.	PODPIS		NR RYSUNKU	
mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiec mgr inż. arch. Dorota Krzywiec-Klein	350/OI/73			Aw3	