


ogrodzenie O1 na podmurówce

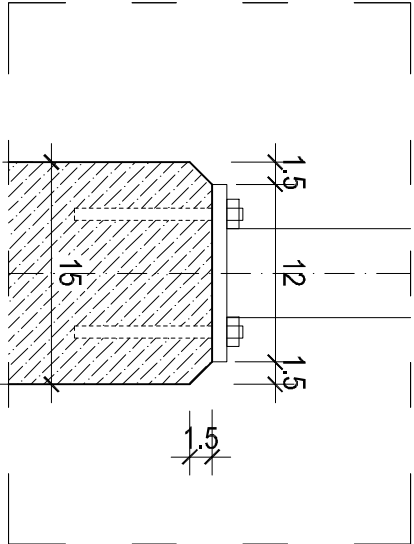


podmurówka - szczegóły
przekrój 1:5

uwaga:

- ogrodzenie wykonane z adaptowanych istn. przęseł ogrodzeniowych;
- istn. słupki wys. 100cm, odcięte od istn. podmurówki;
- słupki mocowane na projekt. podmurówce za pom. marek stal. 12/12/0,8 cm, i 4 śrub M10, dł. 15 cm (kotwienie chemiczne);
- podmurówka gr. 15 cm, rz. posad. 60 cm poniżej poziomu terenu, z betonu C20/25;
- el. stalowe łączone spawem elekt., spawy szlifowane;
- el. stalowe adaptowane wyczyszczzone z istn. powłok malarskich, pokryte preparatem antykorozyjnym, następnie 2 krotnie powłoką malarską nawierzchniową do stali;
- wszystkie elementy stalowe nowoprojekt. - stal ocynkowana + powłoka lakiernicza w kol. RAL ;

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA			
"ARCHIDONA" Pracownia Projektowa			
ul. Mickiewicza 8/2			
80 - 425 GDANSK			
tel.: 783 032 425			
INWESTOR			
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska			
80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11			
OBJEKT			
Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia, przebudowy wejścia oraz ciągów komunikacyjnych w przedszkolu Nr 34 w Gdańsku przy ul. Jagiellońskiej 12			
zlok.: Gdańsk ul. Jagiellońska 12 dz. nr 16, 17 obr. 017 Gdańsk			
FAZA	BRAŃZA	DATA	
PB		czerwiec 2017	
Tytuł rysunku		Skala	1 : 20
przęsło ogrodzenia O1, rzut, widok, przekrój			
PROJEKTANCI	Nr upr. bud.	Podpis	Nr rysunku
mgr inż. arch. Zbigniew Krzywiac	350/OI/73		A2C
mgr inż. arch. Dorota Krzywiac-Klein			

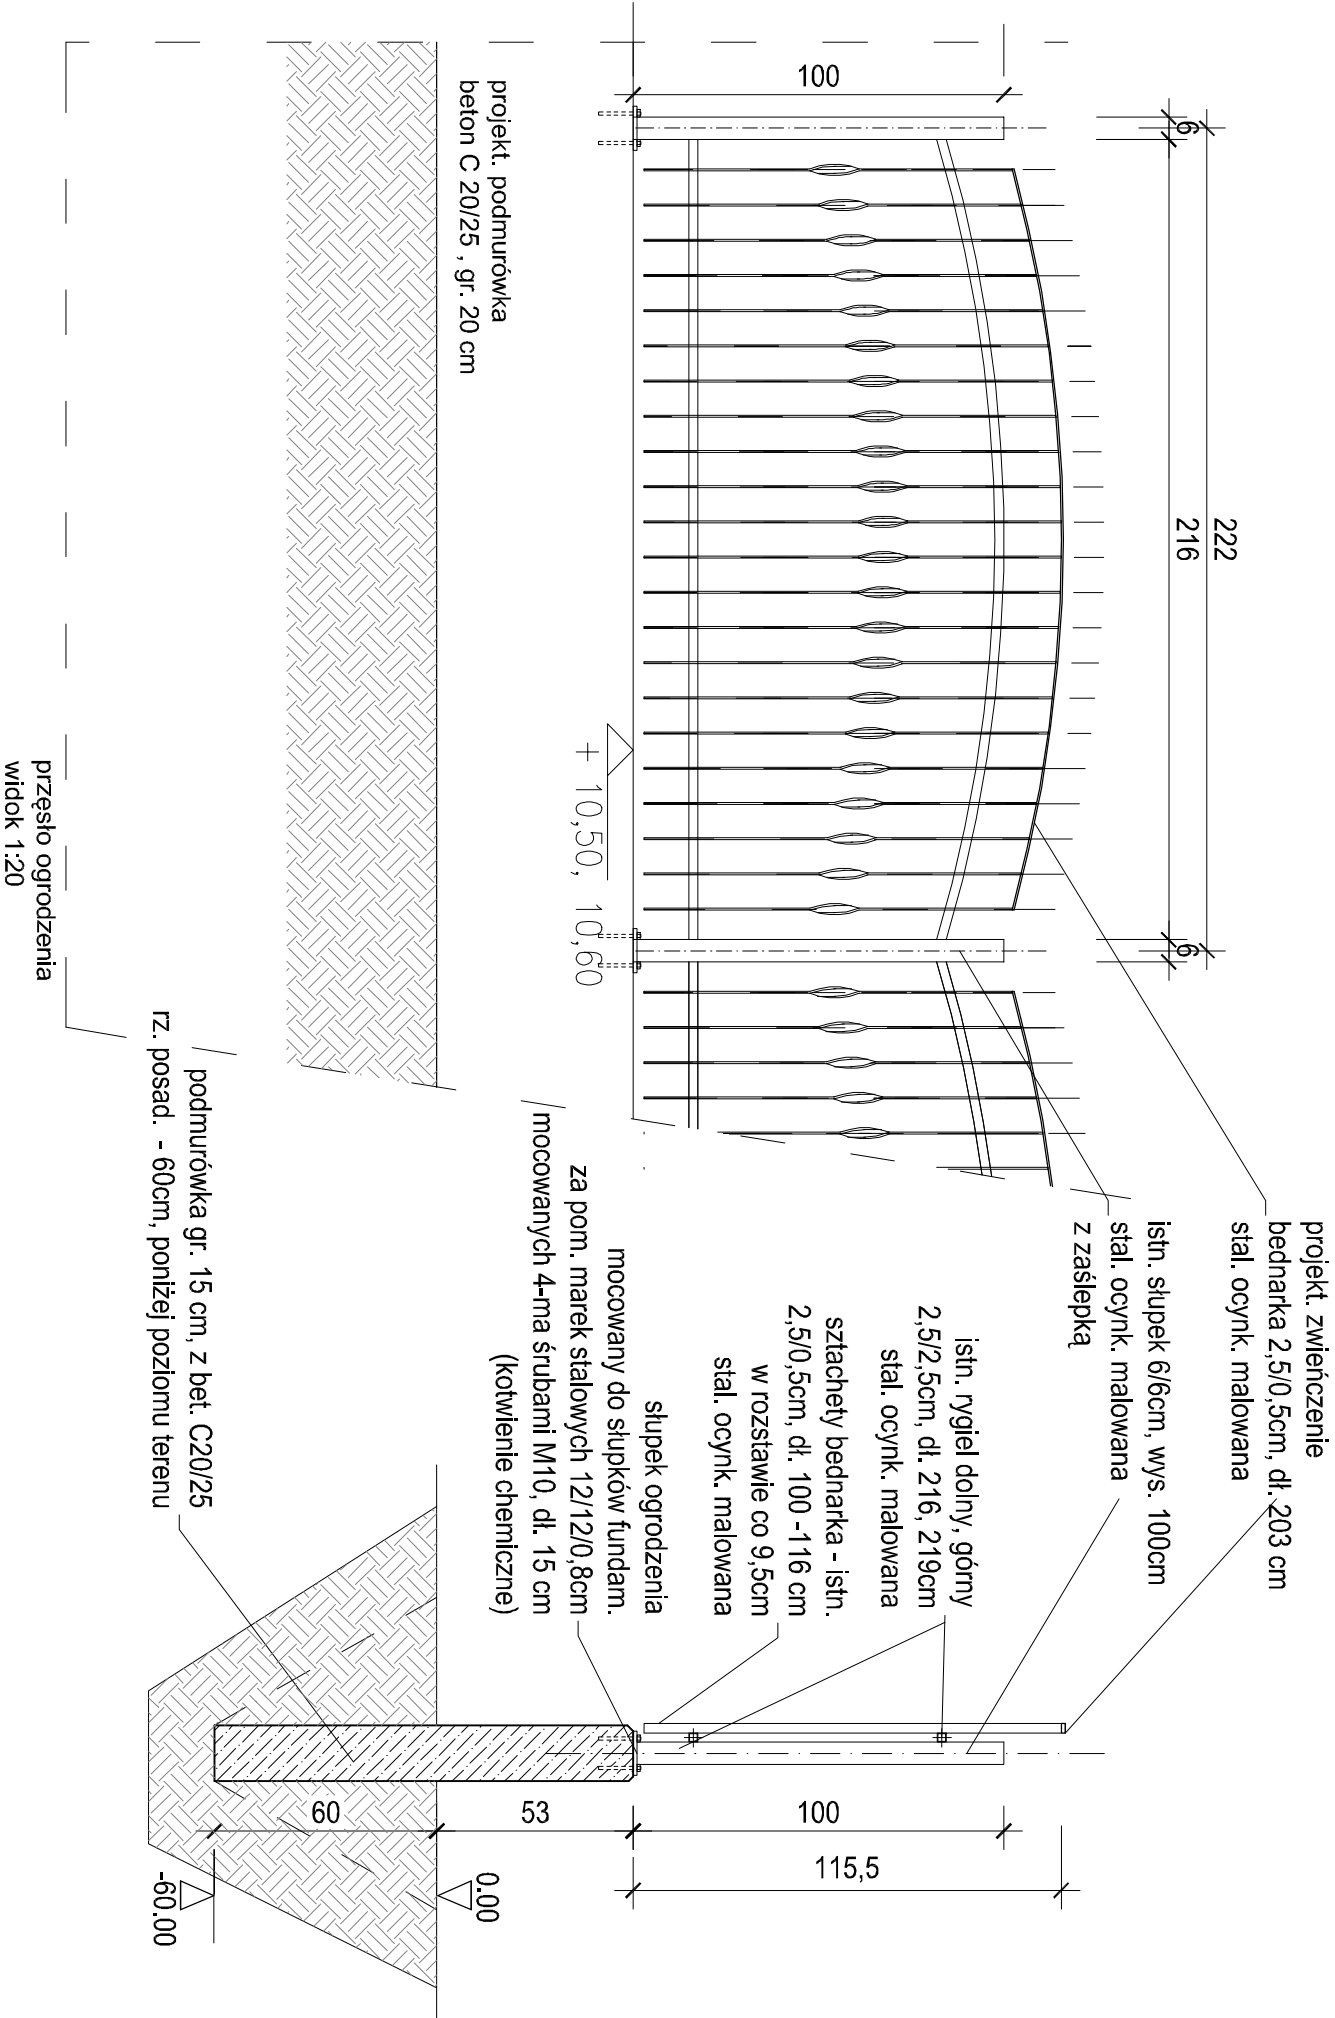

- przedsło ogrodzenia
rzut 1:20
- przekrój 1:20
- istn. sztachety bednarka 2,5/0,5cm, dł. 100 - 116 cm
w rozstawie osiowo co 9,5cm
stal. ocynk. malowany
- istn. słupki 6/6cm, wys. 100cm
stal. ocynk. malowany
- istn. rygiel dolny, górny 2,5/2,5cm, dł. 216, 219cm
stal. ocynk. malowany