

## Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania:	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Zachodniej w miejscowości Sulimów, gm. Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.</b>
Adres:	<b>ul. Zachodnia, miejscowość Sulimów, gmina Siechnice</b>
Kod zamówienia wg CPV:	<b>Usługi projektowe: 71320000-7 – usługi inżynierskie w zakresie projektowania</b>
Zamawiający:	<b>Gmina Siechnice ul. Jana Pawła II 12 55 - 011 Siechnice</b>
Opracowanie:	<b>Marcin Teklak</b>
Spis zawartości:	<b>I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA</b>

**I. CZĘŚĆ OPISOWA****1. NAZWA ZAMÓWIENIA**

**Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Zachodniej w miejscowości Sulimów, gm. Siechnice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.**

**2. INWESTOR**

Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice. Do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia wyznaczono Wydział Dróg. Odbiorcą zrealizowanych prac będzie Gmina Siechnice oraz mieszkańcy i użytkownicy ulicy Zachodniej w miejscowości Sulimów.

### **3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

#### **3.1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE**


Celem inwestycji jest podniesienie standardu ulicy dojazdowej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na danym odcinku drogi w wyniku, którego nastąpi poprawa jej parametrów użytkowych i technicznych w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

#### **3.2. ZAKRES ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej - ulicy Zachodniej w Sulimowie, uwzględniającej istniejące sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz warunki terenowe i własnościowe. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ww. drogi gminnej należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz w celu umożliwienia wykonawcy robót budowlanych, wyliczenia dokładnego jego wynagrodzenia i wykonania pełnego zakresu robót objętych dokumentacją. W ramach niniejszego zamówienia publicznego wykonawca dokumentacji projektowej zobligowany będzie do uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie inwestycji polegającej na budowie nowej nawierzchni bitumicznej wraz ze wzmocnieniem podłoża, budowie zjazdów do posesji prywatnych, wykonaniu poboczy, mikroniwelacji pozostałej części pasa drogowego i obsiania go trawą, z ukształtowaniem spadków podłużnych i poprzecznych zapewniających odprowadzenie wody opadowej z jezdni, przy zachowaniu istniejącej niwelety drogi, z uwzględnieniem, że woda opadowa nie może być odprowadzana na działki sąsiednie poza pasem drogowym. Wykonawca ma zaprojektować poszczególne warstwy konstrukcyjne jezdni celem prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. W szczególności przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu, tj. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej dokonanie dokładnej wyceny wartości robót przewidzianych do wykonania oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w pełnym zakresie przebudowy ul. Zachodniej w m. Sulimów. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu zastępczego na czas robót oraz projekt docelowej organizacji ruchu, a także uzyska zatwierdzenie u właściwego zarządcy ruchu.



## Lokalizacja

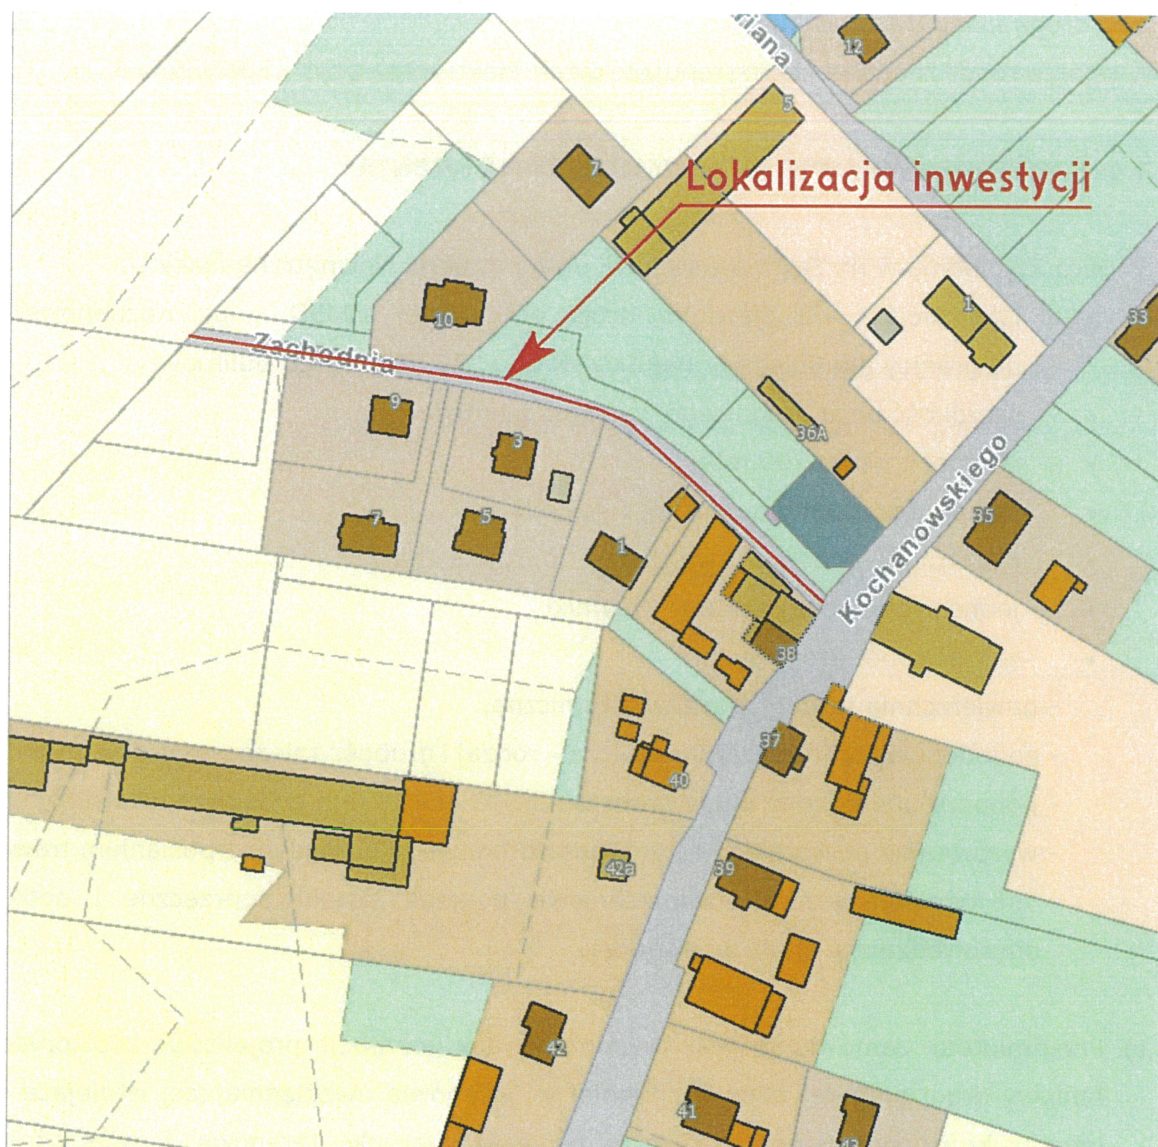

### 3.3. STAN ISTNIEJĄCY

Istniejąca trasa ulicy w planie przebiega w terenie wiejskim - zabudowanym.

Ulica Zachodnia łączy się z drogą powiatową nr 1945D – ulicą Kochanowskiego, a swój koniec ma na granicy działek nr 119 i 115, obręb Sulimów. Ulica na większości wskazanego do przebudowy odcinka posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną tłuczniem. Odcinkami znajduje się nawierzchnia gruntowa nieulepszona. Istniejące zjazdy mają nawierzchnię gruntową.

Droga poprowadzona jest w pasie drogi gminnej.

Ulica Zachodnia sklasyfikowana jest w użytkowaniu terenu jako tereny komunikacyjne - drogi, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako droga klasy D (dojazdowa).

W rejonie robót znajdują się następujące sieci: elektryczna oraz wodociągowa.

### 3.4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ulica Zachodnia w m. Sulimów stanowi drogę gminną wewnętrzną klasy D:

- lokalizacja : od zjazdu z drogi powiatowej 1945D – ul. Kochanowskiego do granicy administracyjnej działek nr 119 i 115, obręb Sulimów.
- szerokość pasa drogowego wynosi : 10 mb;
- długość : około 200 mb;
- szerokość jezdni bitumicznej : 4,5 mb;
- obustronne pobocze utwardzone : 0,50 – 1,0 m;
- jednostronne pasy zieleni - trawniki
- zakres robót drogowych :
  - nawierzchnia jezdni i zjazdów bitumiczna,
  - podbudowa pomocnicza/zasadnicza – rodzaj i grubość zależna od nośności podłoża
  - pobocza utwardzone kruszywem łamanym 4/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu,
  - wyrównanie pozostałego terenu pasa drogowego humusem z posianiem trawą,
  - odwodnienie jezdni powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podłużne odprowadzające wodę na pobocze.

- 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej ulicy Zachodniej w Sulimowie uwzględniającej istniejące sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz warunki terenowe i własnościowe. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót budowlanych.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji zezwalającej na budowę wraz z klauzulą o jej ostateczności.
- 3) Dokumentację techniczną Wykonawca opracuje z jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia, odwołując się do obowiązujących norm krajowych i europejskich oraz zapisów ustawowych **w sposób umożliwiający ryczałtową wycenę robót.**

Dokumentacja winna zawierać w szczególności:

- a) optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne poszczególnych elementów drogi ( np.: w zakresie konstrukcji jezdni, odwodnienia, itp.),



materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału;

- b) rodzaj, ilość i opis odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji oraz sposób postępowania z tymi odpadami, uwzględniający koszty utylizacji;
  - c) informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności opracowania planu „bioz” (art. 21 a ust. 3 Prawa Budowlanego);
  - d) Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień wymaganych przepisami prawa m.in. (gdy wymagane), Tauron S.A., Orange Polska, Dolnośląska Spółka Gazownictwa, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, w zakresie organizacji ruchu docelowego i innych koniecznych, opinii, zatwierdzeń, decyzji, pozwoleń, dla potrzeb uzyskania decyzji pozwolenia na budowę wraz z jej uzyskaniem, w tym uzgodnienia projektów usunięcia kolizji.
- 4) Zamawiający przewiduje możliwość realizacji części inwestycji na działkach stanowiących własność Gminy Siechnice, które zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowią pas drogowy, jednakże nie posiadającej klasyfikacji jako działki drogowe, tj. działka o nr 114/3 (Ps III/R III), 113/1 (Ps III). Z uwagi na klasyfikację działek jako działki innego przeznaczenia w zamówieniu należy uwzględnić zmianę klasyfikacji gruntów na działki drogowe, jeśli z prac projektowych będzie wynikać konieczność ich zajęcia na potrzeby przebudowy.
- 5) Zamawiający przewiduje możliwość wejścia w pas drogowy drogi powiatowej 1945D – ulicy Kochanowskiego celem wykonania włączenia ul. Zachodniej do drogi powiatowej. Zakres należy uzgodnić z zarządcą drogi powiatowej przy pełnym udziale przedstawiciela Wydziału Dróg.
- 6) Zamawiający zakłada opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej ul. Zachodniej w m. Sulimów, a w szczególności:
- a) Wykonanie korytowania w istniejącej nawierzchni,
  - b) Wykonanie podbudowy pomocniczej / zasadniczej z ewentualną stabilizacją cementem istniejącego podłoża,
  - c) Wykonanie jezdni i zjazdów o nawierzchni bitumicznej, kategoria KR1,
  - d) Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym o szerokości odpowiednio 0,75 - 1,00 m z kruszywa o frakcji 4/31,5 mm,
  - e) Wyrównanie pozostałego terenu pasa drogowego humusem z posianiem trawą
  - f) Wykonanie odwodnienia drogi – odwodnienie powierzchniowe na przepuszczalne nawierzchnie pasa drogowego,
  - g) Wykonanie Projektu Organizacji Ruchu Tymczasowego wraz zatwierdzeniem,
  - h) Wykonanie Projektu Organizacji Ruchu Docelowego wraz z zatwierdzeniem.

**UWAGA :**

**Zamawiający dopuszcza, ze względu na istniejące warunki terenowe, przeprowadzenie badania gruntów i dążenie do minimalizacji kosztów inwestycji, zmianę ww. parametrów z zastrzeżeniem, iż jezdnia poprowadzona musi być w istniejących liniach rozgraniczających pasa drogowego. Droga powinna przenieść obciążenia od ruchu samochodów ciężarowych obsługujących mieszkańców (śmieciarki) wozy asenizacyjne oraz maszyn rolniczych jak kombajny, ciągniki z osprzętem lub przyczepami.**

- 7) Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę wraz z klauzulą o jej ostateczności.
- 8) Wykonywana dokumentacja obejmować będzie część prawną, techniczną i kosztorysową.
- 9) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do dokonania w imieniu Zamawiającego następujących czynności:
  - a) sprawdzanie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przepisów prawa miejscowego;
  - b) sporządzenie aktualnych wykazów właścicieli gruntów w oparciu o stan ksiąg wieczystych – tylko dla działek nie będących własnością gminy;
  - c) sporządzanie części prawnej dokumentacji projektowej;
  - d) złożenia w imieniu Zamawiającego oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane ;
  - e) pozyskanie mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie dostosowanym do charakteru i wielkości zadania oraz pomiar rzędnych wysokościowych min. co 25m wraz zamierzonymi wszystkimi istniejącymi wejściami i wjazdami na posesje w celu prawidłowego zaprojektowania odwodnienia;
  - f) wykonania badań kontrolnych podłoża umożliwiających ustalenie grubości i rodzaju materiału do wykonania podbudowy pod nawierzchnią bitumiczną,
  - g) wykonywanie projektu budowlanego zawierającego co najmniej :
    - Część opisową,
    - Plan zagospodarowania terenu,
    - Przekrój podłużny,
    - Przekrój konstrukcyjny,
    - Przekroje normalne w miejscach występowania charakterystycznych zmian (np. zmiana szerokości jezdni, dodatkowe elementy wyposażenia drogi itp.),

- Szczegóły konstrukcyjne ,
  - Odwodnienie drogi,
  - inne elementy wynikające z sytuacji terenowej ;
- g) sporządzanie zestawień materiałów i urządzeń z odzysku;
  - h) sporządzanie przedmiarów;
  - i) sporządzanie kosztorysów inwestorskich ze zbiorczym zestawieniem kosztów;
  - j) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
  - k) Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego;
  - l) Projekt wykonawczy organizacji ruchu zastępczego dla dwóch etapów;
  - m) Projekt wykonawczy organizacji ruchu docelowego dla dwóch etapów;
  - n) pozyskanie stosownych zezwoleń wynikających z Prawa Budowlanego, a w szczególności uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z klauzulą o jej ostateczności;
- 10) Część prawną budowy obiektów Wykonawca będzie opracowywać na pozwolenie na budowę zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Z uwagi na terminy pozyskania części prawnej Zamawiający wymaga:
- a) Opracowania odpowiednich szkiców lub rysunków poprzez projektowanie na mapach zasadniczych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu (zgodnie z właściwością);
  - b) Dokumentacji wykonawczej uwzględniającej elementy wymienione w pkt 4) i 6) wraz z uzgodnieniem ewentualnych kolizji w zakresie uzbrojenia terenu;
  - c) Wykonania w wersji elektronicznej całego opracowania projektowego w 2 egz. na płycie CD/DVD.
- 11) Wykonawcy zostaną udzielone pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego w ramach umówionego wynagrodzenia do organów administracji państwowej i samorządowej, urzędów, instytucji, osób prawnych i fizycznych w sprawach opracowania dokumentacji projektowej, a w szczególności do:
- a) składania w imieniu Zamawiającego oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. nr 120; poz. 1127 i z 2004 r. nr 242, poz. 2421 ze zm.),
  - b) wykonywania wszelkich koniecznych czynności związanych z realizacją zamówienia, w tym składanie oświadczeń woli (w przypadkach, gdy oświadczenie takie obejmowałoby zobowiązania finansowe obciążające



Zamawiającego wymaga ono dodatkowej wyrażonej na piśmie zgody Zamawiającego).

9) Dokumentacje projektowe zaopatrzone będą w:

- a) wykaz tomów dokumentacji;
- b) pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami przyjętymi do stosowania przez Zamawiającego i że zostają wydane w stanie zupełnym (kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć);

Zestawienie ilościowe dokumentacji do przygotowania		
1.	Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego	1 egz.
2.	Mapa do celów sporządzenia dokumentacji projektowej – <b>w kolorze</b>	2 egz.
3.	Projekt budowlany przebudowy drogi	3 egz.
4.	Projekt wykonawczy organizacji ruchu zastępczego	3 egz.
5.	Projekt wykonawczy organizacji ruchu docelowego	3 egz.
6.	Przedmiar robót	2 egz.
7.	Kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów – dla każdego etapu oddzielnie	2 egz.
8.	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – dla każdego etapu oddzielnie	3 egz.
9.	Inne opracowania niezbędne do realizacji robót, które okażą się niezbędne do wykonania na etapie realizacji zadania	3 egz.
10.	Uzyskane wszystkie wymagane uzgodnienia, opinie, decyzje i zatwierdzenia – dla każdego etapu oddzielnie	1 kpl.
11.	Uzyskane zaświadczenie o ostateczności decyzji pozwolenia na budowę	Oryginał
12.	Wersja elektroniczna w/w dokumentów na płycie CD/DVD	1 egz.

10) Dokumentacja winna być:

a) przekazana w wersji elektronicznej, tożsamej z wersją drukowaną. Wersja elektroniczna musi umożliwiać odczytanie plików w programach:

- Adobe Reader – całość dokumentacji (rozszerzenie .pdf),
- NORMA – część kosztorysowa (rozszerzenie .kst),

- MS WORD – kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje, Wytyczne Realizacji Inwestycji oraz STWiORB (rozszerzenie .doc)
- b) Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej opracowania winny zawierać rysunki wydrukowane w kolorze (nie mogą stanowić czarnobiałych kserokopii oryginalnych rysunków z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami).
- c) Każde opracowanie powinno być umieszczone w odrębnym katalogu (Nazwa katalogu winna odzwierciedlać nazwę opracowania,
- d) Wielkość jednego pliku nie może przekroczyć 8 MB.
- e) Dokumentacja techniczna powinna być opracowana w sposób zgodny z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w szczególności do wykorzystania jej w systemie przetargowym zlecenia robót budowlanych.

#### **4. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE OPRACOWANIA NAKŁADÓW RZECZOWYCH**

- 1) Kosztorys inwestorski Wykonawca opracuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389) w podziale jak przedmiary robót.
- 2) Przedmiar robót Wykonawca wykona w oparciu o KNNR, KNR, KSNR (z zachowaniem kolejności stosowania katalogów) z opisem robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji technicznej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót i nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy, kolumny). Zakres i sposób opracowania przedmiarów określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Przedmiary winny zawierać nakłady z tytułu robót demontażowych, transportu, utylizacji odpadów (ilości w tonach) oraz wszystkie inne nakłady mające wpływ na ryczałtowy koszt realizacji robót.
- 3) Podstawa wyceny i obmiar robót ma odpowiadać ściśle technologii i zakresowi prowadzonych robót.
- 4) Inne współczynniki utrudnienia niż w KNR lub przyjęcie innej podstawy wyceny należy uzgodnić pisemnie z Zamawiającym.

- 5) Nakłady rzeczowe należy opracować posługując się komputerowym programem kosztorysującym Norma PRO w formacie .kst i przekazać płytę CD/DVD wraz z dokumentacją techniczną.

## **5. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE OPRACOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Projektant opracuje na podstawie dokumentacji technicznej. Specyfikacja winna zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zakres i sposób jej opracowania określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego. Specyfikacje techniczne dla poszczególnych branż winny odnosić się w sposób szczegółowy do stanu projektowanych robót budowlanych.

## **7. NADZÓR AUTORSKI**

- 1) Zamawiający zakłada wykonywanie czynności nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych jednak nie krócej niż przez 36 miesięcy
- 2) Zakres nadzoru autorskiego będzie obejmował w szczególności:
  - a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z projektem,
  - b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, a także ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji technicznej,
  - c) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany dokumentacji budowlano-wykonawczej,
  - d) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,
  - e) na wezwanie Zamawiającego – udział w komisjach i naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym budowy, próbach instalacji itp.,
  - f) kontrolę zgodności realizacji robót z dokumentacją,



- g) rozwiązywanie zagadnień i problemów nieprzewidzianych dokumentacją techniczną,
  - h) projektant główny i projektanci branżowi zobowiązani są sprawować nadzór autorski osobiście.
- 3) Przewiduje się 5 pobyków na budowie,
- 4) W kosztach nadzoru autorskiego należy uwzględnić koszty dojazdu, delegacji, itp.

## **8. DODATKOWE WYMAGANIA**

- 1) Należy dokonać wizji w terenie i zweryfikować wykazy potrzeb remontowych. Wykonanie projektu budowlanego powinno zostać poprzedzone wykonaniem niezbędnych pomiarów, ekspertyz i opinii.
- 2) W sposób jednoznaczny należy określić ilości powstałych odpadów i sposób postępowania z nimi.
- 3) Osoba sporządzająca dokumentację budowlaną oraz osoba ją sprawdzająca winna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane stosownie do branży projektowanej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa i posiadaniem ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.
- 4) Wykonawcy zostaną udzielone wszelkie pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, do organów administracji państwowej, samorządowej, urzędów, instytucji w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia w tym również oświadczenie o prawie o dysponowaniu nieruchomościami, których właścicielem jest Gmina Siechnice oraz dyspozycje do nieruchomości w oparciu o uzyskane zgody pozostałych właścicieli.

Sporządził:  
Marcin Teklak

