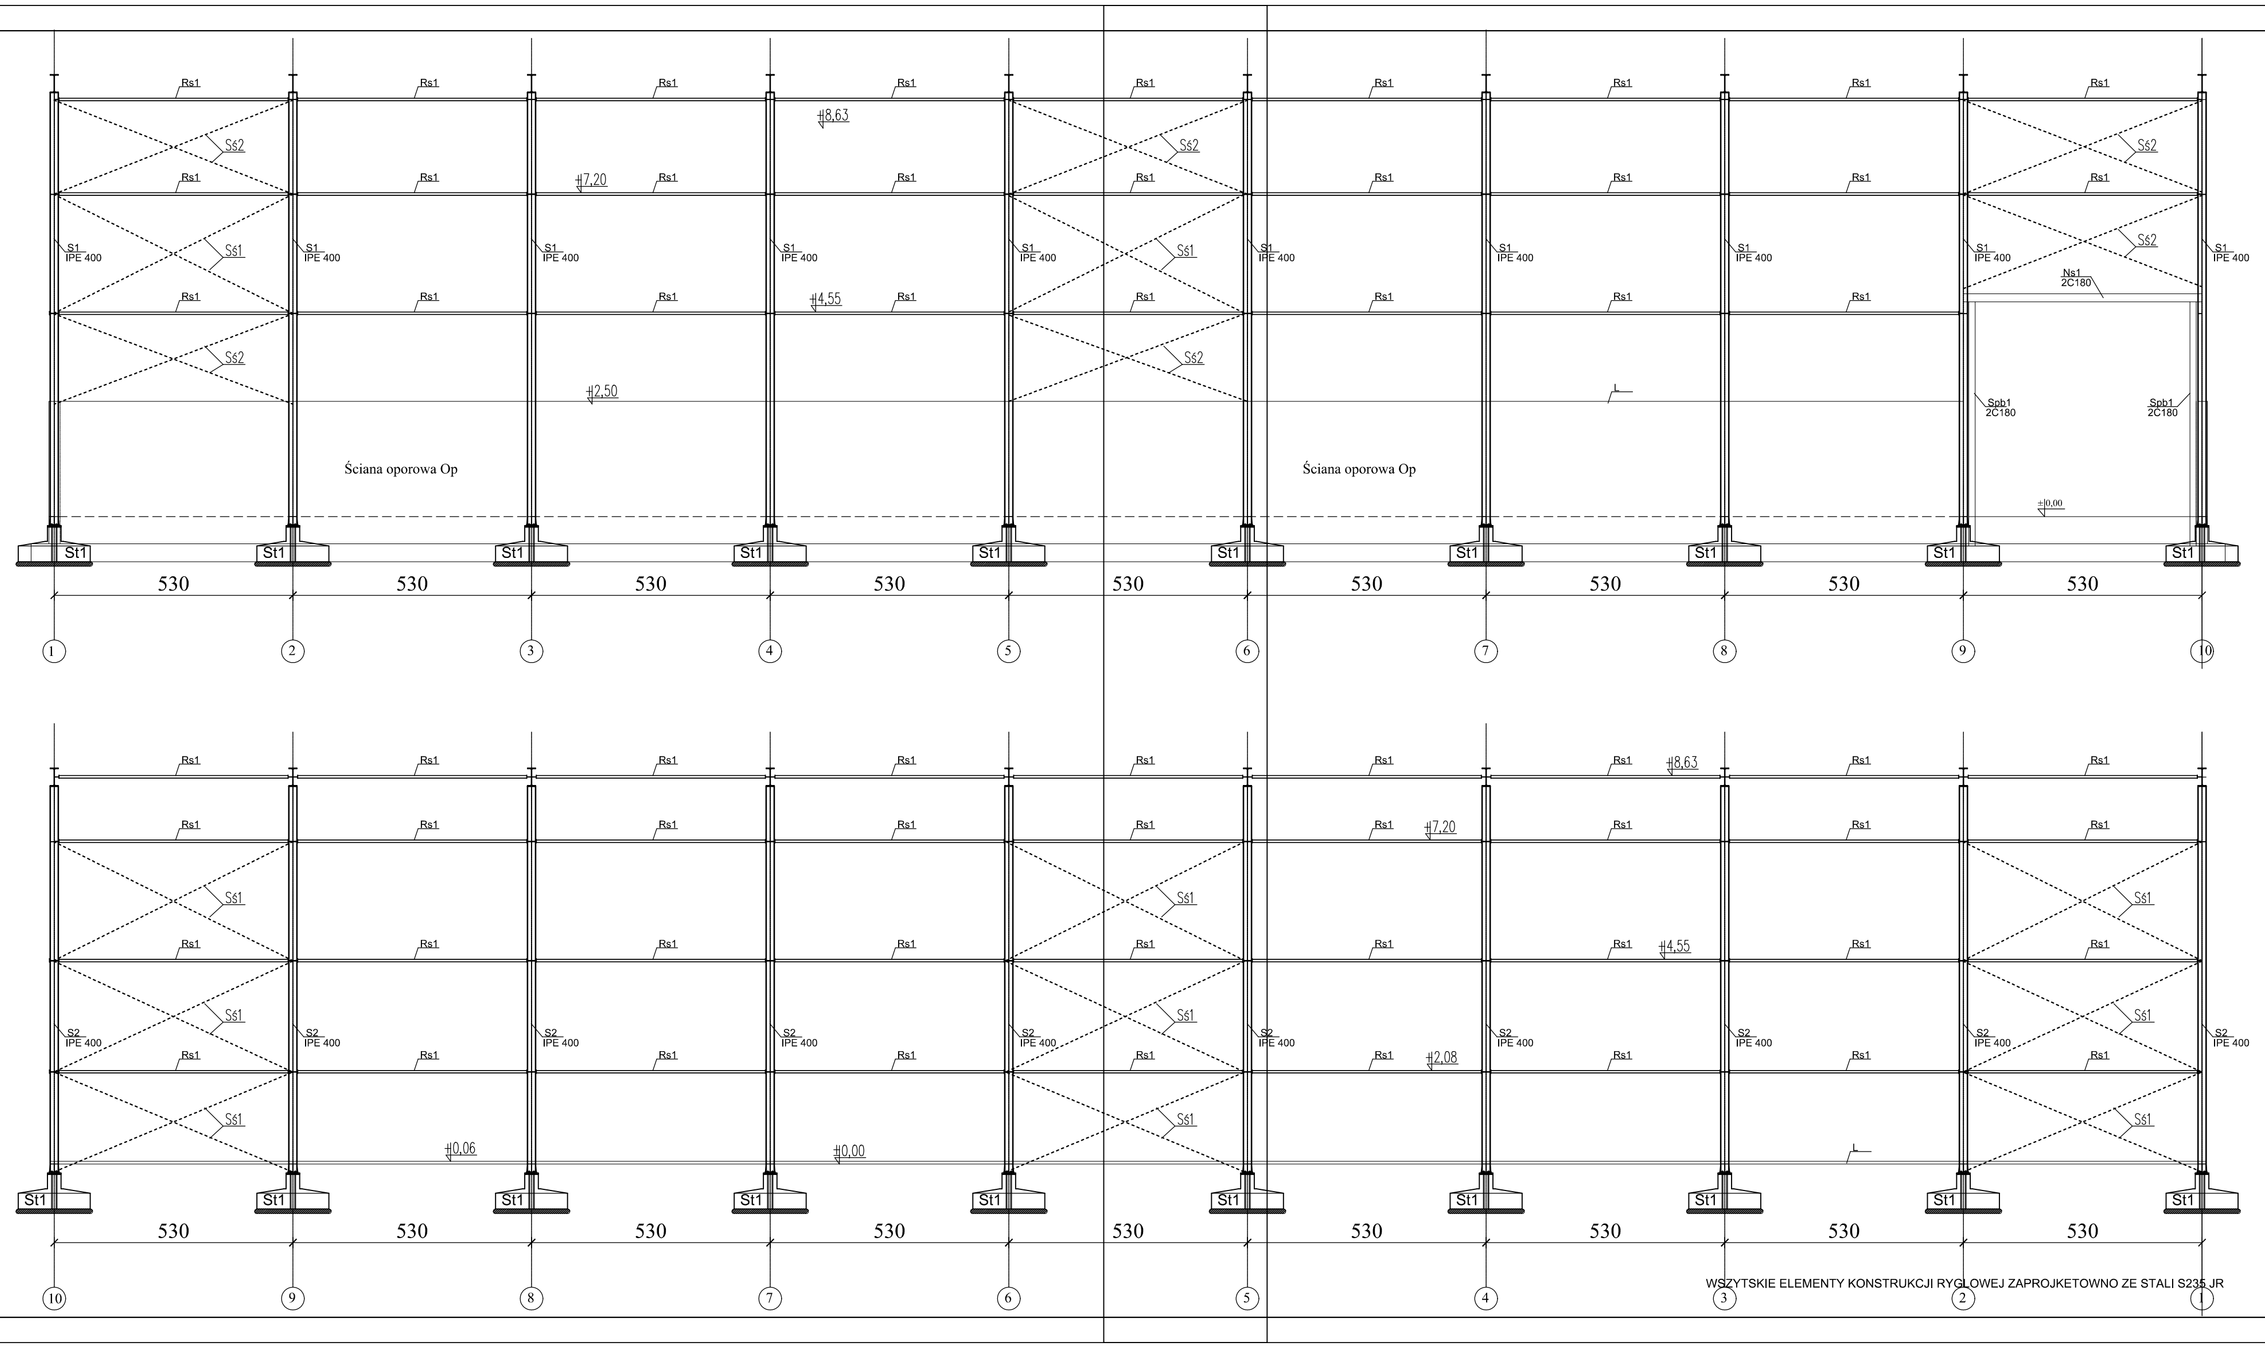

WSZYTSKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI RYGLOWEJ ZAPROJKETOWNO ZE STALI S235 JR

ŚCIANA RYGLOWA W OSI A

SKALA 1:100

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŚCIENNEJ

Nr	Element	przekroj	[cm]	szt.	
S1.	Słup stalowy	IPE 400 (S355)	—	—	RYS. wykon.
Spb1.	Słup stal. bramowy	2C180 (S235)	542	2	
Ns1.	Nadproże stalowe	2C180 (S235)	529	1	
Rs1.	Rygiel ścienny	Rp.120x60x4 (S235)	527	26	
Ss1	Stężenie ścienne	ø 16 (S 235)	590	4	
Ss2	Stężenie ścienne	ø 16 (S 235)	568	12	
L	Kątownik	L60x60x5	4250	1	

ŚCIANA RYGLOWA W OSI I

SKALA 1:100

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŚCIENNEJ

Nr	Element	przekroj	[cm]	szt.	
S2.	Słup stalowy	IPE 400 (S355)	859	10	RYS. wykon.
Rs1.	Rygiel ścienny	Rp.120x60x4 (S235)	527	36	
Ss1	Stężenie ścienne	ø 16 (S 235)	590	18	
L	Kątownik	L 60x60x5 (S 235)	468	1	

Uwagi!

1– Długości wszystkich elementów zweryfikować należy na budowie.
2– Dla poszczególnych elementów należy opracować rysunki wykonawcze (warsztatowe).
3– Projekt techniczny należy rozpatrywać wraz z projektem architektonicznym.
4– Wszelkie zmiany dotyczące elementów konstrukcyjnych (przekroje, rozpiętości, sposób połączenia etc.) należy zgłaszać do projektanta/jed. projektowej.

INWESTOR

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH W LIPNIE
87 - 600 Lipno, ul. Wyszyńskiego 47

JEDNOSTKA AUTORSKA OPRACOWANIA: Bogumił Czerwiński USŁUGI W BUDOWNICTWIE "PERSPEKTYWA"
PODGÓRZ 17A
87-300 BRODNICA
tel.: 512 494 511
e-mail: bogumil.czerwinski@gmail.com

PRZEDSIĘWZIĘCIE

HALA MAGAZYNOWA NA TERENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW W LIPNIE,
DZ. NR 278/3, 281/3, 280/1, 281/2, 281/1, 280/2

STADIUM	PROJEKT K-B.	BRANŻA	KONSTRUKCJA

TYTUŁ RYSUNKU: **ŚCIANA RYGLOWA W OSIACH "A" , "I"**

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	SKALA
PROJEKTANT				1:100
				NR ZLECENIA
ASYSTENT PROJEKTANTA	inż. Bogumił Czerwiński			DATA 15.10.2024
SPRAWDZAJĄCY				NR RYS. K9