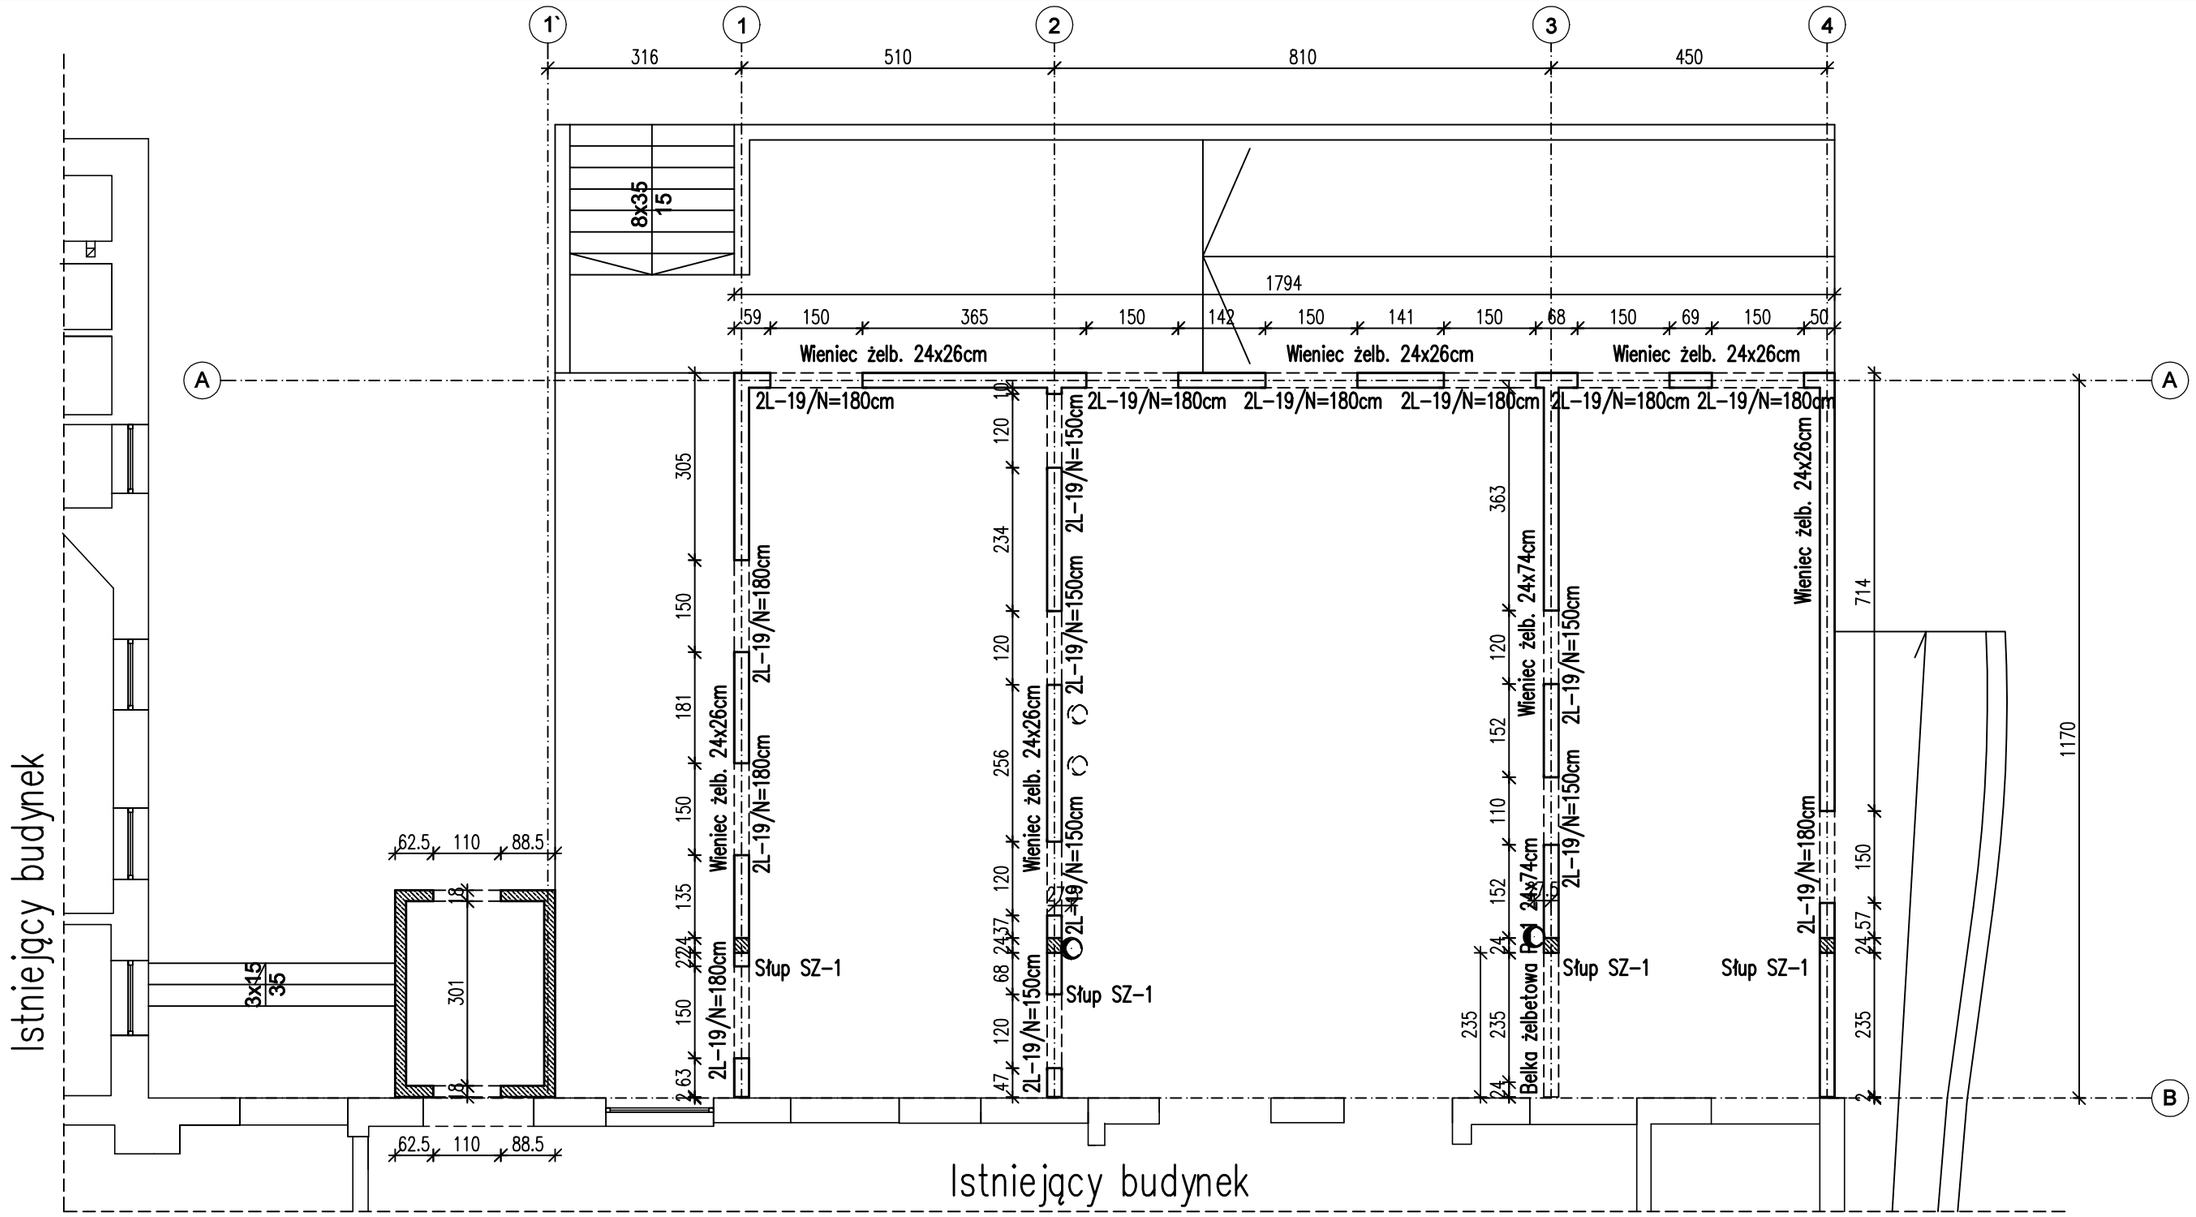

BETON C20/25
Stal: ø6 A-IIIN;
#12 AIIIN
Otulina: 20-40mm

UWAGI:
Dla wszystkich ścian konstrukcyjnych stosować minimum:
- elementy z pustaków silikatowych klasy 15 na zaprawie do cienkich spoin
- kategoria wykonania robót murowych B

Ściany murowe zwieńczone wieńcem żelbetowym w poziomie stropu, biegnącym nieprzerwanie przez wszystkie ściany konstrukcyjne budynku.

Ścianki działowe stanowią usztywnienie ścian nośnych budynków, należy je wznosić równocześnie ze ścianami nośnymi. Wiązania pustaków powinny być przewiązane lub należy zastosować odpowiednie łączniki (producenta pustaków)

- Wieniec żelbetowy (24x24cm) zbr. 4#12, strzemiona ø6 co 25cm

Dodatkowe nadproże nad otworem projektuje się jako systemowe lub żelbetowe-wylewane. Długość i głębokość oparcia zgodnie z wytycznymi dostawcy elementu. Nadproże nie jest wymagane w przypadku otworów okienno-drzwiowych występujących bezpośrednio pod wieńcem budynku.

Słupy żelbetowe wykonać zgodnie z detalem elementu, należy je betonować na strzępia.

kowalczyk ARCHITEKCI
BIURO OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ I PROJEKTOWANIA
93-402 ŁÓDŹ UL. PABIANICKA 184/186 TEL./FAX (0-42) 63 43 699 502 735 585 kowalczykARCHITEKCI.pl biuro@kowalczykarchitekci.pl

PRZEDMIOT OPRACOWANIA	**Przebudowa i rozbudowa Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Węgrowie dz. nr ewid. 2216**			
INWESTOR	**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie ul. Kościuszki 15**			NR RYSUNKU
				KT-4
TEMAT RYSUNKU	Rzut ścian parteru			SKALA
AUTOR OPRACOWANIA	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	1:100
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Monika Lorek	Upr.bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. arch 147/WŁ		DATA
SPRAWDZIŁ				12.2023
OPRACOWANIE	mgr inż. Monika Lorek			
BRANŻA	KONSTRUKCJA			
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY			