


Kod produktu: AXNU/1W/Z/CB/ADP/WH

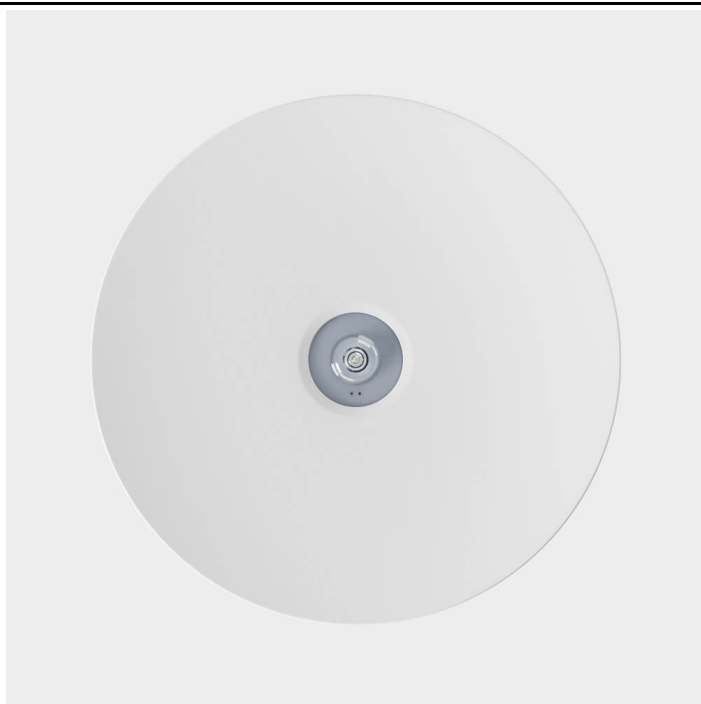

#### Wykonanie

Obudowa z poliwęglanu

#### Montaż

Natynkowy

#### Źródło światła

LED

Temperatura barwowa: 6000K

Żywotność: 50000h

#### Klasa ochrony

II lub III

#### Stopień ochrony i wytrzymałości

IP65, IK08

#### Temperatura otoczenia

Wersja autonomiczna:  $t_a: 0^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$  lub  $t_a: -25^{\circ}\text{C} \div 40^{\circ}\text{C}$  - przy zastosowaniu układu grzejącego

Wersja CB:  $t_a: 0^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$

#### Informacje dodatkowe

Opcjonalnie możliwość dostosowania oprawy do niskich temperatur  $-25^{\circ}\text{C}$ , przy zastosowaniu układu HTR-25

Oprawa w III klasie ochrony dla niskonapięciowego systemu centralnej baterii FZLV oraz FZLV II

\*fotografia poglądowa dla opraw z serii AXN

## Kodowanie

TYPE	KOD	MOC	MODUŁ	SYSTEM	OPCJE	KOLOR
CB	AXNU	1W	Z	CB	ADP	WH

CB - oprawa do centralnej baterii CBS - 220 - 240VAC 50 - 60Hz; 176 - 275VDC

1W - moc źródła światła 1W

Z - zintegrowany układ zasilający dla oprawy adresowej do centralnej baterii

ADP - oprawa do systemu centralnej baterii CBS z modułem adresowym ADP

WH - oprawa w kolorze białym

## Wymiary

