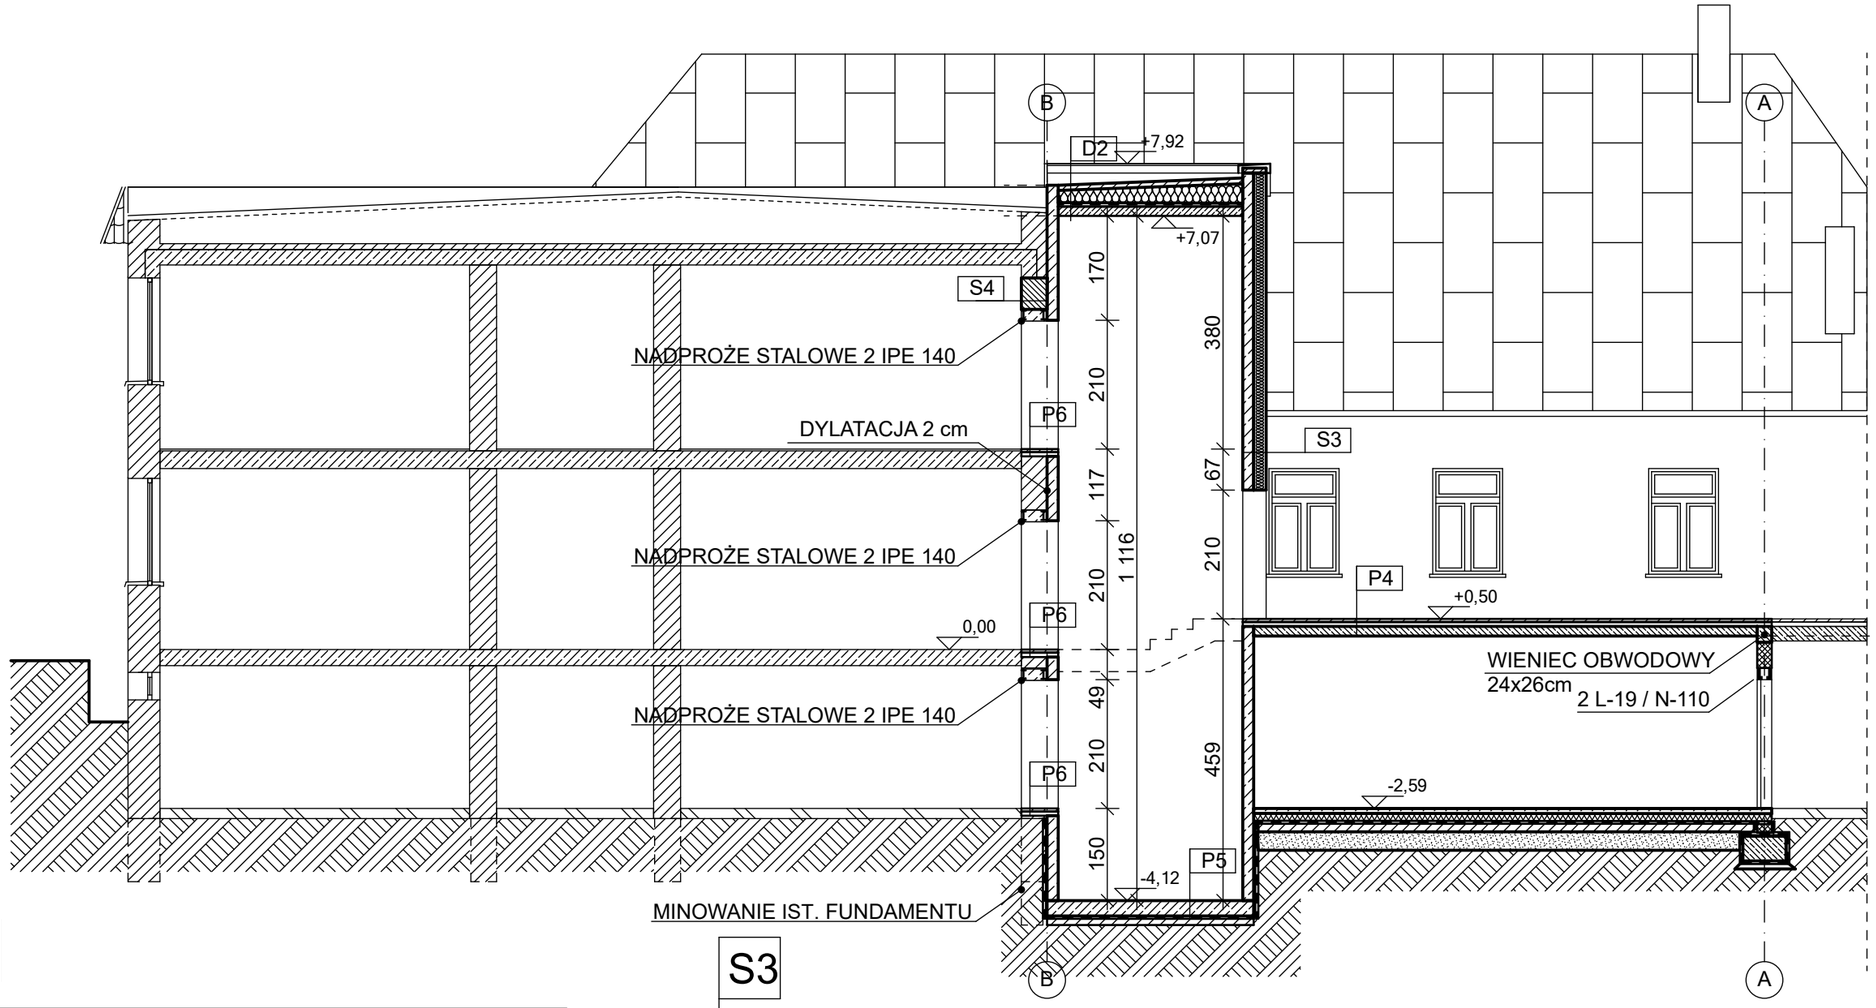

P4

GRES
POSADZKA BETONOWA gr. 7 cm
STYROPIAN EPS-100-031 gr. 5 cm
FOLIA PCV
PŁYTA MONOLITYCZNA gr.16 cm.
TYNK GIPSOWY

P5

PŁYTA ŻELBETOWA gr. 25 cm BETON W-6
PAPA P.WILGOCIOWA TERMOZGRZEWALNA
BETON C8/10 "CHUDY BETON" gr. 10 cm
GRUNT RODZIMY

P6

WYKŁADZINA PCV
POSADZKA BETONOWA gr. 7 cm
STYROPIAN EPS-100-031 gr. 5 cm
FOLIA PCV

S3

SZYB WINDOWY ŻELBETOWY MONOLITYCZNY gr. 18cm
WEŁNA MINERALNA ELEWACYJNA gr. 20 cm
SYST. TYNK SILIKATOWY

S4

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 15mm
PUSTAK SILIKATOWY gr. 24cm

D2

PROJEKT. PAPA TERMOZGRZEWANA WIERZ. KRYCIA
PAPA TERMOZGRZEWANA PODKŁADOWA
WARSTWA DOCISKOWA gr. 5 cm
STYROPIAN EPS 100-031 gr. 30 cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z FOLII
PŁYTA MONOLITYCZNA gr.15 cm.

kowalczyk ARCHITEKCI
BIURO OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ I PROJEKTOWANIA
93-402 ŁÓDŹ UL. PABIANICKA 184/186 TEL./FAX (0-42) 63 43 699 502 735 585 kowalczykARCHITEKCI.pl biuro@kowalczykarchitekci.pl

PRZEDMIOT OPRACOWANIA	**PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA IZBY PRZYJĘĆ SZPITALA POWIATOWEGO W WĘGROWIE DZ. NR EWID. 2216**			
INWESTOR	**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĘGROWIE UL. KOŚCIUSZKI 15**			NR RYSUNKU
TEMAT RYSUNKU	**PRZEKRÓJ C-C**			**AT-10**
				SKALA
AUTOR OPRACOWANIA	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	1:100
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Konrad Kowalczyk	Upr.bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. arch 9/R-202/ŁOIA/04		DATA
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Piotr Marcinkowski	Upr.bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. arch 131/00/WŁ		11.2023
WSPÓŁPRACA	inż. arch. Waldemar Maczugowski			
BRANŻA	ARCHITEKTURA			
STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			